


464/1 - INCENDO

Grille intérieure résistant au feu EI 60



Prestations		
Débit		
Surface physique libre		51 %
Surface visuelle libre		61 %
Amenée d'air	Facteur de résistance K	10,3
	Coefficient de flux C	0,312
	Classe de passage d'air	2
Extraction d'air	Facteur de résistance K	10,3
	Coefficient de flux C	0,312
	Classe de passage d'air	2
Classe IP		
IP2XD		
Classe de résistance au feu		
Paroi massive (béton) (100 mm)		EI60/EW90 (ve i↔0)
Dalle massive (béton) (100 mm)		EI60 (ho i↔0)
Paroi flexible (plaques de plâtre à montants métalliques 100 mm)		EI60 (ve i↔0)

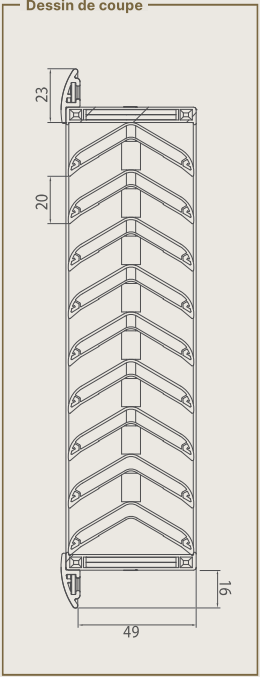

Fonctionnement : En cas d'incendie, la ventilation est interrompue par le gonflement des lames (à partir de 100°C). La grille fonctionne comme un clapet coupe-feu statique pendant 60 minutes. Non résistant à l'eau'

Caractéristiques des matériaux	Version standard
Matériau	Polystyrène - Palusol
Couleurs disponibles	RAL 9022 (gris clair), RAL 9016 (blanc) et RAL 7024 (gris foncé)
Dimensions	
Pas de lame	20 mm
Profondeur d'encastrement	49 mm
Recouvrement du cadre	16 mm
Largeur préférée	100 mm + (n x 50)
Hauteur préférée	100 mm + (n x 50)
Dimensions minimales (lxh)	100 x 100 mm
Largeur maximale	800 mm
Hauteur maximale	400 mm
Surface maximale de la grille	0,32 m²