


Caractéristiques techniques

Design	
Caisson (HxP)	150 mm x 195 mm
Coulisses (LxP)	60 mm x 75 mm
Bar de charge (HxP)	100 mm x 62 mm
Résistance au vent	
Résistance au vent EN13561:2004	3
Manœuvre électrique	
Moteur Detecto Renson Safety First	–
Moteur mécanique Somfy	✓
Moteur radiocommandé Somfy, io	✓
Dimensions	
Largeur min.	1200 mm
Largeur max.	5000 mm
Avancée max.	6000 mm
Surface max.	30 m ²

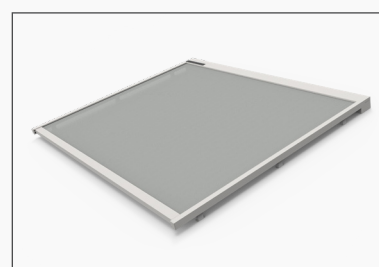


Toiles


			POLYESTER			ACRYLIQUE	
Angle d'inclinaison	Largeur	Avancée	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Sattler Twilight Comfort (4%)	Sattler Twilight Elements (0%)
Inclinaison ≤ 8°	≤ 5000 mm	≤ 6000 mm	✓	–	–	–	–
8° < Inclinaison ≤ 15°	≤ 4000 mm	≤ 6000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	4000 < B ≤ 5000		✓	–	–	✓	–
Inclinaison > 15°	≤ 4000 mm	≤ 6000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 5000 mm	≤ 5000 mm	✓	✓	–	✓	–

Dessins techniques


Sections

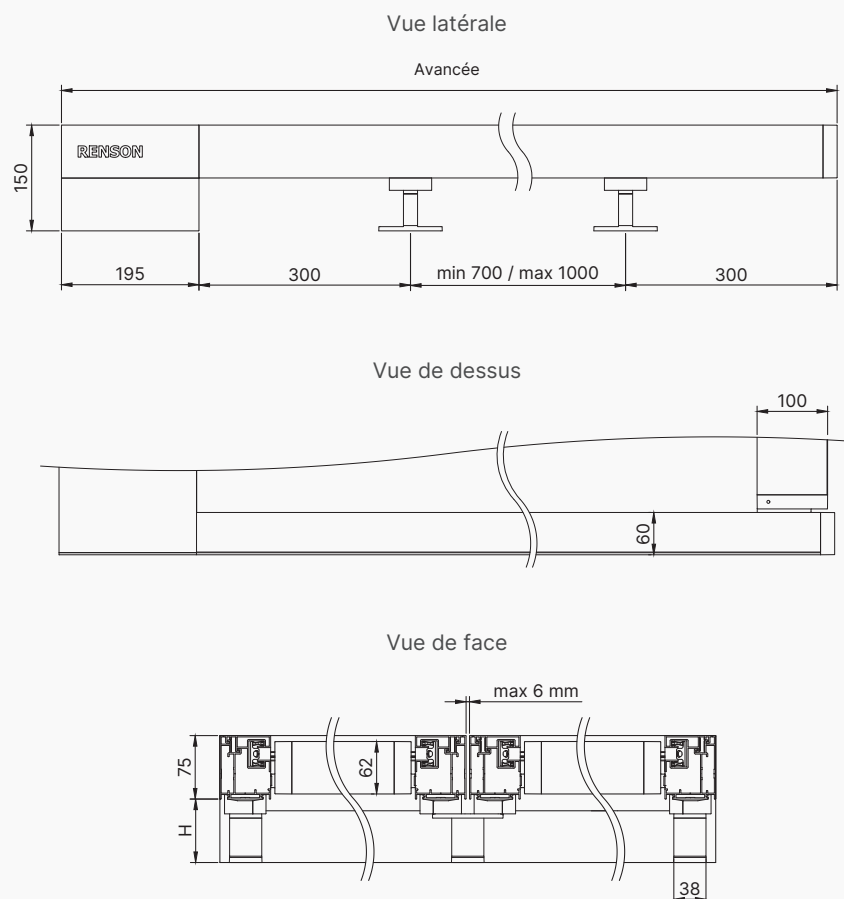


Barre de charge



Coulisse




Passage de câble

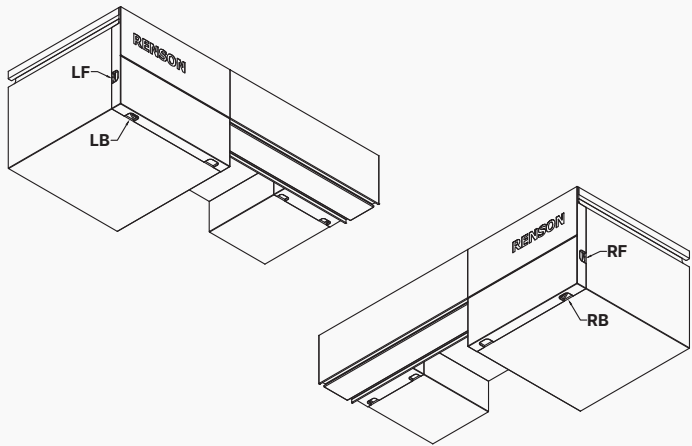


Passage	Endroit de passage
B	à l'arrière
F	au-dessus

Pieds de montage



Simple

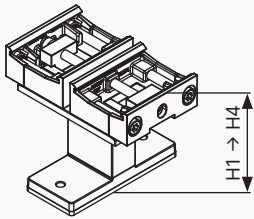


Double

H1 → H4

H1: 75 mm
H2: 110 mm
H3: 150 mm
H4: 180 mm

Montage à l'extérieur

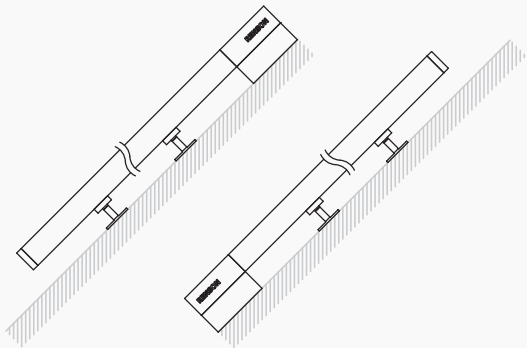

Montage à l'intérieur

