


Technische Daten

Design	
Kassette (HxT)	150 mm x 195 mm
Seitenführungen (BxT)	60 mm x 75 mm
Endschiene (HxT)	100 mm x 62 mm
Windfestigkeit	
Windklasse EN13561:2004	3
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	–
Somfy mechanischer Motor	✓
Somfy, Io Funktechnologie Motor	✓
Abmessungen	
Min. Breite	1200 mm
Max. Breite	5000 mm
Max. Ausfall	6000 mm
Max. Oberfläche	30 m ²

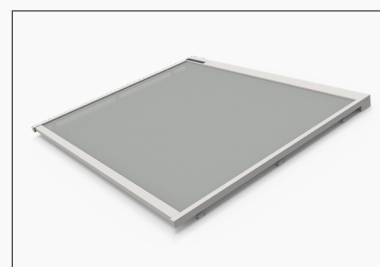


Tücher


			POLYESTER			ACRYL	
Neigungswinkel	Breite	Ausfall	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Sattler Twilight Comfort (4%)	Sattler Twilight Elements (0%)
Neigungswinkel ≤ 8°	≤ 5000 mm	≤ 6000 mm	✓	–	–	–	–
8° < Neigungswinkel ≤ 15°	≤ 4000 mm	≤ 6000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	4000 < B ≤ 5000		✓	–	–	✓	–
Neigungswinkel > 15°	≤ 4000 mm	≤ 6000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 5000 mm	≤ 5000 mm	✓	✓	–	✓	–

Technische Zeichnungen


Durchschnitte

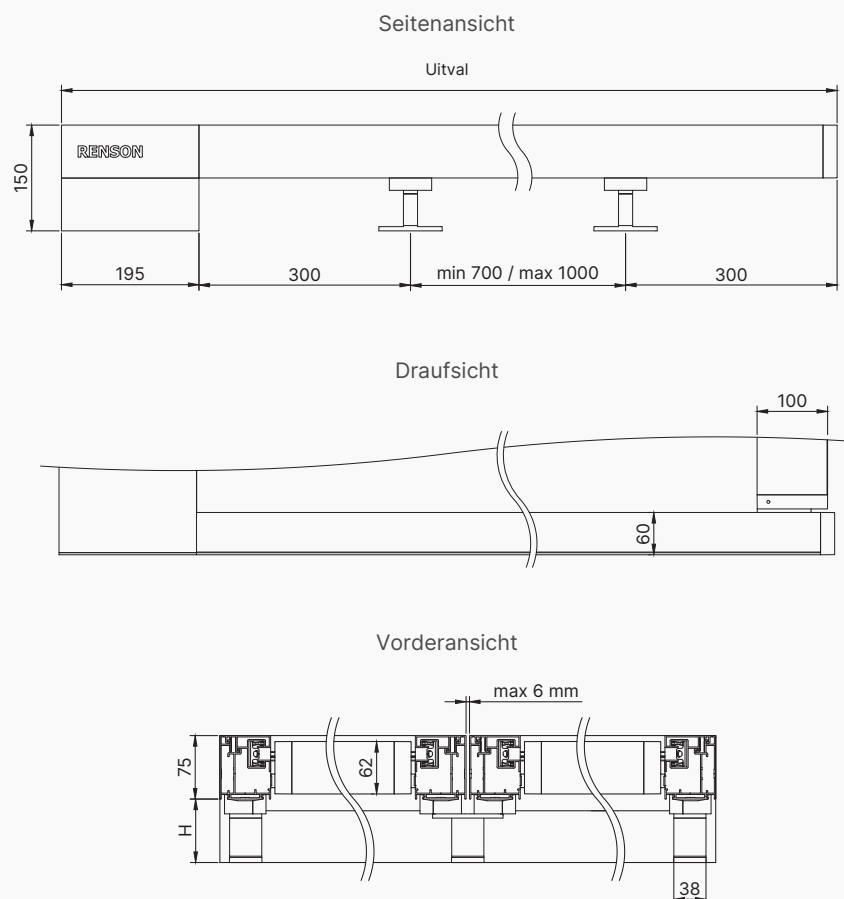


Endschiene



Seitenführung




Kabeldurchführung

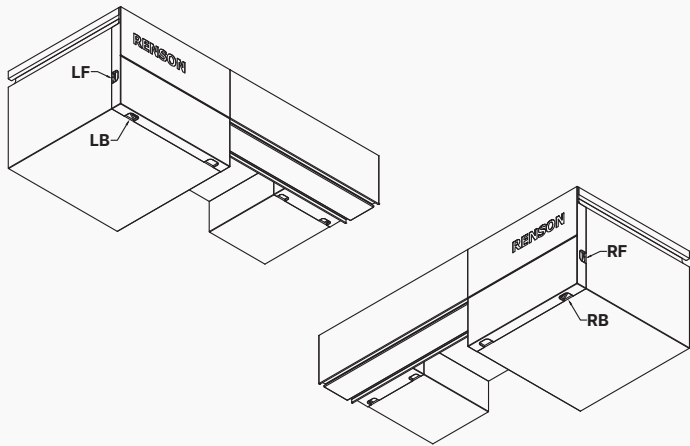


Durchführung	Ort der Durchführung
B	hinten
F	oben

Montagefüße




Einzel



Doppelt

H1 → H4
H1: 75 mm
H2: 110 mm
H3: 150 mm
H4: 180 mm

Außenmontage

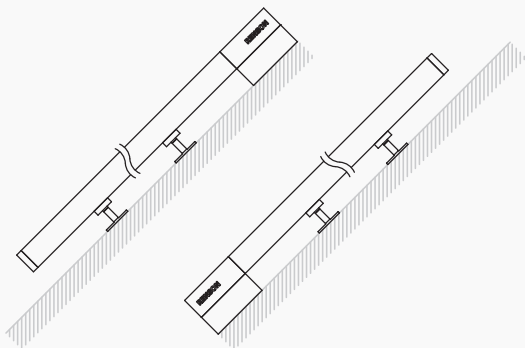

Innenmontage

