415R

Grille pour châssis ronde en aluminium résistant à l'intrusion avec 39 % de passage d'air, classe A4



Prestations		
Débit		
Surface physique libre		39 %
Surface visuelle libre		93 %
Amenée d'air	Facteur de résistance K	34,6
	Coefficient de flux C	0,170
	Classe de passage d'air	4
Extraction d'air	Facteur de résistance K	34,6
	Coefficient de flux C	0,170
	Classe de passage d'air	4
Classe IP		
Avec moustiquaire et gouttière		IP2XD
Sans gouttière		IP2XD

Dessin de coupe

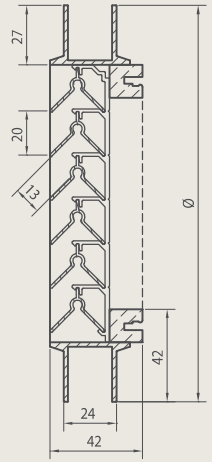

Caractéristiques des matériaux	Version standard	
Matériau	Aluminium, alliage EN AW-6063 T66	
Type de moustiquaire standard	Inox 304 - 6 × 6 mm	
Traitement de surface	Anodisation (20 microns), couleur naturelle décapé chimiquement F1-E6	Thermolaquage polyester (60-80 microns) Seaside quality A & Poudres standard
Dimensions		
Pas de lame	20 mm	
Profondeur	42 mm	
Épaisseur du cadre standard disponible	24 mm	
Diamètre minimum	340 mm	
Diamètre maximum	1500 mm	

Nos grilles peuvent être utilisées dans toutes leurs dimensions disponibles dans la plupart des situations. En cas d'utilisation de grandes dimensions dans des environnements très sollicités, tels que de grandes hauteurs, il est conseillé de vérifier la stabilité des grilles et de leurs fixations.

Options disponibles

- **Isolation thermique :** Panneau sandwich à l'arrière, avec ou sans ouverture pour le raccordement d'un conduit d'air
- **Finition :** Anodisé : épaisseur de la couche 25 microns/autres couleurs/autres textures (E1-(E1-E10)
  Thermolaquage : prétraitement selon Seaside OX (pré-anodisation)/poudres non standard
- **Autres types de moustiquaire :** Mailles 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm ou 20 mm x 20 mm /
  Qualité inox AISI304 ou AISI316 / Pas de moustiquaire