458

Grille à encastrer en aluminium avec 77 % de passage d'air, version compacte



Prestations		
Débit		
Surface physique libre		77 %
Surface visuelle libre		85 %
Amenée d'air	Facteur de résistance K	4,7
	Coefficient de flux C	0,462
	Classe de passage d'air	1
Extraction d'air	Facteur de résistance K	4,8
	Coefficient de flux C	0,457
	Classe de passage d'air	1

Dessin de coupe

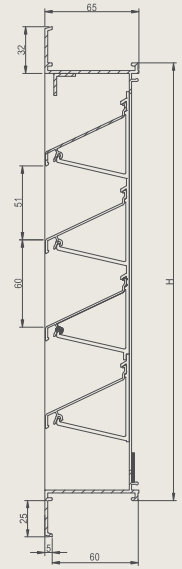

Caractéristiques des matériaux	Version standard	
Matériau	Aluminium, alliage EN AW-6063 T66	
Type de moustiquaire standard	Inox 304 - 6 × 6 mm	
Traitement de surface	Anodisation (20 microns), couleur naturelle décapé chimiquement F1-E6	Thermolaquage polyester (60-80 microns) Seaside quality A & Poudres standard
Type d'ancre murale	n°429 (inclus)	
Dimensions		
Pas de lame	60 mm	
Profondeur d'encastrement	60 mm	
Recouvrement du cadre	25 mm	
Dimensions minimales (lxh)	300 × 300 mm	
Largeur maximale	4000 mm	
Hauteur maximale	4000 mm	
La largeur et la hauteur ne doivent pas dépasser 2 000 mm		
Surface maximale de la grille	8 m²	

Nos grilles peuvent être utilisées dans toutes leurs dimensions disponibles dans la plupart des situations. En cas d'utilisation de grandes dimensions dans des environnements très sollicités, tels que de grandes hauteurs, il est conseillé de vérifier la stabilité des grilles et de leurs fixations.

Options disponibles

- **Contre-cadre :** Contre-cadre étroit pour les épaisseurs de panneaux de 54 mm à 77 mm
  Contre-cadre profond pour les épaisseurs de panneaux de 78 mm à 103 mm
- **Méthode de fixation :** Trous de vis dans l'aile de recouvrement du cadre
- **Aile de recouvrement adaptée :** Circulaire ou partielle sans ou avec bride raccourcie
- **Verrouillable :** Avec ventilation coulissante
- **Commande :** Bouton à glissière / Bouton tournant / Corde / Tringle / Servomoteur linéaire 230V ou 24V
- **Isolation thermique :** Panneau sandwich à l'arrière, avec ou sans ouverture pour le raccordement d'un conduit d'air
- **Finition :** Anodisé : épaisseur de la couche 25 microns/autres couleurs/autres textures (E1-(E1-E10)
  Thermolaquage : prétraitement selon Seaside OX (pré-anodisation) / poudres non standard
- **Autres types de moustiquaire :** Mailles 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm ou 20 mm x 20 mm /
  Qualité inox AISI304 ou AISI316 / Pas de moustiquaire
- **Formes spéciales / Gouttière / Moustiquaire amovible / Filtre / Lame d'évacuation d'eau / Couplage**