

457

Inbouwrooster zware uitvoering met grote lamelstap

INBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox mazendraad 304 - 6 x 6 mm
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstap: 75 mm
- Inbouwdiepte: 60 mm
- Aanslag van het kader: 25 mm
- Minimum afmetingen: 300 x 300 mm

BEVESTIGING

- Muurankers nr. 429 inbegrepen
- Voor roosters van meer dan 3 m² moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging

OPTIES

- Watergoot
- Afdruiplamel
- Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder gaas
- Gaas in 316
- Afneembaar muggengaas
- Filter
- Zonder flens

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Industrieel, commercieel met grotere lamelstap


TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.


Debiet	[EN 13030]
K-factor (aanzuig)	13,13
K-factor (uitblaas)	14,24
C _e -coëfficiënt	0,276
C _d -coëfficiënt	0,265
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	75 %
Fysische vrije doorlaat	52 %

TECHNISCHE TEKENINGEN


Doorsnedetekeningen

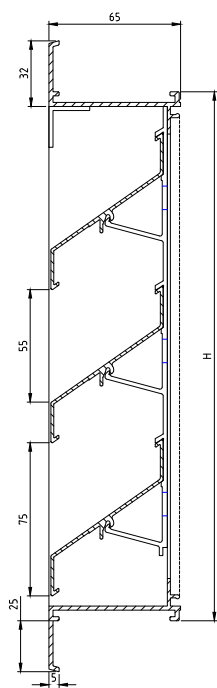

Standaard lamelstep

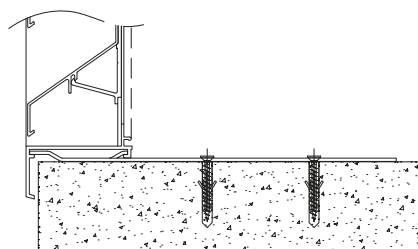

Muurankers nr. 429

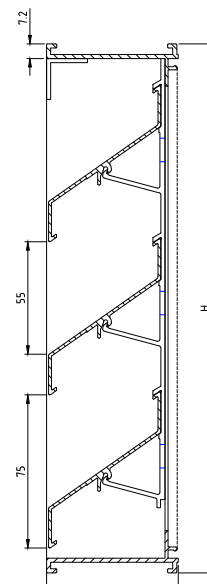

Zonder flens
nr. 451ZF