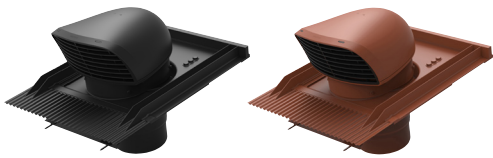
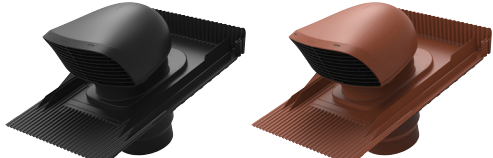




Hellend dak		
Tegelpan	Universele flexibele plaat	Leien dak
 Design dakdoorvoer 11675 / 8753 pag. 3	 Design dakdoorvoer Flex 9500 pag. 4	 Design dakdoorvoer voor leien daken - 8752 pag. 5
 Design dakdoorvoer XL 10916 / 10917 pag. 6	 Design dakdoorvoer Flex XL 9501 pag. 7	 Design dakdoorvoer XL voor leien daken - 8760 pag. 8

Plat dak		
 Dakdoorvoer voor platte daken 35526 pag. 9	 Dakdoorvoer voor platte daken XL 35539 pag. 10	 Aluminium plakplaat 35540 / 35541 pag. 11-12


Code	Gegolfde pan (Stormpan)	Vlakke dakpan (Tegelpan)	Leien	EPDM/Roofing (Bitumen)
				
8753	X			
11675	X			
10917	X			
10916	X			
9500	X	X	X	
9501	X	X	X	
8752			X	
8760			X	
35526				X
35539				X
Staat jouw dakpan hier niet tussen? Contacteer ons voor meer info				

Productkenmerken





- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - 14 Pa bij 250 m³/h
 - 30 Pa bij 375 m³/h
- Aansluitdiameter 150/160 mm
- Materiaal: polypropyleen RAL 9005 of RAL 8004
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met universele dakpan
 - Loodvervangend materiaal
 - Verschillende hellingsgraden mogelijk
 - Compatibel met meeste types dakpannen
- Esthetische vormgeving
- Afvoer parallel met het dak (minder vuilafzetting)
- Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 316 × 257 × 389 mm (L x B x H)
 - Universele dakpan: 532 × 400 mm (L x B)





11675

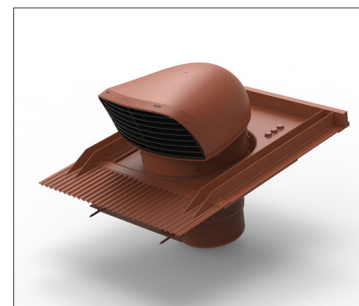

8753




Curves drukval (afvoer-toevoer)

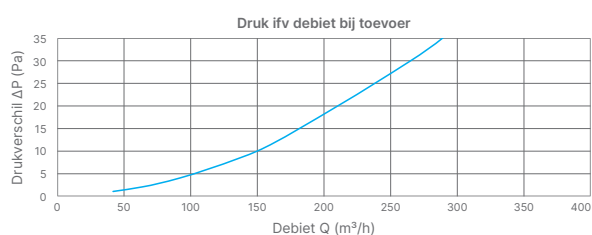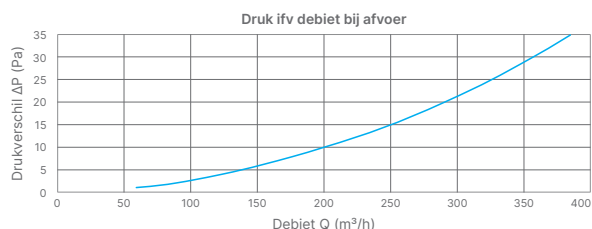




Δp [Pa]	Toevoer Q [m³/h]	Afvoer Q [m³/h]
1	44	59
2	63	85
4	91	123
8	132	177
10	149	199
20	215	288
30	267	357

Productkenmerken



- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - 14 Pa bij 250 m³/h
 - 30 Pa bij 375 m³/h
- Aansluitdiameter 150/160 mm
- Materiaal: polypropyleen RAL 9005
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met krachtige loodvrije flexibele slab:
 - Loodvervanger op basis van silicone met aluminium versterking
 - Blijft sterk en duurzaam in een groot temperatuurbereik: -30 °C/+180 °C
 - UV-bestendig
 - Reageert niet met dakbedekking en veroorzaakt geen strepen
 - Sneller te verwerken dan lood en andere loodvervangers
 - Makkelijk te plooien met de hand of loodkloppers
 - Onschadelijk voor mens en milieu en licht in gewicht
- Esthetische vormgeving
- Afvoer parallel met het dak (minder vuilafzetting)
- Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 316 × 257 × 389 mm (L x B x H)
 - Flexibele slab: 560 × 454 mm (L x B)

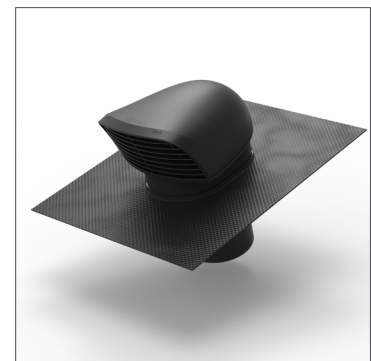

9500



Curves drukval (afvoer-toevoer)

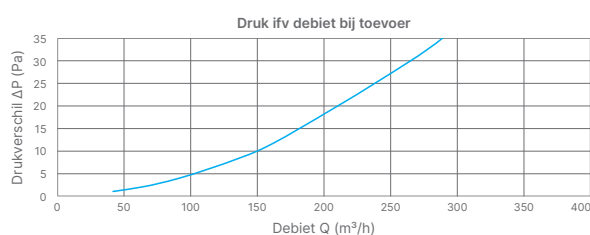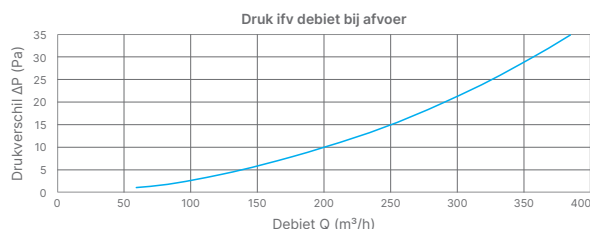





Δp [Pa]	Toevoer Q [m³/h]	Afvoer Q [m³/h]
1	44	59
2	63	85
4	91	123
8	132	177
10	149	199
20	215	288
30	267	357

Productkenmerken



- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - 14 Pa bij 250 m³/h
 - 30 Pa bij 375 m³/h
- Aansluitdiameter 150/160 mm
- Materiaal: polypropyleen RAL 9005
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met leien dakpan
 - Loodvervangend materiaal
 - Verschillende hellingsgraden mogelijk
- Esthetische vormgeving
- Afvoer parallel met het dak (minder vuilafzetting)
- Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 316 × 257 × 389 mm (L x B x H)
 - Leien dakpan: 450 × 380 mm (L x B)



8752




Curves drukval (afvoer-toevoer)

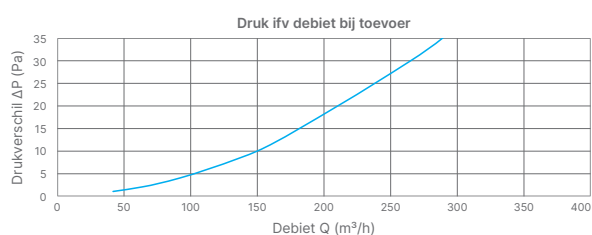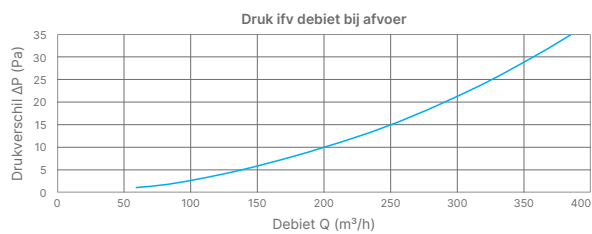


Δp [Pa]	Toevoer Q [m³/h]	Afvoer Q [m³/h]
1	44	59
2	63	85
4	91	123
8	132	177
10	149	199
20	215	288
30	267	357

Productkenmerken


- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - Afvoer: 10 Pa bij 404 m³/h - 20 Pa bij 584 m³/h
 - Toevoer: 10 Pa bij 334 m³/h - 20 Pa bij 467 m³/h
- Aansluitdiameter 180/200 mm
- Materiaal: polypropyleen RAL 9005 of RAL 8004
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met universele dakpan
 - Loodvervangend materiaal
 - Verschillende hellingsgraden mogelijk
 - Compatibel met meeste types dakpannen
- Esthetische vormgeving
- Afvoer parallel met het dak (minder vuilafzetting)
- Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 369 × 301 × 456 mm (L x B x H)
 - Universele dakpan: 532 × 400 mm (L x B)

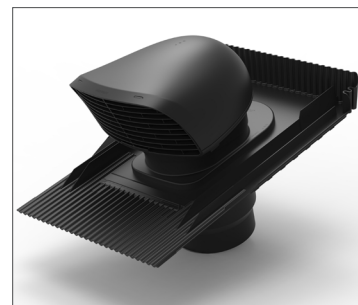



10916

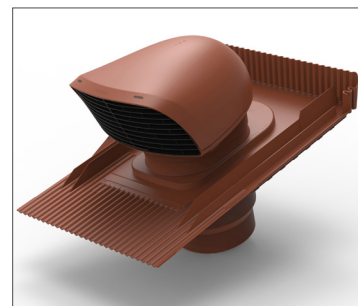

10917

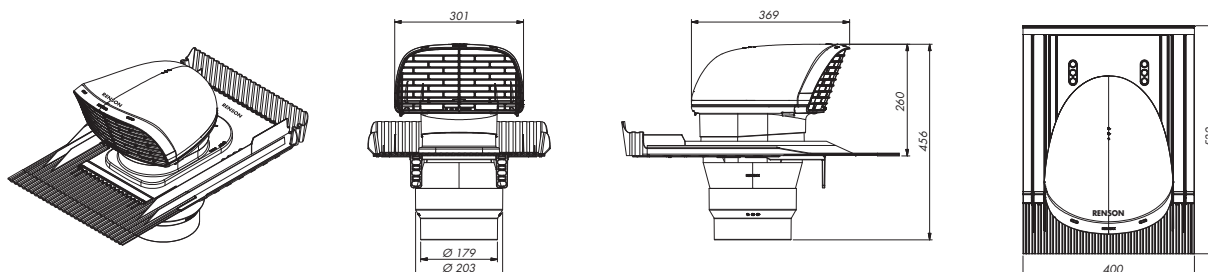


Curves drukval (afvoer-toevoer)

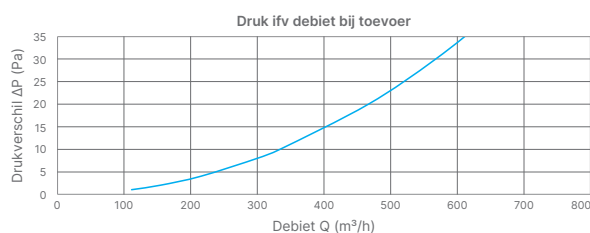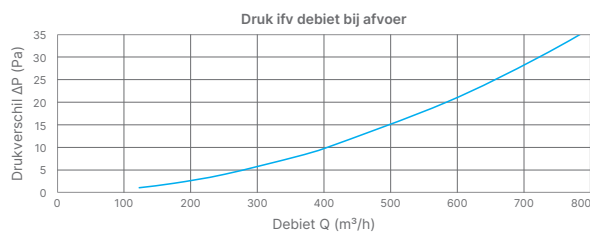





Δp [Pa]	Toevoer Q [m³/h]	Afvoer Q [m³/h]
1	110	120
2	153	173
4	214	249
8	300	359
10	334	404
20	467	584
30	568	723

Productkenmerken


- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - Afvoer: 10 Pa bij 404 m³/h - 20 Pa bij 584 m³/h
 - Toevoer: 10 Pa bij 334 m³/h - 20 Pa bij 467 m³/h
- Aansluitdiameter 180/200 mm
- Materiaal: polypropyleen RAL 9005
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met krachtige loodvrije flexibele slab:
 - Loodvervanger op basis van silicone met aluminium versterking
 - Blijft sterk en duurzaam in een groot temperatuurbereik: -30 °C/+180 °C
 - UV-bestendig
 - Reageert niet met dakbedekking en veroorzaakt geen strepen
 - Sneller te verwerken dan lood en andere loodvervangers
 - Makkelijk te plooien met de hand of loodkloppers
 - Onschadelijk voor mens en milieu en licht in gewicht
- Esthetische vormgeving
- Afvoer parallel met het dak (minder vuilafzetting)
- Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 369 × 301 × 456 mm (L x B x H)
 - Flexibele slab: 560 × 454 mm (L x B)

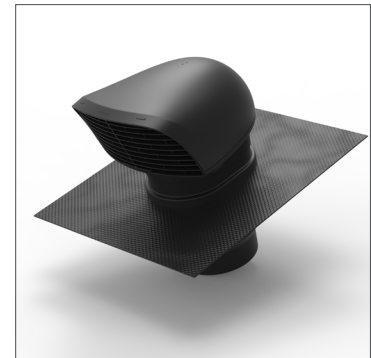

9501

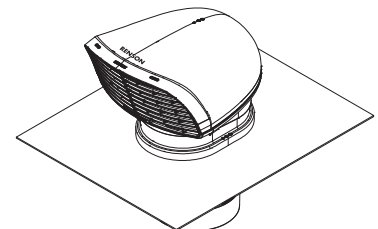

Curve drukval (afvoer-toevoer)

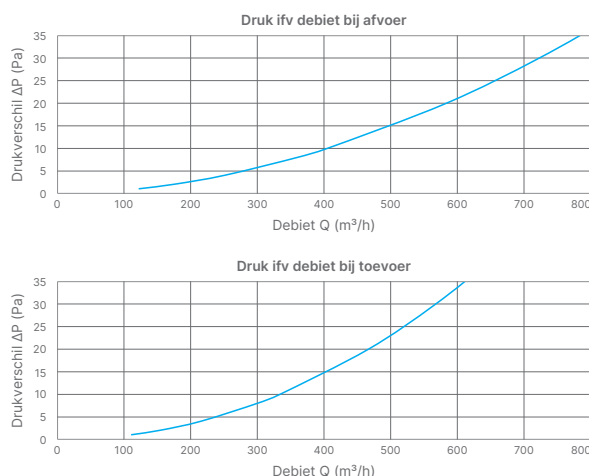





Δp [Pa]	Toevoer Q [m³/h]	Afvoer Q [m³/h]
1	110	120
2	153	173
4	214	249
8	300	359
10	334	404
20	467	584
30	568	723

Productkenmerken



- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - Afvoer: 10 Pa bij 404 m³/h - 20 Pa bij 584 m³/h
 - Toevoer: 10 Pa bij 334 m³/h - 20 Pa bij 467 m³/h
- Aansluitdiameter 180/200 mm
- Materiaal: polypropyleen RAL 9005
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met leien dakpan
 - Loodvervangend materiaal
 - Verschillende hellingsgraden mogelijk
- Esthetische vormgeving
- Afvoer parallel met het dak (minder vuilafzetting)
- Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 369 × 301 × 456 mm (L x B x H)
 - Leien dakpan: 450 × 380 mm (L x B)



8760



Curve drukval (afvoer-toevoer)

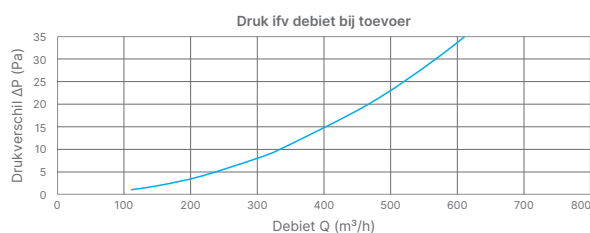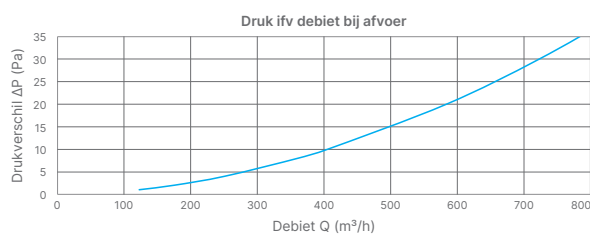

Δp [Pa]	Toevoer Q [m³/h]	Afvoer Q [m³/h]
1	110	120
2	153	173
4	214	249
8	300	359
10	334	404
20	467	584
30	568	723

Technische fiche

Dakdoorvoer voor platte daken geïsoleerd - zwart (RAL9005)

35526




Productkenmerken

- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - Afvoer: negatieve drukval mogelijk dankzij innovatief ontwerp
 - -2 Pa bij 250 m³/h
 - -4 Pa bij 375 m³/h
 - Toevoer:
 - 15 Pa bij 250 m³/h
 - 33 Pa bij 375 m³/h
- Aansluitdiameter 160 mm
- Materiaal:
 - Behuizing: polypropyleen RAL 9005
 - Geïsoleerde buis: EPS
 - Voordelen van materialen:
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -25 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met aluminium plakplaat (35540)
- Esthetische vormgeving
- Verwijderbaar deksel voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 1410 × 191 mm (H x B)





35526

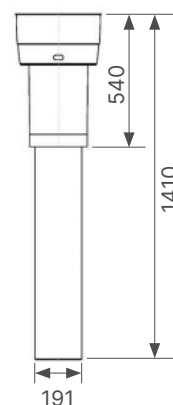

Curve drukval (afvoer-toevoer)

AFVOER	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
0	0,0
72	-0,1
145	-0,5
217	-1,0
290	-1,9
434	-4,2

TOEVOER	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
0	0,0
72	1,2
145	4,8
217	10,8
290	19,2
434	43,1

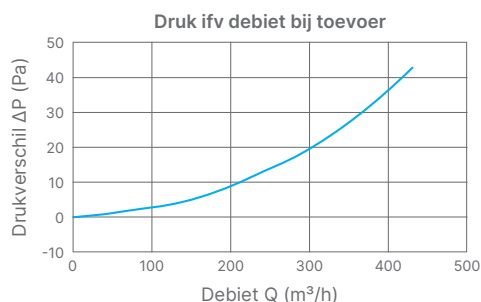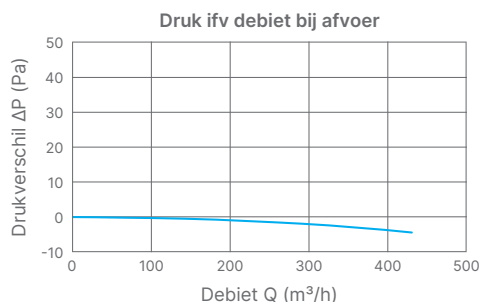

Technische fiche

Dakdoorvoer voor platte daken XL geïsoleerd - zwart (RAL9005)

35539




Productkenmerken

- Geschikt voor zowel toevoer als afvoer
- Lage drukval:
 - Afvoer: negatieve drukval (trekkend effect) mogelijk dankzij innovatief ontwerp
 - -1 Pa bij 250 m³/h
 - -2 Pa bij 375 m³/h
 - Toevoer:
 - 7,6 Pa bij 250 m³/h
 - 13,5 Pa bij 375 m³/h
- Aansluitdiameter 180 mm
- Materiaal:
 - Behuizing: polypropyleen RAL 9005
 - Geïsoleerde buis: EPS
 - Voordelen van materialen:
 - Weer- en schokbestendig
 - Recycleerbaar
 - Weerstaat constante temperaturen tussen -25 °C en 80 °C
 - UV-beschermd
- Inbouw met aluminium plakplaat (35541)
- Esthetische vormgeving
- Verwijderbaar deksel voor eventuele reiniging
- Afmetingen:
 - Dakdoorvoer: 1410 × 231 mm (H x B)





35526

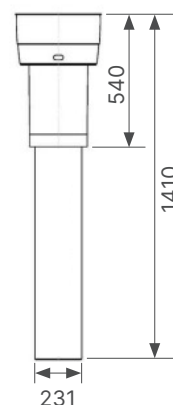

Curve drukval (afvoer-toevoer)

AFVOER	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
0	0,0
92	-0,1
183	-0,4
275	-0,9
366	-1,7
550	-3,7

TOEVOER	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
0	0,0
92	0,8
183	3,4
275	7,6
366	13,5
550	30,5

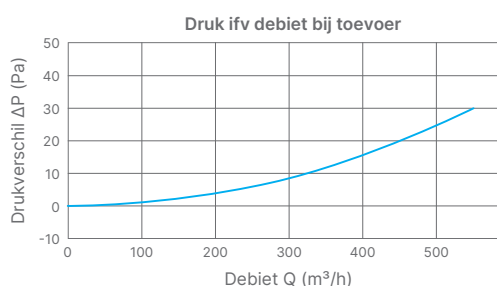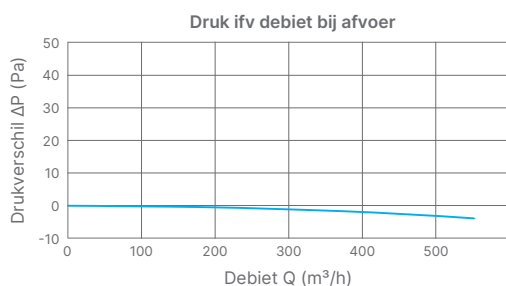


Productkenmerken

- Materiaal: aluminium
 - Weer- en schokbestendig
 - Waterdichte afwerking van platte daken
- Eenvoudig te installeren
- Aansluiting: 160 mm
- Afmetingen:
 - 420 mm x 115 mm (B x H)
- Compatibel met:
 - 35526: Dakdoorvoer voor platte daken - geïsoleerd - zwart (RAL9005)



35540

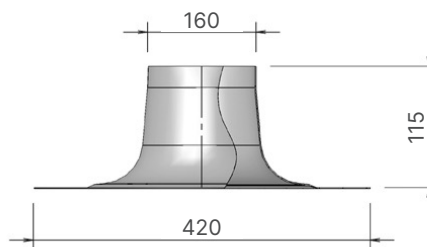

Productkenmerken

- Materiaal: aluminium
 - Weer- en schokbestendig
 - Waterdichte afwerking van platte daken
- Eenvoudig te installeren
- Aansluiting: 200 mm
- Afmetingen:
 - 520 mm x 175 mm (B x H)
- Compatibel met:
 - 35539: Dakdoorvoer voor platte daken XL - geïsoleerd - zwart (RAL9005)



35541

