

Klant _____ Klantnummer _____ Besteldatum _____

Leveradres _____

Project _____

Contact _____ Tel. _____ E-mail _____

Type

- ☐ Invisivent AIR Light NL ☐ Invisivent AIR HF NL
☐ Invisivent AIR Basic NL ☐ Invisivent AIR Basic NL hoogbouw-uitvoering
☐ Invisivent AIR High NL ☐ Invisivent AIR High NL hoogbouw-uitvoering

- Invisivent AIR NL is gedimensioneerd op 2 Pa
 - Invisivent AIR NL (hoogbouw-uitvoering) Basic/High zijn akoestische roosters

Type kozijn

- ☐ Aluminium Kozijndiepte: _____
☐ Kunststof Profielleverancier: _____
☐ Hout Dikte aanslagflens: _____
 Breedte aanslagflens: _____

Kleur

- ☐ Monocolor Kleur _____
☐ Bicolor Kleur binnen _____
 Kleur buiten _____

Speciale behandeling

- ☐ Geen
☐ Extra laagdikte
☐ Pre-anodisatie
☐ Seaside Quality A

Kleur binnenkopschotten

- ☐ Massa-kopschotten
☐ BEL 9010 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9005 ☐ RAL 9001 ☐ RAL 8019
☐ RAL 7039 ☐ RAL 7035 ☐ RAL 7021 ☐ RAL 7016 ☐ RAL 7012

De kopschotten van Invisivent AIR NL zijn standaard beschikbaar in 11 Renson-standaardkleuren. Let op: kleurverschillen tussen kopschot en raamverluchting zijn niet uitgesloten.

Genatlakte kopschotten

Deze kopschotten worden telkens genatlakt in hetzelfde kleur als het kleur van het aluminium binnenprofiel van de Invisivent AIR NL.

Kleur buitenkopschot met flens

- ☐ Aluminium kozijnen
☐ Zwart ☐ Crème ☐ Genatlakte kopschotten
☐ Kunststof/hout kozijnen:
☐ Wit ☐ Crème ☐ Grijs ☐ Zwart ☐ Genatlakte kopschotten

Genatlakte kopschotten worden telkens genatlakt in hetzelfde kleur als het kleur van het aluminium binnenprofiel van de Invisivent AIR NL.

Klep

- ☐ Standaard ☐ In 2 gelijke delen
☐ Gesplitst naar wens: ☐ 1 deel / ☐ 2 delen / ☐ 3 delen / ☐ 4 delen / ☐ 5 delen

- ≥ 3000 mm: klep in 2 gelijke delen gesplitst
 - HR-versies:
 - indien binnenklep > 1000 mm en < 4000 mm: in 2 identieke, aparte bedienbare delen
 - indien binnenklep > 4000 mm: in 3 identieke, apart bedienbare delen

Bediening

- ☐ Manueel ☐ Koord ☐ Aanhaakstang nr. 134
 ☐ Standaardlengte: 1000 mm ☐ Standaardlengte: 1000 mm
 ☐ Andere lengte: _____ mm ☐ Andere lengte (max 2500 mm): _____ mm
 Kleur hendels: ☐ wit / ☐ zwart Kleur hendels: ☐ wit / ☐ zwart

Wanneer afwerkingsprofielen gebruikt worden, is koordbediening niet meer mogelijk

- ☐ Motor Totale lengte rooster: ☐ < 2100 mm (1 motor) ☐ 2100-4100 mm (2 motoren) ☐ > 4100 mm (3 motoren)

Debiet beperken

- ☐ Nee ☐ Ja: totaal gewenste debiet: _____

Afwerkingsprofiel

- ☐ Zonder extra afwerkingsprofiel
☐ Met extra afwerkingsprofiel (geen koordbediening mogelijk)
☐ Met pleisterafwerking
☐ Voor afwerking met plaat

Lengte Invisivent (excl. aanslagflens kozijn) _____ mm

Lengte Invisivent (incl. aanslagflens kozijn) _____ mm

Aantal _____ stuks

Kleur _____

Lengte _____ mm

Aantal _____ stuks

Opgelet: vergeet niet de custom Renson schroeven te bestellen voor de installatie van het rooster!

Extra info (ref. op etiket, opmerkingen, ...)

Installatie & Montage

- ☐ G0008598 Boorkaliber Invisivent PVC body (per 2 stuks)
- ☐ 85200209 Hulptool Set 1: set boor- en schroef tool
- ☐ 85200309 Set spanklemmen + montageblokken (L+R) voor aluminium kozijnen
- ☐ 85200310 Set spanklemmen + montageblokken (L+R) voor kunststof kozijnen
- ☐ 85200307 Montageblokken (L+R) voor aluminium kozijnen
- ☐ 85200308 Montageblokken (L+R) voor kunststof kozijnen
- ☐ 85200312 Starterskit voor aluminium kozijnen: boorkaliber Invisivent PVC Body, set boor - en schroeftool, set spanklemmen + montageblokken (L+R), boor 3 mm, boor 4,8 mm, boor 6 mm, boor 8 mm
- ☐ 85200313 Starterskit voor kunststof kozijnen: boorkaliber Invisivent PVC Body, set spanklemmen + montageblokken (L+R), boor 3 mm, boor 4,8 mm, boor 6 mm, boor 8 mm

Deze tools zijn nodig bij de installatie van Invisivent Air NL.

- ☐ G0008476 Custom schroeven voor alu (3,9 X 25 T20 A2) (doos van 100 stuks)
- ☐ G0008556 Custom schroeven voor alu (3,9 X 32 T20 A2) (doos van 100 stuks)
- ☐ G0008477 Custom schroeven voor alu (5,5 X 75 T20 A2) (doos van 100 stuks)
- ☐ G0008478 Custom schroeven voor PVC/hout (5,5 X 85 T20 A2) (doos van 100 stuks)
- ☐ 85200221 Schroef DIN 7981 CH - 3,9 x 38 A2 (doos van 200 stuks)
- ☐ 85200234 Custom schroefbit T20 (Zakje met 5 stuks)
- ☐ G0000029 Invisivent indraaianker 16 cm
- ☐ G0001115 Invisivent indraaianker 20 cm
- ☐ G0001116 Invisivent indraaianker 24 cm
- ☐ Boren:
 - ☐ V0000139 Boor 3 mm (lengte 160 mm) (per stuk)
 - ☐ V0000140 Boor 4,8 mm (lengte 132 mm) (per stuk)
 - ☐ V0000141 Boor 6 mm (lengte 160 mm) (per stuk)
 - ☐ V0000142 Boor 8 mm (lengte 165 mm) (per stuk)

Afwerking


- ☐ Koppelplaatjes (wanneer 2 of meerdere Invisivents naast elkaar geplaatst worden, kunnen deze aluminium koppelplaatjes gebruikt worden voor een mooie afwerking en afdichting ter hoogte van de kopschotten)
 - Kleur: _____
 - Stuks: _____
- ☐ Zijplaatjes (Invisivent zijdelings esthetisch afwerken)
 - ☐ Standaard:
 - ☐ 30 mm / ☐ 60 mm / ☐ 90 mm
 - ☐ Afwerkingsprofiel:
 - ☐ 30 mm / ☐ 60 mm / ☐ 90 mm
- ☐ 99150006 Pollux filter
- ☐ 85200272 Permanente open binnenclip (doos van 12 stuks)
- ☐ 85200212 Debietbeperkers (doos van 24 stuks)
- ☐ G0008378 Afdekkapjes (doos van 160 stuks)
- ☐ Afwerkingsprofielen:
 - ☐ Voor pleisterafwerking
 - ☐ Voor afwerking met plaat

Akoestische mousse

- ☐ 85200276 Vervangbare akoestische mousse Invisivent AIR Basic (per 80 stuks)
- ☐ 85200277 Vervangbare akoestische mousse Invisivent AIR High (per 30 stuks)

Extra

Breedte aanslagflens:

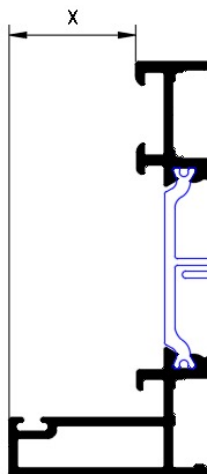

Dikte aanslagflens:

