

311

Vloerrooster gewone uitvoering

VLOER-
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Kader is voorzien van een geluiddempende rubberen strip
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Ruimte tussen de lamellen: 12,5 mm
- Roosterprofiel: 20 x 4 mm
- 311/1 - 311/2:
 - Lengte vloerrooster: min. 100 mm - max. 3500 mm
[vanaf 1300 mm meerdere roosterdelen]
 - Breedte vloerrooster: min. 100 mm - max. 1215 mm
- 311/3:
 - Lengte per roosterdeel: min. 85 mm - max. 1300 mm
 - Breedte roosterdeel: min. 85 mm - max. 1200 mm

Opmerking: bij een roosterbreedte > 650 mm moet een onderliggende draagstructuur voorzien worden.

- Nuttige opening = lengte en breedte - 50 mm
- Lamellen in de breedterichting

BEVESTIGING

- Vloerankers nr. 231 inbegrepen

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Verwarming in de vloer


TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.


Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	76 %
Fysische vrije doorlaat	76 %

TECHNISCHE TEKENINGEN


Doorsnede-tekeningen

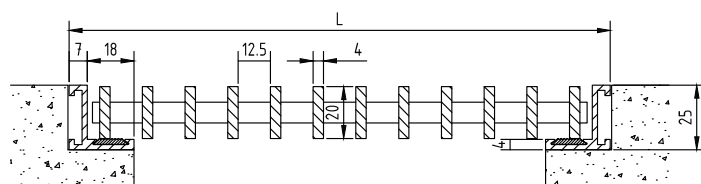

311/1: Vloerrooster of afdekroosters met L-kader zonder aanslag

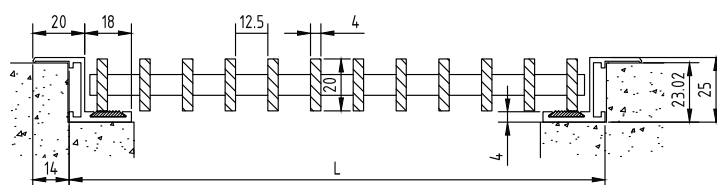

311/2: Vloerrooster of afdekroosters met Z-kader met aanslag

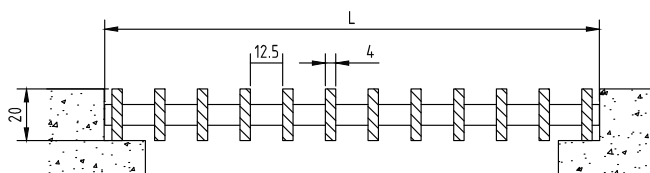

311/3: Vloerrooster of afdekroosters zonder kader

