

Technische Daten

Design	
Abmessungen des Kasette (H x T)	85 × 85 mm
Kassettenverlängerung	-
Square	✓
Endschiene einziehbar	-
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0°
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	✓
Rensonmotor elektronisch	✓
Somfy mechanischer Motor	-
Rensonmotor funkgesteuert	✓
Somfy io funkgesteuert	✓
Somfy Maestria io	-
Rensonmotor funkgesteuert, solar	✓



Fixscreen Go EW 1



Fixscreen Go EW 1, solar



Abmessungen

Abmessungen einzelner Screen			
Glasfasertuch Sergé	Min. Breite	Rensonmotor elektronisch	730 mm
		Rensonmotor funkgesteuert	
		Detecto Rensonmotor Safety First	650 mm
		Somfy io funkgesteuert	
	Rensonmotor funkgesteuert, solar	850 mm	
	Max. Breite		
Max. Höhe			2500 mm
Max. Fläche			7,5 m ²
Verdunkelndes Glasfasertuch Satiné 21154	Min. Breite	900 mm	
	Max. Breite	3000 mm	
	Max. Höhe	2500 mm	
	Max. Fläche	7,5 m ²	

Dauerhaftigkeit





Technologie	
Fixscreen-Technologie	✓
Smooth-Technologie	✓
Click&Safe-Technologie	✓
Connect&Go-Technologie	-
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Windkanaltestbericht	N°113-25809
Garantie	
10 Jahre Garantie auf die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile	✓
7 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie	✓
7 Jahre Garantie auf die Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Motoren und Automatisierung)	✓
5 Jahre Produktgarantie	✓
5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion	✓
5 Jahre Garantie auf den Glanzgrad	✓

Technische Zeichnungen

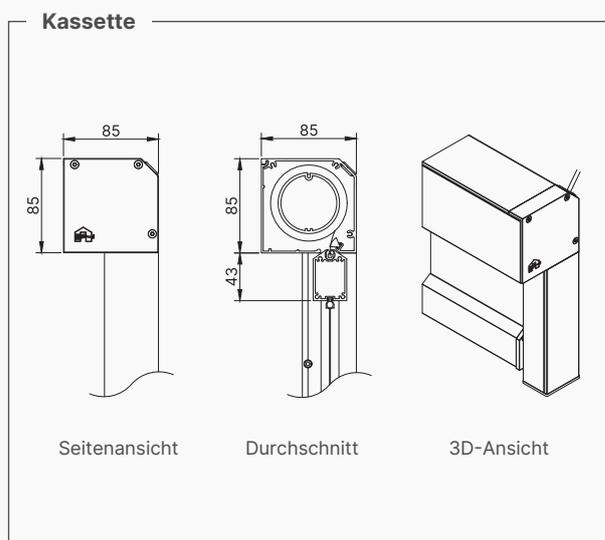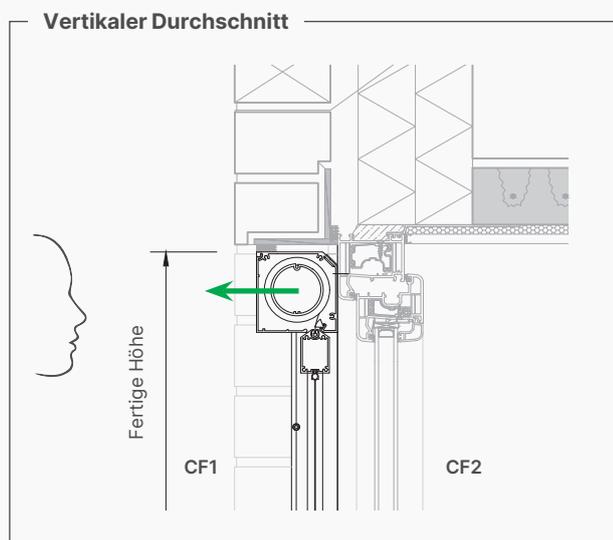

Die Blickrichtung bestimmt die Auswahlmöglichkeit Kabeldurchführung links oder rechts

← Richtung der Entnahme der Tuchsatz

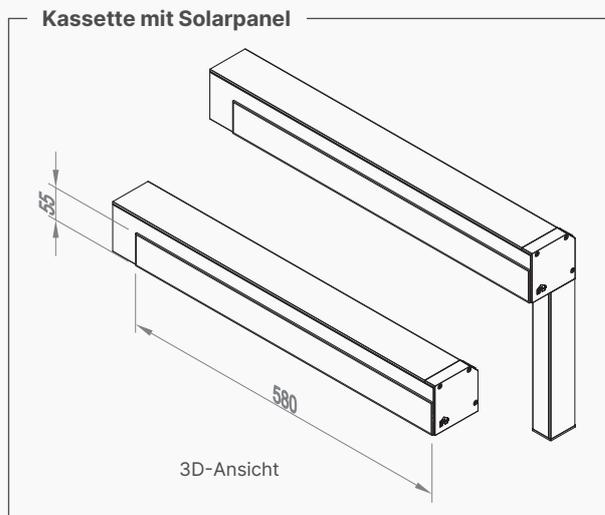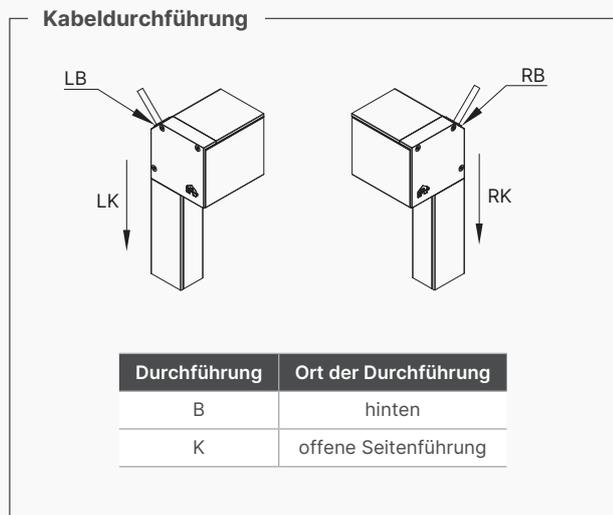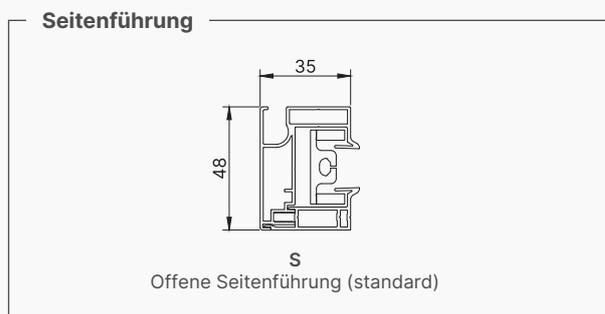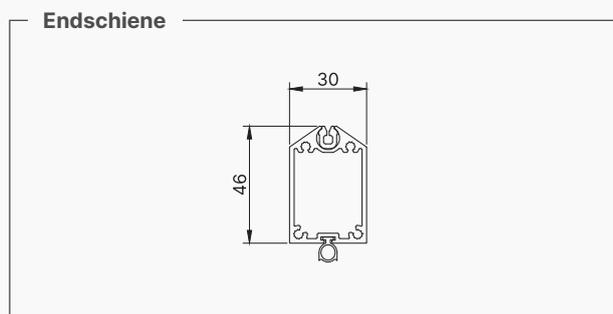

Das Solarpanel ist immer auf (Links oder Rechts) der Kassette montiert.