

EEN TOTAALOPLOSSING VOOR ELK PROJECT

In ons gamma vind je diverse toestellen voor extractieventilatie maar meteen ook een uitgebreid gamma raamroosters. Op deze manier heb je alles wat je nodig hebt beschikbaar bij slechts 1 leverancier.

	AFVOER	TOEVOER
DECENTRAAL Een ventilatie-unit per ruimte	 Waves ⁺	
CENTRAAL Een centrale unit voor alle ruimtes	 Healthbox [®] Go	 Healthbox [®] 3.0

Afhankelijk van jouw project, kunnen wij ten allen tijde een gepaste raamrooster voorzien:

- In rolluikbak
- Via dakramen
- Via het vervangen van het glas
- Via het vervangen van de raamkader
- Volledige vervanging van het raam

FUNCTIONALITEITEN

-  Vraaggestuurd met ingebouwde sensoren voor CO₂, vocht en warmte, en VOC
-  Flexibele installatie dankzij aansluitingen aan boven- en zijkant
-  Gebruikersapp om de unit te bedienen en de binnenluchtkwaliteit in realtime weer te geven
-  Volledig met de cloud verbonden
-  Modulair uitbreidbaar met sensoren en bedieningen

	Waves ⁺	Healthbox [®] Go	Healthbox [®] 3.0
Maximum ventilatie-debiet	75 m ³ /h	475 m ³ /h	475 m ³ /h
Sensoren	CO ₂ - Vocht (RH) - Geur (VOC)		
Werking	Lokaal	Centraal	Lokaal
Max. Vermogen	2,5 W	85 W	
Inbedrijfsstelling	Automatische kalibratie	Manueel	Automatische kalibratie
Geluidvermogen	28 dB(A) (Bij 75 m ³ /h)	32 dB(A) (Bij 150 m ³ /h)	
Service op afstand	-	-	✓
Software-updates	Automatisch		
Installer app	-	-	✓
User app	✓	✓	✓

KLAAR VOOR EEN VIP TREATMENT?

Bij Renson staat de installateur centraal. Niet enkel bij productdesign maar ook op vlak van (digitale) ondersteuning. Doorheen het gehele installatieproces begeleiden we jou stap voor stap. Daar stoppen we niet, want met onze remote service bied je hulp in recordtempo en dat zonder ter plekke te moeten komen.

4 Renson beloftes:

1 Een toestel voor elk project

- Compacte units die passen in elke technische berging
- Makkelijk & flexibel aan te sluiten
- One-man show - lichtgewicht en ergonomisch
- Tevreden klanten verzekerd dankzij een stil, efficiënt en energiebesparend systeem
- Verschillende accessoires beschikbaar om te voldoen aan de noden van je klant

2 Telkens een snelle en feilloze opstart

- Stap voor stap begeleiding
- Volautomatische inregeling
- Volledig gamma: bestel leidingwerk en andere accessoires voor naadloze installatie

3 Uw administratie vereenvoudigd

- Portaal site als beheertool voor al uw projecten
- Alle meetrappen worden bijgehouden
- Automatische synchronisatie tussen portaal en app
- Bij afhandelen installatie stuur je het installatierapport met 1 klik richting klant



4 Onderhoud en service in recordtempo

- Toestellen ontworpen voor snelle en eenvoudige vervanging of reiniging
- Service op afstand om klanten bij te staan op afstand



Bel ons op +32 56 30 30 30 en we helpen u telefonisch verder op weg.

LT111634 2023/06/06 0326 België


VENTILATIESYSTEEM C+

SLIM EN ENERGIEZUINIG VENTILEREN

C+ VENTILATIESYSTEMEN

Een C+ ventilatiesysteem werkt volautomatisch en vraaggestuurd. Fijn geregelde sensoren meten de luchtkwaliteit en sturen bij waar nodig. Deze units zijn energiezuinig en bovenop héél stil. Een combinatie die je steeds een tevreden klant oplevert.

In ons gamma vind je zowel centrale als decentrale oplossingen. Met een nominaal debiet tot en met 475 m³/h vind je altijd een oplossing op maat van je klant en project.

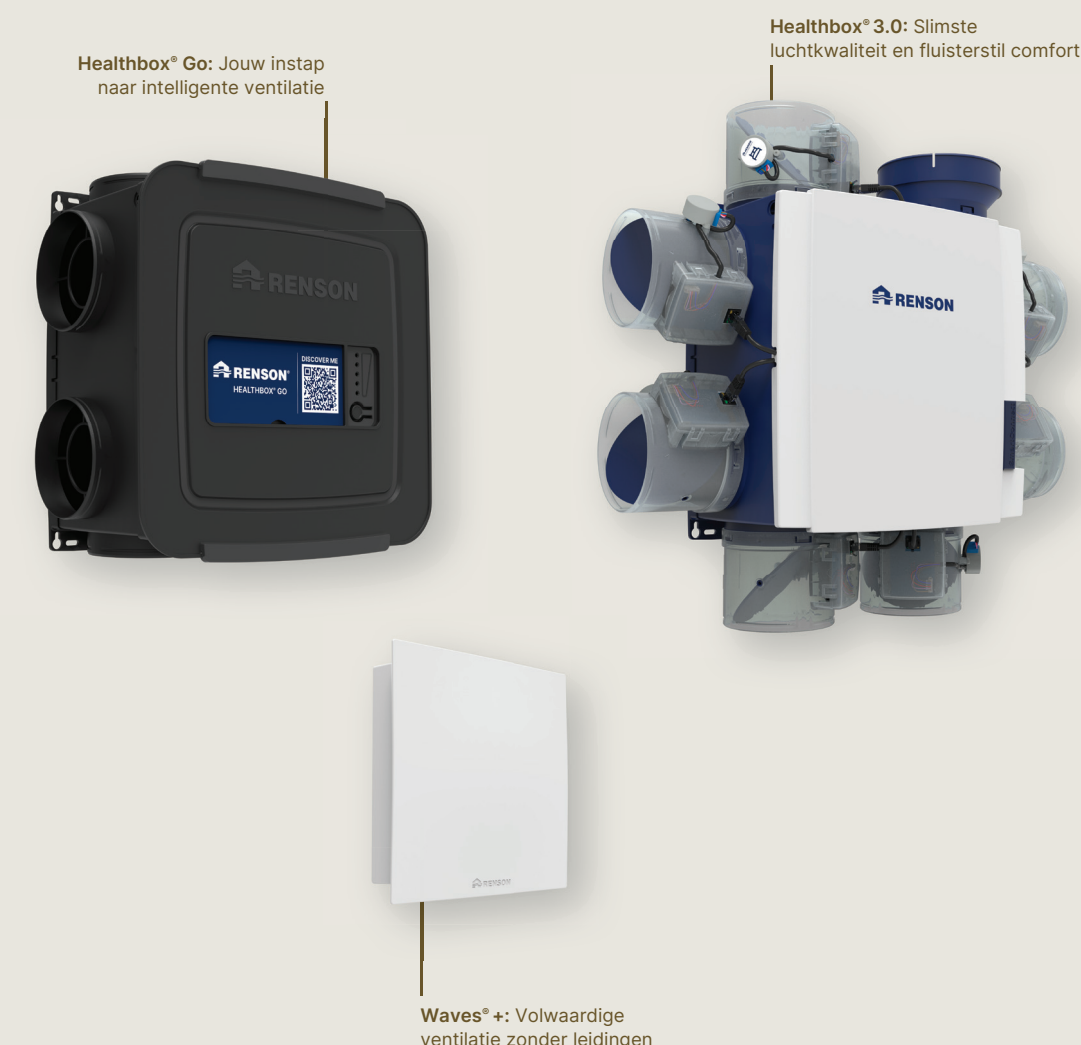

Eenvoud in installatie en gebruik

Onze units werden ontworpen voor installateurs: tijdsbesparing door een snelle en eenvoudige installatie en opstart maar ook door het onderhoud en service makkelijk te maken:


- Lichtgewicht toestellen met flexibele aansluitmogelijkheden
- Compacte afmetingen met de garantie op het behalen van het nodige debiet
- Automatische kalibratie regelt snel en correct het ventilatie systeem in
- Ondersteun je klant via de remote service option
- Modulair uitbreidbare toestellen via regelmodules
- Slechts 1 leidingnetwerk nodig (extractie)



WAVES®+


Plug-and-play oplossing van 75 m³/h

- Decentrale extractieventilatie met geïntegreerde vocht-, CO₂- en VOC-vraagsturing
- EPB conform
- Debiet tot 75 m³/h bij 35 Pa
- Geen ventilatiekanalen nodig
- Plug-and-play: eenvoudige installatie
- Afblaas Ø 100 of Ø 125 mm
- Efficiënte werking door hoge drukopbouw van het toestel
- Snelle opstart door de automatische kalibratie
- Ideaal voor renovatie
- Breeze functie: ventileert extra als de buitentemperatuur frisser wordt

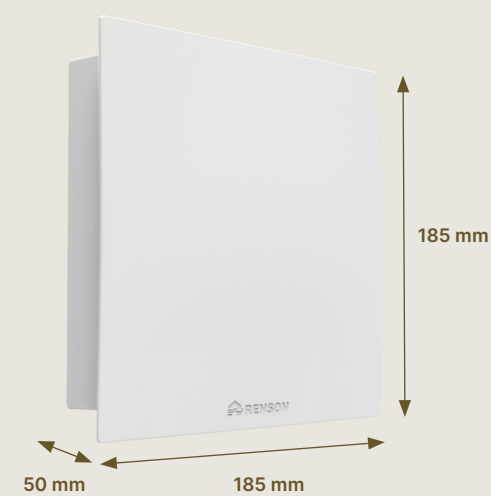

Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Geluidsniveau bij 75 m³/h	Gewicht	Ruimtes	Aansluitdiameter
25 m³/h (bij 120 Pa) 50 m³/h (bij 80 Pa) 75 m³/h (bij 38 Pa)	4,5 W	CO ₂ (optioneel) Vocht (RH) Geur (VOC)	28 dB (A)	0,8 kg	Toe te passen in de natte ruimtes	Ø 100 Ø 125

Technische fiches & artikelnummers:

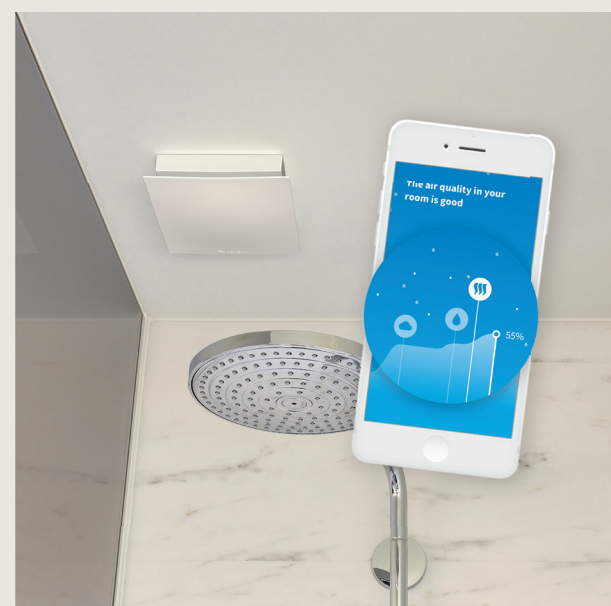

HEALTHBOX® GO


Jouw instap naar intelligente ventilatie

- Centrale vraagsturing met 3 sensoren:
 - CO₂
 - Vocht (RH)
 - Geur (VOC)
- Plug-and-play: eenvoudig en snelle installatie
- Flexibele top- en zijconnectoren
- Debiet tot 475 m³/h bij 135 Pa
- Maximaal 85 W
- Stil, krachtig en energiezuinig
- Snelle & intuïtieve opstart via toestel
- Copy functie voor extra tijdswinst



Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Geluidsniveau bij 225 m³/h	Gewicht	Max. aan te sluiten ruimtes	Aansluitdiameter
475 m³/h (bij 135 Pa) 430 m³/h (bij 200 Pa)	85 W	CO ₂ Vocht (RH) Geur (VOC)	34 dB (A)	4 kg	Basisvorm tot 7 Ruimtes	Ø 125 Ø 150

Technische fiches & artikelnummers:

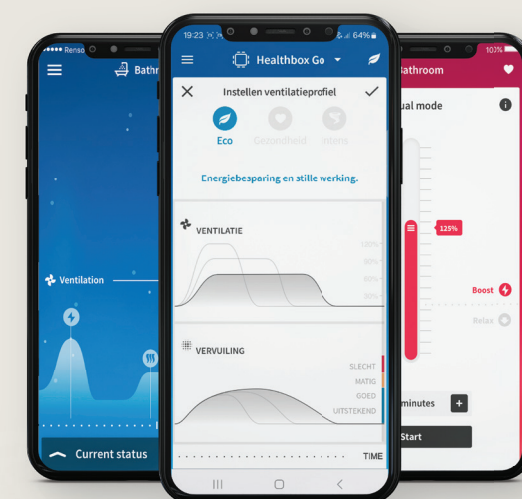

HEALTHBOX® 3.0

Slimme luchtkwaliteit en fluisterstil comfort

- Sensoren in elke regelmodule meten de afgevoerde luchtkwaliteit
- 3 sensoren:
 - CO₂
 - Vocht (RH)
 - Geur (VOC)
- Flexibele aansluitingen
- Fluisterstil
- Uiterst energiezuinig
- Laag in onderhoud: geen filters
- Slechts 3 minuten opstart dankzij automatische kalibratie
- Standaard geconnecteerd met digitale toepassingen
- Klepblad stuurt het ventilatieniveau per ruimte bij
- Gelijkwaardigheidsverklaring voor optimale rekenwaarden BENG-2



Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Geluidsniveau bij 150 m³/h	Gewicht	Max. aan te sluiten ruimtes	Aansluitdiameter
475 m³/h (bij 135 Pa) 430 m³/h (bij 200 Pa)	85 W	CO ₂ Vocht (RH) Geur (VOC)	32 dB (A)	4 kg Per regelmodule +300 g	Basisvorm tot 7 Ruimtes Uitbreidbaar tot 11 ruimtes met behulp van klepcollector	Ø 125 Ø 150 Ø 160


Makkelijk uitbreidbaar met regelmodules

De regelmodule meet per aangesloten ruimte de afgevoerde luchtkwaliteit en regelt het afgevoerde debiet. Er bestaan 5 types regelmodules.

	Keuken	Badkamer	Toilet	Wasplaats	Slaapkamer
Vocht	✓	✓		✓	✓
CO ₂	✓				✓
VOC		✓	✓		




Technische fiches & artikelnummers:

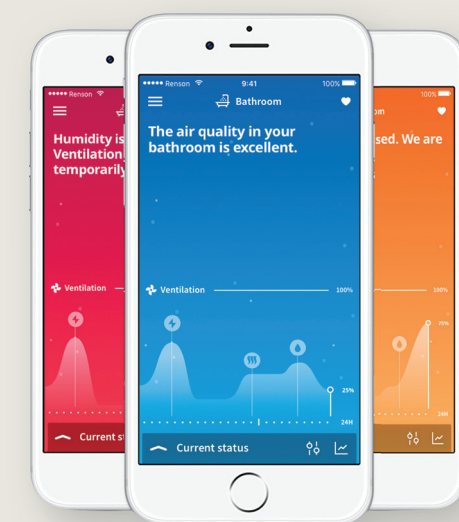

VERVOLLEDIG JE HEALTHBOX® INSTALLATIE MET:

	Compatibel met	
	Go	3.0
 <p>EXTRACTIEROOSTERS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor in- of opbouw in het plafond op de muur • Keuze uit verschillende designs • Wit & overschilderbaar 	✓ Regelbaar	✓ Niet regelbaar
 <p>AEREO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het stilste ventiel op de markt • Eén ventiel voor zowel pulsie als extractie • Koppeling met Flux+ voor een snellere installatie 	✓	
 <p>EASYFLEX LUCHTKANALEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eenvoudig en supersnel te plaatsen: plug-and-play • Geschikt voor opbouw en ingieten in beton druklaag en chape • Lage drukval en garant voor een stil ventilatiesysteem • Gladde binnenwand: makkelijk te reinigen, antistatisch en antibacterieel • Innovatief design om een groot luchtdebiet te transporteren (65 m³/h) 	✓	✓
 <p>DAK- EN WANDDOORVOEREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor pulsie en afvoer • Lage drukval 	✓	✓
 <p>DECENTRALE KLEPCOLLECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 stijgleiding met lokaal tot 3 regelmodules per collector • Minder leidingen nodig • Nog compactere installatie 		✓

VERVOLLEDIG JE WAVES® INSTALLATIE MET:

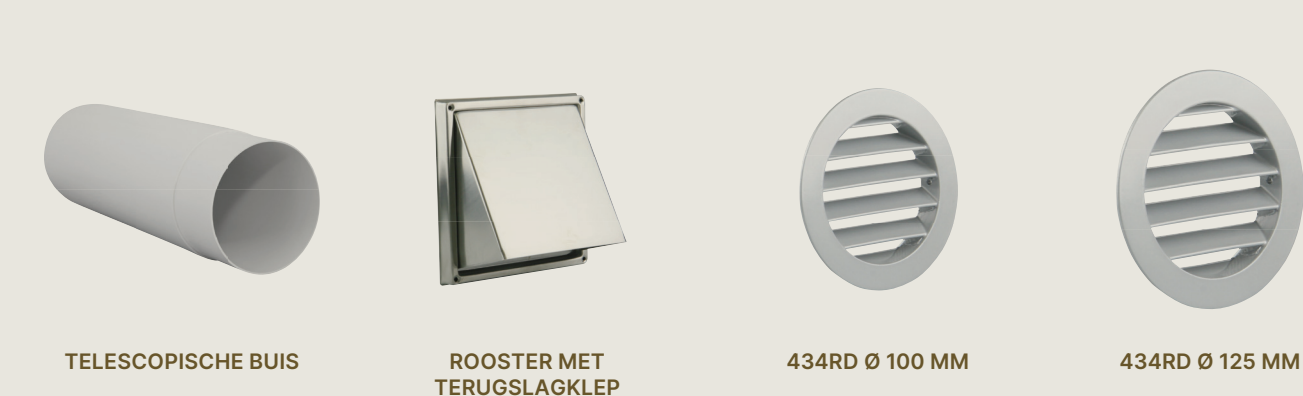

TELESCOPISCHE BUIS

ROOSTER MET TERUGSLAGKLEP

434R Ø 100 MM

434R Ø 125 MM