424RC2

Grille pour châssis en aluminium anti-effraction, classe RC2

Prestations		
Débit		
Surface physique libre		46 %
Surface visuelle libre		70 %
Amenée d'air	Facteur de résistance K	12,9
	Coefficient de flux C	0,278
	Classe de passage d'air	3
Extraction d'air	Facteur de résistance K	12,2
	Coefficient de flux C	0,286
	Classe de passage d'air	3
Classe IP		
Avec moustiquaire et gouttière		IP3XD (20 cm)*
Sans gouttière		IP2XD (10 cm)*

*Installation électrique au moins

Dessin de coupe

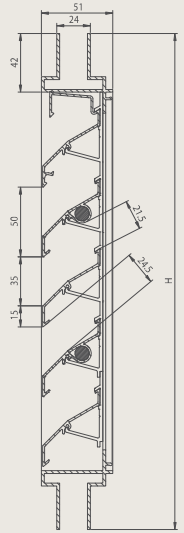

Caractéristiques des matériaux	Version standard	
Matériau	Aluminium, alliage EN AW-6063 T66	
Type de moustiquaire standard	Inox 304 - 2,3 × 2,3 mm	
Traitement de surface	Anodisation (20 microns), couleur naturelle décapé chimiquement F1-E6	Thermolaquage polyester (60-80 microns) Seaside quality A & Poudres standard
Dimensions		
Pas de lame	50 mm	
Profondeur	51 mm	
Épaisseur du cadre standard disponible	24 - 28 mm	
Dimensions minimales (lxh)	220 × 246 mm	
Largeur maximale	4000 mm	
Hauteur maximale	4000 mm	
La largeur et la hauteur ne doivent pas dépasser 2 000 mm		
Surface maximale de la grille	5 m²	

Nos grilles peuvent être utilisées dans toutes leurs dimensions disponibles dans la plupart des situations. En cas d'utilisation de grandes dimensions dans des environnements très sollicités, tels que de grandes hauteurs, il est conseillé de vérifier la stabilité des grilles et de leurs fixations.

Options disponibles

- **Épaisseur de verre adaptée :** Minimum 8 mm & maximum 50 mm
- **Isolation thermique :** Panneau sandwich à l'arrière, avec ou sans ouverture pour le raccordement d'un conduit d'air
- **Finition :** Anodisé : épaisseur de la couche 25 microns / autres couleurs/autres textures (E1-(E1-E10)
  Thermolaquage : prétraitement selon Seaside OX (pré-anodisation) / poudres non standard
- **Verrouillable :** Avec ventilation coulissante
- **Commande :** Bouton à glissière / Bouton tournant / Corde / Tringle / Servomoteur linéaire 230V ou 24V
- **Autres types de moustiquaire :** Mailles 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm ou 20 mm x 20 mm / Qualité inox AISI304 ou AISI316 / Pas de moustiquaire
- **Gouttière / Moustiquaire amovible / Filtre / Lame d'évacuation d'eau**