

411

Inbouwrooster normale uitvoering

INBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



411 met thermisch paneel



Kabeldoorvoerluik

MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstap: 33 mm
- Inbouwdiepte: 29 mm
- Aanslag van het kader: 21 mm
- Minimum afmetingen: 100 x 100 mm

BEVESTIGING *[zie pag. 193 - 195]*

- Muurankers nr. 418 inbegrepen
- Voor roosters van meer dan 3 m² moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging

OPTIES *[zie pag. 16]*

- Watergoot
- Afdruiplamel
- Mazendraad 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder gaas
- Gaas in 316
- Afneembaar muggengaas
- Tegenkader
- Filter
- Speciale vorm *[zie volgende pag.]*
- Regelbaar *[zie volgende pag.]*
- Zonder flens
- Raamrooster 414 *[zie pag. 80]*
- Klipsveren nr. 419 (kleine afmetingen)
- Vijsgaten
- Kabeldoorvoerluik

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Elke toepassing zonder specifieke eisen





TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Waterwerendheid	
	[EN 13030]
Klasse [details zie pag. 12]	A3 [0,5 m/s]
Debiet	
	[EN 13030]
K-factor [aanzuig]	20,47
K-factor [uitblaas]	19,58
C _s -coëfficiënt	0,221
C _d -coëfficiënt	0,226
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	59 %
Fysische vrije doorlaat	50 %
IP klasse [rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 100 mm]	IP2XD



TECHNISCHE TEKENINGEN

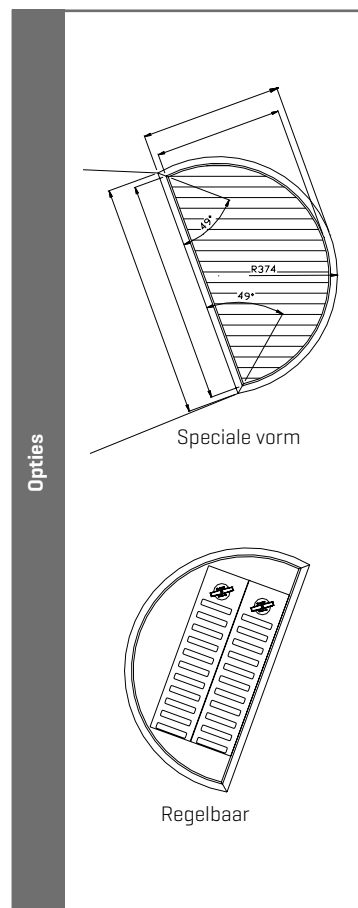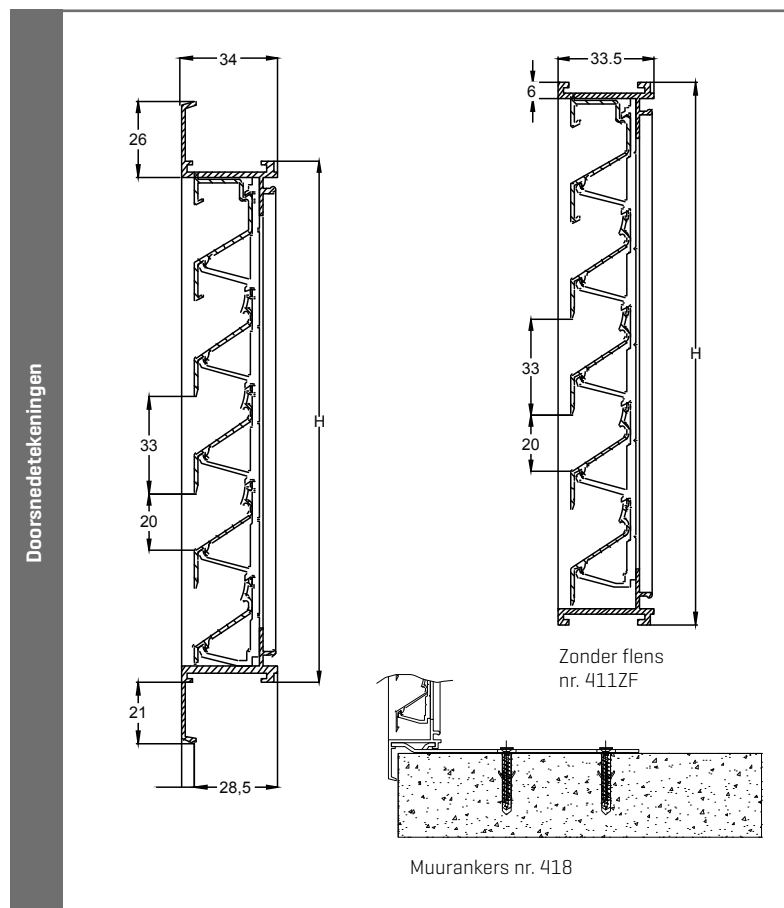

411

Inbouwrooster normale uitvoering

INBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



STANDAARDMODELLEN

Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd F1	Renson Standaard WIT	STR 7016	STR 9005	Debiet bij 2 Pa (m³/h)
142 x 142	00041197				23
200 x 200	00041122	00411226	00411223	00411229	50
300 x 200	00041132				77
300 x 300	00041133				118
400 x 200	00041142	00411426			103
400 x 300	00041143	00411436			159
400 x 400	00041144	00411446			215
500 x 300	00041153				201
500 x 400	00041154				271
500 x 500	00041155				342
600 x 300	00041163				242
600 x 400	00041164				327
600 x 600	00041166				497
700 x 700	00041177				682
1000 x 500	00411105				694
1000 x 1000	00041111				1409