

392

Lineargitter

LINEARGITTER

ALUMINIUM



MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Bemerkung: Nicht begehbar.

MAßE

- Abstand zwischen Stäben: 10 mm
- Abmessung der Lamellen: 16 x 3 mm
- 392/2:
 - Länge Lineargitter: min. 130 mm - max. 3500 mm
[von 1600 mm ab mehrteilige Gitter]
 - Breite Lineargitter: min. 55 mm - max. 311 mm
- 392/3:
 - Länge Lineargitter ohne Rahmen: min. 120 mm - max. 1600 mm
 - Breite Lineargitter ohne Rahmen: min. 45 mm - max. 300 mm
- Nutzöffnung = Länge und Breite - 50 mm
- Neigung: 15°
- Stäbe sind längs angeordnet

BEFESTIGUNG

- Keine Befestigung

OPTIONEN

- "L"-Rahmen

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Heizkörperverkleidungen


TECHNISCHE DATEN

Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.


Luftdurchlass [EN 13030]	
K-Faktor [Zufuhr]	5,71
K-Faktor [Abfuhr]	5,71
C _e Koeffizient	0,419
C _d Koeffizient	0,419
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	76 %
Physischer freier Querschnitt	76 %

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Schnittzeichnungen

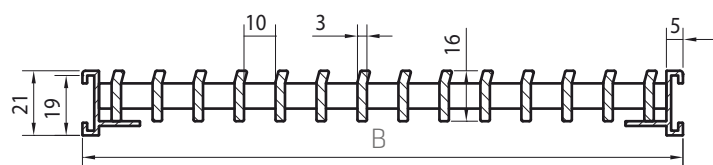

Option: Lineargitter mit „L“-Rahmen

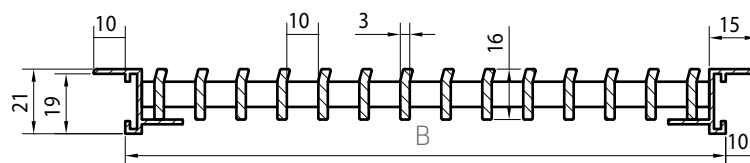

392/2: Lineargitter mit „Z“-Rahmen

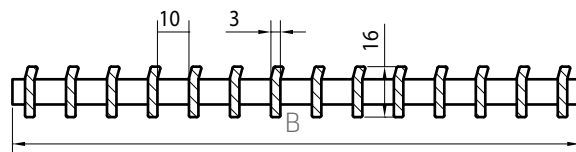

392/3: Lineargitter ohne Rahmen