
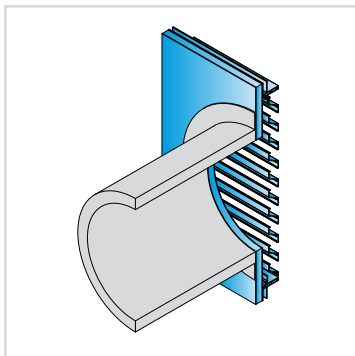


414THF

Thermisch geïsoleerd raamrooster

RAAM-
ROOSTER

ALUMINIUM

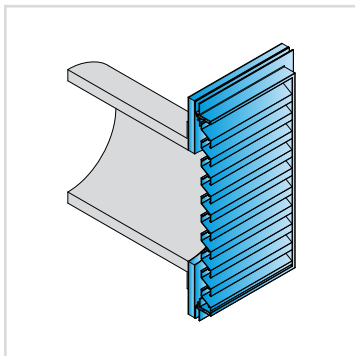

MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Thermisch isolatiepaneel met PUR-schuim
- Sandwichpaneel kan ook aan weerszijden gepoederlakt worden
- Afmetingen opening volgens opgave
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstap: 33 mm
- Flensbreedte 24, 28 en 32 mm
- Minimumafmetingen: 130 x 130 mm

BEVESTIGING *[zie pag. 192]*

- Te plaatsen zoals dubbel glas, met behulp van afstandblokjes

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- HVAC
- Hospitalen, scholen, hotels
- Vliesgevels
- Thermisch geïsoleerde luchtkanalen

TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

(voor deel waar opening voorzien is in thermische isolatie)

Debiet	[EN 13030]
K-factor [aanzuig]	20,47
K-factor [uitblaas]	19,58
C _e -coëfficiënt	0,221
C _d -coëfficiënt	0,226
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	59 %
Fysische vrije doorlaat	50 %
U waarde	1,1 W/m²K

TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnedetekening

