

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Design		
Dimensions du caisson [H x P]		150 x 110 mm
Prolongement de caisson [largeur à gauche et/ou à droite]		500 mm
Square		✓
Softline		-
Barre de charge rétractable		✓
Tube d'enroulement avec rainure		✓
Embout coulisse		Sous un angle d'inclinaison de 0° [G, D et K] ou 5° [G et D]
Résistance au vent		
Classe de vent EN13561:2004		3
Résistance au vent garantie		Jusqu'à 130 km/h en position fermée
Application		
Construction neuve		✓
Rénovation		✓
Secteur résidentiel		✓
Secteur utilitaire		✓
Manœuvre		
Motorisée	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy moteur mécanique	✓
	Somfy, RTS moteur commande radio	✓
	Somfy, IO moteur commande radio	✓

Attention :

- Prolongement de caisson pas possible avec la coulisse D
- Le profil de plâtrage est optionnel

DURABILITE


Technologie		
Technologie Fixscreen		✓
Technologie Smooth		✓
Technologie Connect&Go		✓
Certification		
Déclaration DOP		DOP-2015SC00002
Rapport de test en soufflerie		✓
Rapport de test de durabilité		CSTC N°651 XE823 CAR4139
Garantie		
10 ans de garantie sur le laquage des profils en alu		✓
7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen		✓
5 ans de garantie sur le produit		✓
5 ans de garantie sur la collection de toiles		✓
5 ans de garantie sur la commande électronique [moteur & automatisation]		✓
5 ans de garantie sur le degré de brillance		✓

DIMENSIONS

Manœuvre motorisée	Toiles d'applications	Dimensions		
Store simple	Toile en fibre de verre Sergé / Natté / Metal	Largeur min.	900 mm	
		Hauteur min.	300 mm	
		Largeur max.	6000 mm	4000 mm
		Hauteur max.	2800 mm	4000 mm
		Surface max.	16,8 m²	16 m²
	Toile en fibre de verre Privacy Toile Polyester Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Toile moustiquaire Tuffscreen	Largeur min.	900 mm	
		Largeur max.	4500 mm	
		Hauteur min.	300 mm	
		Hauteur max.	3500 mm	
		Surface max.	12,6 m²	
	Toile occultante en fibre de verre Satiné 21154 Toile occultante en polyester Soltis Opaque B92	Largeur min.	1000 mm	
		Largeur max.	2000 mm	
		Hauteur min.	300 mm	
		Hauteur max.	2800 mm	
		Surface max.	5,6 m²	

DESSINS TECHNIQUES - MONTAGE 7A


Dessin encastrement caisson

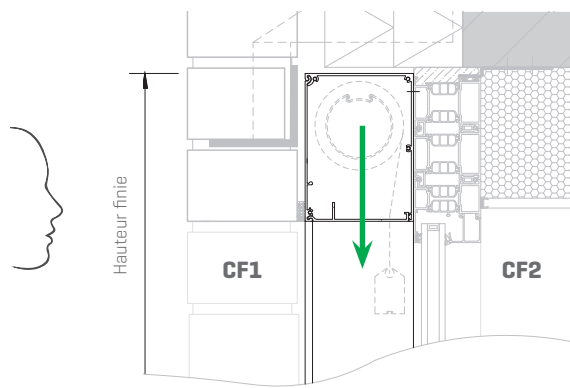

Maçonnerie

La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.


Profil de plâtre
20 x 30 mm ou
30 x 30 mm

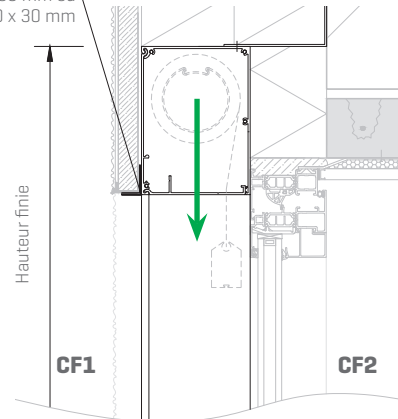

Plâtre

← Direction de (dé)montage du tube d'enroulement


Dessin encastrement avec jeu de toile

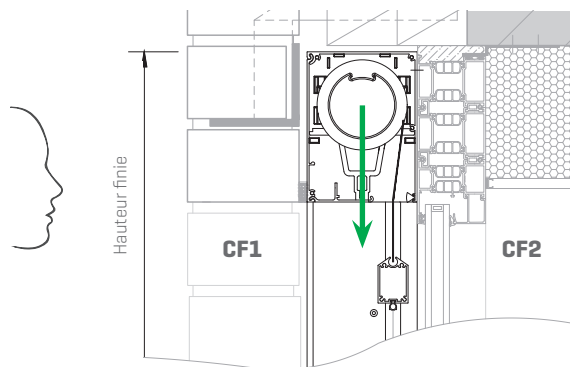

Maçonnerie

La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.


Profil de plâtre
20 x 30 mm ou
30 x 30 mm

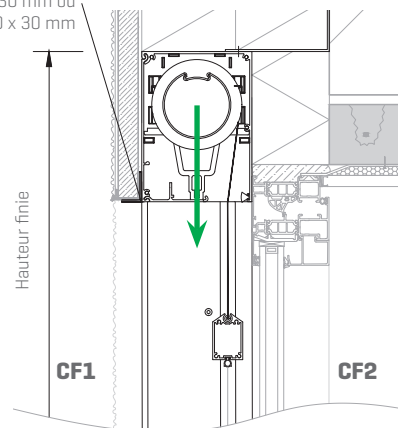

Plâtre


← Direction de (dé)montage du tube d'enroulement

DESSINS TECHNIQUES - MONTAGE 7A

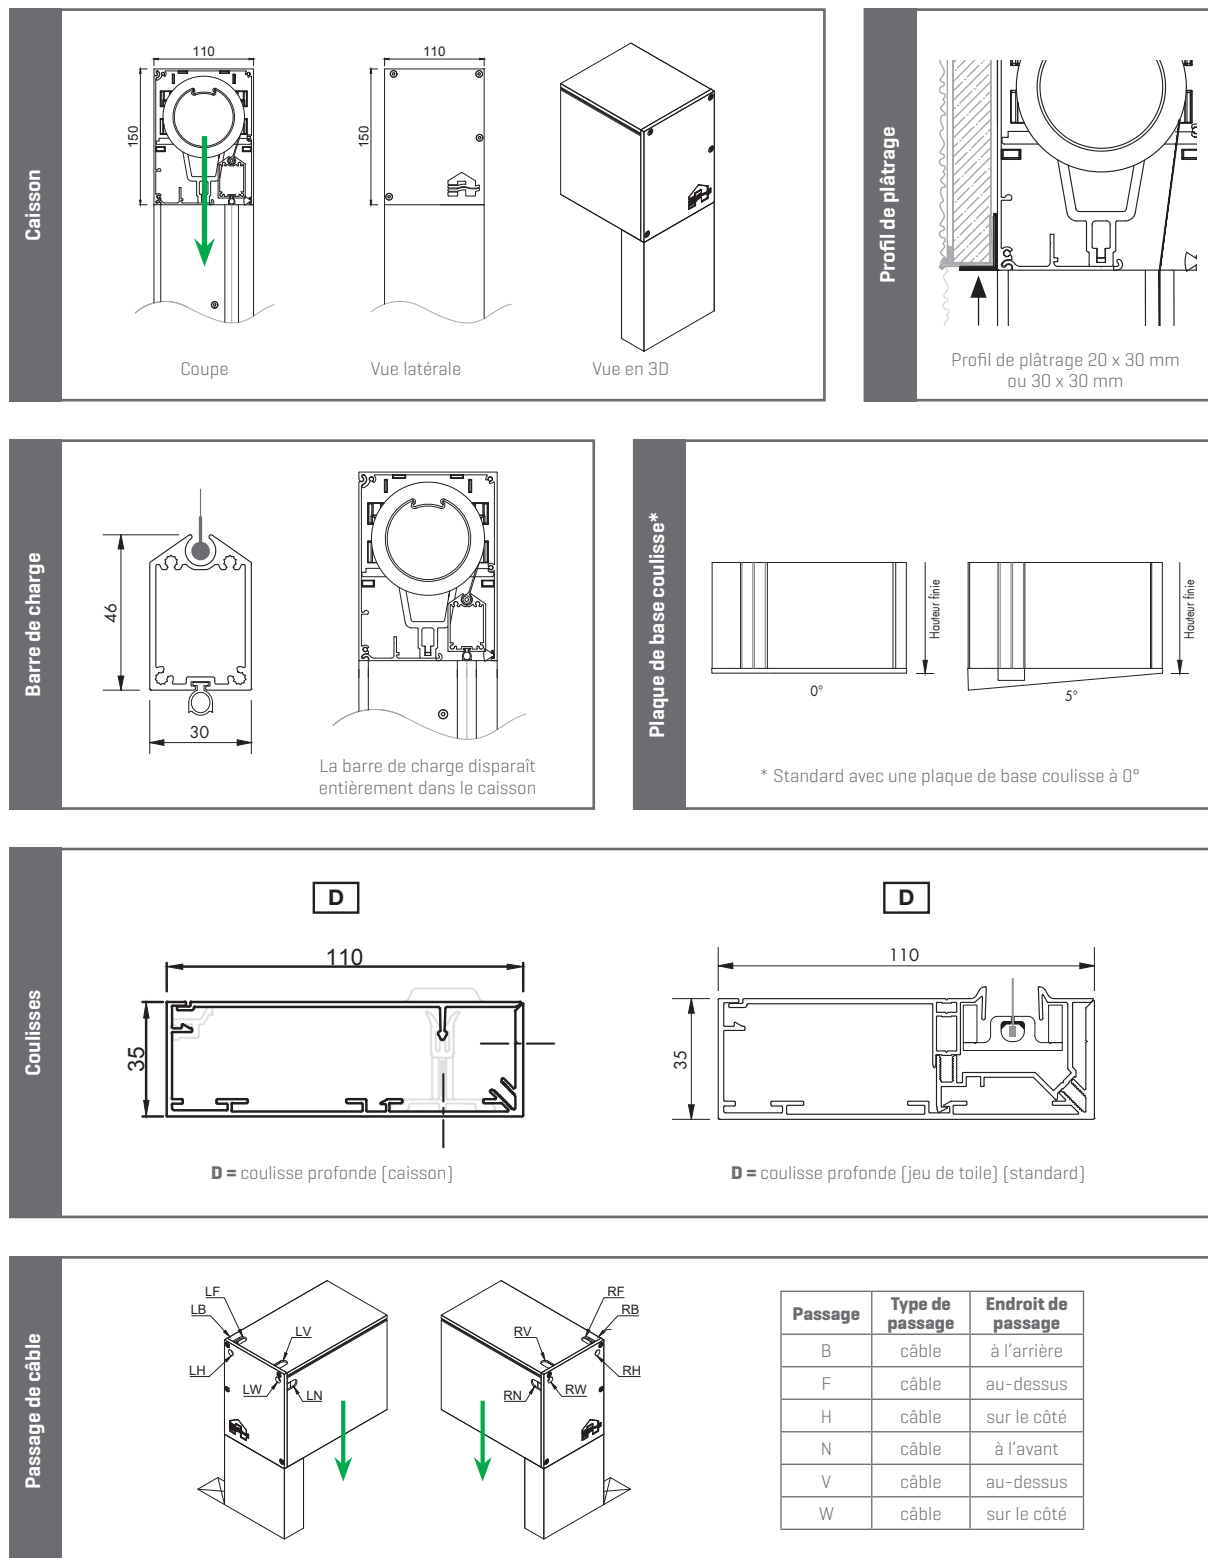


DESSINS TECHNIQUES - MONTAGE 7B

Dessin encastrement caisson

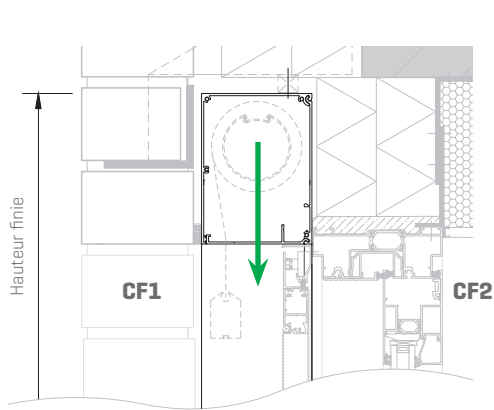

Maçonnerie


La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.

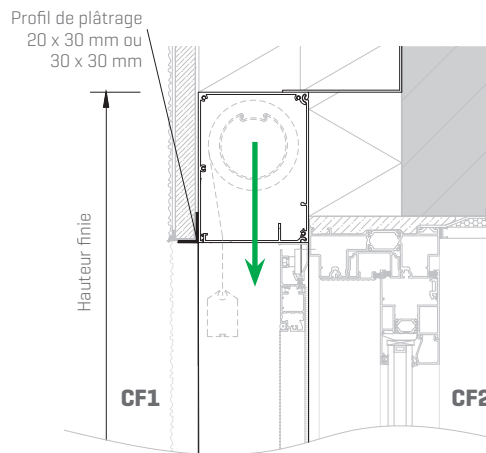

Plâtrage


← Direction de (dé)montage du tube d'enroulement

Dessin encastrement avec jeu de toile

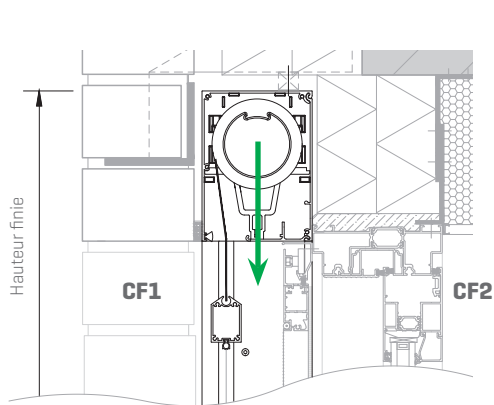

Maçonnerie


La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.

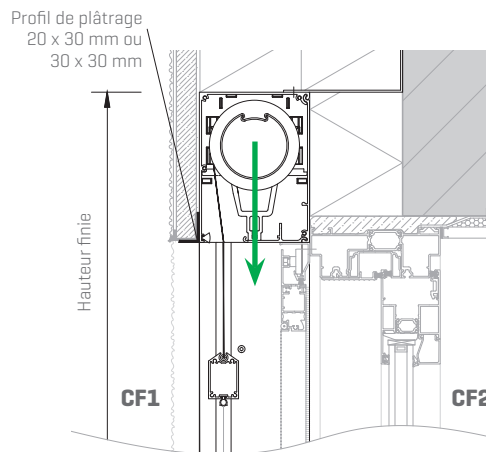

Plâtrage

← Direction de (dé)montage du tube d'enroulement

DESSINS TECHNIQUES - MONTAGE 7B

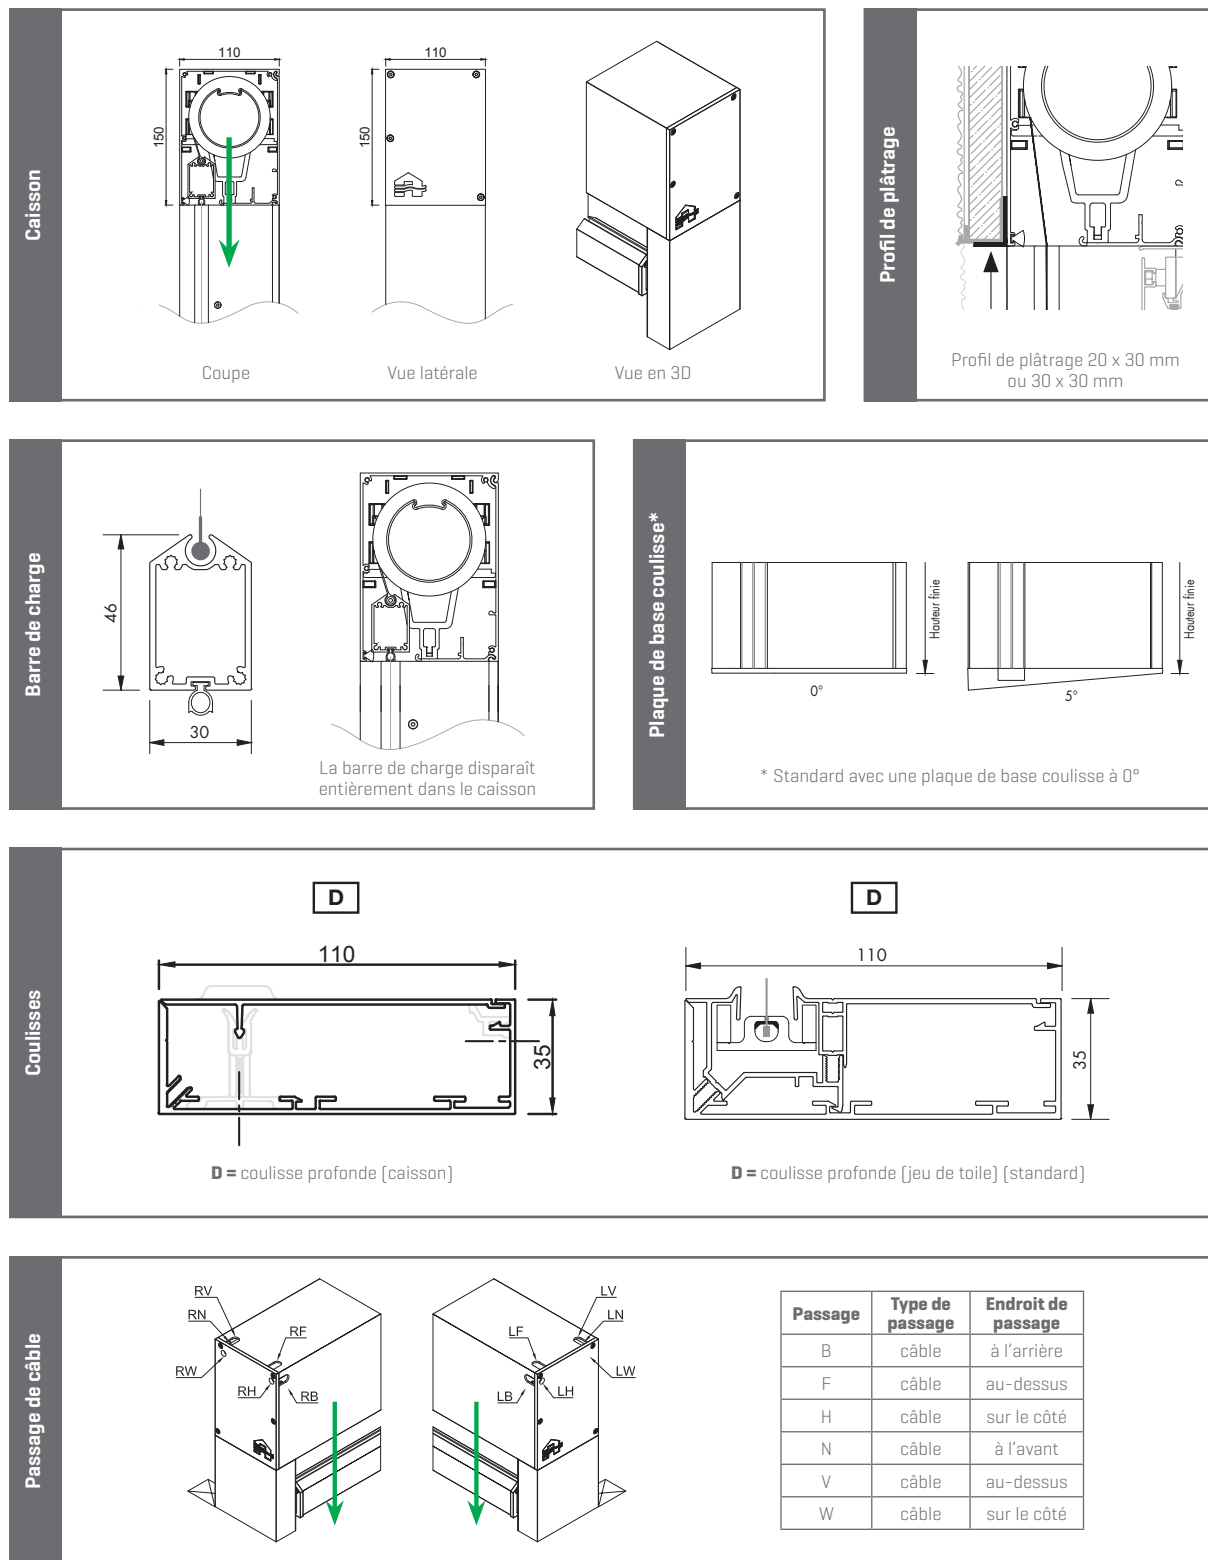

La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.

☒ Position de la fenêtre

➔ Direction de [dé]montage
du tube d'enroulement