


411R

Grille ronde à encastrer

GRILLE A
ENCASTRER

ALUMINIUM

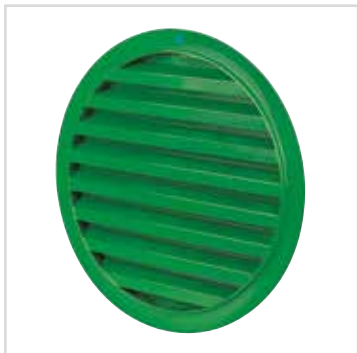

MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Cadre assemblé par une seule soudure
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 33 mm
- Profondeur à encastrer : 28 mm
- Recouvrement du cadre : 23 mm
- Diamètre minimum : 300 mm
- Diamètre maximum :
 - 1400 mm si anodisé en teinte naturelle (F1)
 - 1500 mm si laqué en teinte RAL
 - A partir de 1500 mm : en deux parties

FIXATION

- Doguets prémontés sur le cadre

OPTIONS

- Grille à poser dans le châssis 414R (voir page 78)
- Treillis inox 304 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 ou sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Cadre sans recouvrement

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Toute application sans exigences spécifiques

MODELES STANDARD

Disponible jusqu'à épuisement des stocks – après, seulement disponible fabriqué sur mesure.

Dimensions (L x H) mm	Anodisé naturel F1	Débit sous 2 Pa (m³/h)
Ø 300	41103001	96

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit	[EN 13030]
Facteur K [aspiration]	23,56
Facteur K [extraction]	25,51
Coefficient C _e	0,206
Coefficient C _d	0,198
Données techniques	
Surface visuelle libre	59 %
Surface physique libre	40,5 %
Classe IP [grille avec treillis; installation électrique à minimum 100 mm]	IP2XD



DESSINS TECHNIQUES

