

Ø 150 mm



11014
 Conduit isolé EPP Ø150,
 1 mètre noir (raccord inclus)
page 2



12005
 Courbe isolée EPP 90° Ø150
 noir (raccord inclus)
page 3



17788
 Raccord isolé EPP pour conduit Ø150
 noir
page 4

Ø 160 mm



11021
 Conduit isolé EPS Ø160,
 1 mètre gris (raccord inclus)
page 5



17113
 Courbe isolée EPS 90° Ø160
 gris (raccord inclus)
page 6



12009
 Raccord isolé EPS pour conduit Ø160
 gris
page 7

Ø 180 mm



34709
 Conduit isolé EPS Ø180,
 1 mètre gris (raccord inclus)
page 8




34699
 Courbe isolée EPS 90° Ø180
 gris (raccord inclus)
page 9



34706
 Raccord isolé EPS pour conduit Ø180
 gris
page 10

Ø 200 mm



34708
 Conduit isolé EPS Ø200,
 1 mètre gris (raccord inclus)
page 11



34710
 Courbe isolée EPS 90° Ø200
 gris (raccord inclus)
page 12



34698
 Raccord isolé EPS pour conduit Ø200
 gris
page 13

Fiche technique

Conduit isolé EPP Ø150


1 mètre noir - raccord inclus

11014




Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 150 mm
- Matériau EPP
- Δ (conductivité thermique) 0.039 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air C

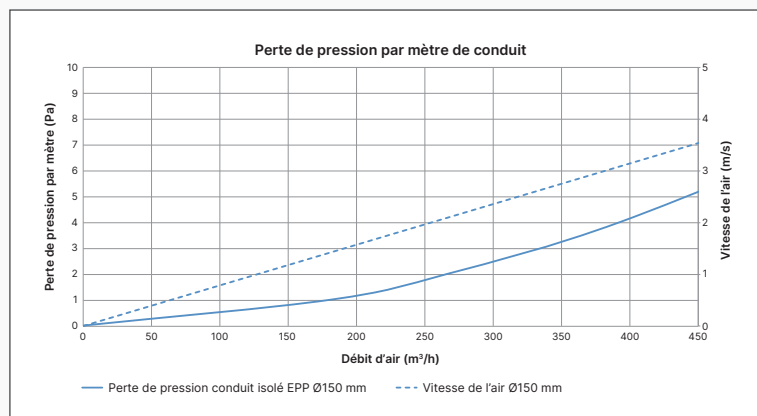

11014

Dessins techniques

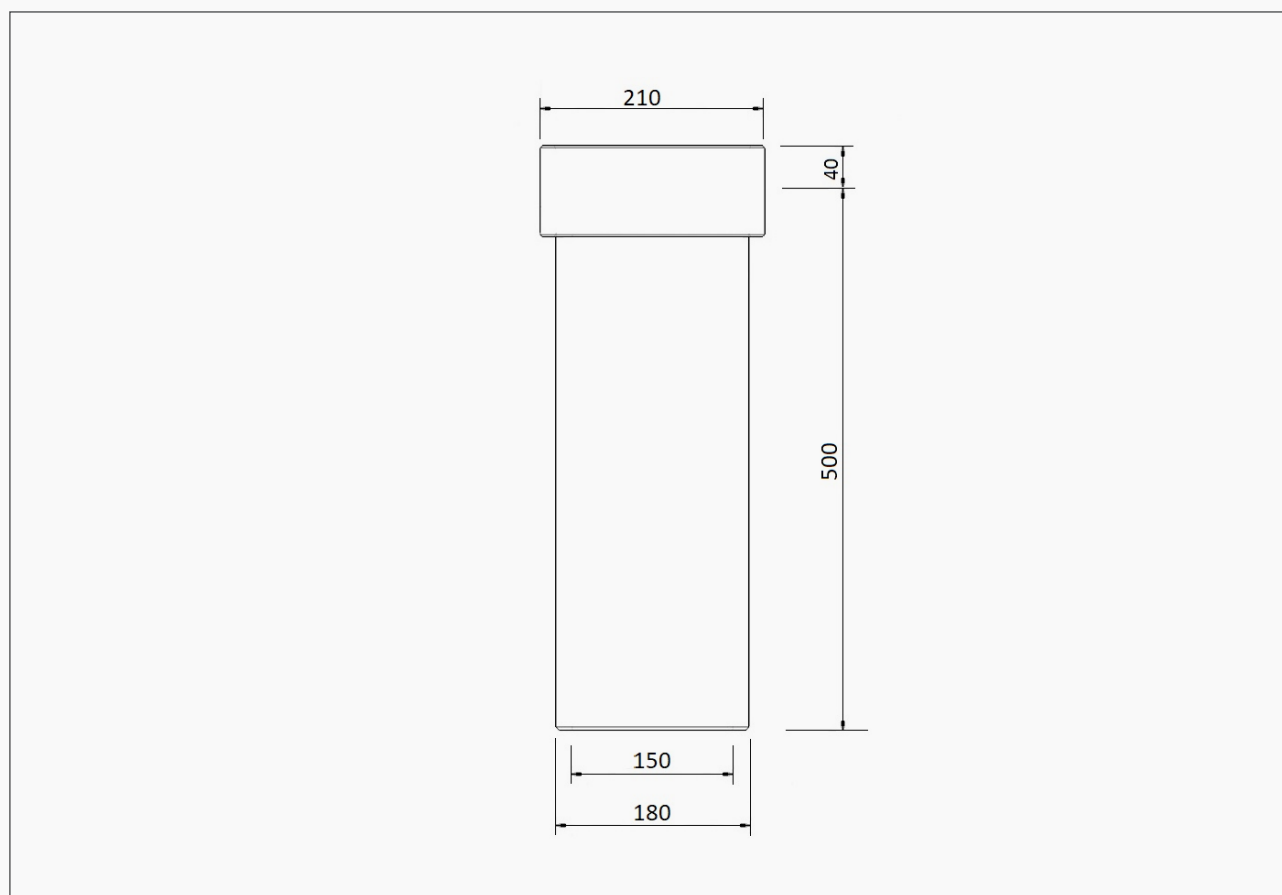

Fiche technique

Courbe isolée EPP 90° Ø150


noir - raccord inclus

12005




Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 150 mm
- Matériau EPP
- Δ (conductivité thermique) 0.039 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air C

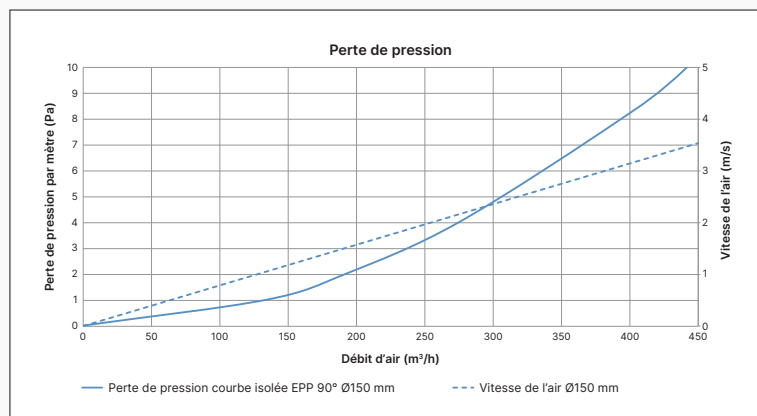

12005

Dessins techniques

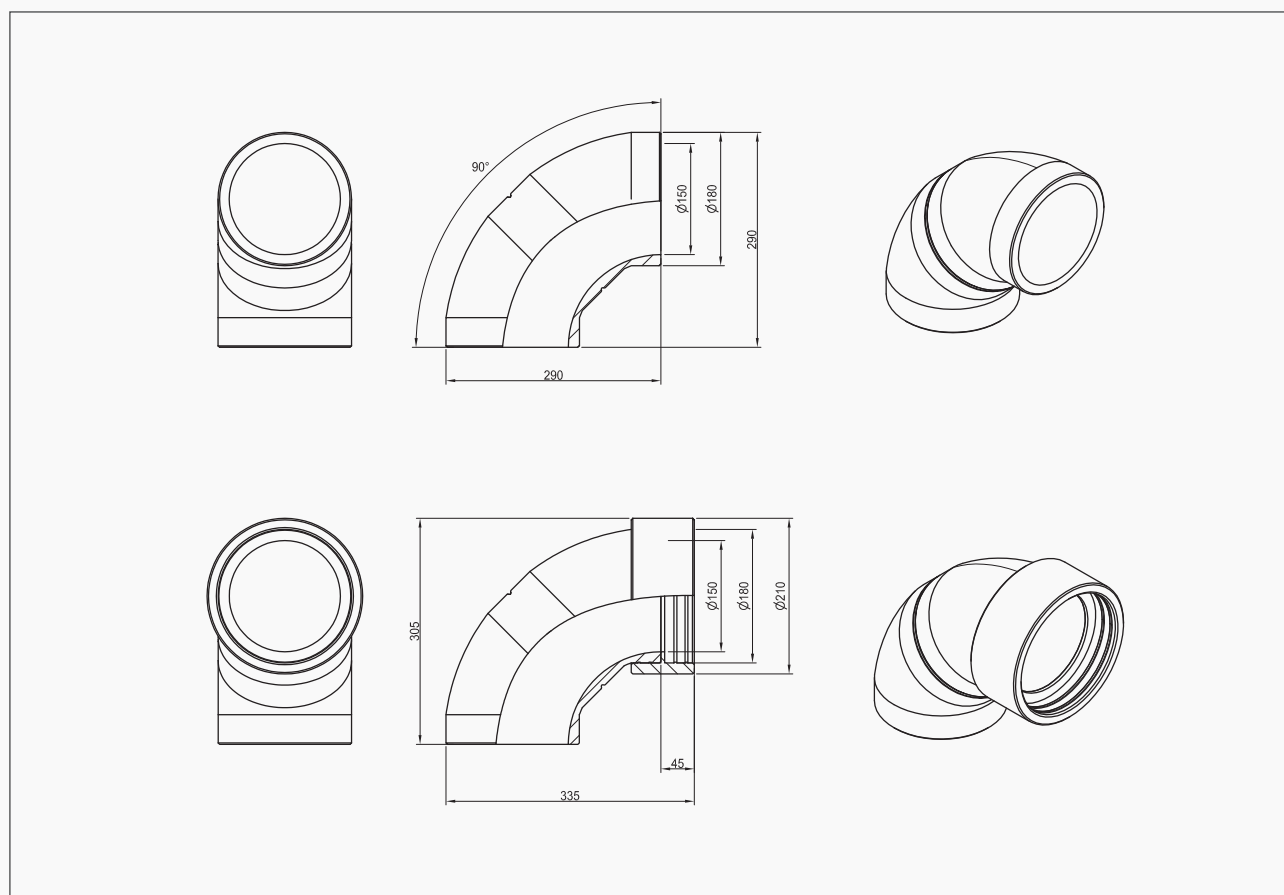


Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 150 mm
- Matériau EPP
- Δ (conductivité thermique) 0.039 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air C



17788

Dessins techniques

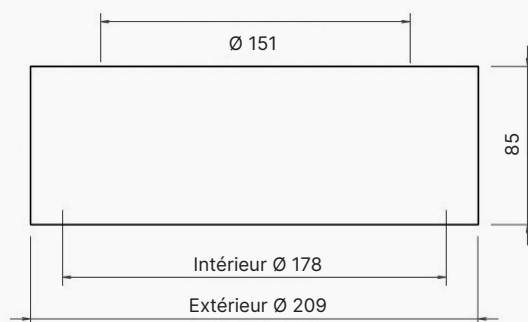

Fiche technique

Conduit isolé EPS Ø160



1 mètre gris - raccord inclus

11021




Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 160 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.032 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B

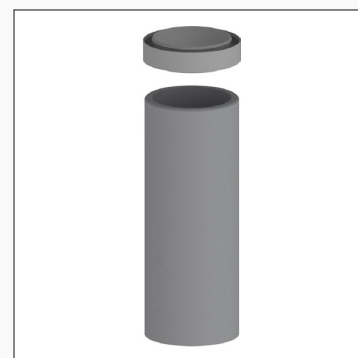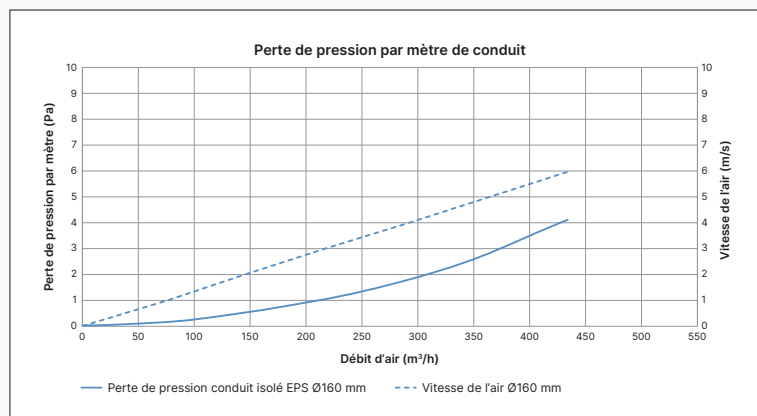


11021

Dessins techniques

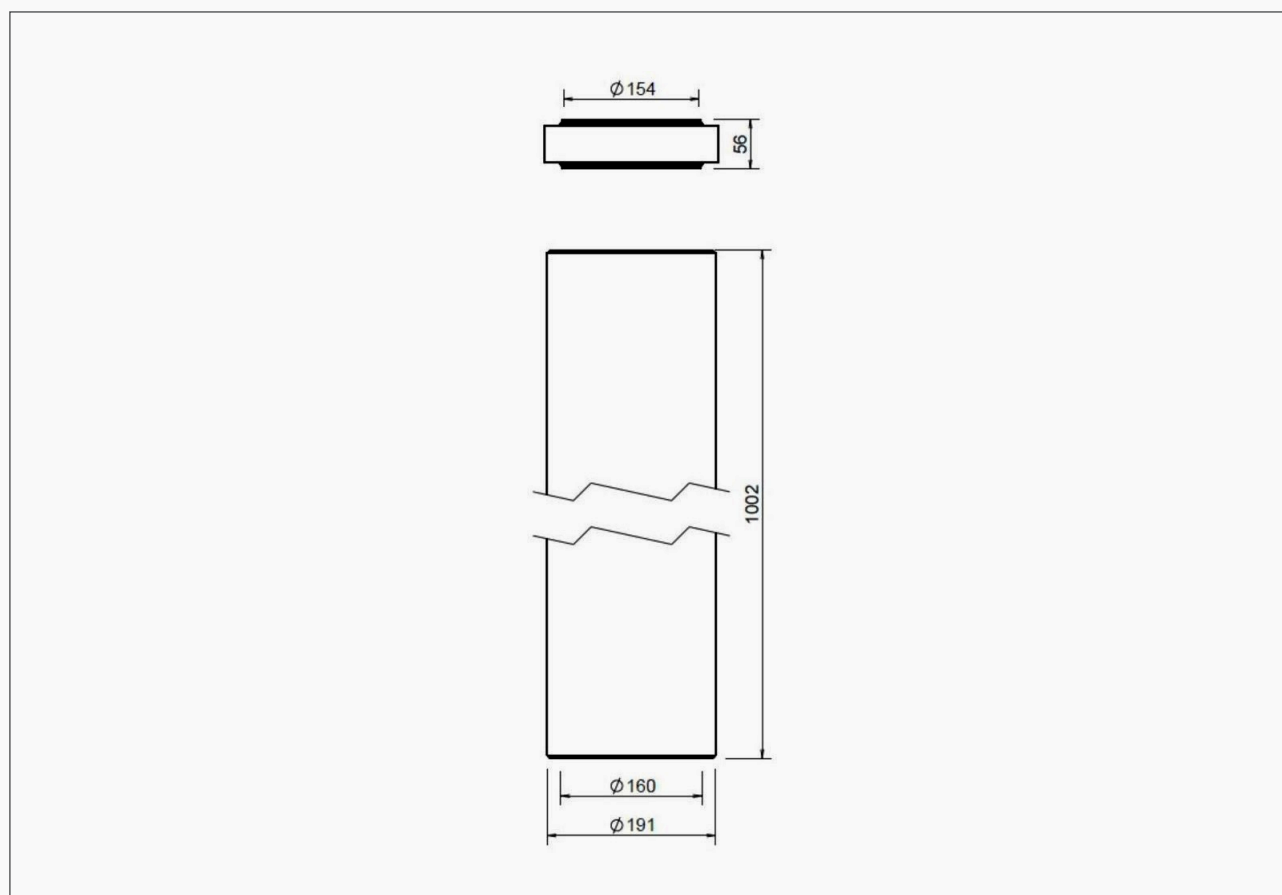


Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 160 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.032 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B

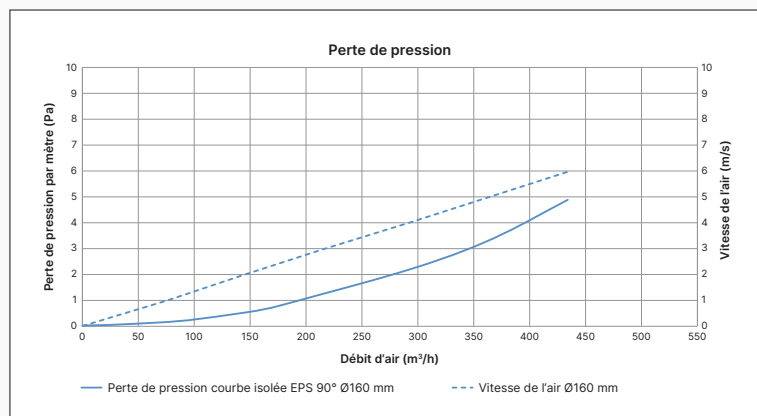

17113

Dessins techniques

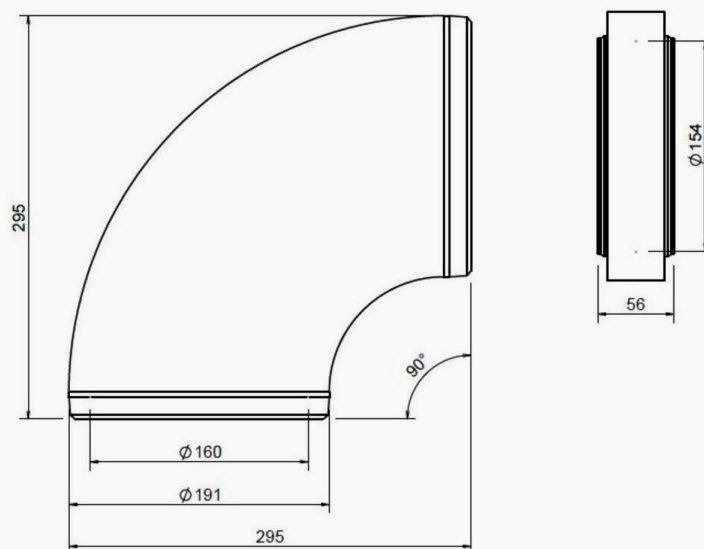


Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 160 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.032 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B



12009

Dessins techniques

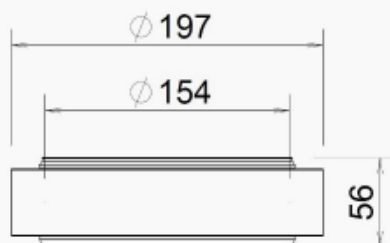

Fiche technique

Conduit isolé EPS Ø180


1 mètre gris - raccord inclus

34709




Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 180 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.03 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B

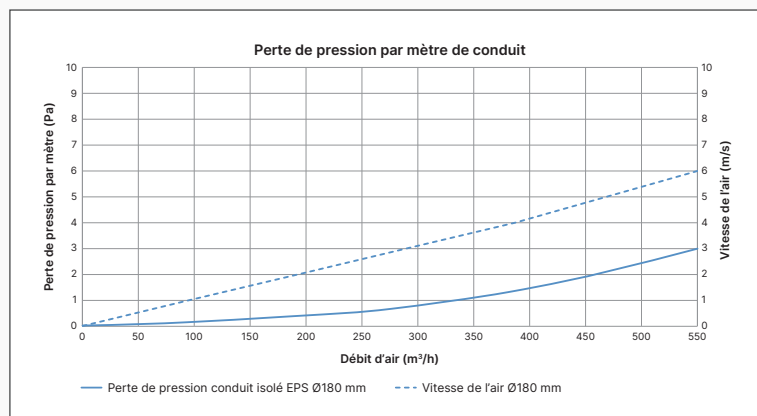


34709

Dessins techniques

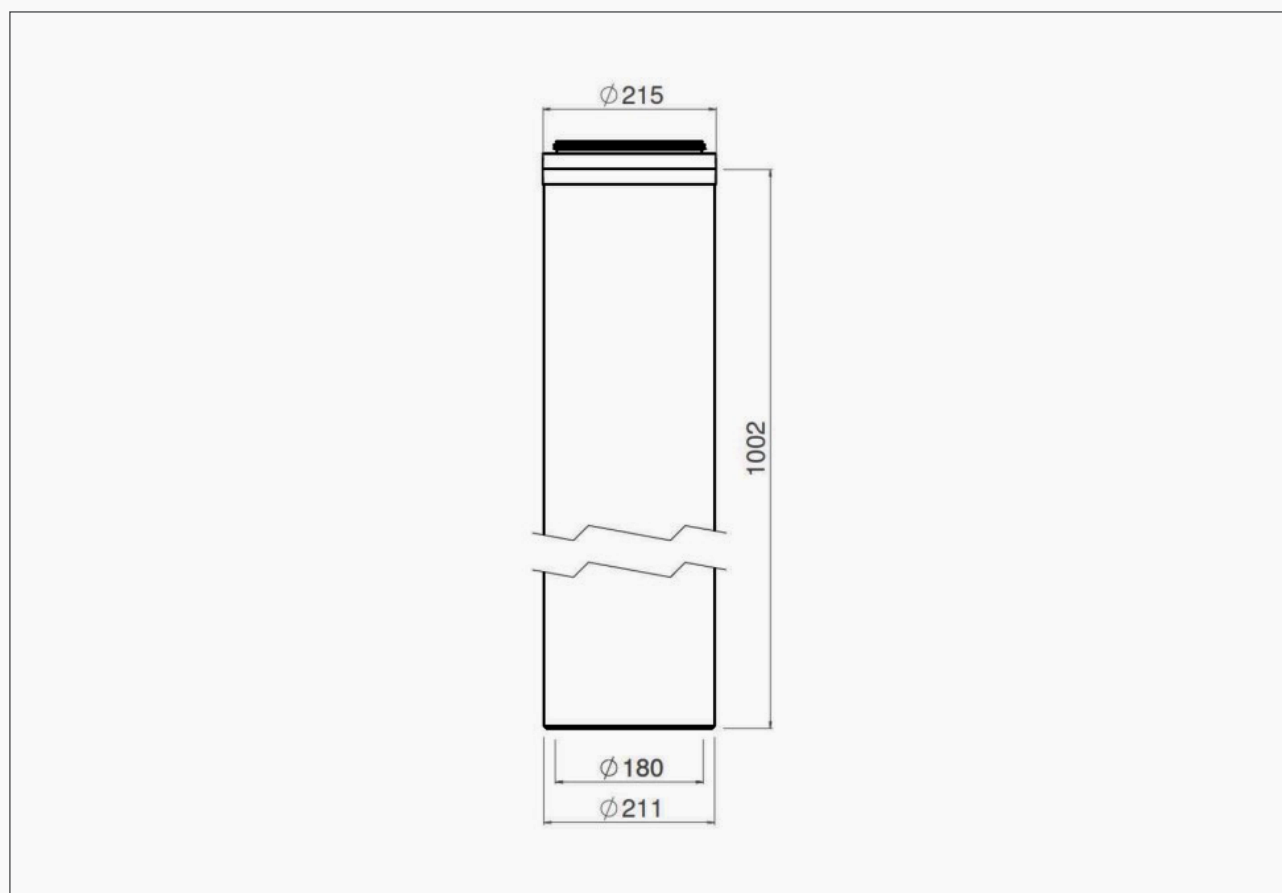


Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 180 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.03 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B

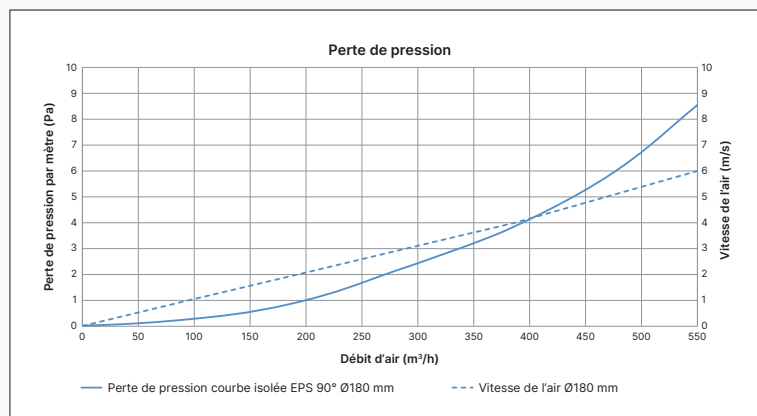

34699

Dessins techniques

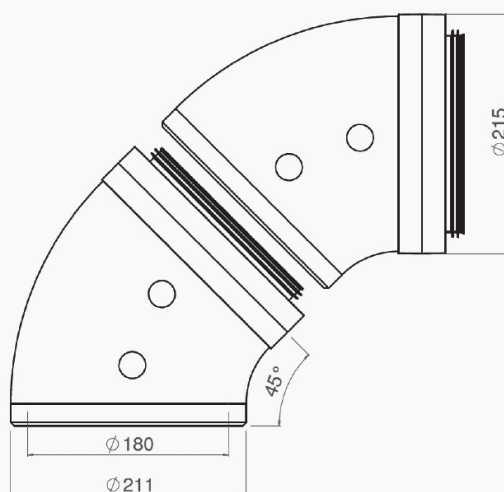


Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 180 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.03 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B



34706

Dessins techniques

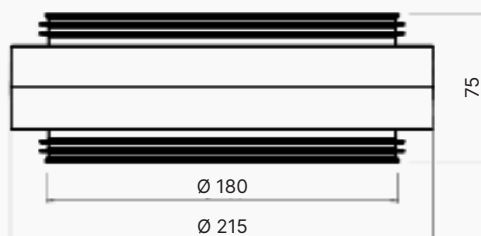

Fiche technique

Conduit isolé EPS Ø200


1 mètre gris - raccord inclus

34708




Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 200 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.03 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B

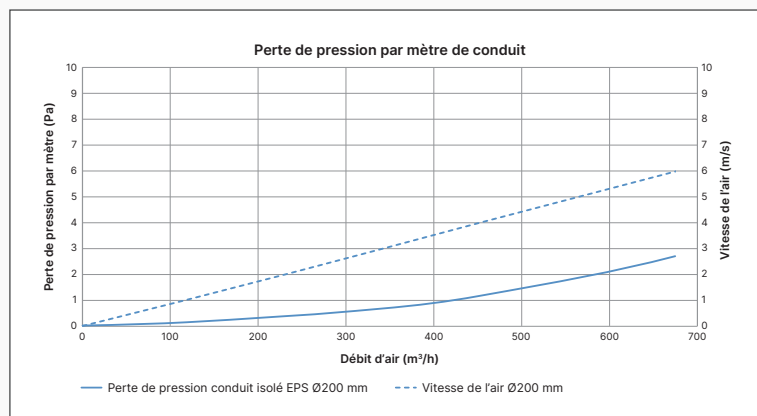

34708

Dessins techniques

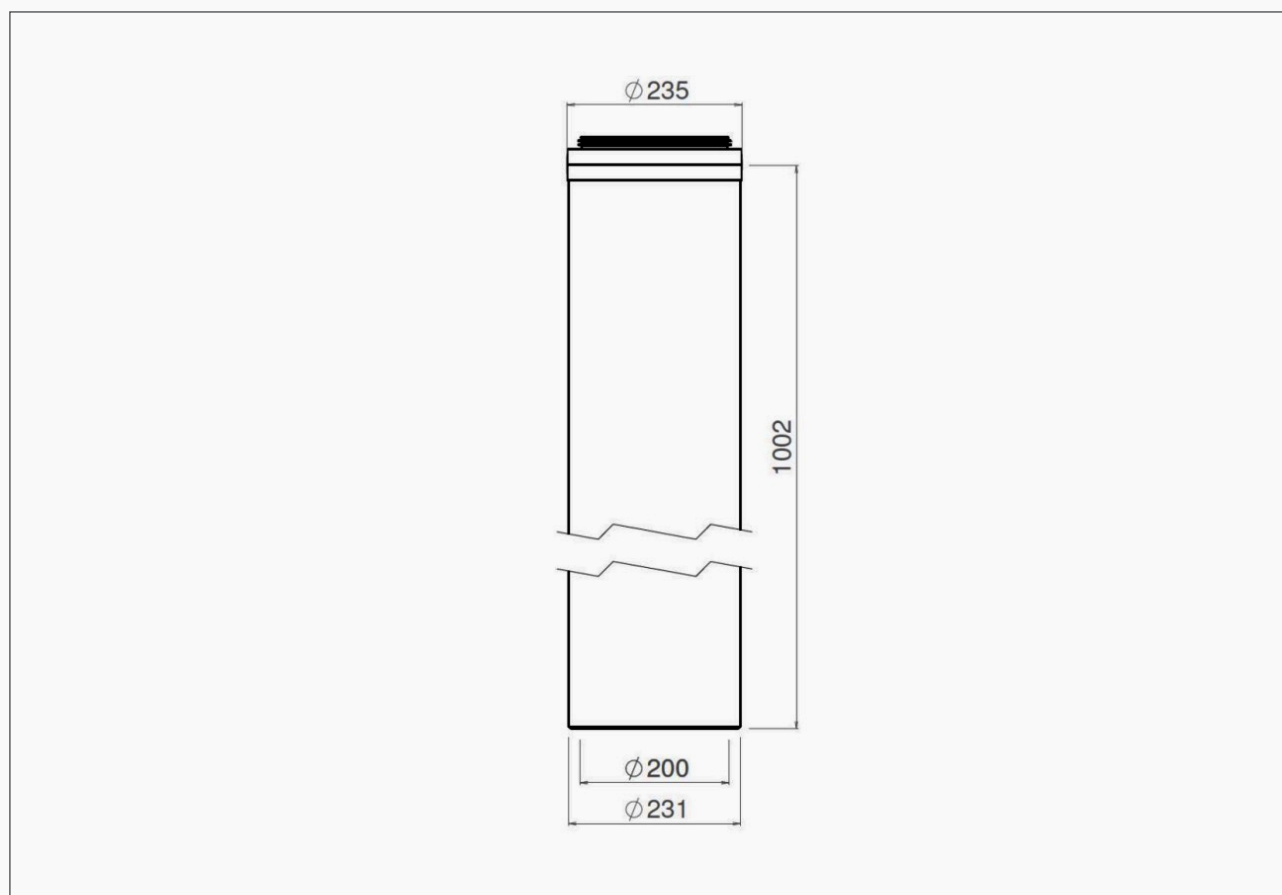


Caractéristiques du produit


- Diamètre intérieur 200 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.03 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B



34698

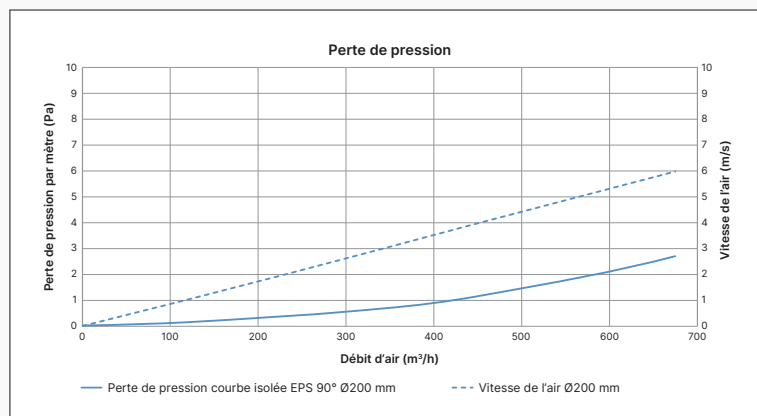

Dessins techniques

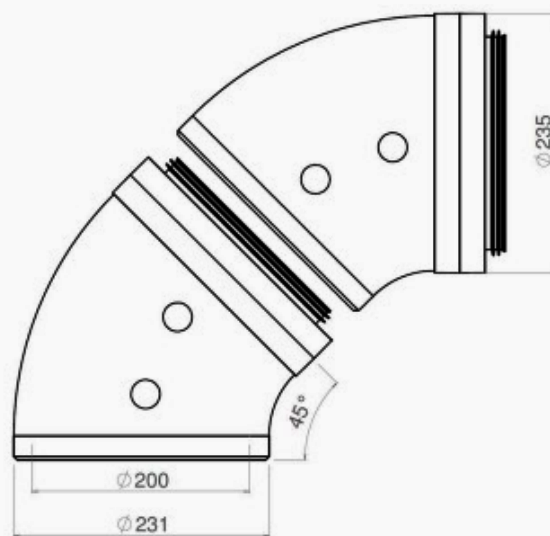

Caractéristiques du produit

- Diamètre intérieur 200 mm
- Matériau EPS
- Δ (conductivité thermique) 0.03 [W/m.K]
- Classe d'étanchéité à l'air B



34698

Dessins techniques

