


411R

Rond inbouwrooster

INBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM

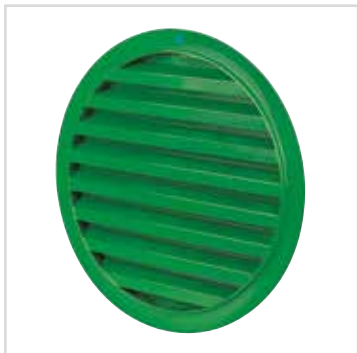

MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Kader slechts op 1 plaats gelast
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstep: 33 mm
- Inbouwdiepte: 28 mm
- Aanslag van het kader: 23 mm
- Minimum diameter: 300 mm
- Maximum diameter:
 - 1400 mm indien geanodiseerd in natuurkleur (F1)
 - 1500 mm indien gelakt in een RAL-kleur
 - Vanaf 1500 mm: tweedelig

BEVESTIGING

- Voorgemonteerde muurankers op het kader

OPTIES

- Raamrooster 414R (zie pag. 82)
- Mazendraad 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder gaas
- Gaas in 316
- Zonder flens

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Elke toepassing zonder specifieke eisen

STANDAARDMODELLEN

Beschikbaar tot einde voorraad – daarna enkel nog als maatwerk product beschikbaar.

Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd F1	Debiet bij 2 Pa (m³/h)
Ø 300	41103001	96

TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Debiet	[EN 13030]
K-factor (aanzuig)	23,56
K-factor (uitblaas)	25,51
C _e -coëfficiënt	0,206
C _d -coëfficiënt	0,198
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	59 %
Fysische vrije doorlaat	40,5 %
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 100 mm)	IP2XD



TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnidetekeningen

