

445/86

Rejillas murales acústicas

REJILLAS
ACÚSTICAS

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Malla metálica INOX 304 - 6 x 6 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)
- 100% acero inoxidable

DIMENSIONES


- Paso de lama: 60 mm
- Dimensiones: profundidad para encastrar: 81,5mm
- Para anchura de: 50 mm
- Altura en pasos de 60 mm (distancia entre lamas)
- Dimensiones mínimas: 230 x 230 mm

FIJACIÓN

- Anclajes murales nº 429 incluidos

OPCIONES

- Con o sin mosquitera de acero inoxidable 304 de 2,3x2,3 mm o malla [10x10 / 20x20 mm]
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316
- Filtro
- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable

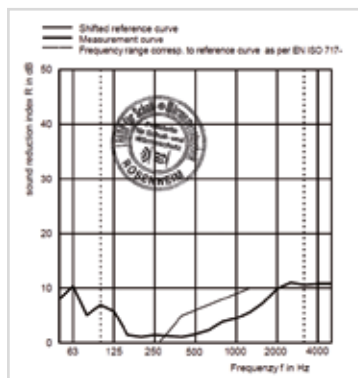

Las propiedades acústicas de las lamas Renson® han sido ensayadas según un laboratorio internacionalmente reconocido, el IFT Rosenheim (Alemania)

REDUCCIÓN ACÚSTICA EN DB POR FRECUENCIA

f en Hz	R en dB
63	10.4
125	5.8
250	1.5
500	1.6
1000	4.5
2000	9.9
4000	10.8



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal [EN 13030]	
Factor K [atracción]	10.75
Factor K [expulsión]	9.95
Coefficiente C_e	0.305
Coefficiente C_d	0.317
Confort [EN ISO 140-10, EN ISO 717-1]	
Reducción acústica R_w [C;C _r]	6 [-1;-2] dB
Características técnicas	
Superficie visual libre	77%
Superficie física libre	34%
Profundidad para encastrar	86 mm



PLANOS TÉCNICOS

