

UNE SOLUTION GLOBALE POUR CHAQUE PROJET

Dans notre gamme, vous trouverez différents appareils de ventilation par extraction, mais aussi une gamme étendue de grilles pour châssis. De cette façon, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin auprès d'un seul fournisseur.

	EXTRACTION	PULSION
DÉCENTRALISÉ UNE seule unité de ventilation par pièce	 Waves®+	
CENTRAL UNE seule unité centrale pour toutes les pièces	 Healthbox® Go	 Healthbox® 3.0

En fonction de votre projet, nous pouvons à tout moment vous proposer une grille pour châssis adaptée :

- Dans le caisson du volet roulant
- Via les lucarnes de toit
- En remplaçant la vitre
- En remplaçant le châssis de fenêtre
- Remplacement complet de la fenêtre

FONCTIONNALITÉS

 Commande à la demande grâce aux capteurs intégrés de CO ₂ , d'humidité et de chaleur, et de COV	 Installation flexible grâce aux raccords supérieurs et latéraux	 Application utilisateur permettant de contrôler l'unité et affichant la qualité de l'air intérieur en temps réel	 Entièrement connecté au cloud	 Modulaire et extensible avec des capteurs et des commandes
---	--	---	--	---

	Waves®+	Healthbox® Go	Healthbox® 3.0
Débit de ventilation maximum	75 m³/h	475 m³/h	475 m³/h
Capteurs	CO ₂ - Humidité (HR) - Odeur (COV)		
Fonctionnement	Local	Central	Local
Puissance max.	2,5 W	85 W	
Mise en service	Calibrage automatique	Manuel	Calibrage automatique
Puissance sonore	28 dB(A) (à 75 m³/h)	32 dB(A) (à 150 m³/h)	
Service à distance	-	-	✓
MAJ logicielles	Automatique		
Installer app	-	-	✓
Appli utilisateur	✓	✓	✓

PRÊT POUR UN TRAITEMENT VIP ?

Chez Renson, l'installateur occupe une place centrale. Non seulement dans la conception des produits, mais aussi au niveau du support (numérique). Nous vous guidons pas à pas tout au long du processus d'installation. Nous allons encore plus loin : grâce à notre service à distance, vous pouvez apporter une assistance en un temps record, sans avoir à vous déplacer sur site.

Les quatre promesses de Renson :

1 Un appareil pour chaque projet

- Des unités compactes qui s'intègrent dans chaque local technique
- Raccordement facile et flexible
- One-man show - léger et ergonomique
- L'assurance de clients satisfaits grâce à un système silencieux, efficace et écoénergétique
- Divers accessoires disponibles pour répondre aux besoins de vos clients

2 Une mise en service rapide et sans faille à chaque intervention


- Accompagnement étape par étape
- Réglage entièrement automatique
- Gamme complète : commandez le réseau de gaines et d'autres accessoires pour une installation sans faille

3 Votre administration simplifiée

- Un portail comme outil de gestion pour tous vos projets
- Conservation de tous les rapports de mesure
- Synchronisation automatique entre le portail et l'application
- Une fois l'installation terminée, la transmission du rapport d'installation au client se fait en un seul clic

4 Entretien et service en un temps record

- Appareils conçus pour un remplacement ou un nettoyage rapide et facile
- Service à distance pour assister les clients à distance

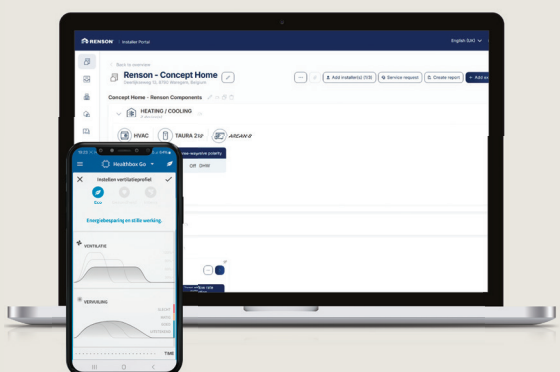

Appelez-nous au +32 56 30 30 30 et nous vous aiderons par téléphone.

LT11163 2023/07 0226 Belgique

SYSTÈME DE VENTILATION C+

UNE VENTILATION INTELLIGENTE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

SYSTÈMES DE VENTILATION C+

Un système de ventilation C+ fonctionne de manière entièrement automatique et à la demande. Des capteurs précisément réglés mesurent la qualité de l'air et ajustent si nécessaire. Ces appareils sont économes en énergie et, de surcroît très silencieux. Une combinaison qui garantit un client satisfait à chaque fois.

Dans notre gamme, vous trouverez à la fois des solutions centralisées et décentralisées. Avec un débit nominal allant jusqu'à 475 m³/h, vous trouverez toujours une solution adaptée à votre client et à votre projet.



Simplicité d'installation et d'utilisation

Nos appareils ont été conçus pour les installateurs : ils permettent de gagner du temps grâce à une installation et une mise en service rapides et faciles, mais aussi grâce à une maintenance et un entretien aisés.


- Appareils légers avec des possibilités de raccordement flexibles
- Dimensions compactes avec la garantie d'atteindre le débit requis
- Le calibrage automatique règle rapidement et correctement le système de ventilation
- Assistance client grâce à l'option de service à distance
- Appareils modulaires et extensibles via des modules de réglage
- Un seul réseau de conduites nécessaire (extraction)



WAVES®+


Solution plug-and-play de 75 m³/h

- Ventilation par extraction décentralisée avec **régulation en fonction de la demande intégrée** de l'humidité, du CO₂ et de COV
- **Conforme à la PEB**
- Débit jusqu'à 75 m³/h sous 35 Pa
- **Pas de conduites de ventilation** nécessaires
- Plug-and-play : **installation facile**
- Évacuation Ø 100 ou Ø 125 mm
- Fonctionnement efficace grâce à la montée en pression élevée de l'appareil
- **Mise en service rapide grâce au calibrage automatique**
- Idéal pour la rénovation
- Fonction Breeze : **ventile davantage** lorsque la **température extérieure devient plus fraîche**

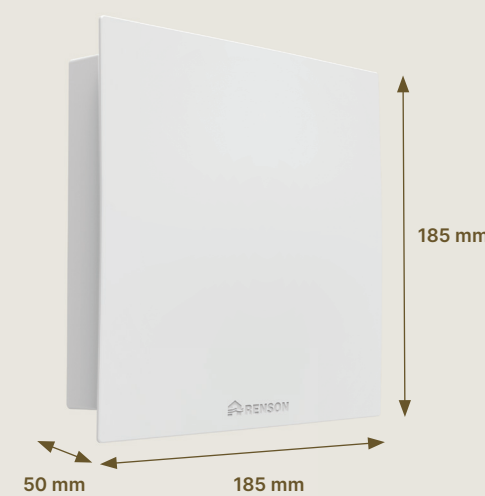

Débit nominal	Puissance max.	Capteurs possibles	Niveau sonore à 75 m³/h	Poids	Pièces	Diamètre de raccordement
25 m³/h (sous 120 Pa) 50 m³/h (sous 80 Pa) 75 m³/h (sous 38 Pa)	4,5 W	CO ₂ (en option) Humidité (HR) Odeur (COV)	28 dB (A)	0,8 kg	Applicable dans les zones humides	Ø 100 Ø 125

Fiches techniques et numéros d'article :

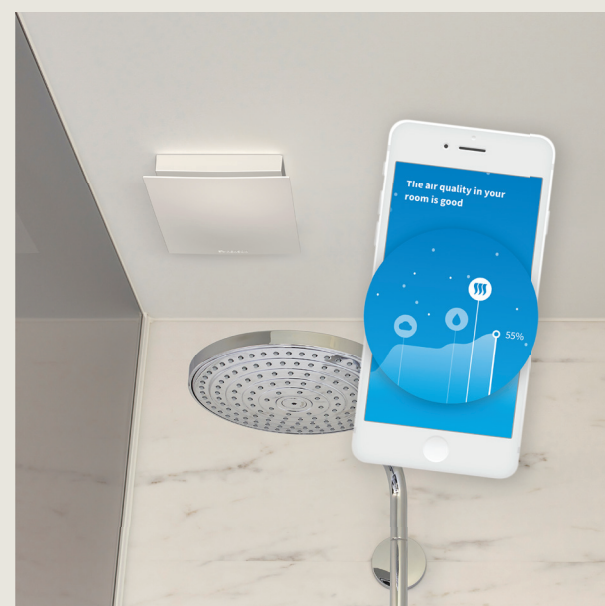

HEALTHBOX® GO


Votre entrée dans la ventilation intelligente

- Régulation en fonction de la demande centrale avec **3 capteurs** :
 - CO₂
 - Humidité (HR)
 - Odeur (COV)
- Plug-and-play : **installation simple et rapide**
- **Raccords supérieurs et latéraux flexibles**
- Débit jusqu'à 475 m³/h sous 135 Pa
- Maximum 85 W
- Silencieux, puissant et économe en énergie
- Démarrage rapide & intuitif via l'appareil
- **Fonction de copie pour un gain de temps supplémentaire**



Débit nominal	Puissance max.	Capteurs possibles	Niveau sonore à 225 m³/h	Poids	Nombre maximal de pièces à raccorder	Diamètre de raccordement
475 m³/h (sous 135 Pa) 430 m³/h (sous 200 Pa)	85 W	CO ₂ Humidité (HR) Odeur (COV)	34 dB (A)	4 kg	Version de base jusqu'à 7 espaces	Ø 125 Ø 150

Fiches techniques et numéros d'article :

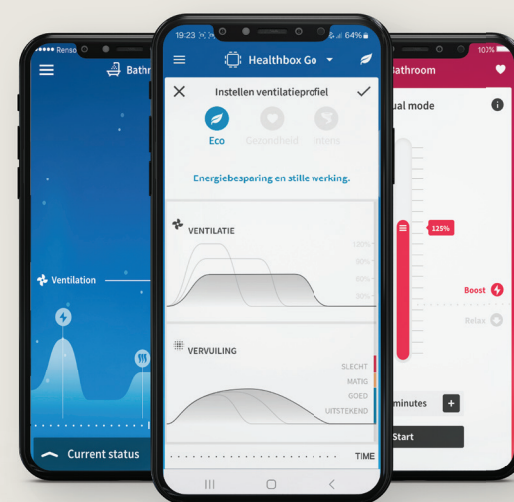

HEALTHBOX® 3.0

Qualité d'air intelligente et confort silencieux

- Des capteurs dans chaque module de réglage mesurent la qualité de l'air évacué
- 3 capteurs :
 - CO₂
 - Humidité (HR)
 - Odeur (COV)
- **Raccordements flexibles**
- **Silencieux**
- Extrêmement **efficace sur le plan énergétique**
- Peu d'entretien : pas de filtres
- Seulement **3 minutes de démarrage** grâce au calibrage automatique
- Connecté de série **avec les applications numériques**
- La lame de clapet permet d'ajuster le niveau de ventilation par pièce
- Déclaration d'équivalence pour les valeurs de calcul optimales BENG-2




Débit nominal	Puissance max.	Capteurs possibles	Niveau sonore à 150 m³/h	Poids	Nombre maximal de pièces à raccorder	Diamètre de raccordement
475 m³/h (sous 135 Pa) 430 m³/h (sous 200 Pa)	85 W	CO ₂ Humidité (HR) Odeur (COV)	32 dB (A)	4 kg Par module de réglage +300 g	Version de base jusqu'à 7 espaces Extensible jusqu'à 11 pièces à l'aide d'un collecteur à vanne	Ø 125 Ø 150 Ø 160


Facilement extensible avec des modules de réglage

Le module de réglage mesure la qualité de l'air évacué pour chaque pièce connectée et contrôle le débit d'air évacué. Il existe 5 types de modules de réglage :

	Cuisine	Salle de bains	Toilettes	Buanderie	Chambre à coucher
Hygrométrie	✓	✓		✓	✓
CO ₂	✓				✓
COV		✓	✓		



Fiches techniques et numéros d'article :

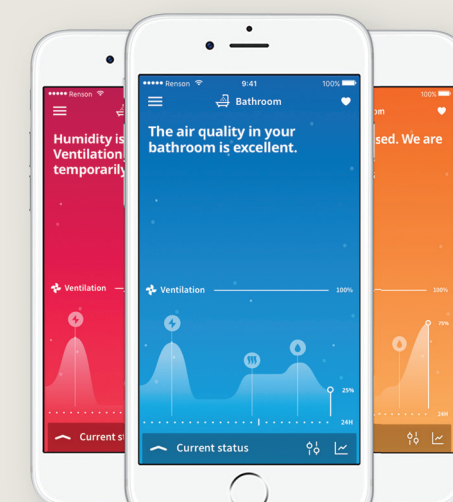

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION DE HEALTHBOX® AVEC :

	Compatible avec	
	Go	3.0
 <p>BOUCHES D'EXTRACTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour montage en applique et intégration au plafond ou au mur • Choix entre différents modèles • Blanc & à peindre 	✓ Réglable	✓ Non réglable
 <p>AEROO</p> <ul style="list-style-type: none"> • La vanne la plus silencieuse du marché • Une seule vanne pour la pulsation et l'extraction • Lien avec Flux+ pour une installation plus rapide 	✓	
 <p>CONDUITS DE VENTILATION EASYFLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facile et rapide à installer : plug-and-play • Convient pour montage en applique et intégration dans la chape de compression en béton et la chape • Faible perte de charge et garantie d'un système de ventilation silencieux • Paroi intérieure lisse : facile à nettoyer, antistatique et antibactérienne • Conception innovante pour transporter un grand débit d'air (65 m³/h) 	✓	✓
 <p>PASSAGE DANS LES TOITS ET LES MURS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convient pour la pulsion et l'extraction • Faible chute de pression 	✓	✓
 <p>COLLECTEUR AVEC SOUPAPE DÉCENTRALISÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 conduit vertical avec localement jusqu'à 3 modules de réglage par collecteur • Moins de conduites nécessaires • Un montage encore plus compact 		✓

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION WAVES® AVEC :

