

452

Inbouwrooster zware uitvoering met V-lamellen

WATERWEREND
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox mazendraad 304 - 6 x 6 mm
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstep: 66 mm
- Inbouwdiepte: 82 mm
- Aanslag van het kader: 50 mm
- Minimum afmetingen: 300 x 310 mm

BEVESTIGING *[zie pag. 193 - 195]*

- Muurankers nr. 429 inbegrepen
- Voor roosters van meer dan 3 m² moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging

OPTIES

- Watergoot
- Afdruiplamel
- Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder
- Gaas in 316
- Afneembaar muggengaas
- Filter
- Zonder flens
- Raamrooster op aanvraag

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Toepassing waar extra stevigheid in combinatie met een goede doorsteekveiligheid en excellente waterwerendheid vereist zijn
- Elektriciteitscabines
- HVAC
- Geen doorkijk





TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.


Waterwerendheid	
[EN 13030]	
Klasse voor uitvoering met mazengas 6x6 mm en watergoot <i>[details zie pag. 12]</i>	A4 [1 m/s]
Debiet	
[EN 13030]	
K-factor [aanzuig]	66,1
K-factor [uitblaas]	79,7
C _e -coëfficiënt	0,123
C _d -coëfficiënt	0,112
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	70 %
Fysische vrije doorlaat	41 %
IP klasse	IP2XD
IP-klasse voor uitvoering met muggengaas 2.3x2.3 mm en watergoot (elektrische installatie op minstens 250 mm)	IP44

TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnede-tekeningen

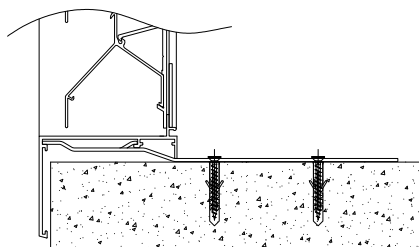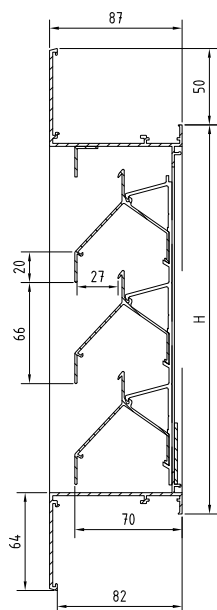

Muurankers nr. 429

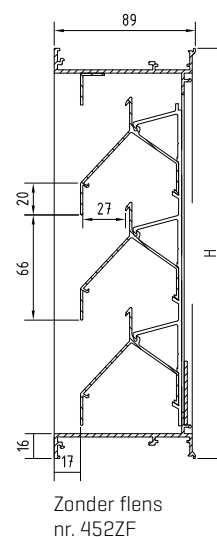

Zonder flens
nr. 452ZF