

494

Rejillas para acristalar 'tormenta'

REJILLAS PARA
ACRISTALAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Malla metálica INOX 304 - 6 x 6 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 33 mm
- Para anchuras de: 24, 28 o 32 mm
- A especificar en el pedido: anchura x altura total en mm
- Dimensiones mínimas: 130 x 130 mm

FIJACIÓN

- Apto para acristalamiento de 24, 28 y 32 mm. Otros grosores bajo pedido.

OPCIONES


- Con o sin mosquitera de acero inoxidable 304 de 2,3x2,3 mm o malla [10x10 / 20x20 mm]
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316
- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable
- Filtro anti-polvo
- Lamas soldadas al marco [sólo RAL]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Estanqueidad al agua		[EN 13030]
Clase de ejecución con mosquitera 6x6 mm y perfil vierteaguas (ver detalles pág. 12)		A4 [0.5 m/s]
Caudal		[EN 13030]
Factor K [atracción]		123.5
Factor K [expulsión]		118.1
Coeficiente C _e		0.090
Coeficiente C _d		0.092
Características técnicas		
Superficie visual libre		57%
Superficie física libre		26%
Clase IP para versión con mosquitera de 2.3x2.3 mm y perfil vierteaguas (instalación eléctrica al menos 150 mm)		IP2XD

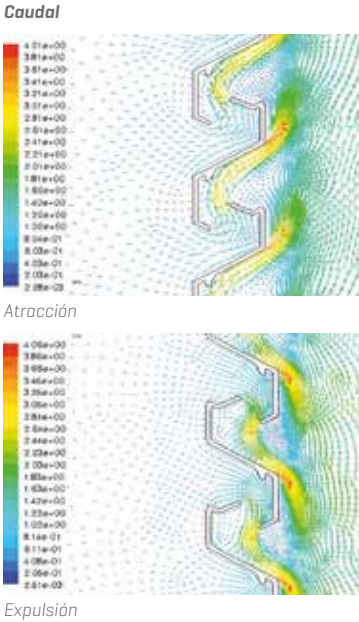

PLANOS TÉCNICOS

