


440

Cubre-chimeneas

CUBRE-
CHIMENEAS

ALUMINIO

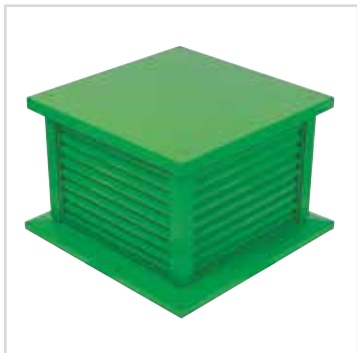

MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)
- Tapa de remate
 - De placa de aluminio
 - Versión acústica disponible bajo pedido

DIMENSIONES

- Dimensiones máximas en una pieza: ancho de 900 mm, 1900 mm de largo y 1000 mm de altura
- Medidas mayores bajo pedido

TIPOS

Posible con cualquier tipo de lama, por ejemplo:

- 440/11: con la lama L.033.01 de la rejilla 411 (paso de lama 33 mm)
- 440/21: con la lama L.050.00 de la rejilla 421 (paso de lama 50 mm)
- 440/80: con la lama L.060HF de la rejilla 480 (paso de lama 60 mm)
- 440/81: con la lama L.050HF de la rejilla 481 (paso de lama 50 mm)

OPCIONES

- Perfil de desagüe

APLICACIONES TÍPICAS

- Oficinas (Ventilación nocturna)
- Planta de fabricación

Secciones detalladas

