

SYSTÈME DE VENTILATION D+ FLUX

LA NORME POUR LA VENTILATION RÉSIDENTIELLE
AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

GAMME FLUX

Flux est un système de ventilation central commandé à la demande avec récupération de chaleur : **écoénergétique, silencieux et adapté à tout projet jusqu'à 650 m³/h**. La gamme Flux comprend aussi bien des modèles FLAT pour un montage au plafond et au mur que des versions Wall pour un montage mural.

Conçue pour l'installateur

Flux facilite l'installation, l'entretien et le service :


- **Léger** avec des possibilités de raccordement **flexible**
- **Compact** avec la garantie d'obtenir le bon débit
- **Outils numériques** pour un réglage rapide et correct
- Remplacement des pièces **dans les 5 minutes**
- **Option de service à distance** pour le support client

Flux Wall : jusqu'à 30 % de consommation d'énergie en moins que la concurrence !
Puissance jusqu'à 650 m³/h !




Flux Wall Compact : Un débit exceptionnel de 350 m³/h pour un encombrement réduit

Flux Flat : Votre partenaire pour une installation solo rapide, y compris au plafond.

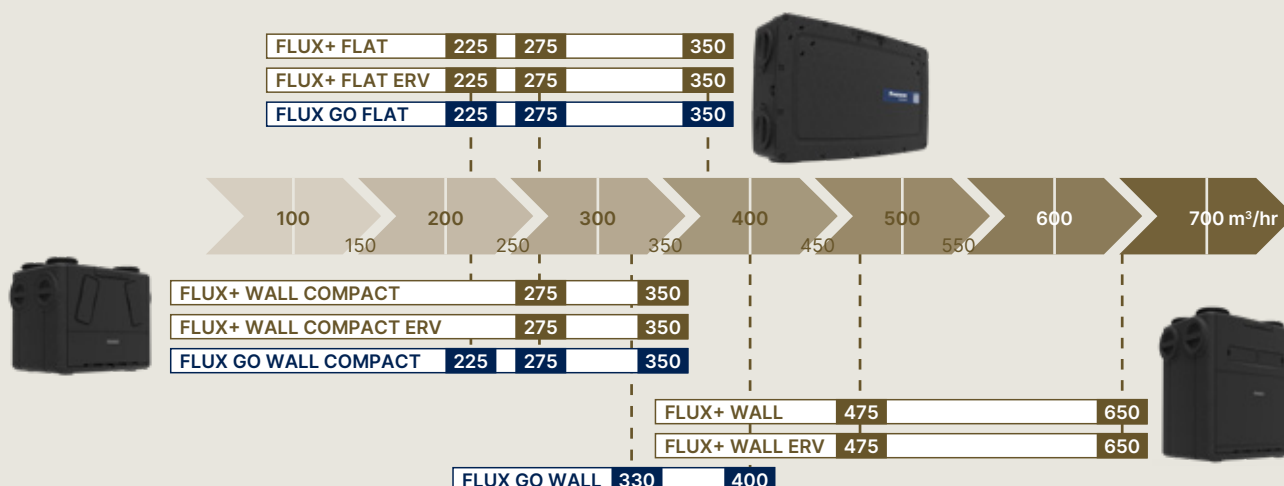

FONCTIONNALITÉS



Commande à la demande grâce aux capteurs intégrés de CO₂, d'humidité et de chaleur, et de COV



Installation flexible grâce aux raccords supérieurs et latéraux




Passage d'une configuration gauche à une configuration droite sans changement de matériel



By-pass modulant et complet



Débit constant



Refroidissement passif automatique grâce à la fonction Breeze



Protection antigel hybride avec déséquilibre et protection antigel électrique (en option)



Application utilisateur permettant de contrôler l'unité et affichant la qualité de l'air intérieur en temps réel



Entièrement connecté au cloud



Compatible avec les systèmes domotiques (contacts ou intégration API)

	Flux+	Flux+ ERV	Flux Go®
Récupération de la chaleur	Échangeur de chaleur à haut rendement	Échangeur de chaleur enthalpique à haut rendement	Échangeur de chaleur à haut rendement
Capteurs	CO ₂ – humidité (RH) – mauvaises odeurs (COV)		Humidité (RH)
Alerte filtre	Sur la base des mesures de pression		Sur la base du temps d'utilisation
Mise en service	Application dédiée aux installateurs		Navigateur Internet
Couplage avec les vannes Aeroo (installation rapide)	✓		✓
Service à distance	✓		-
Mises à jour logicielles	Automatiques		Manuelles
Compatible avec	niko LOXONE		-

FLUX WALL COMPACT

Une capacité exceptionnelle à assurer un débit jusqu'à 350 m³/h en format réduit

- L'unité la plus puissante du marché pour son format
- Utilisable même dans les espaces les plus compacts
- Seulement 55 cm de haut !
- Facile à installer par une seule personne
- Raccords supérieurs et latéraux flexibles
- Configuration gauche/droite ajustable via l'application
- Chaque élément peut être remplacée dans un délai de 5 minutes
- Récupération de chaleur jusqu'à 91 %
- Fonctionnement silencieux
- Large gamme d'accessoires et de filtres disponible



Type	Version	Débit nominal (à 200 Pa)	Rendement thermique		Puissance max.	Niveau sonore au débit de référence (70 %)	Poids	Diamètre de raccor- dement
			Débit nominal	Débit de référen- ce (70 %)				
GO	225	225 m³/h	89 %	91 % (157,5 m³/h)	2 × 45 W	45 dB (A)	19 kg	Ø 160
GO + ERV	275	275 m³/h	87 %	89 % (192,5 m³/h)	2 × 57 W	47 dB (A)		
	350	350 m³/h	85 %	88 % (245 m³/h)	2 × 79 W	50 dB (A)		

* Ces informations constituent des prérequis indispensables.

Fiches techniques et
numéros d'articles :



FLUX FLAT

Votre partenaire pour une installation solo rapide

- Facile à installer par une seule personne
- Supports Quick-Fix (à fixation rapide) ergonomiques
- À peine 25 kg
- Possibilité de montage aussi bien au plafond qu'au mur
- Raccords supérieurs et latéraux flexibles
- Configuration gauche/droite ajustable via l'application
- Récupération de chaleur jusqu'à 91 %
- Fonctionnement silencieux
- Large gamme d'accessoires et de filtres disponible



Type	Version	Débit nominal (à 200 Pa)	Rendement thermique		Puissance max.	Niveau sonore au débit de référence (70 %)	Poids	Diamètre de raccor- dement
			Débit nominal	Débit de référen- ce (70 %)				
GO + ERV	225	225 m³/h	85 %	91 % (157 m³/h)	2 × 42 W	43,5 dB (A)	25 kg	Ø 160
	275	275 m³/h	83 %	89 % (191 m³/h)	2 × 53 W	46,0 dB (A)		
	370	370 m³/h	80 %	88 % (259 m³/h)	2 × 83 W	50,5 dB (A)		

Fiches techniques et
numéros d'articles :



FLUX WALL

30 % plus efficace sur le plan énergétique et un débit max. de 650 m³/h

- L'unité la plus efficace du marché sur le plan énergétique
- Boîtier à volutes breveté combiné avec les derniers ventilateurs Epm-Papst
- Poids léger
- Raccords supérieurs et latéraux flexibles
- Configuration gauche/droite ajustable via l'application
- Chaque pièce peut être remplacée dans un délai de **5 minutes**
- Récupération de chaleur pouvant atteindre **93,5 %**
- **Fonctionnement silencieux**
- Large gamme d'accessoires et de filtres disponible






Type	Version	Débit nominal (à 200 Pa)	Rendement thermique		Puissance max.	Niveau sonore au débit de référence (70 %)	Poids	Diamètre de raccor- dement
			Débit nominal	Débit de référen- ce (70 %)				
GO	330	330 m³/h	88 %	93,5 % (231 m³/h)	2 × 50 W	45,0 dB (A)	29 kg	Ø 200 Ø 180
	400	400 m³/h	86 %	91,9 % (280 m³/h)	2 × 64 W	48,0 dB (A)		
+ ERV	450	475 m³/h	85 %	91 % (333 m³/h)	2 × 82 W	50,0 dB (A)		
	650	650 m³/h	81 %	89 % (455 m³/h)	2 × 130 W	53,5 dB (A)		

Fiches techniques et
numéros d'articles :



COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION FLUX AVEC :

		Compatible avec	
		+	GO
	SIPHON SEC • Pas nécessaire pour le modèle ERV	✓	✓
	CAPTEUR D'AMBIANCE SENSE • Pour un contrôle encore plus fin de la qualité de l'air intérieur • Plug-and-play grâce à la préconfiguration • Contribue au fonctionnement écoénergétique de Flux	✓	✓
	PROTECTION ANTIGEL INTERNE ET EXTERNE • Protège l'échangeur de chaleur • Un climat intérieur sain tout au long de l'année	✓	✓
	HUMIDIFICATEUR ACTIF • Humidité optimale pour protéger la santé en général, mais aussi votre intérieur • Facilité d'entretien	✓	
	SYSTÈME À 2 ZONES • Jusqu'à 50 % de consommation d'énergie en moins • Rendement thermique maximal • Durée de vie plus longue de l'unité	✓	
	AEROO • La vanne la plus silencieuse du marché • Une seule vanne pour la pulsion et l'extraction • Couplage avec Flux+ pour une installation plus rapide	✓	✓
	SORTIES MURALES ET EN TOITURE • Convient pour la pulsion et l'extraction • Faible perte de charge	✓	✓
	EASYFLEX • Système de gaines de haute qualité • Installation facile et rapide • Très faible perte de charge	✓	✓
	GAINES D'ISOLATION ET D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE • Installation facile et rapide • Valeurs d'isolation et d'insonorisation élevées • Gaines rigides et flexibles	✓	✓

PRÊT POUR UN TRAITEMENT VIP ?

Chez Renson, l'installateur occupe une place centrale. Non seulement dans la conception des produits, mais aussi au niveau du **support (numérique)**. Nous vous guidons **pas à pas** tout au long du processus d'installation. Nous allons encore plus loin : grâce à notre **service à distance**, vous pouvez apporter une assistance en un **temps record**, sans avoir à vous déplacer sur site.

Les quatre promesses de Renson :

1

Un appareil pour chaque projet

- Des unités compactes qui s'intègrent dans chaque local technique
- Raccordement facile et flexible
- One-man show - léger et ergonomique
- L'assurance de clients satisfaits grâce à un système silencieux, efficace et écoénergétique
- Divers accessoires disponibles pour répondre aux besoins de vos clients

2


Une mise en service rapide et sans faille à chaque intervention

- Accompagnement étape par étape
- Réglage entièrement automatique
- Couplage entre Aeroo et Flux pour un réglage ultra-rapide des vannes
- Gamme complète : commandez le réseau de gaines et d'autres accessoires pour une installation sans faille

3

Votre administration simplifiée

- Un portail comme outil de gestion pour tous vos projets
- Conservation de tous les rapports de mesure
- Synchronisation automatique entre le portail et l'application
- Une fois l'installation terminée, la transmission du rapport d'installation au client se fait en un seul clic

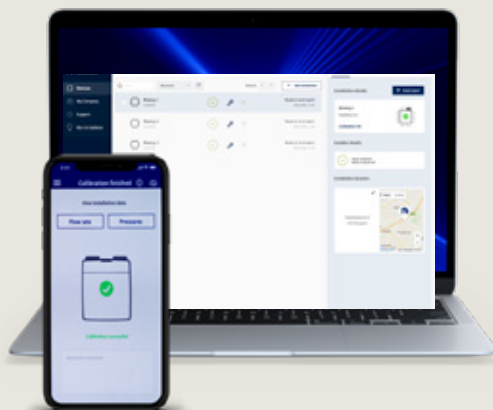

4

Entretien et service en un temps record

- Appareils conçus pour un remplacement ou un nettoyage rapide et facile
- Service à distance pour assister les clients à distance
- Gamme étendue de filtres pour répondre aux besoins des clients



Appelez-nous au **+32 56 30 30 30** et nous vous aiderons par téléphone.