

Technisches Datenblatt

443 Fassadendurchführungsgitter

- Ø 150 mm

76050001-12013 / 76050002-17120



Wesentliche Merkmale

Fassadendurchführungsgitter mit Kondensatablass

- Kondensatablass so die Fassade trocken bleibt

Verfügbare Modelle


Verfügbare Farben des Gitters:

- Schwarz (12013)
- Weiß (17120)



Abmessungen



- Grundfläche des Durchführungsgitter: 230 × 267 mm
- Tiefe des Durchführungsgitter: 109 mm
- Durchmesser des Anschlusses: Ø 150 mm

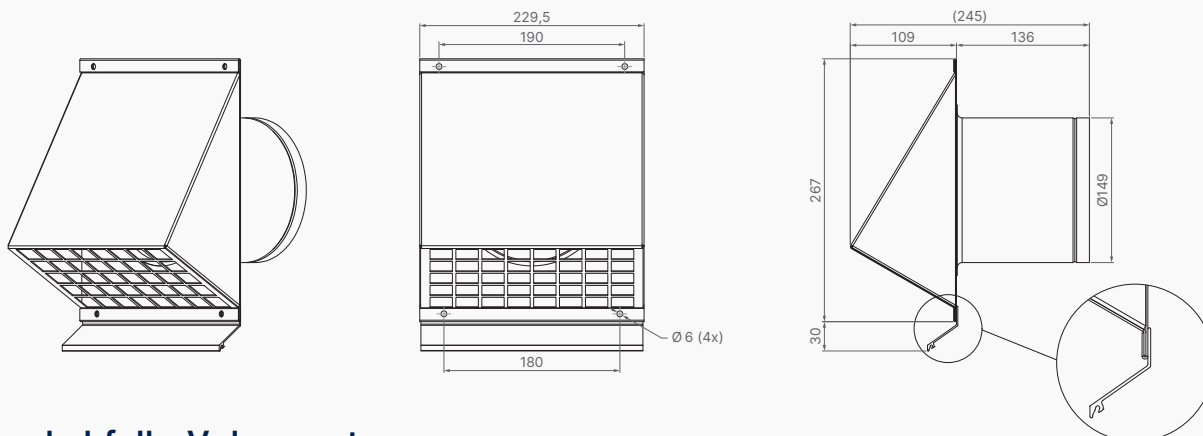

Druckabfall - Volumenstrom

EINLASS	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	5,7
150	12,5
200	21,7
250	33,4
300	47,4
350	63,7
400	82,3
450	103,3

AUSLASS	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	2,2
150	4,8
200	8,3
250	12,8
300	18,2
350	24,5
400	31,7
450	39,8

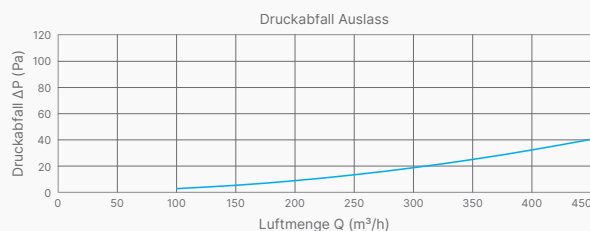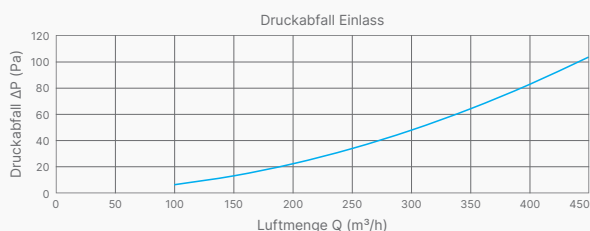

Technisches Datenblatt

443 Fassadendurchführungsgitter

- Ø 180 mm

76050003-12014 / 76050004-17801



Wesentliche Merkmale

Fassadendurchführungsgitter mit Kondensatablass

- Kondensatablass so die Fassade trocken bleibt

Verfügbare Modelle


Verfügbare Farben des Gitters:

- Schwarz (12014)
- Weiß (17801)



Abmessungen



- Grundfläche des Durchführungsgitter: 300 × 312 mm
- Tiefe des Durchführungsgitter: 132 mm
- Durchmesser des Anschlusses: Ø 180 mm

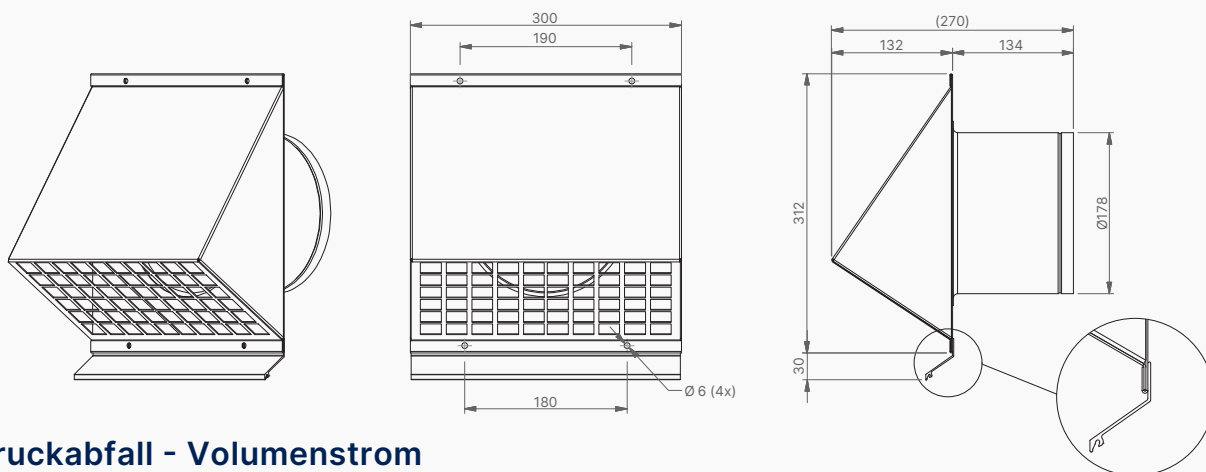

Druckabfall - Volumenstrom

EINLASS	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	2,5
150	5,4
200	9,4
250	14,3
300	20,2
350	27,1
400	35,0
450	43,8

AUSLASS	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	0,8
150	1,8
200	3,2
250	4,9
300	6,9
350	9,3
400	12,1
450	15,2

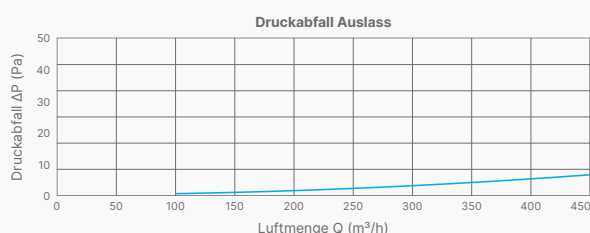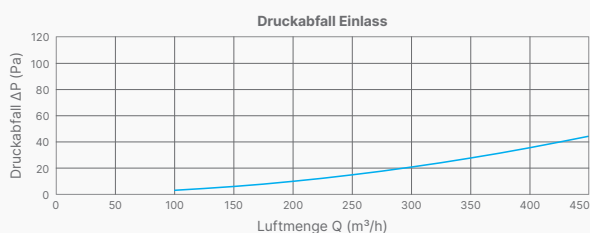

Technisches Datenblatt

443 Fassadendurchführungsgitter

- Ø 200 mm

35578 / 35537



Wesentliche Merkmale


Fassadendurchführungsgitter mit Kondensatablass

- Kondensatablass so die Fassade trocken bleibt

Verfügbare Modelle


Verfügbare Farben des Gitters:

- Schwarz (35578)
- Weiß (35537)



Abmessungen

- Grundfläche des Durchführungsgitter: 365 × 370 mm
- Tiefe des Durchführungsgitter: 185 mm
- Durchmesser des Anschlusses: Ø 200 mm

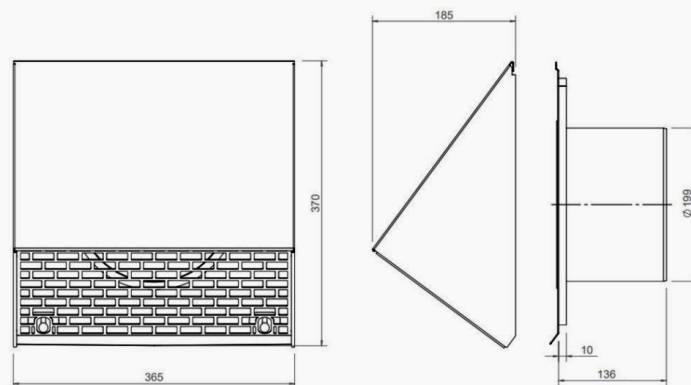

Druckabfall - Volumenstrom

EINLASS	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	1,2
150	2,5
200	4,8
250	6,3
300	8,4
350	11
400	15
450	19,5

AUSLASS	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	0,3
150	0,8
200	1
250	1,5
300	2,5
350	3,2
400	4,3
450	5

