

480

Rejillas murales con caudal elevado

REJILLAS
MURALES PARA
ENCASTRAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Gasa metálica INOX 304 - 6 x 6 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 60 mm
- Profundidad para encastrar: 82 mm
- El marco monta sobre el hueco: 50 mm
- Dimensiones mínimas: 300 x 300 mm

FIJACIÓN

- Anclajes murales nº 429 incluidos
- Para rejillas de más de 3 m² hace falta una estructura trasera como refuerzo

OPCIONES

- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable
- Filtro anti-polvo
- Marco sin solapa
- Rejilla para acristalar 483 (vean página 100)
- Con o sin mosquitera de acero inoxidable 304 de 2,3x2,3 mm o malla [10x10 / 20x20 mm]
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316

APLICACIONES TÍPICAS

- Aparcamientos subterráneos
- Aplicaciones industriales




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Caudal		[EN 13030]
Factor K [atracción]		4.60
Factor K [expulsión]		5.17
Coefficiente C_e		0.466
Coefficiente C_d		0.440
Características técnicas		
Superficie visual libre		90%
Superficie física libre		76%
Clase IP [rejilla con mosquitera, instalación eléctrica a una distancia mínima de 180 mm de la rejilla]		IP2XD

Caudal

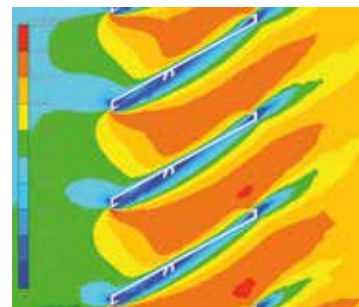



Atracción

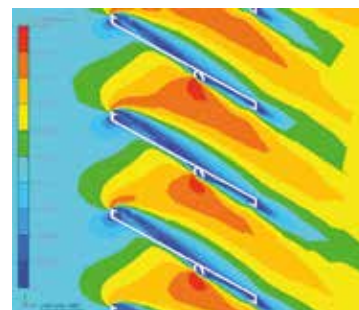


Expulsión

PLANOS TÉCNICOS

Secciones detalladas

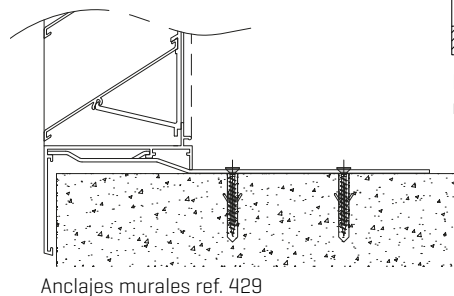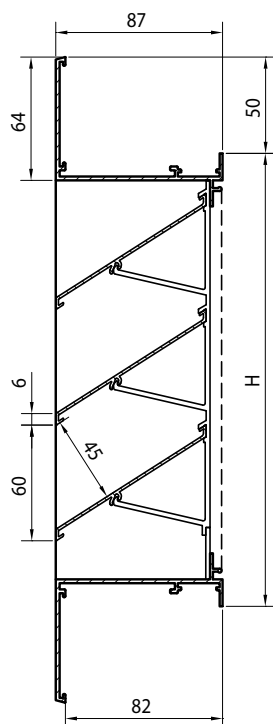

Anclajes murales ref. 429

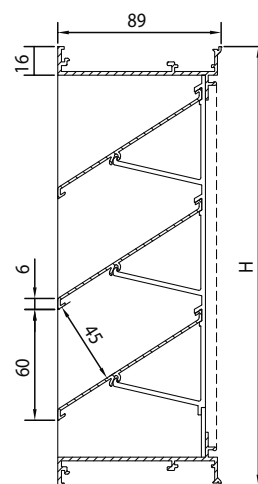

Marco sin solapa
ref. 480ZF