
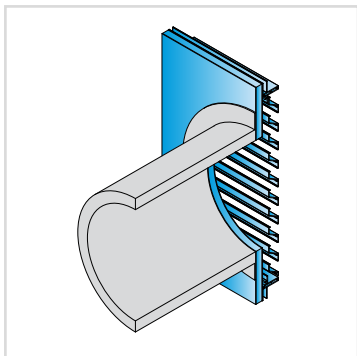


414THF

Grille isolée thermiquement à poser dans le châssis

GRILLE POUR
CHASSIS

ALUMINIUM

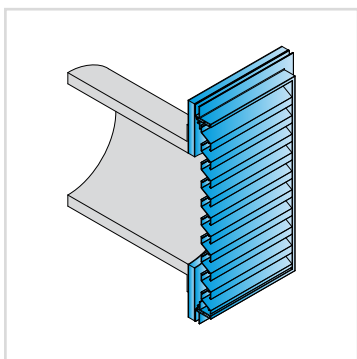

MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 [selon EN 12020-2]
- Panneau d'isolation thermique avec mousse PUR
- Le panneau sandwich peut également être thermolaqué sur les deux faces
- Dimensions de l'ouverture selon données
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 33 mm
- Epaisseur du cadre : 24, 28 et 32 mm
- Dimensions minimales : 130 x 130 mm

FIXATION *[voir page 202]*

- A placer comme du double vitrage, à l'aide de blocs de calage

APPLICATIONS PARTICULIERES

- CVC
- Hôpitaux, écoles, hôtels
- Murs-rideaux
- Conduits de ventilation isolés thermiquement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

(pour l'ouverture située dans l'isolation thermique)

Débit	[EN 13030]
Facteur K [aspiration]	20,47
Facteur K [extraction]	19,58
Coefficient C_e	0,221
Coefficient C_d	0,226
Données techniques	
Surface visuelle libre	59 %
Surface physique libre	50 %
Valeur U	1,1 W/m²K

DESSINS TECHNIQUES

Dessin de coupe

