

Vraaggestuurde, energiezuinige balansventilatie in combinatie met puur installatiegemak

Flux+ Flat ERV is onderdeel van het energiezuinige ventilatieconcept D+, met vraaggestuurde ventilatie. De vers gefilterde lucht wordt op mechanische manier toegevoerd in de droge ruimtes en de vervuilde lucht op een mechanische manier afgevoerd uit de natte ruimtes.

Deze compacte & flexibele ventilatie unit is geschikt voor residentiële toepassingen en bestaat in 3 uitvoeringen, afhankelijk van het nominaal ventilatiedebiet:

- tot 225 m³/h
- tot 275 m³/h
- tot 370 m³/h




Voornaamste kenmerken

Vraaggestuurde balansventilatie


- De **geïntegreerde sensoren (CO₂, RH en VOC)** meten continu **centraal** de binnenluchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom uit de natte ruimtes van de woning. Op basis van de binnenluchtkwaliteit wordt het ventilatiedebiet autonoom geregeld. Deze slimme vraagsturing garandeert ten allen tijde een optimaal binnenklimaat met een minimaal ventilatiedebiet en dus laag energieverbruik. Er blijft een continue balans tussen toe- en afvoer.
- Standaard reductiefactor Rf 0.93 levert een interessante E-peilwinst op t.o.v. Rf 1.0 om de woning op het wettelijk vereiste E-peil niveau (of beter) te brengen.
- Flux+ Flat ERV is optioneel uitbreidbaar met **ruimtesensoren** (CO₂-detectie) voor lokale vraagsturing. Dit zorgt voor een verdere verbetering van het binnenklimaat en een kosten efficiënte reductie van het E-peil.

Installatiegemak

- **ONEMANSHOW:** door zijn laag gewicht en de **Quick-Fix** kan de Flux+ Flat ERV eenvoudig, **snel en ergonomisch** geïnstalleerd worden zonder tweede persoon.
- **ALTIJD EEN OPLOSSING:**
 - In kleine ruimtes
 - Plafond- of wandmontage (verticaal)
 - Softwarematig van een linkse naar een rechtse uitvoering instelbaar via de installatie app
 - Compacte aansluiting van de luchtkanalen op de unit door dubbele aansluitmogelijkheid per aansluitpunt
- **TIJDSBESPARING:** hogere efficiëntie met de digitale tools:
 - Installatie app: semi-automatische kalibratie vermindert de installatietijd gevoelig
 - Installer portal: voorbereiding van de werf + installatierapport na opstart



INSTALLATIE APP

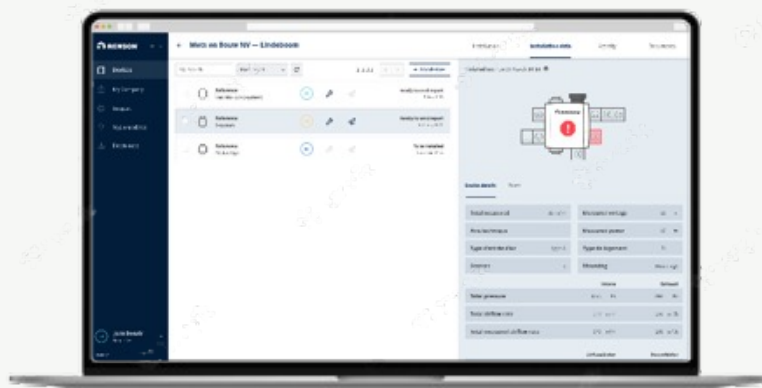

MY-LIO WEBPORTAL

Service gemak

- Het toestel is zo ontworpen dat onderdelen en technieken gemakkelijk en snel bereikbaar zijn. Onderhoud nodig? Geen probleem: met de Quick-Fix plafondbeugel kan het toestel eenvoudig in servicestand gezet worden.

Efficiënt ontwerp

- Counterflow warmtewisselaar tot **77% warmteterugwinning**
- Geluidsarme en energiezuinige EC-motor

Filters

- Toestel standaard geleverd inclusief: 2x Classic Protection ISO Coarse 65% (G4)
- Optioneel verkrijgbaar: 1x Urban Protection ePM1 55% (F7) + 1x Classic Protection ISO Coarse 65% (G4)

Een **optimale werking** van dit ventilatiesysteem D+ wordt slechts gegarandeerd wanneer volgende componenten aanwezig en op elkaar afgestemd zijn:

- Toevoer van lucht in droge ruimtes en afvoer van lucht in natte ruimtes via Renson Aeroo ventiel
- Toevoer en afvoer van lucht van en naar buiten via Renson dak-/geveldoorvoer
- Easyflex luchtkanalen
- Renson filters
- Mechanische toe- & afvoer via **Flux+ Flat ERV**

Referenties

34032	Flux+ 225 Flat ERV
34033	Flux+ 275 Flat ERV
34034	Flux+ 370 Flat ERV
17792	Droogsifon kit voor Flux+ Flat ERV

Technische specificaties

	Flux+ 225 Flat ERV	Flux+ 275 Flat ERV	Flux+ 370 Flat ERV
(Max.) ventilatie-debiet	225 m³/h (bij 200 Pa)	275 m³/h (bij 200 Pa)	370 m³/h (bij 200 Pa)
Thermisch rendement	België - conform bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit (conform EN13141-7)		
	77% bij 100 m³/h 75% bij 150 m³/h 73% bij 200 m³/h 72% bij 225 m³/h	75% bij 150 m³/h 73% bij 200 m³/h 72% bij 225 m³/h 70% bij 275 m³/h	75% bij 150 m³/h 72% bij 225 m³/h 70% bij 275 m³/h 69% bij 325 m³/h 68% bij 370 m³/h
Geluidsniveau Volgens EcoDesign directive	43,5 dB(A)	46,0 dB(A)	50,5 dB(A)
Geluidsniveau Lw(A)	Bij 225 m³/h - 100 Pa - Kastafstraling: 50,5 dB(A) - Toevoer: 59,5 dB(A) - Afvoer: 47,0 dB(A)	Bij 275 m³/h - 100 Pa - Kastafstraling: 53,0 dB(A) - Toevoer: 62,5 dB(A) - Afvoer: 49,5 dB(A)	Bij 370 m³/h - 100 Pa - Kastafstraling: 57,5 dB(A) - Toevoer: 67,5 dB(A) - Afvoer: 56,0 dB(A)
Maximaal opgenomen vermogen	2 × 42 W	2 × 53 W	2 × 83 W
Aansluitspanning	230 Vac -15% / +10% (50Hz, 60Hz) Netsnoer bijgevoegd (2 m lengte)		
Afmetingen	1188 × 745 × 300 mm (L x B x H)		
Gewicht	28 kg		
Ø aansluitingen unit	Ø 160 mm Dubbele aansluitmogelijkheid per aansluitpunt		
Bypass	Ja, volledig		

	Flux+ 225 Flat ERV	Flux+ 275 Flat ERV	Flux+ 370 Flat ERV
Breeze functie (= Bypass van de vraagsturing)	Tijdelijk nominaal ventileren (= deactiveren van vraagsturing) op tijdstippen waarop er een zekere koelbehoefte is (⇒ optimale reductiefactoren)		
Automatische regeling (constant flow)	Ja		
Ventilator	Uiterst stille & energiezuinige EC-motor met forward curved waaier Ø180		
Maximum werkdruk ventilator	300 Pa – Aanbevolen werkdruk bij ontwerpdebiet: ≤ 200 Pa – Richtwaarde van een zéér goede werkdruk bij ontwerpdebiet (cfr TV n° 258): ≤ 100 Pa		
Uitlezen inregel druk	Via installatie app & Renson My-Lio webportaal		
Externe input/output	– 1x Ethernet aansluiting – 2x USB aansluiting (USB-dongle voor WiFi-verbinding meegeleverd*) – 3x digitale in- & uitgangen voor ventilatie stand controle of terugkoppeling van algemene foutmeldingen en filtermelding		

* Enkel compatibel met 2,4GHz

Regeling vraaggestuurde ventilatie

Type ventilatie	Mechanisch vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning
Detectie luchtkwaliteit (vocht, CO₂ en VOC)	Via elektronische sensoren centraal in de unit. De sensoren meten 24h/dag de binnenluchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom.
Reductiefactoren ($F_{\text{reduc, vent, heat}}$)	– Standaard: • Config 0.93 = centrale CO ₂ sensor in het toestel (afvoer) – Met optionele ruimtesensoren: • Config 0.87 = CO ₂ ruimtesensoren in de woonkamer en hoofdslaapkamer • Config 0.70 = CO ₂ ruimtesensoren in elke slaapkamer • Config 0.61 = CO ₂ ruimtesensoren in elke droge ruimte
Werking mogelijkheden	– Vraaggestuurd (Standaard) en optioneel via ruimtesensoren – Volgens automatische mode (Weekschema – User app) – Manuele regeling (User app en optionele schakelaar) – Timers (User app)

Bediening

App bewoner

- Aflezen van de luchtkwaliteit in de woning
- Mogelijkheid tot personalisatie en (tijdelijke) manuele aanpassing van het ventilatiedebiet

Optioneel

- Potentiaalvrije bedrade 3-standenschakelaar voor manuele aanpassing van het ventilatie-afvoerdebiet
- 4-standenschakelaar, inbegrepen in de draadloze ruimtesensoren

Ruimtesensoren

De Renson Sense ruimtesensoren kunnen gecombineerd worden met de Flux+ Flat ERV om aan de hand van **lokale luchtkwaliteit** het ventilatiedebiet te regelen. Deze 230V gevoede sensoren communiceren draadloos met de ventilatie-unit. Dit zorgt voor een verdere verhoging van de luchtkwaliteit en verlaging van het E-peil.

Installatie

Plaatsing

Ruimte	Binnen opstelling in geïsoleerde ruimte. Temperatuurgrenzen van 0° tot +40°C.
Montagemogelijkheden	– Links en rechtsopstelling – softwarematige aanpassing – Plafondbevestiging – Wandbevestiging in zowel horizontale of verticale richting – Bijgeleverde Quick-Fix plafondbeugel maakt installatie met één persoon mogelijk

Renson My-Lio webportaal: jouw digitale rechterhand op kantoor

My-Lio ondersteunt de installateur in de **preconfiguratie** en de **opvolging van het project**:

- Projectaanmaak & preconfiguratie
- Digitaal versturen van installatierapport
- Monitoring van geconnecteerde toestellen

Dit zorgt voor **tijdbesparing** en **administratieve vereenvoudiging**. Gedaan met papierwerk.

Opstart via app installateur

De app gidst de installateur doorheen de opstart, waardoor een snelle, kwalitatieve & betrouwbare installatie mogelijk is.

De semi-automatische kalibratie gebeurt in slechts 2 stappen:

- Stap 1: ventielen open zetten en elk ventiel opmeten
- Stap 2: ventielen aanpassen naar de richt debietswaarde van de installatie app

Te combineren producten


Aeroo afvoer- en toevoerventiel	Design ventiel
Easyflex luchtkanalen	Luchtkanalen met beste luchtdichtheidsklasse D
Easyduct luchtkanalen	Luchtkanalen met isolerende eigenschappen
Isodec	Luchtflexibel met isolerende eigenschappen
Acoudec	Luchtflexibel met sterk akoestisch dempende eigenschappen
Renson dakdoorvoer / muurdoorvoer	Design doorvoeren met een beperkt drukverlies

Andere kenmerken

Automatische storingsmelding & filtermelding	– Via app bewoner – Via Renson Ventilation Set-up app en Renson My-Lio webportaal (installateur): storingsmelding gerelateerd tijdens de opstartfase		
Automatische software updates	Wanneer het toestel aangesloten is op het internet of lokaal met de installatie app		
Installatie en gebruikersapp	Gratis te downloaden op Play store (Android) en App store (Apple)		
Integratie in smart home & domotica	Domotica: schakelmodule (3 contacten)		
Brandbeveiliging (intern)	✓		
EU verklaring van overeenstemming	✓		
Energieprestatieregelgeving (EPB)	– Reductiefactoren conform tabel 1 van de forfaitaire tabel – Opgenomen in EPB-productgegevens databank - VENTILATOR EN VENTILATIEGROEP – Opgenomen in EPB-productgegevens databank - VRAAGGESTUURDE VENTILATIESYSTEMEN		
Energieklasse (volgens Richtlijn 2010/30/EU)	Flux+ 225 Flat ERV: A+	Flux+ 275 Flat ERV: A+	Flux+ 370 Flat ERV: A+
Minimale dichtheid voor wand/plafond	Minimale dichtheid voor wand/plafond van 100 kg/m ² , omwille van stevigheid voor bevestiging & voldoende massa voor verdere trillingsdemping.		


Technische data

Flux+ 225 Flat ERV						
Debiet m³/h	Druk Pa	Vermogen W	SFP Wh/m³	Geluidsvermogen (Lw(A))		
				Pulsie (dB(A))	Extractie (dB(A))	Kast (dB(A))
225	200	84	0,41	64,5	53,0	54,0
225	150	70	0,34	61,5	50,0	52,0
225	100	58	0,27	59,5	47,0	50,5
200	200	74	0,41	64,0	52,5	54,0
200	150	60	0,33	61,5	50,0	51,0
200	100	49	0,26	58,0	46,0	49,0
175	100	41	0,25	57,5	46,0	47,5
158	50	27	0,18	52,0	39,5	43,5
150	150	44	0,32	61,0	49,0	50,5
150	100	34	0,25	56,5	45,5	46,5
125	100	30	0,25	56,0	45,5	46,0
100	100	23	0,26	55,5	44,0	45,5

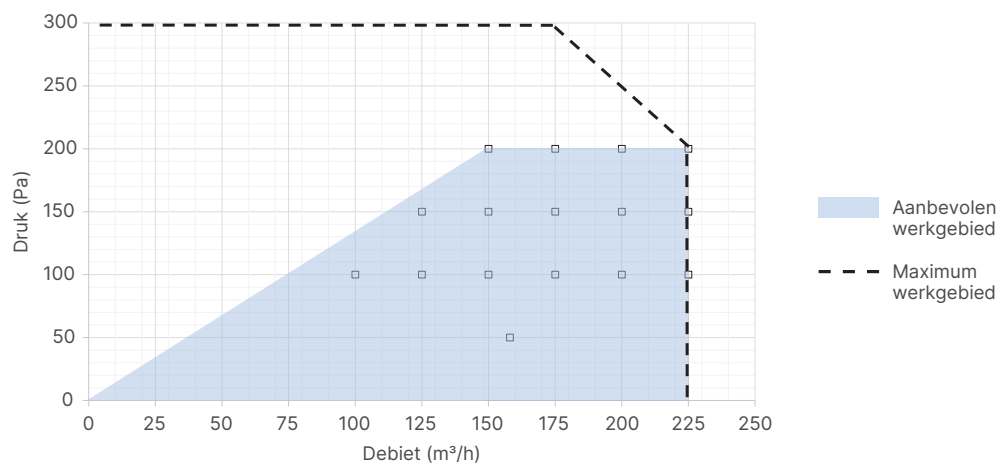


Flux+ 275 Flat ERV

Debiet m³/h	Druk Pa	Vermogen W	SFP Wh/m³	Geluidsvermogen (Lw(A))		
				Pulsie (dB(A))	Extractie (dB(A))	Kast (dB(A))
275	200	106	0,39	66,5	53,5	55,5
275	150	92	0,33	64,5	51,5	54,5
275	100	83	0,31	62,5	49,5	53,0
250	200	95	0,38	64,5	53,5	55,0
250	150	81	0,32	63,5	50,5	53,5
250	100	69	0,28	61,5	48,5	52,0
225	200	84	0,37	64,5	53,0	54,0
225	150	70	0,31	61,5	50,0	52,0
225	100	58	0,25	59,5	47,0	50,5
200	200	74	0,37	64,0	52,5	54,0
200	150	60	0,30	61,5	50,0	51,0
200	100	49	0,25	58,0	46,0	49,0
193	50	34	0,18	54,5	42,0	46,0
175	100	41	0,23	57,5	46,0	47,5
150	150	44	0,29	61,0	49,0	50,5
150	100	34	0,23	56,5	45,5	46,5
125	100	30	0,24	56,0	45,5	46,0
100	100	23	0,23	55,5	44,0	45,5

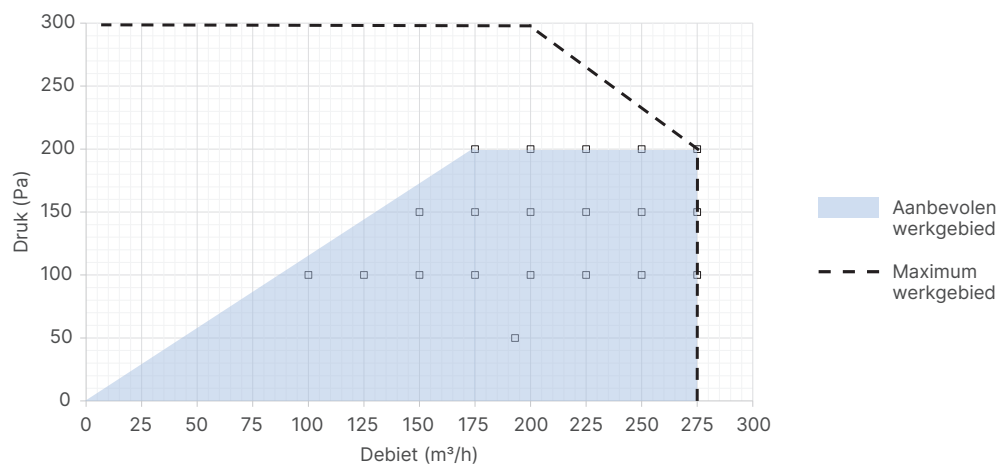

Flux+ 370 Flat ERV


Debiet m³/h	Druk Pa	Vermogen W	SFP Wh/m³	Geluidsvermogen (Lw(A))		
				Pulsie (dB(A))	Extractie (dB(A))	Kast (dB(A))
370	200	166	0,45	68,5	56,0	57,5
370	150	142	0,38	68,5	56,0	57,5
370	100	137	0,37	67,5	56,0	57,5
350	200	151	0,43	68,0	55,5	57,5
350	150	130	0,37	67,5	55,0	57,5
350	100	124	0,35	65,5	53,5	56,5
325	200	136	0,42	67,0	55,0	56,5
325	150	117	0,36	66,0	54,0	55,5
325	100	111	0,34	64,5	52,0	55,0
300	200	121	0,40	66,5	54,5	56,0
300	150	106	0,35	65,5	52,5	55,5
300	100	96	0,31	64,5	50,5	54,0
275	200	106	0,39	66,5	53,5	55,5
275	150	92	0,33	64,5	51,5	54,5
275	100	83	0,31	62,5	49,5	53,0
259	50	60	0,23	58,0	47,0	50,5
250	200	95	0,38	64,5	53,5	55,0
250	150	81	0,32	63,5	50,5	53,5
250	100	69	0,28	61,5	48,5	52,0
225	200	84	0,37	64,5	53,0	54,0
225	150	70	0,31	61,5	50,0	52,0
225	100	58	0,25	59,5	47,0	50,5
200	200	74	0,37	64,0	52,5	54,0
200	150	60	0,30	61,5	50,0	51,0
200	100	49	0,25	58,0	46,0	49,0
175	100	41	0,23	57,5	46,0	47,5
150	150	44	0,29	61,0	49,0	50,5
150	100	34	0,23	56,5	45,5	46,5
125	100	30	0,24	56,0	45,5	46,0
100	100	23	0,23	55,5	44,0	45,5

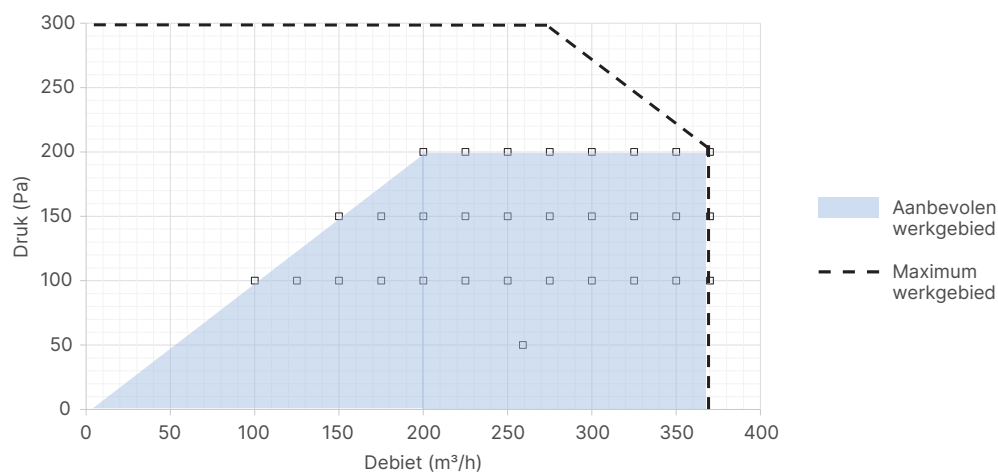

Inbouwmaten



Zowel in plafond als wand montage, voorzie **minimaal 350 mm** afstand tussen het toestel en de muur bij elke zijde waar **een kanaalverbinding aanwezig is**. Wanneer deze kanaalverbinding bestaat uit een Renson Isodec, Acoudec of Easyduct in Ø 160 mm, dan zorgt het respecteren van deze minimale afstand voor een geringe drukval en een makkelijke montage en demontage voor eventuele service.

Daarnaast dient men **minimaal 100 mm** voorzien ter hoogte van de **condensaansluiting**.


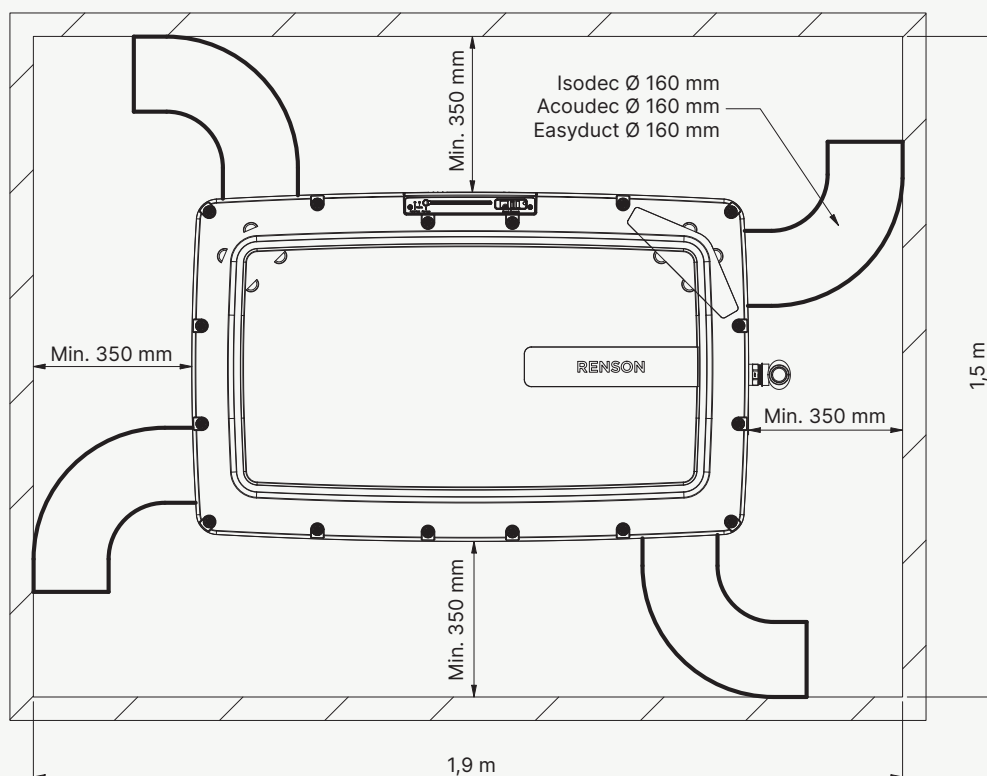


Hierna ziet u enkele voorbeelden van opstellingen in de praktijk, rekening houdend met bovenstaande minimale afstanden en de Renson aanbeveling om altijd 1 m Acoudec Ø 160 mm aan pulsie en extractiezijde te voorzien. Zo bent u zeker van een fluisterstille installatie!

Voorbeelden van een plafondopstelling:

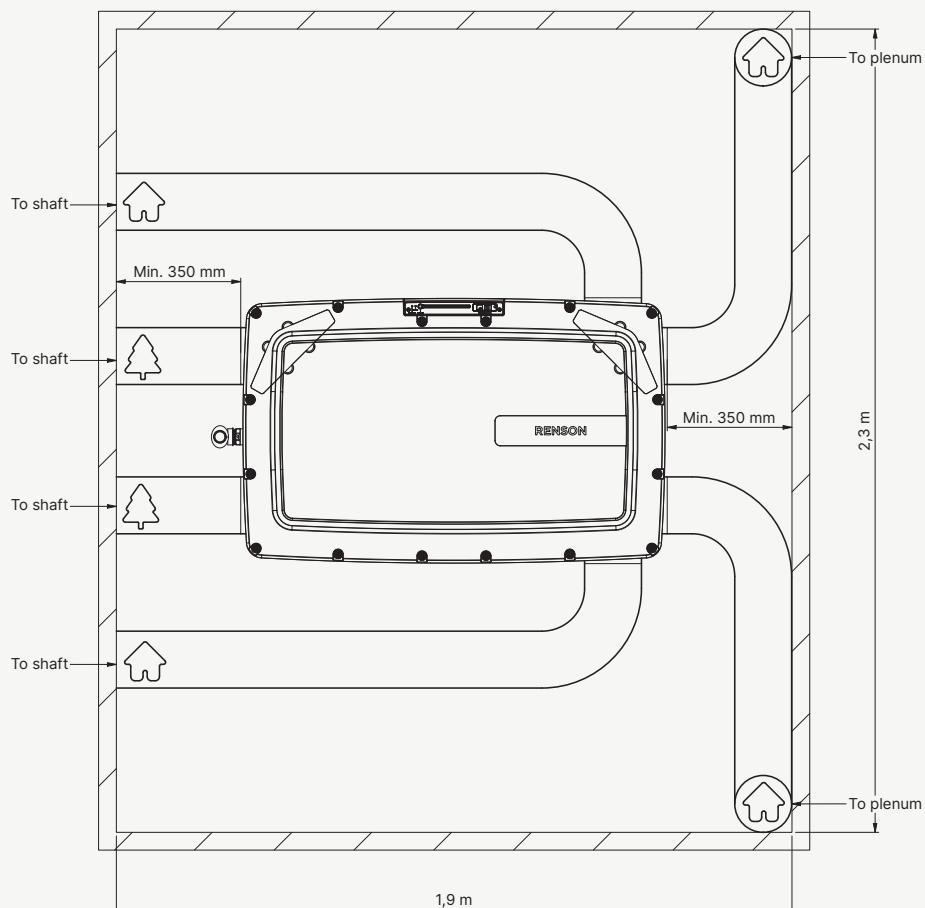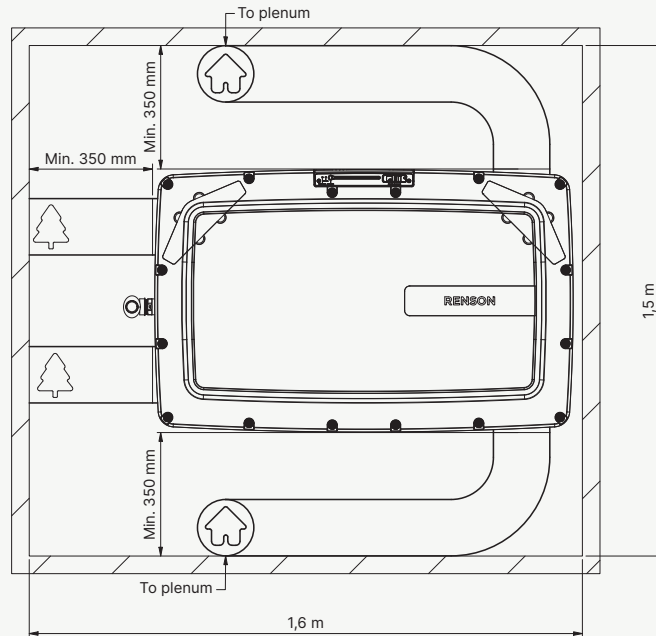


Voorbeelden van een plafondopstelling:

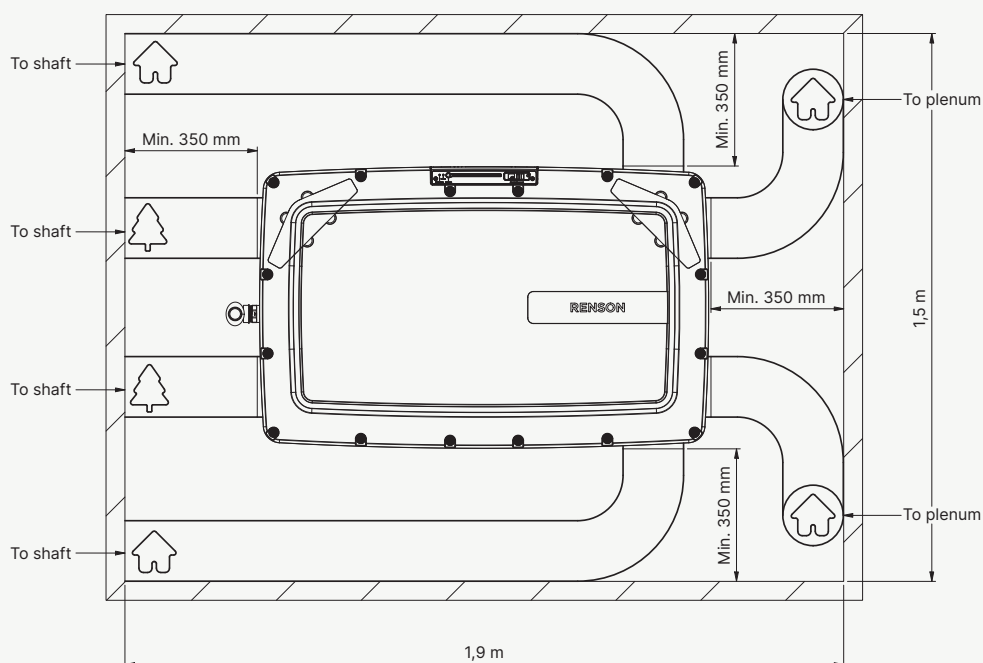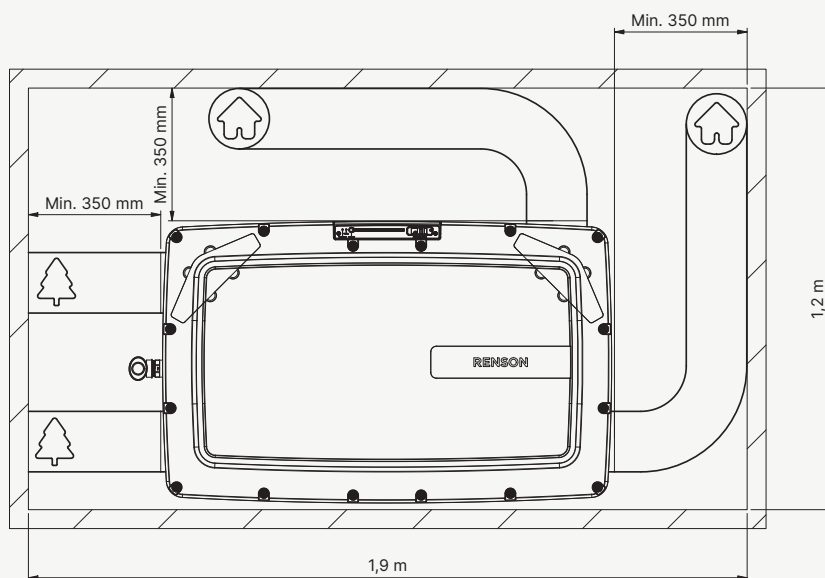

Voorbeelden van een wandopstelling:

- Verticale wandopstelling




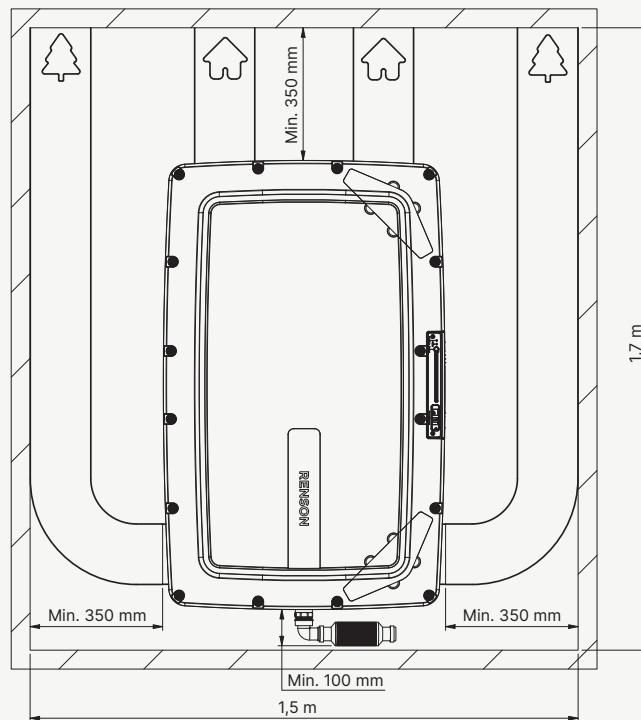


Technische fiche **FLUX+ FLAT ERV**

Systeem D+® - V2024.05



Technische tekeningen

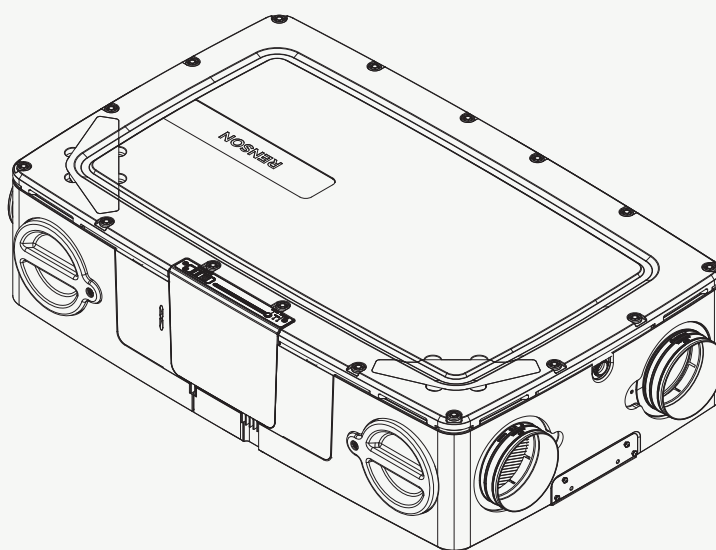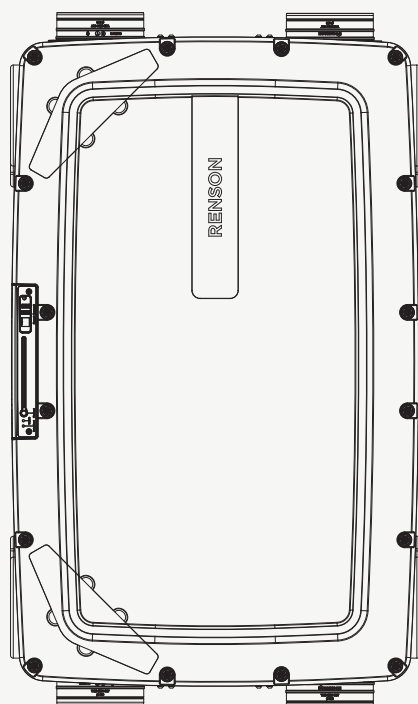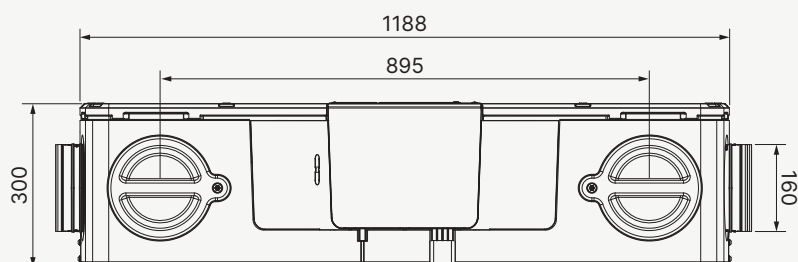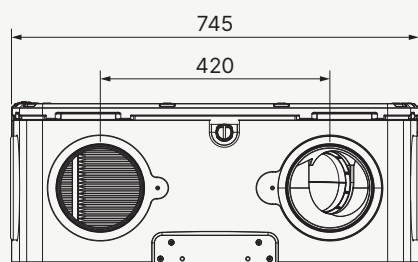

Weblink naar de productpagina:

<https://www.renson.eu/nl-be/producten-zoeken/ventilatie/mechanische-ventilatie/units/flux-flat>

