

457

Grille murale type lourd avec grand pas de lame

GRILLE A
ENCASTRER

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : treillis inox 304 - 6 x 6 mm
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 75 mm
- Profondeur à encastrer : 60 mm
- Recouvrement du cadre : 25 mm
- Dimensions minimales : 300 x 300 mm

FIXATION

- Les doguets n° 429 sont inclus
- Pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille

OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Moustiquaire inox 304 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 ou sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Moustiquaire amovible
- Filtre
- Cadre sans recouvrement

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Applications industrielles et commerciales avec un plus grand pas de lame


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.


Débit	[EN 13030]
Facteur K [aspiration]	13,13
Facteur K [extraction]	14,24
Coefficient C_e	0,276
Coefficient C_d	0,265
Données techniques	
Surface visuelle libre	75 %
Surface physique libre	52 %

DESSINS TECHNIQUES


Dessins de coupe

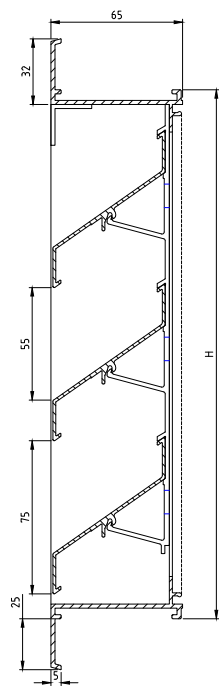

Pas de lame standard

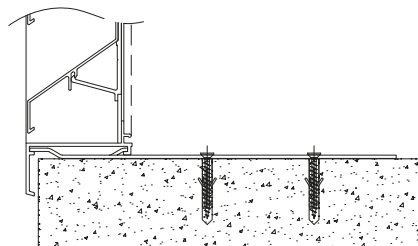

Doguets n° 429

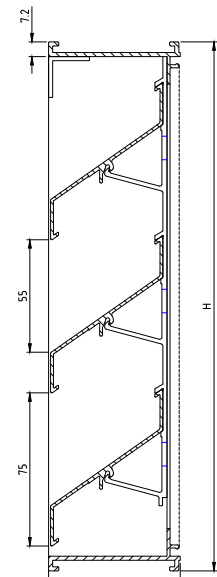

Cadre sans recouvrement
n°451ZF