

457

Rejillas murales resistentes

REJILLAS
MURALES PARA
ENCASTRAR

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Gasa metálica INOX 304 - 6 x 6 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 75 mm
- Profundidad para encastrar: 60 mm
- El marco monta sobre el hueco: 25 mm
- Dimensiones mínimas: 300 x 300 mm

FIJACIÓN

- Anclajes murales nº 429 incluidos
- Para rejillas de más de 3 m² hace falta una estructura trasera como refuerzo

OPCIONES

- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable
- Filtro anti-polvo
- Marco sin solapa
- Con o sin mosquitera de acero inoxidable 304 de 2,3x2,3 mm o malla [10x10 / 20x20 mm]
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316

APLICACIONES TÍPICAS

- Industrial y comercial con un gran paso de lama


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.


Caudal	
	[EN 13030]
Factor K [atracción]	13.13
Factor K [expulsión]	14.24
Coefficiente C_e	0.276
Coefficiente C_d	0.265
Características técnicas	
Superficie visual libre	75%
Superficie física libre	52%

PLANOS TÉCNICOS


Secciones detalladas

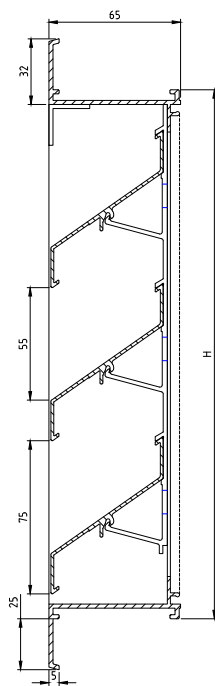

ref. 451

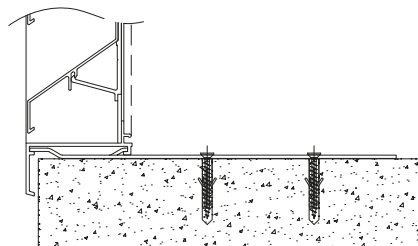

Anclajes murales ref. 429

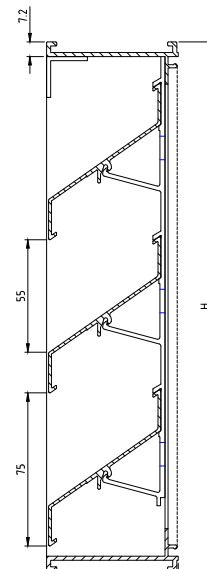

Marco sin solapa
ref. 451ZF