

Sense GO, le moniteur autonome idéal pour surveiller la qualité de l'air intérieur qui vous permettra de profiter sans souci de n'importe quel espace !

- Sense GO mesure la qualité de l'air intérieur au moyen de 3 capteurs.
- L'écran intuitif propose trois modes d'affichage, faciles à régler par l'utilisateur au moyen des boutons de l'écran tactile.
- La qualité des valeurs de CO₂ est également indiquée au moyen de la barre d'état, qui fonctionne selon le système des feux de signalisation [vert = bon, orange = moyen, rouge = médiocre]



DOMAINE D'APPLICATION

- Consulter votre moniteur de qualité de l'air intérieur 1] à la maison 2] au bureau 3] à l'école et 4] dans tous types de lieux publics.
- Grâce à la batterie lithium rechargeable, le moniteur Sense GO peut être utilisé à tout moment, dans n'importe quelle situation.
- Les outils de montage permettent non seulement de poser l'appareil Sense GO sur une table, mais aussi de le fixer au mur.
- Idéalement, le moniteur doit être placé à une hauteur de 1,5 à 1,7 m afin d'éviter tout contact direct.

CARACTÉRISTIQUES

- Capteurs de détection : CO₂, température et humidité relative
- Surveillance en temps réel via l'écran intuitif
- Appareil Plug 'n Play avec fonctionnement autonome
- Grâce à son design compact et à sa batterie intégrée, Sense GO peut mesurer la qualité de l'air intérieur, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
- L'enregistrement des données historiques est représenté sous forme de graphique dans l'application correspondante.
- Des paramètres de préférence tels que des valeurs seuils ainsi que la date et l'heure peuvent être définis à l'aide des boutons du moniteur.
- Mode nuit afin d'éviter toute perturbation causée par l'appareil pendant les heures paramétrées
- Avertissement sonore en option lorsque la qualité de l'air passe de moyenne à médiocre

CODE D'ARTICLE

Code d'article	Dénomination	Contenu principal
66000027	Sense GO	• Moniteur • Câble Micro-USB & adaptateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Capteurs	
CO ₂	Capteur infrarouge non dispersif (NDIR) Fréquence de mesure : toutes les 5 secondes Plage de mesure de 400 ~ 5000 ppm Précision : ± (50 ppm + 5 % de la valeur mesurée) [dans la plage : 0 °C ~ 50 °C, 50 ± 10 % RH] Durée de vie : max. 10 ans
Température	Fréquence de mesure : toutes les 5 secondes Plage de mesure : -10 °C ~ +40 °C Précision : ± 0,5 °C [dans la plage : -10 °C ~ +50 °C]
Humidité relative	Fréquence de mesure : toutes les 5 secondes Plage de mesure : ≤ 95 % HR (sans condensation) Précision : ± 5 % [dans la plage : 0 ~ 95 %]
Calibrage	Algorithme de calibrage automatique ABC

Batterie	
Tension de raccordement	Adapteur AC entrée AC 100 ~240 V Sortie : Micro USB DC5V/1A
Type de batterie rechargeable	3.7 V Lithium, 1000 mAh
Durée de vie	Max. 6 heures
Sécurité	La sécurité de ce moniteur est assurée par une protection de charge et de surchauffe

Configuration requise	
Accessoires	Connexion Wi-Fi Smartphone ou tablette Compte Sense GO gratuit
Spécifications de connexion	Wi-Fi (802.11 b/g/n @ 2.4GHz)
Sécurité du Wi-Fi	WPA, WPA/WPA2, WPA2 <i>Pas compatible avec WPA2 Enterprise</i>

Informations sur l'appareil	
Dimensions : - Moniteur - Emballage	90 x 90 x 26 mm 102 x 102 x 90 mm
Poids : - Moniteur + Emballage	279 g
Outils de montage : - Pose sur table - Montage mural	Angle d'inclinaison de 30° pour une bonne lisibilité de l'écran Montage aisé grâce aux vis, aux chevilles et au repère de position fournis

DESSIN TECHNIQUE

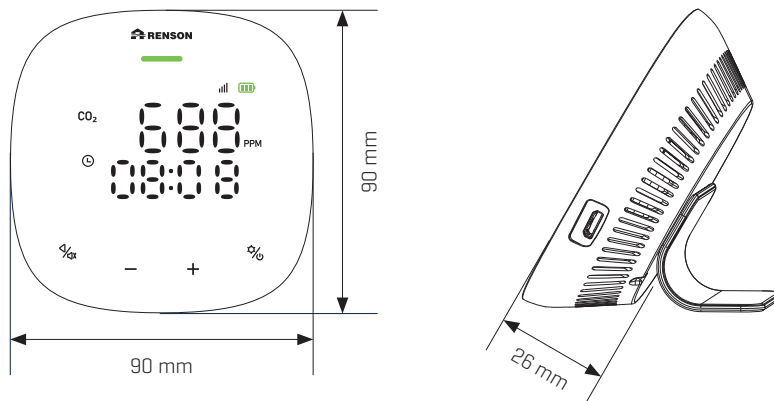

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Application	Téléchargement gratuit via App store [Apple] et Play store [Android] Pas de frais d'abonnement https://my-lia.eu/apps/rensonsensego    
Déclaration de conformité européenne UE	✓
Déclaration de confidentialité	Privacy Statement Renson Sense Go