

EEN TOTAALOPLOSSING VOOR ELK PROJECT

In ons gamma vind je diverse toestellen voor extractieventilatie maar meteen ook een uitgebreid gamma raamroosters. Op deze manier heb je alles wat je nodig hebt beschikbaar bij slechts 1 leverancier.

DECENTRAAL

Een ventilatie-unit per ruimte

AFVOER



Waves®+

CENTRAAL

Een centrale unit voor alle ruimtes



Oxygreen® Light



Healthbox® Go



Healthbox® 3.0

TOEVOER

Afhankelijk van jouw project, kunnen wij ten allen tijde een gepaste raamrooster voorzien:

- In rolluikbak
- Via dakramen
- Via het vervangen van het glas
- Via het vervangen van de raamkader
- Volledige vervanging van het raam

FUNCTIONALITEITEN



Vraaggestuurd met ingebouwde sensoren voor CO₂, vocht en warmte, en VOC



Flexibele installatie dankzij aansluitingen aan boven- en zijkant



Gebruikersapp om de unit te bedienen en de binnenluchtkwaliteit in realtime weer te geven



Volledig met de cloud verbonden



Modulair uitbreidbaar met sensoren en bedieningen

	Waves+	Oxygreen Light	Healthbox Go	Healthbox 3.0
Maximum ventilatiedebit	75 m³/h	372 m³/h	430 m³/h	475 m³/h
Interne sensoren	CO ₂ - Vocht (RH) - Geur (VOC)	Vocht (RH) Uitbreiding mogelijk via ruimtesensoren	CO ₂ - Vocht (RH) - Geur (VOC)	
Werkling	Centraal			Lokaal
Max. Vermogen	2,5 W	52 W	85 W	
Inbedrijfsstelling	Automatische kalibratie	Manueel		Automatische kalibratie
Geluidvermogen	28 dB(A) (Bij 75 m³/h)	34 dB(A) (Bij 225 m³/h)		32 dB(A) (Bij 225 m³/h)
Service op afstand	-	-	-	✓
Software-updates	Automatisch	Manueel	Automatisch	
Installer app	-	-	-	✓
User app	✓	-	✓	✓

KLAAR VOOR EEN VIP TREATMENT?

Bij Renson staat de installateur centraal. Niet enkel bij productdesign maar ook op vlak van (digitale) ondersteuning. Doorheen het gehele installatieproces begeleiden we jou stap voor stap. Daar stoppen we niet, want met onze remote service bied je hulp in recordtempo en dat zonder ter plekke te moeten komen.

4 Renson beloftes:

1

Een toestel voor elk project

- Compacte units die passen in elke technische berging
- Makkelijk & flexibel aan te sluiten
- One-man show - lichtgewicht en ergonomisch
- Tevreden klanten verzekerd dankzij een stil, efficiënt en energiebesparend systeem
- Verschillende accessoires beschikbaar om te voldoen aan de noden van je klant

2


Telkens een snelle en feilloze opstart

- Stap voor stap begeleiding
- Volautomatische inregeling
- Volledig gamma: bestel leidingwerk en andere accessoires voor naadloze installatie

3

Uw administratie vereenvoudigd

- Portaal site als beheertool voor al uw projecten
- Alle meetrapporten worden bijgehouden
- Automatische synchronisatie tussen portaal en app
- Bij afhandelen installatie stuur je het installatierapport met 1 klik richting klant

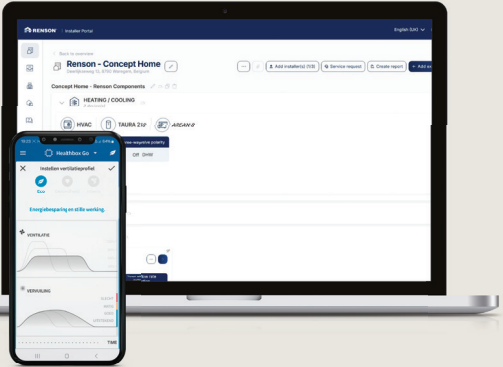

4

Onderhoud en service in recordtempo

- Toestellen ontworpen voor snelle en eenvoudige vervanging of reiniging
- Remote service om klanten bij te staan op afstand

Technical assistance?

RENSON

HOTLINE

+32 (0)56 30 30 30

Every call matters

Bel ons op +32 56 30 30 30 en we helpen u telefonisch verder op weg.

L1111632 2025070 0126 Nederland

VENTILATIESYSTEEM C+

SLIM EN ENERGIEZUINIG VENTILEREN

C+ VENTILATIESYSTEMEN

Een C+ ventilatiesysteem werkt volautomatisch en vraaggestuurd. Fijn geregelde sensoren meten de luchtkwaliteit en sturen bij waar nodig. Deze units zijn energiezuinig en bovenop héél stil. Een combinatie die je steeds een tevreden klant oplevert.

In ons gamma vind je zowel centrale als decentrale oplossingen. Met een nominaal debiet tot en met 475 m³/h vind je altijd een oplossing op maat van je klant en project.



Healthbox® Go: Jouw instap naar intelligente ventilatie



Waves®+: Volwaardige ventilatie zonder leidingen



Healthbox® 3.0: Slimste luchtkwaliteit en fluisterstil comfort



Oxygreen® Light: Compact, krachtig en stil

Eenvoud in installatie en gebruik


Onze units werden ontworpen voor installateurs: tijdsbesparing door een snelle en eenvoudige installatie en opstart maar ook door het onderhoud en service makkelijk te maken:

- Lichtgewicht toestellen met flexibele aansluitmogelijkheden
- Compacte afmetingen met de garantie op het behalen van het nodige debiet
- Automatische kalibratie regelt snel en correct het ventilatie systeem in
- Ondersteun je klant via de remote service option
- Modulair uitbreidbare toestellen via regelmodules
- Slechts 1 leidingnetwerk nodig (extractie)

WAVES+®

Plug-and-play oplossing van 75 m³/h

- Decentrale extractieventilatie met geïntegreerde vocht-, CO₂- en VOC-vraagsturing
- Debiet tot 75 m³/h bij 35 Pa
- Geen ventilatiekanalen nodig
- Plug-and-play: eenvoudige installatie
- Afblaas Ø 100 of Ø 125 mm
- Efficiënte werking door hoge drukopbouw van het toestel
- Snelle opstart door de automatische kalibratie
- Ideaal voor renovatie
- Breeze functie: ventileert extra als de buitentemperatuur frisser wordt

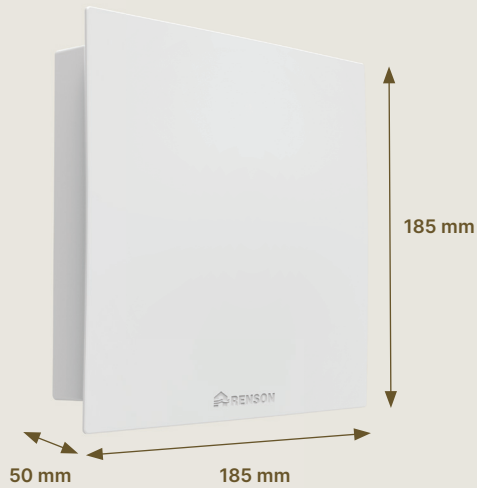

Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Gelduidsniveau bij 75 m³/h	Gewicht	Ruimtes	Aansluit-diameter
25 m³/h (bij 120 Pa) 50 m³/h (bij 80 Pa) 75 m³/h (bij 38 Pa)	4,5 W	CO ₂ (optioneel) Vocht (RH) Geur (VOC)	28 dB (A)	0,8 kg	Toe te passen in de natte ruimtes	Ø 100 Ø 125


Technische fiches & artikelnummers:



OXYGREEN® LIGHT

Compact, krachtig en stil

- Centrale vraagsturing met vochtsensor
- Uitbreidbaar met:
 - CO₂-sensor/handbediening (230V)
 - Vochtsensor/handbediening (batterij)
 - Vierstandenbediening (batterij)
- Flexibele **top- en zijconnectoren**
- Wand-, plafond- en vloermontage
- Debiet tot 372 m³/h bij 200 Pa
- Maximaal 85 W
- **Perfect voor de labelsprong**
- Stil, krachtig en energiezuinig
- Perilex
- Uitgebreid gamma accessoires en filters beschikbaar

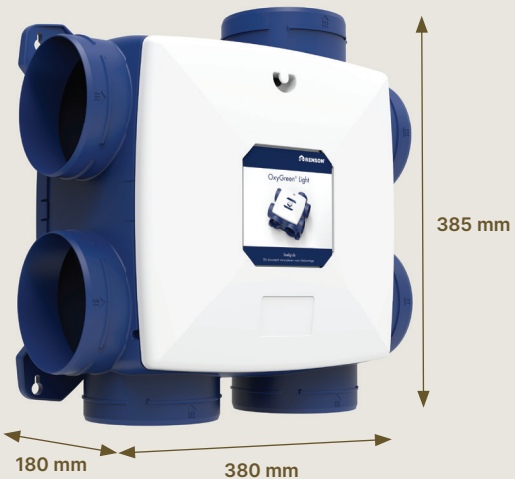

Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Gelduidsniveau bij 260 m³/h	Gewicht	Max. aan te sluiten ruimtes	Aansluit-diameter
372 m³/h (bij 100 Pa)	52 W	Vocht (RH) (ook uitbreidbaar met CO ₂)	49 dB (A)	3,32 kg	Basisvorm tot 6 Ruimtes	Ø 125 Ø 150

Technische fiches & artikelnummers:



HEALTHBOX® GO

Jouw instap naar intelligente ventilatie

- Centrale vraagsturing met **3 sensoren**:
 - CO₂
 - Vocht (RH)
 - Geur (VOC)
- Plug-and-play: **eenvoudig en snelle installatie**
- Flexibele **top- en zijconnectoren**
- Debiet tot 475 m³/h bij 135 Pa
- Maximaal 85 W
- Stil, krachtig en energiezuinig
- Snelle & intuïtieve opstart via toestel
- **Copy functie voor extra tijdswinst**



Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Gelduidsniveau bij 225 m³/h	Gewicht	Max. aan te sluiten ruimtes	Aansluit-diameter
475 m³/h (bij 135 Pa) 430 m³/h (bij 200 Pa)	85 W	CO ₂ Vocht (RH) Geur (VOC)	34 dB (A)	4 kg	Basisvorm tot 7 Ruimtes	Ø 125 Ø 150

Technische fiches & artikelnummers:



HEALTHBOX® 3.0

Slimme luchtkwaliteit en fluisterstil comfort

- Sensoren in elke regelmodule meten de afgevoerde luchtkwaliteit
- 3 sensoren:
 - CO₂
 - Vocht (RH)
 - Geur (VOC)
- **Flexibele aansluitingen**
- **Fluisterstil**
- Uiterst **energiezuinig**
- Laag in onderhoud: geen filters
- Slechts **3 minuten opstart** dankzij automatische kalibratie
- Standaard **geconnecteerd met digitale toepassingen**
- Klepblad stuurt het ventilatieniveau per ruimte bij
- Gelijkwaardigheidsverklaring voor optimale rekenwaarden BENG-2



Nominaal debiet	Max. vermogen	Mogelijke sensoren	Gelduidsniveau bij 150 m³/h	Gewicht	Max. aan te sluiten ruimtes	Aansluit-diameter
475 m³/h (bij 135 Pa) 430 m³/h (bij 200 Pa)	85 W	CO ₂ Vocht (RH) Geur (VOC)	32 dB (A)	4 kg Per regel-module +300 g	Basisvorm tot 7 Ruimtes Uitbreidbaar tot 11 ruimtes met behulp van klepcollector	Ø 125 Ø 150 Ø 160

Technische fiches & artikelnummers:



Makkelijk uitbreidbaar met regelmodules

De regelmodule meet per aangesloten ruimte de afgevoerde luchtkwaliteit en regelt het afgevoerde debiet. Er bestaan 5 types regelmodules.

	Keuken	Badkamer	Toilet	Wasplaats	Slaapkamer
Vocht	✓	✓		✓	✓
CO ₂	✓				✓
VOC		✓	✓		

