

# 421RC2

## Rejilla antirrobo clase RC2

REJILLA  
ANTIRROBO

ALUMINIO



### MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Mosquitera de INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

### DIMENSIONES

- Paso de lama: 50 mm
- Profundidad para encastrar: 46 mm
- El marco monta sobre el hueco: 40 mm
- Dimensiones mínimas: 250 x 250 mm

### OPCIONES

- Con o sin malla de acero inoxidable 304 (6x6 / 10x10 / 20x20 mm)
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316
- Sin marco
- Perfil de desagüe
- Perfil vierteaguas
- Mosquitera desmontable
- Filtro

### CARACTERÍSTICAS

- Rejilla estética y de alta calidad funcional
- Antirrobo según RC2, certificado superficie  $0,44 < 0 < 1,225 \text{ m}^2$ , según EN 1627 a 1630 [sept. 2011]
- Instalación sencilla, utilizando anclajes
- 100% acero inoxidable:
  - Compuesto por perfiles de aluminio
  - Todas las piezas de conexión en acero inox y aluminio

### APLICACIONES TÍPICAS


- Cualquier situación con necesidad de seguridad como colegios y tiendas
- Bloques de pisos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

| Caudal                                                                                                  |  | [EN 13030] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Factor K [atracción]                                                                                    |  | 13.82      |
| Factor K [expulsión]                                                                                    |  | 12.85      |
| Coefficiente C <sub>e</sub>                                                                             |  | 0.269      |
| Coefficiente C <sub>d</sub>                                                                             |  | 0.279      |
| Características técnicas                                                                                |  |            |
| Superficie visual libre                                                                                 |  | 70%        |
| Superficie física libre                                                                                 |  | 43%        |
| Clase IP [rejilla con mosquitera, instalación eléctrica a una distancia mínima de 100 mm de la rejilla] |  | IP2XD      |

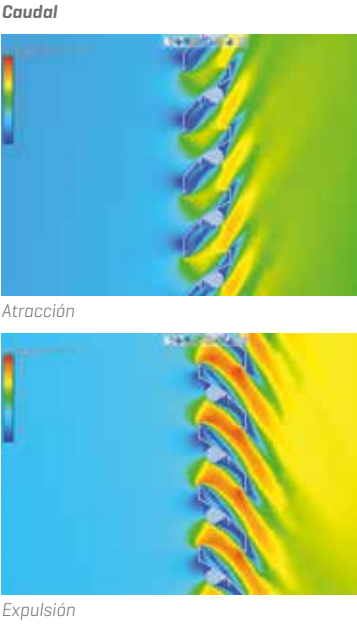

PLANOS TÉCNICOS

