HEALTHBOX® 3.0 HYGRO+

LA SOLUTION INTELLIGENTE ET LA PLUS SILENCIEUSE POUR UN AIR INTÉRIEUR SAIN

RENSON®

L'IMPORTANCE DE LA VENTILATION

POURQUOI VENTILER ?

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'air intérieur de votre maison est en moyenne 10x plus pollué que l'air extérieur. Cuisiner, se doucher, utiliser les produits d'entretien contribuent à la pollution de l'air intérieur.

À terme, un **mauvais climat intérieur** peut présenter **des risques pour la santé des habitants**. Problèmes respiratoires, irritation des yeux, maux de tête, allergies, perte de concentration font partie des conséquences possibles. De plus, trop d'humidité dans la maison entraîne des odeurs, de la condensation et la formation de moisissures. De récentes études ont démontré l'importance de la ventilation pour lutter contre des virus dans l'air.

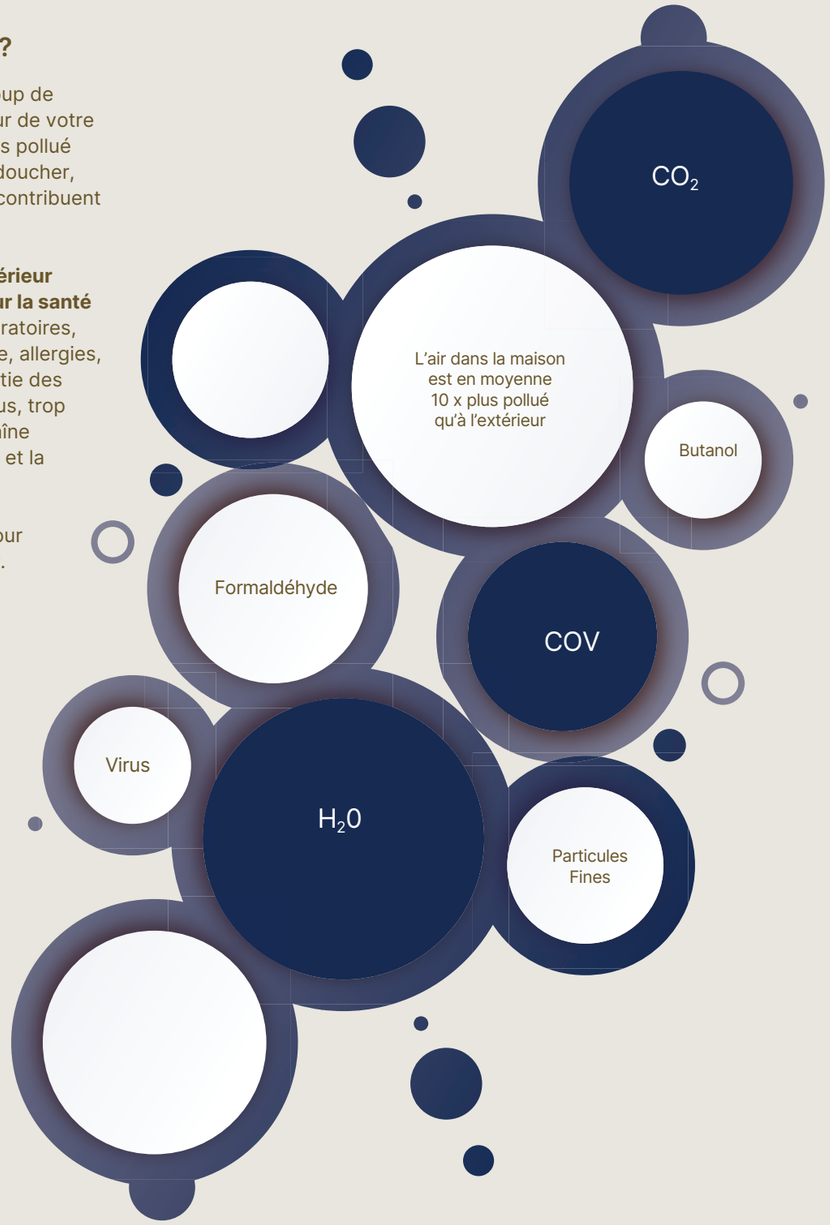

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE : LA MEILLEURE GARANTIE POUR UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

C'est pourquoi il est d'une importance capitale de **ventiler** de manière **efficace et continue**. L'apport d'air frais se fait directement par les grilles de ventilation sur la fenêtre. Cette solution de ventilation intelligente adapte la ventilation des pièces en fonction des besoins. En outre, la ventilation contrôlée est **la meilleure garantie pour un climat intérieur sain**.

Vous rêvez de posséder votre propre maison ou appartement ? Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? Le système de ventilation ‘Healthbox 3.0 Hygro+’ paraît dès lors incontournable; sa ventilation commandée à la demande est en effet synonyme de solution silencieuse et sobre en énergie. Par ailleurs, son avis technique intègre différentes possibilités de configuration qui vous permettent facilement d’atteindre les performances énergétiques voulues pour chaque type d’habitation.

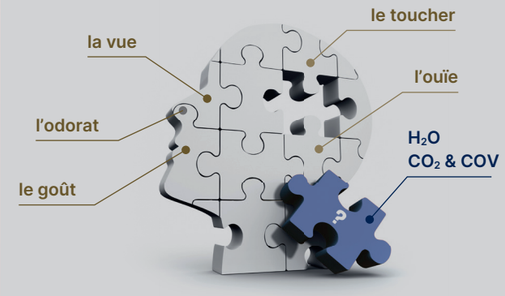

LE NIVEAU DE VENTILATION S’ADAPTE AUTOMATIQUEMENT AUX BESOINS

En tant qu’être humain, nos sens ne nous permettent pas de distinguer les changements dans la qualité de l’air. Ils ne sont donc pas capables de détecter certains pics de concentrations de polluants. C’est pourquoi il est important que le niveau de ventilation s’adapte automatiquement aux besoins effectifs de ventilation.

Des **capteurs intelligents** adapteront automatiquement le niveau de ventilation aux différentes situations en fonction du moment la journée. Si la qualité de l’air est bonne dans une pièce, le débit d’extraction sera diminué dans celle-ci. Ce **réglage automatique** correspond à une économie d’énergie, en limitant la perte de chaleur de moitié.
En combinaison avec le **calibrage automatique précis et unique**, la Healthbox 3.0 est le bon choix pour répondre aux objectifs énergétiques (RE2020 – règlementation environnementale) dans votre habitation.

LA VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE+ EN 6 ÉTAPES

BREVETÉ
Avis Technique n°14.5/21-2305_V3

Les avantages du concept de ventilation avec apport d'air naturel sont nombreux. C'est le choix le plus sain, car l'apport d'air frais se fait directement par l'aérateur. Comme il n'y a pas de filtres, le système ne nécessite pratiquement aucune maintenance.
Sur la base de la qualité de l'air intérieur mesurée, la régulation de la ventilation à la demande intégrée dans la **Healthbox 3.0** ajuste le niveau de ventilation **par espace de vie de manière automatique et intelligente** (24h/24). Ceci permet un confort maximal et une importante économie d'énergie.

DOMAINE D´APPLICATION
- Jusqu´à 7 pièces techniques en complément de la cuisine
- Jusqu'à 3 groupes dans une seule maison

RÉNOVATION?
Découvrez les fonctionnalités supplémentaires de la Healthbox 3.0 dans la rubrique 'Rénovation' à la fin de cette brochure.

CONSTRUCTION NEUVE

CE CONCEPT QUI GARANTIT UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE DANS L'HABITATION TOUT EN RÉALISANT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EST DÉFINI EN 6 ÉTAPES :

1 LES ENTREES D'AIR

Les aérateurs garantissent une amenée d'air extérieur de façon naturelle et saine. Les entrées d'air sont de type autoréglable (Hygro A) ou de type hygroréglable (Hygro B).

2 LE TRANSFERT D'AIR

Le transfert d'air se fait par des grilles de portes telles que Renson® Silendo (grille de porte avec affaiblissement acoustique) ou Renson® Invisido (grille discrète qui se place au-dessus de la porte) ou le détalonnage des portes.

3 POINTS D'EXTRACTION D'AIR

Les grilles d'extraction aluminium de Renson® permettent d'évacuer l'air vicié des **pièces humides** tout en conservant un caractère esthétique. La technique de réglage a été déplacée des bouches d'extraction vers les modules de réglage électronique situés au niveau de l'unité centrale. Cela nous permet de ne pas entendre dans la pièce ventilée le bruit lié à un changement de position des clapets, et le bruit sourd lié au débit d'air est minime.

4 LE RESEAU AERAULIQUE RENSON®

Le réseau de conduits Renson® (avec étanchéité supérieure) évacue ensuite cet air vicié de manière performante.

Certification souples
CONDUITS ET RÉSEAUX
Class : D
www.eurovent-certification.com

5 VENTILATION CONTROLEE A LA DEMANDE

Le débit d'extraction est réglé individuellement par pièce grâce à la Healthbox 3.0 qui détecte la qualité de l'air pièce par pièce. Le débit d'extraction peut être limité lorsque la qualité de l'air est bonne, tout en procurant un climat intérieur sain.

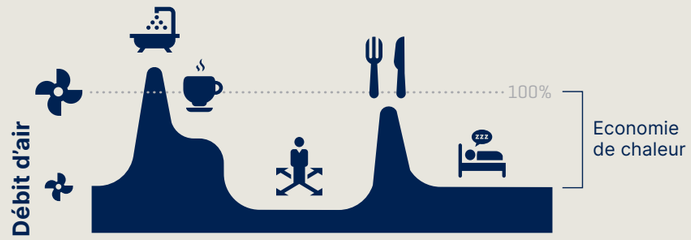

Ventilation commandée à la demande: Système C+

6 LA SORTIE EN TOITURE

La sortie en toiture permet d'évacuer l'air vicié de la ventilation vers l'extérieur. Lors de son développement, Renson® a pris en compte une faible resistance à l'air, afin que le ventilateur de la Healthbox 3.0 Hygro+ puisse fonctionner avec un faible niveau acoustique et une faible consommation d'énergie.

LA SOLUTION SILENCIEUSE INTELLIGENTE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

BREVETÉ
Avis Technique
n°14.5/21-2305_V3

LA PLUS SILENSIEUSE, TOUT SIMPLEMENT !

Niveau sonore à la bouche cuisine

8 dB(A)*
22 dB(A)**

* Niveau de pression acoustique (Lp) à une distance de 2 m
** Maximum niveau de puissance acoustique (LWA)

Ventilateur EC économe en énergie (ø180)

Module de réglage : les capteurs mesurent le flux d'air

COV

Design élégant

Circuit imprimé avec régulation de pression variable intégrée

Peu d'entretien

Convient pour les petits comme pour les grands logements (Débit de ventilation jusqu´à **475 m³/h**)

Compatible Smart Home avec 'SmartConnect'

Le clapet règle le débit au niveau de l'unité de ventilation et pas au point d'extraction, ce qui réduit le bruit produit dans chaque pièce

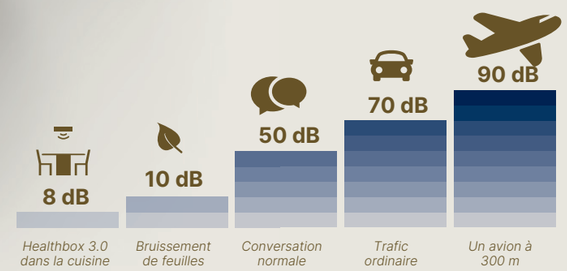

(1) Cfr Avis technique, ±11,5W pour une maison moyenne F4. Tarif électricité € 0,18/kWh.

LE MODULE DE RÉGULATION :
LE SYSTÈME DE RÉGULATION DE LA COMMANDE À LA DEMANDE

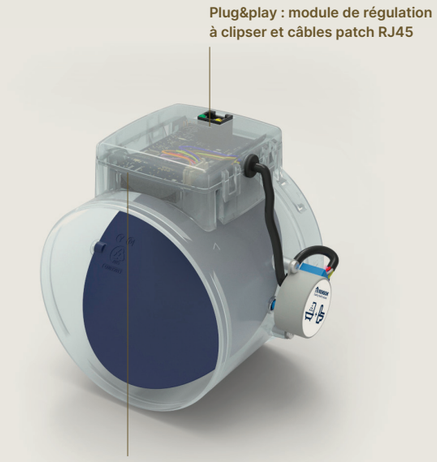

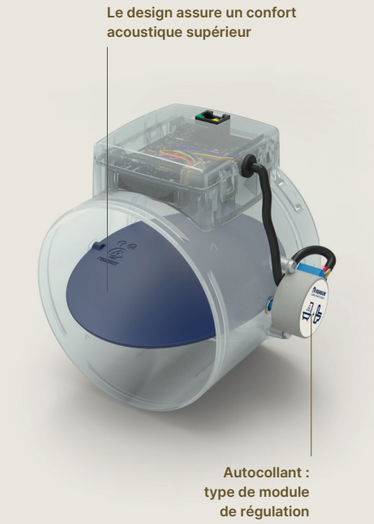

Les 4 types de modules de régulation permettent une détection/extraction correcte dans chaque type de pièce :

UNIQUE

Salle de bains avec toilettes, garage, cave, ...

COV

Buanderie, salle de bains sans toilettes, ...

Toilettes, espace technique, atelier, dressing, hall/couloir, ...

COV

Cuisine

CO_2*

* Valeur indicative communiquée via application utilisateur

- Simple : 4 types de modules de régulation permettent toutes les configurations
- Raccordement des conduits aérauliques ø80 ou ø125 mm à l'aide de l'adaptateur fourni
- Le débit d'extraction (nominal) par module de régulation est réglé automatiquement au démarrage de l'appareil

UNE VISION CLAIRE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

SMARTCONNECT : LE MONDE NUMÉRIQUE S'OUVRE À VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ

La connexion intelligente intégrée SmartConnect fait le lien entre la Healthbox 3.0 et le monde digital. La Healthbox 3.0 permet l'interaction avec l'utilisateur (via l'application) et les autres appareils intelligents de la maison connectée. La Healthbox 3.0 télécharge automatiquement sur internet les mises à jour gratuites et leurs nouvelles fonctionnalités.

APPLICATION HEALTHBOX® 3.0

Grâce à l'application[1] gratuite de la Healthbox 3.0, l'utilisateur a une vision claire de la qualité de l'air intérieur et du niveau de ventilation dans la maison. Il peut par ailleurs activer un boost temporaire dans la cuisine via l'application.

Healthbox 3.0

La couleur de l'écran renseigne sur la qualité de l'air pièce par pièce

Niveau de ventilation dans l'habitation au cours des dernières 24 h

DÉCOUVREZ ICI LA DÉMO

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

L'appli interactive permet aux occupants de contrôler en permanence la qualité de l'air intérieur

Personnalisable

(1) l'application est entièrement conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD)

LES FAITS = LA VERITE
On n'entend pas dans la pièce ventilée le bruit lié à un changement de position des clapets et le bruit sourd lié au débit d'air est minime.

GRILLES DESIGN EN ALUMINIUM POUR L'EXTRACTION



Aqua



Artist

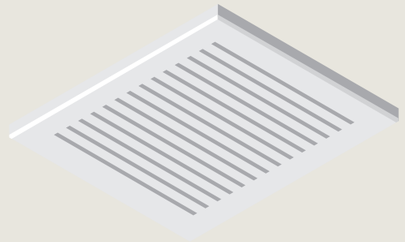

Puro

grille standard

EXTRACTION DESIGN POUR CHAQUE PIÈCE

Afin de minimiser l'impact visuel des grilles au plafond, la modulation des débits de ventilation dans chaque pièce a été déportée au niveau du groupe d'extraction.
Les grilles design ont été étudiées pour être encastrées ou posées en applique au plafond (ou au mur). Il y a le choix entre plusieurs designs différents qui permettent une combinaison esthétique avec tout style d'habitation.

Intégration discrète du point d'extraction

UN PAS EN AVANT DANS LA FACILITÉ D'INSTALLATION

La Healthbox 3.0 a été mise au point grâce aux technologies les plus récentes qui permettent de simplifier encore davantage l'installation et d'entrer dans l'univers des objets connectés. Découvrez comment les dernières technologies de la Healthbox 3.0 rendent l'installation de la ventilation **encore plus rapide et plus pratique** pour vous en tant qu'installateur.

LE COLLECTEUR DE VENTILATION

UNE GESTION INTELLIGENTE DES CONDUITS AÉRAULIQUES DANS LES ESPACES RÉDUITS

La Healthbox 3.0 Hygro+ peut être équipée de 1 à 2 collecteurs de ventilation. Chaque collecteur peut accueillir de 1 à 3 modules de régulation. L'installation des conduits aérauliques est beaucoup plus simple et économique, ce qui donne l'avantage d'occuper moins d'espace par les conduits aérauliques et d'avoir moins de perte de pression.

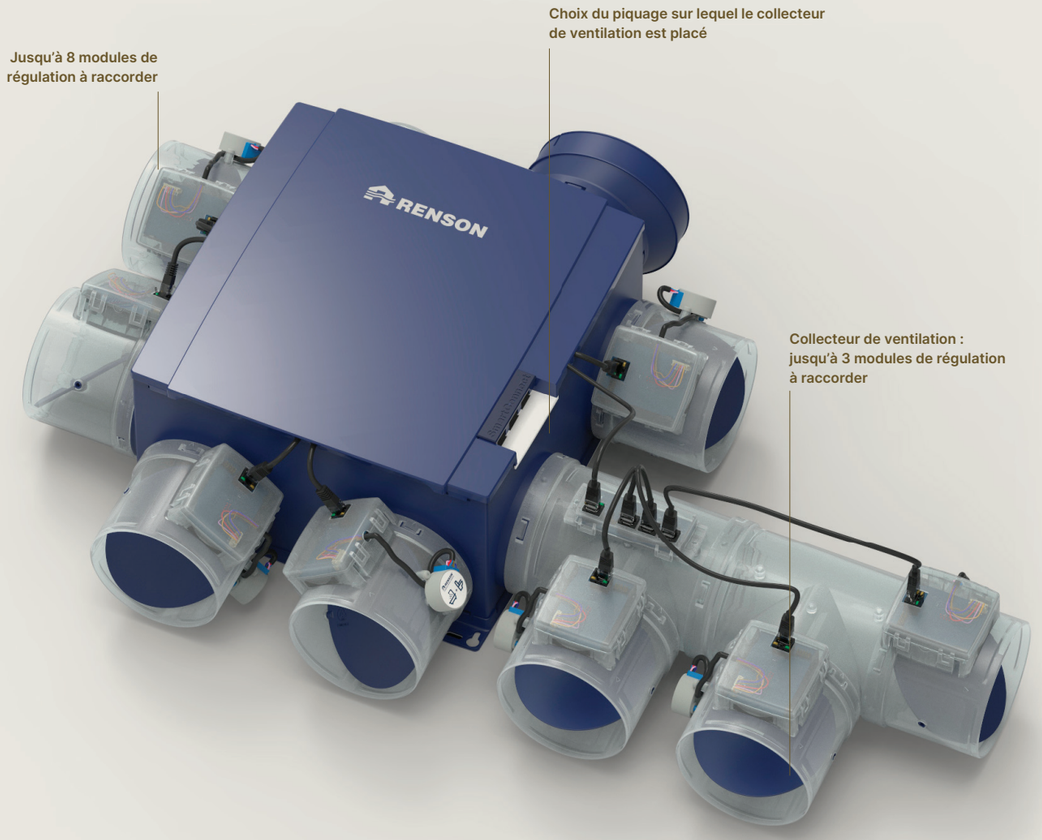

- Evite l'installation d'un deuxième groupe de ventilation dans beaucoup de maisons grâce à ses 8 piquages sanitaires
- Moins de perte de pression dans le réseau des conduits aérauliques

+ PRODUIT
Dispense de pré-dimensionnement du réseau aéraulique pour des conduits avec une étanchéité à l'air minimum classe B. (1)

(1) Voir avis technique N 14.5/21-2305 _V3 sous la rubrique 1.3.5

QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES D'INSTALLATION

Collecteur de ventilation

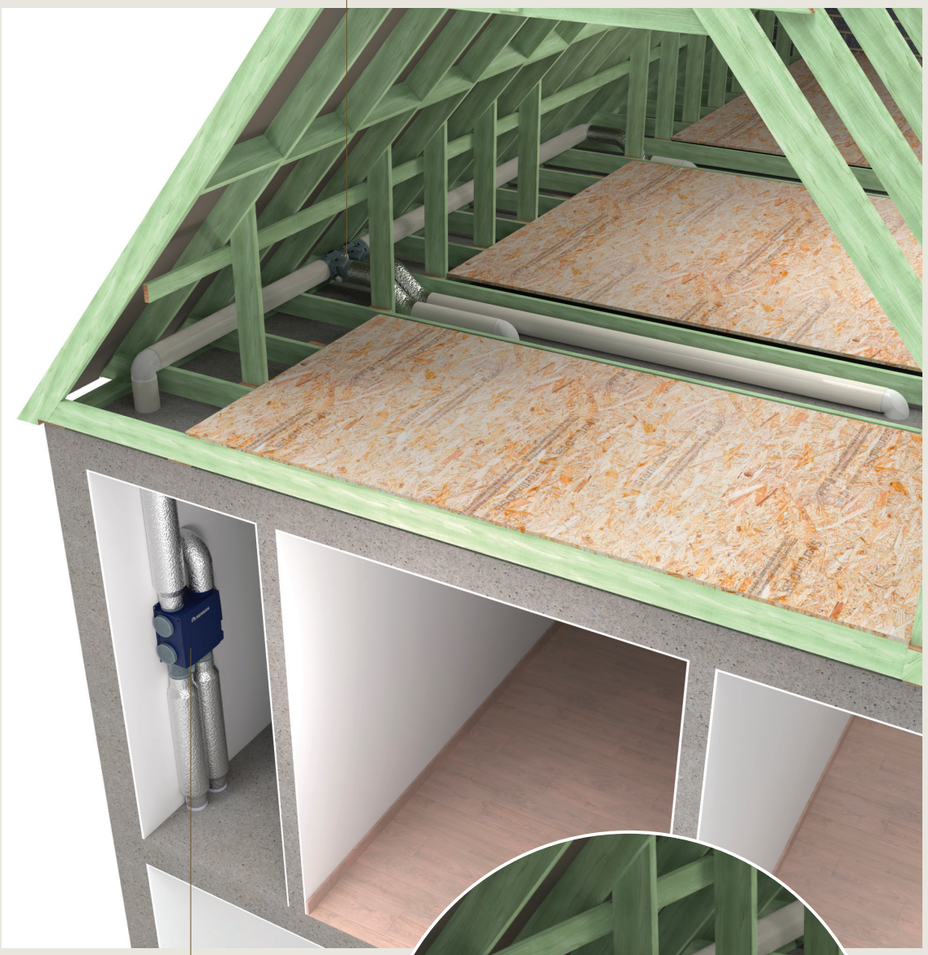

Un seul conduit aéraulique

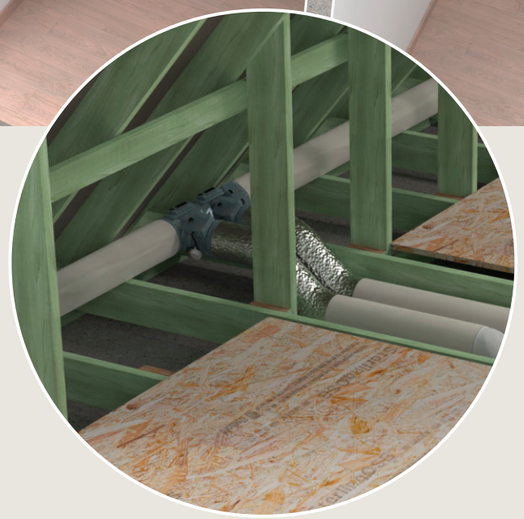

Le collecteur de ventilation ne doit pas nécessairement être raccordé au ventilateur mais peut aussi être monté de façon décentralisée. Cela permet d'obtenir le même résultat avec moins de conduits aérauliques.

Plusieurs conduits aérauliques vers le bas

4 conduits dans une largeur de 90 cm (ex. toilettes)

Comme elle ne fait que 20 cm de hauteur, la Healthbox 3.0 peut facilement disparaître dans un faux plafond, derrière une cloison ou dans une armoire.

Retrouvez Healthbox 3.0 dans la bibliothèque :

BIM SUPPORT BY RENSON

Votre facilité d'installation :

- Simplification de l'installation en réduisant le nombre de conduits compacts
- Facile à installer
- Fixation multi-position: mur, plafond et en suspension

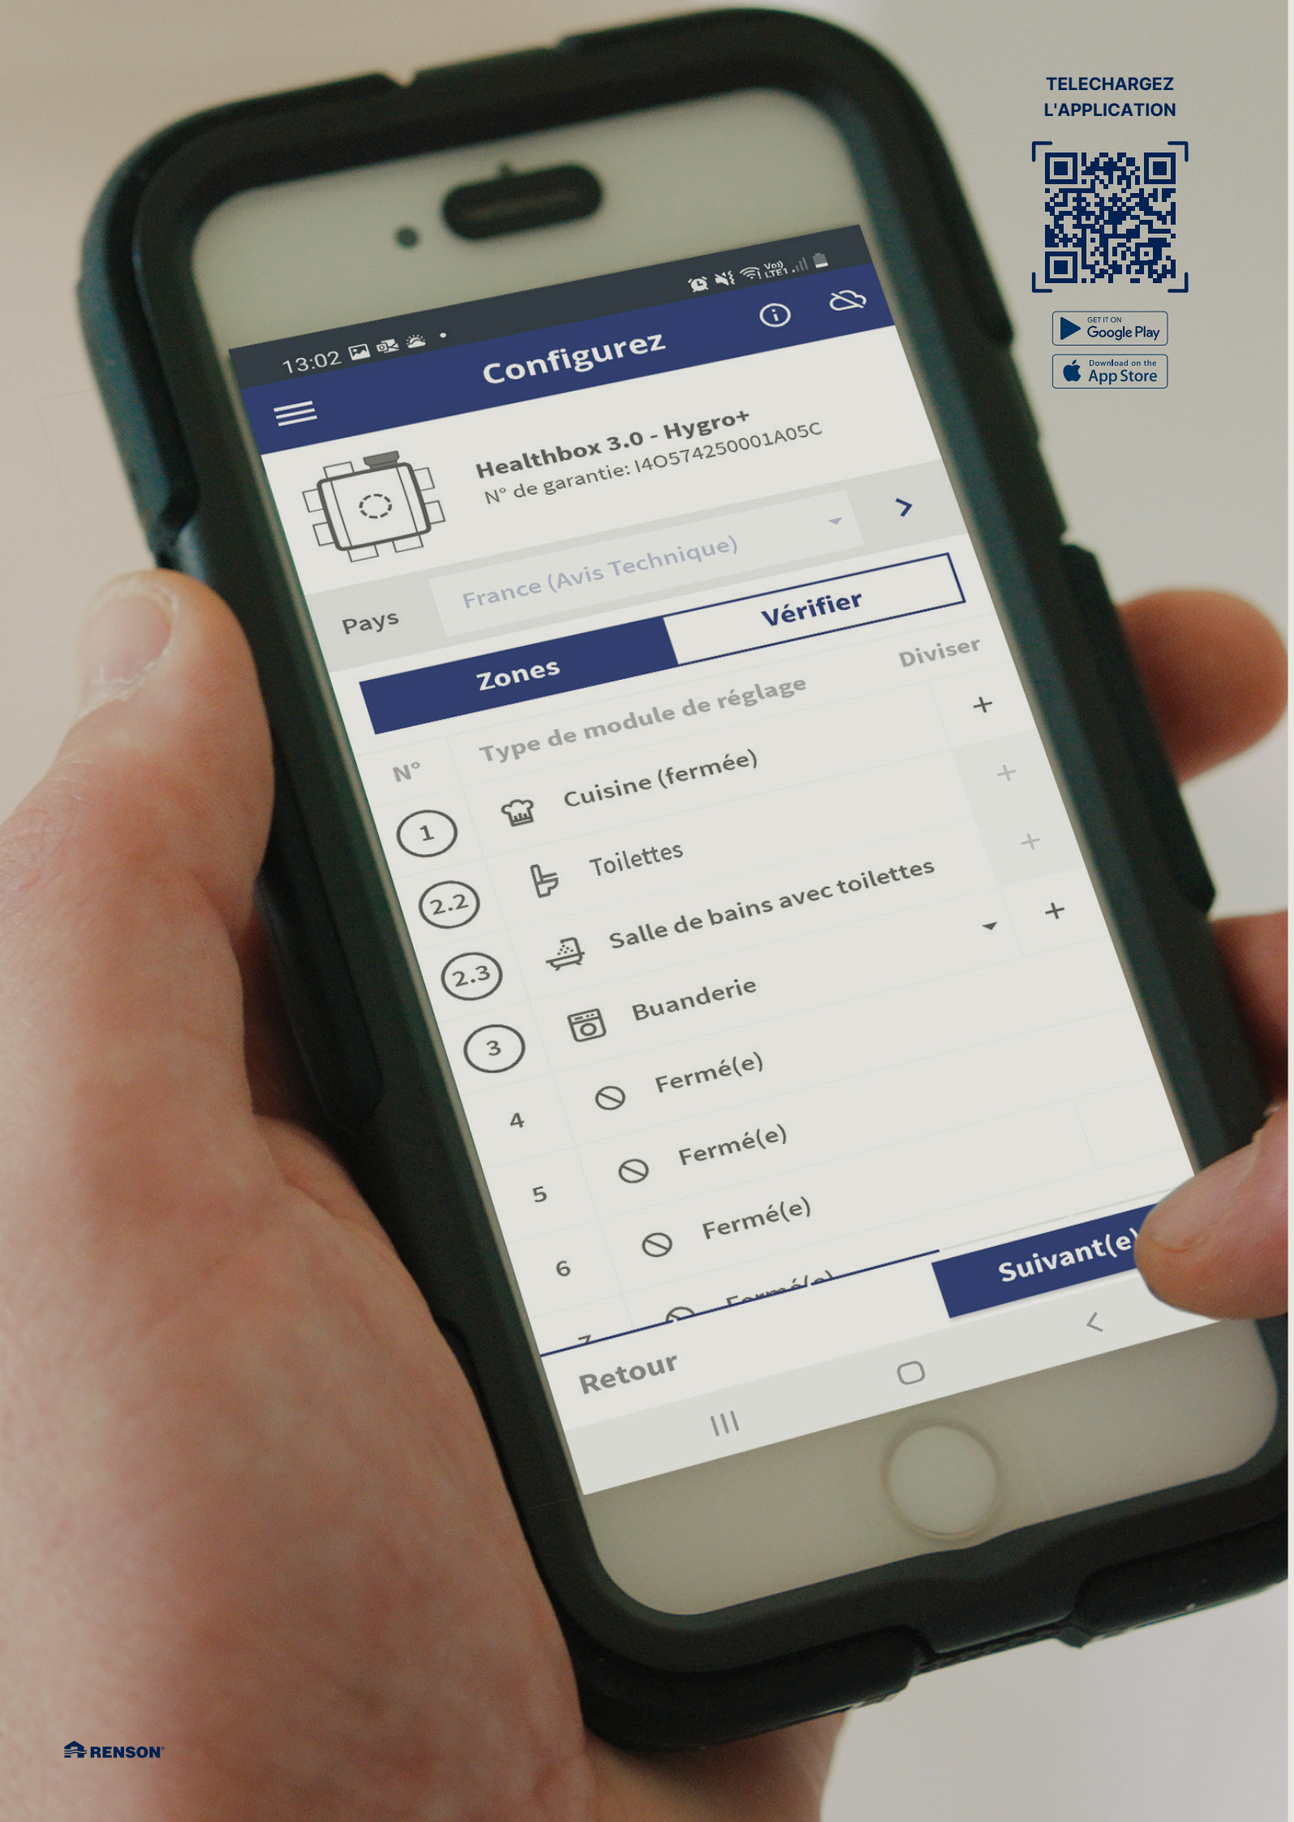

TELECHARGEZ L'APPLICATION

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

L'APPLICATION INSTALLATEUR

RENSON

POUR UNE INSTALLATION RAPIDE, QUALITATIVE ET FIABLE

Le calibrage automatique de la Healthbox 3.0 a remplacé au passé le calibrage manuel du système de ventilation. Une fois la Healthbox 3.0 connectée à l'application installateur, vous serez guidé à travers les différentes étapes de la configuration et du calibrage automatique. Cela va très vite. Indépendamment des conduits d'air, la Healthbox 3.0 s'adaptera automatiquement de sorte à créer le bon débit de ventilation dans chaque pièce. L'application indique la durée nécessaire restante pour terminer le calibrage automatique. Elle signalera également la présence d'éventuels défauts dans l'installation et proposera des solutions pour y remédier. **La Healthbox Hygro+ 3.0 simplifie le processus d'installation.**

Une fois le calibrage automatique réalisé, il est possible de consulter les données de l'installation, comme les débits et la perte de pression dans les conduits d'air. Les débits d'extraction mesurés manuellement peuvent être ajoutés. Toutes les données d'installation sont sauvegardées. Ces données pourront facilement être consultées par la suite via le portail installateur de Renson afin de générer/envoyer un rapport d'installation final.

UNIQUE
Calibrage automatique

EN MOYENNE 3 MINUTES DE TEMPS D'INSTALLATION POUR UNE CONFIGURATION AVEC 5 MODULES DE RÉGLAGE

Aperçu clair de la configuration

Réglage automatique conformément à la règlementation en vigueur en fonction du type de logement choisi

La configuration est détectée automatiquement

Démarrage du calibrage automatique

+ PRODUIT
Protocole mesure débit RE2020
Seule la bouche de cuisine en débit de pointe doit (à minima) être contrôlée.

Votre facilité d'installation :

- Calibrage automatique : gain de temps et résultat optimal pour l´installateur sans soucis
- Affichage des paramètres d´installation après la mise en service
- Activation simple de l'appareil pour permettre des mesures de débit manuelles. Les valeurs peuvent être saisies et sauvegardées

PORTAIL INSTALLATEUR

DIGITALISER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

En tant qu'installateur, le portail installateur de Renson constitue l'outil par excellence pour gérer vos installations.

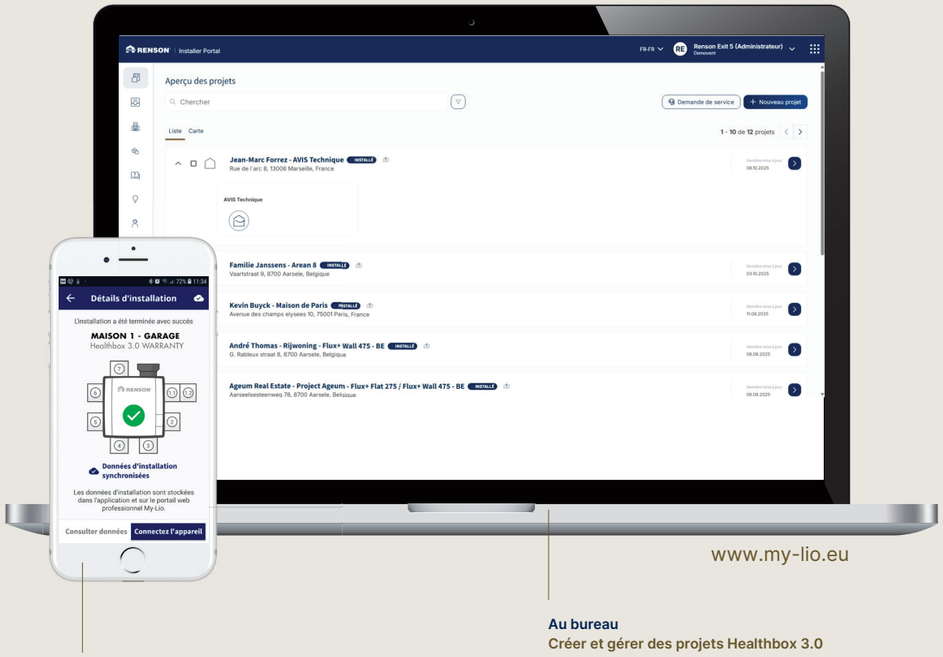

www.my-lio.eu

Au bureau
Créer et gérer des projets Healthbox 3.0

Sur le chantier
Démarrer la Healthbox 3.0

Exemple d'un rapport d'installation :

Votre facilité d'installation :

- Gestion de vos installations avec les données d'installation associées
- Création d'un portefeuille de clients structuré
- Moins de papiers : rapport d'installation édité par voie numérique en format PDF et XLS

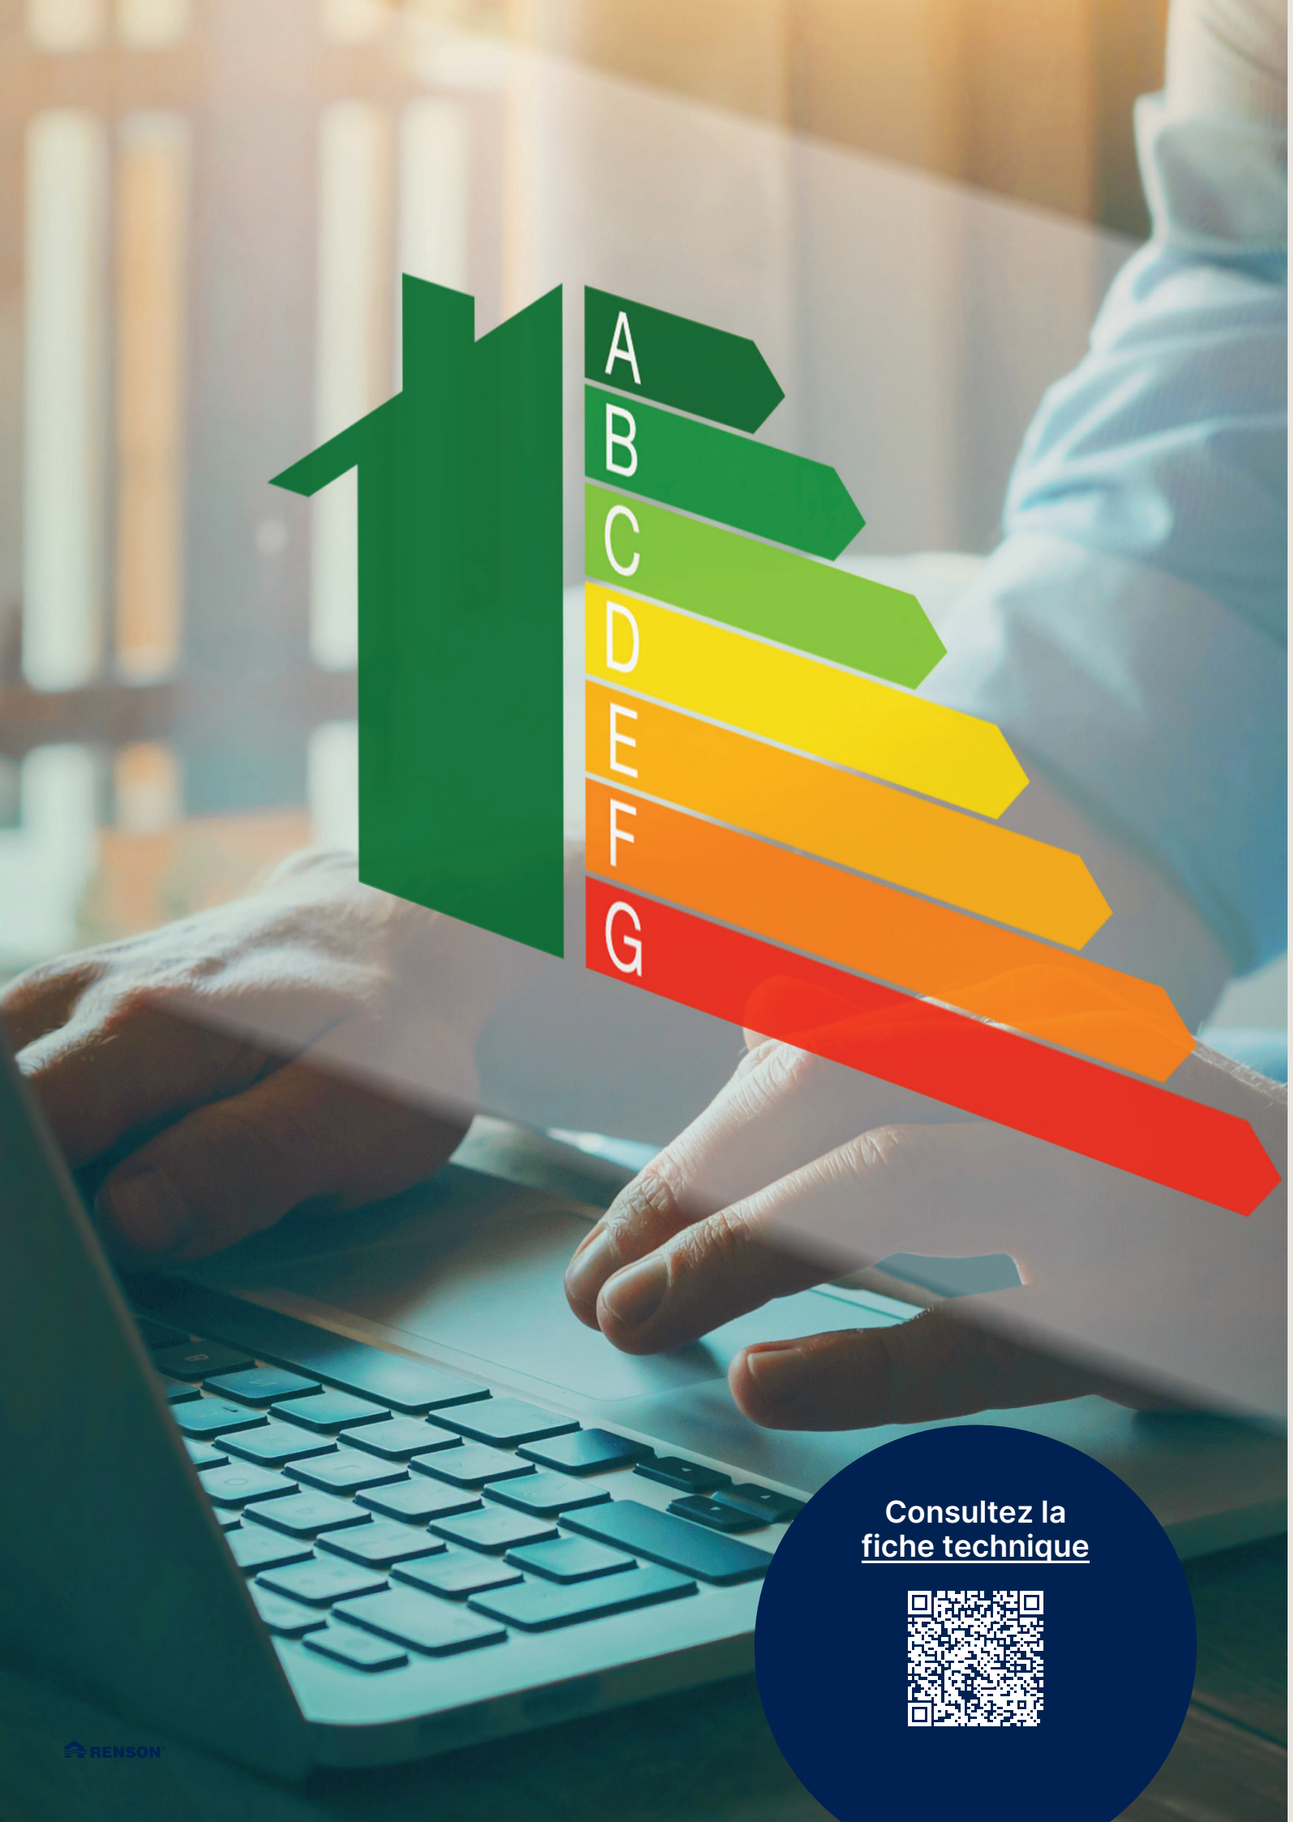

APERÇU

INFOS TECHNIQUES	**Type de ventilation**	Extraction mécanique commandée à la demande
	Ventilateur	– Moteur EC à ailettes Ø180 extrêmement silencieux à faible consommation électrique – Réglage de pression active variable : le niveau de pression le plus faible possible est programmé en fonction des débits d'extraction nécessaires
	Débit (maximal) de ventilation	430 m^3/h (sous 200 Pa) 475 m^3/h (sous 135 Pa)
	Pression de service maximale du ventilateur	350 Pa
	Niveau d'acoustique	– Niveau de puissance acoustique (LWA) : ≤ 22 dB(A) à la grille d'extraction cuisine (Laboratoire CSTB, rapport AC17-26071068 - 28/11/2017) – Niveau de pression acoustique (Lp) : À 2 m de la grille : Lp = 8 dB(A)
	Lecture des paramètres d´installation	Au moyen de l'appli d'installation et du portail installateur
	Débit de pointe temporisé bouche cuisine	– par un interrupteur avec bouton-poussoir continu (câblé, 2 fils). – par appli pour utilisateur
	Puissance mesurée de l'unité de ventilation	Variable en fonction du débit et de la chute de pression (max. 85 W)
	Dimensions: – Unité de ventilation avec modules de régulation	567 × 567 × 200mm (LxlxH)
	Durée du calibrage automatique *(breveté)*	Configuration de 2 à 5 modules de régulation : max. ± 3 minutes Configuration de 6 à 8 modules de régulation : max. ± 5 minutes
	Nombre de piquages maximum pour l'extraction : – Version de base – Avec des collecteurs de ventilation	7 8
	Collecteur	1 ou 2 collecteurs de ventilation à raccorder à l'unité centrale de ventilation, avec 1 à 3 modules de réglage par collecteur. Le collecteur peut aussi être raccordé à distance à l'unité centrale (max. 10 mètres).
	Raccordements	– 1x raccordement Ethernet – 2x connexion USB *(dongle USB fourni* pour connexion wifi)* – Entrées : 3x DIGITAL, 1x ANALOGIQUE (0-10V)
	Détection de la qualité de l'air (humidité, COV)	Via des capteurs électroniques dans les modules de réglage. Les capteurs mesurent en permanence la qualité de l'air intérieur dans le flux d'air extrait de chaque pièce.
	Régulation automatique du débit d'air évacué de chaque pièce	Le moteur pas à pas positionne automatiquement le clapet du module de réglage sur base des valeurs relevées par le(s) capteur(s). De cette manière, le débit d'extraction est réglé en fonction de la qualité de l'air intérieur.
	Application pour l'utilisateur et l'installateur	À télécharger gratuitement sur Play store (Android) et App store (Apple)
	Message d'erreur automatique	– Via l'appli pour utilisateur – Au moyen de l'appli d'installation et du portail installateur : message d'anomalie lors de la phase de démarrage
	Mises à jour automatiques du logiciel	Quand la Healthbox 3.0 est raccordée à internet
	Intégration dans la maison intelligente et la domotique	– Smart Home : via API – Domotique : module de commutation (3 contacts)
	Sécurité incendie **(= dépressuriser le système avec les clapets fermés)**	✓ activation automatique
	Avis technique	Avis Technique n°14.5/21-2305_V3
OPTIONS	**Bouches d'extraction**	Bouches d'extraction design (encastrement ou en applique)
	Conduits aérauliques Renson®	- (Semi-)rigide Easyflex: la meilleure classe D en étanchéité à l'air - Souples : la meilleure classe D en étanchéité à l'air
	Acoudec	Flexible avec caractéristiques d'amortissement acoustique performantes
	Sortie en toiture / murale	Passage adapté avec perte de charge limitée

Contrôle de production en usine certifié

VENTILATION HYGRORÉGLABLE
QB
75/02 - CHY5 - 2305
www.eurovent-certification.com

CONSEIL

Consultez le programme 'MaPrimeRénov' pour des primes eventuelles en plaçant un système Healthbox 3.0 Hygro+ dans votre rénovation.

RÉNOVATION

SANTÉ RÉNOVATION

POURQUOI ?

Dans le cas de la rénovation de logements, on peut encore aller plus loin que le système de ventilation Healthbox 3.0 Hygro+. La nuit, la ventilation est minimale dans les espaces : cuisine, salle de bain, toilettes, buanderie. Le renouvellement d'air devient donc souvent insuffisant dans les chambres à coucher. La qualité de l'air se dégrade dans les chambres à cause d'une trop forte concentration de CO_2, produit par la respiration des occupants. La technologie SmartZone garantit une bonne qualite de l'air dans les chambres en permettant directement une extraction controlée de l'air basée sur la détection du CO_2.

TECHNOLOGIE SMARTZONE : QUALITÉ D'AIR OPTIMALE DANS LES CHAMBRES À COUCHER

Un sommeil de qualité commence par un climat intérieur optimal. Il est donc conseillé de ventiler de manière contrôlée dans la chambre à coucher pour évacuer la nuit l'air chargé en CO_2 et le remplacer par de l'air neuf, riche en oxygène. Un système de ventilation commandé à la demande avec réglage SmartZone y veille, sans que vous deviez vous en préoccuper. L'extraction de l'air vicié se fait non seulement judicieusement dans les pièces humides, mais aussi dans les chambres à coucher. Votre ventilation s'active dans chaque chambre occupée et s'adapte en fonction du taux d'occupation.

VENTILEZ INTELLIGEMENT, LÀ OÚ VOUS VIVEZ !

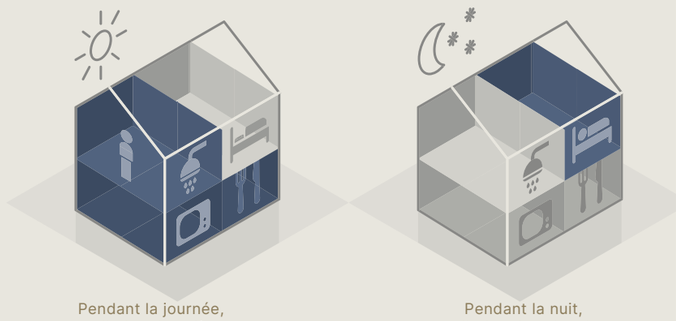

Pendant la journée, ventilation des pièces sanitaires et cuisines principalement

Pendant la nuit, ventilation des chambres principalement

En rénovation il est possible d'activer la détection de CO_2 dans la pièce principale via la bouche cuisine.

CO_2

Le niveau de concentration de CO_2 est le principal indicateur de la qualité de l'air. Des trop hautes concentrations peuvent entraîner des problèmes de santé, tels que des maux de tête, une mauvaise qualité de sommeil, la perte de concentration, ... Si la concentration de CO_2 ne fait qu'augmenter, c'est qu'il y a un renouvellement d'air insuffisant. Les autres polluants ne sont pas évacués non plus.

LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

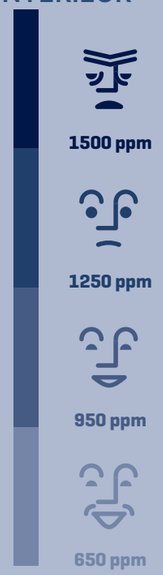



Intégration discrète
du point d'extraction

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES CHAMBRES DES ENFANTS SONT SOUVENT LES PIÈCES LES PLUS POLLUÉES DE LA MAISON
Les particules toxiques présentes dans les jouets, le CO_2 que l'on rejette en respirant… De toutes les pièces de la maison, ce sont souvent les chambres des enfants qui contiennent la plus forte concentration de substances nocives. Et pourtant la nécessité d'une bonne qualité de l'air est d'autant plus grande chez les enfants. Plusieurs études montrent qu'il y a un lien entre réactions allergiques, asthme, et une ventilation insuffisante.

Dans une chambre
à coucher non ventilée
avec 2 personnes,
la concentration de CO_2 peut
monter jusqu'à 3000 ppm.

HEALTHBOX 3.0 KIT SANTÉ RÉNOVATION

Des modules de réglage comportant un détecteur intégré de CO_2 permettent un contrôle de la qualité de l'air dans la chambre à coucher, pour une bonne nuit de sommeil.

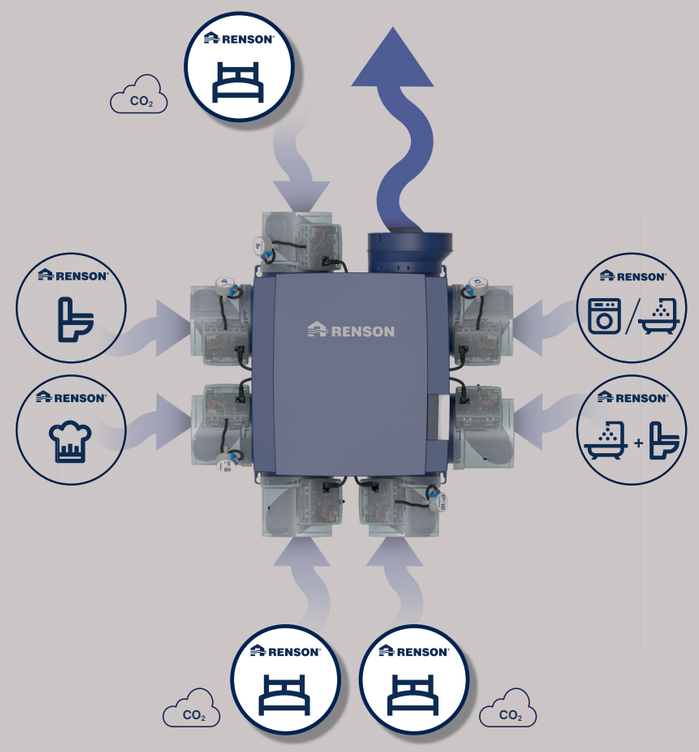

La garantie d'un air sain, même durant la nuit, combinée à des **économies d'énergie** maximales.

CONFIGURATION

Par example:
Logement F5 (Hygro B)

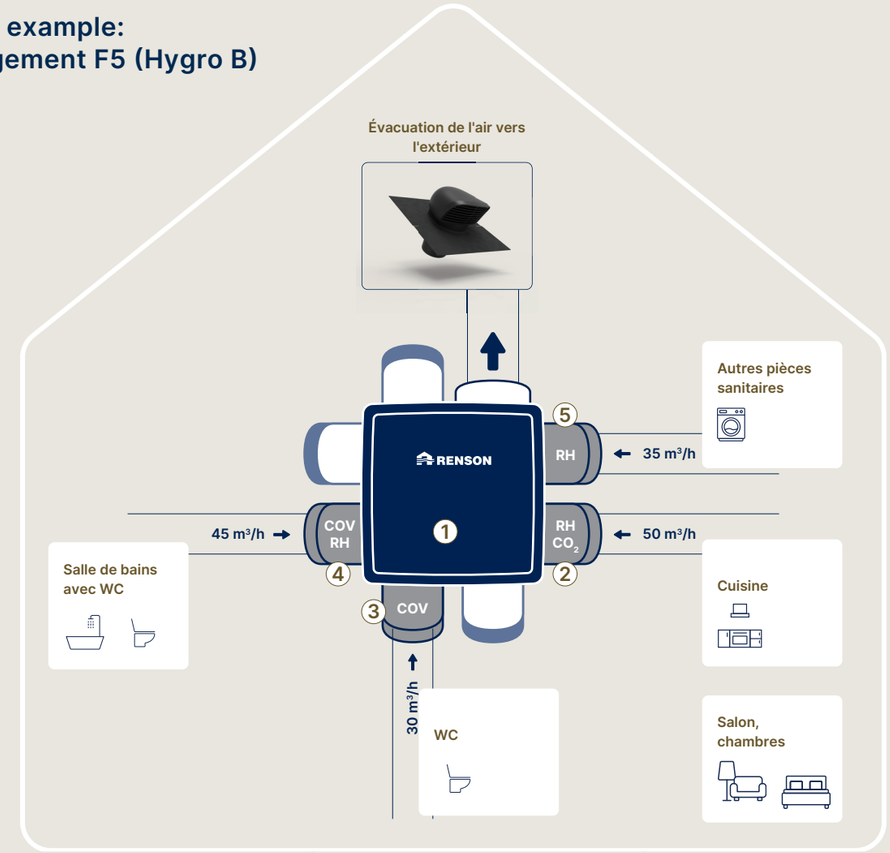

HEALTHBOX® 3.0		Accessoires supplémentaires	
1 **Unité de ventilation Healthbox® 3.0**	10963		
2 **Kit cuisine** Module de réglage Grille + base de grille non réglable blanche Ø 125	17074		
3 **Kit WC** Module de réglage Incl grille + base de grille non réglable blanche Ø 80	17072	1 Module de réglage par pièce supplémentaire	
4 **Kit salle de bains avec WC** Module de réglage Incl grille + base de grille non réglable blanche Ø 80	17073		
5 **Kit buanderie/salle de bains (hors WC)** Module de réglage Incl grille + base de grille non réglable blanche Ø 80	9570		
6 **Kit chambre à coucher** Module de réglage Incl grille + base de grille non réglable blanche Ø 125	10966		
Kit collecteur	9566	Si plus de 7 pièces ou en raison d'une canalisation	
Collecteur Print	17071		

SUPPORT DE A À Z

Besoin d'une formation ? Besoin d'une assistance technique ou d'une intervention sur le chantier ? Nous sommes là pour vous (et votre équipe) !

// Un appel à la HOTLINE a suffi pour remettre mon équipe sur les rails sur le chantier. Nous avons obtenu sans difficulté les informations techniques nécessaires que nous recherchions. Un service parfait et un gain de temps considérable ! //

RENSON.NET

Sur notre site web, votre client trouvera de nombreuses informations sur nos produits. En outre, vous trouverez toutes les informations techniques telles que : manuels, fiches techniques, écolabel, brochures pour vos clients, cahiers des charges, etc. Vous n'avez pas trouvé directement ce que vous cherchiez ? Contactez-nous +32 (0)56 30 30 00.

Technical assistance?
RENSON
HOTLINE
+32 (0)56 30 30 30
Every call matters

Hotline

Vous ne savez pas définir immédiatement la meilleure solution ? Vous rencontrez un problème technique spécifique sur le chantier ? Contactez l'un de nos partenaires de distribution ou appelez un collaborateur du helpdesk Renson sur la **HOTLINE** au +32 (0)56 30 30 30. Si nécessaire, nous enverrons même un technicien Renson vous rendre visite sur place. Vous gagnez ainsi du temps, énormément de temps. Pour une tranquillité d'esprit inégalable !

Renson Academy

Un système de ventilation fonctionnant parfaitement commence par une installation correcte. La bonne connaissance des produits et des compétences techniques vous fera gagner un temps considérable. Vous (et votre équipe) êtes les bienvenus chez nous pour bénéficier :

- d'une mise à jour de vos connaissances des produits ;
- d'un rafraîchissement de vos compétences ;
- d'un apprentissage de nouvelles techniques.

Plus d'informations et les dates des cours sont disponibles sur notre site web.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Trouvez les réponses aux questions fréquentes dans installer portal ou dans l'application Renson Ventilation Set-up via la FAQ. Pratique si vous voulez faire une recherche rapide.

Renson Academy On Tour

Votre temps est compté ? Nous sommes trop loin pour vous ? Notre Academy se fera un plaisir de vous rendre visite. Vous souhaitez une formation sur mesure ? Aucun problème. La mise en pratique de la théorie vous aidera à progresser ! Nous serions ravis de savoir comment nous pouvons vous aider. Inscrivez-vous sur : renson.net > Je suis professionnel/architecte > Formations

L1111125 2003056 0126 Français

Toutes les photos présentées sont fournies à titre d'illustration uniquement et constituent l'instantané d'une situation d'utilisation.
Le produit réel peut varier en fonction des modifications apportées à ce produit. Renson se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits. Vous pouvez télécharger les versions les plus récentes des brochures sur **renson.net**

RENSON®