

480

Inbouwrooster met hoog debiet

INBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard Inox mazendraad 304 - 6 x 6 mm
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

AFMETINGEN

- Lamelstep: 60 mm
- Inbouwdiepte: 82 mm
- Aanslag van het kader: 50 mm
- Minimum afmetingen: 300 x 300 mm

BEVESTIGING

- Muurankers nr. 429 inbegrepen
- Voor roosters van meer dan 3 m² moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging

OPTIES

- Watergoot
- Afdruiplamel
- Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / zonder gaas
- Gaas in 316
- Afneembaar muggengaas
- Filter
- Zonder flens
- Raamrooster 483 *[zie pag. 98]*

TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Ondergrondse parkings
- Industrieel




TECHNISCHE GEGEVENS


Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Debiet	[EN 13030]
K-factor (aanzuig)	4,60
K-factor (uitblaas)	5,17
C _e -coëfficiënt	0,466
C _d -coëfficiënt	0,440
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	90 %
Fysische vrije doorlaat	76 %
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 180 mm)	IP2XD

LUCHTSTROOM

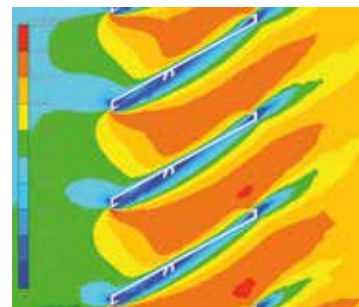




Aanzuig

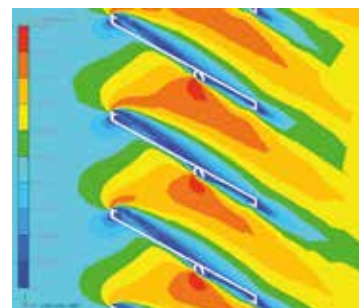

Uitblaas

TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorsnedetekeningen

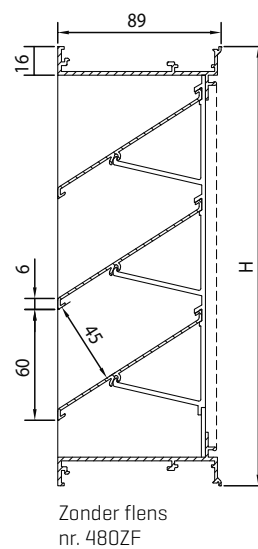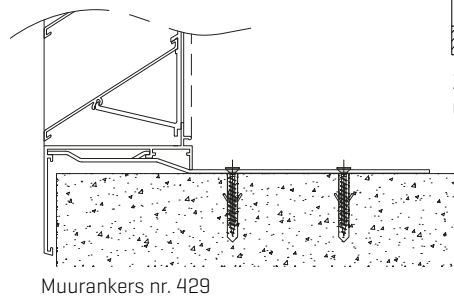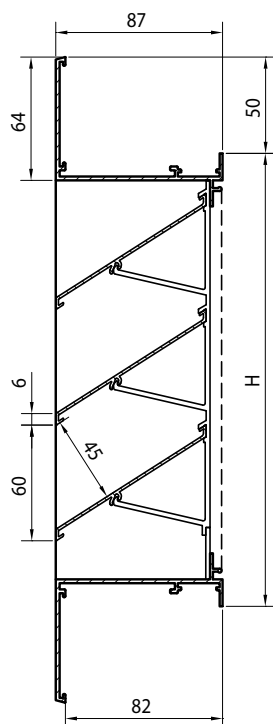

Zonder flens
nr. 480ZF