

494

Lüftungsgitter mit Sturmschutz Eingespannt

LÜFTUNGSGIT-
TER EINGE-
SPANNT

ALUMINIUM



MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 6 x 6 mm
- Silberfarbig [E6/EV1] (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen [60-80 Mikron]
- Lamellen können geschweißt werden (nur mit RAL-Pulverbeschichtung)

MAßE

- Lamellenabstand: 33 mm
- Einspannstärke: 24, 28 oder 32 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
- Mindestmaße: 130 x 130 mm

BEFESTIGUNG *(s. Seite 184)*

- Einbau wie Doppelglasscheibe
- Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316
- Wasserabflußrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Filter
- Links und rechts senkrechtes Profil vor den Lamellen




TECHNISCHE DATEN


Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben.

Wasserdichtigkeit		[EN 13030]
Klasse für Ausführung mit Maschendrath 6x6 mm und Wasserabflusrinne <i>[Details siehe Seite 12]</i>		A4 [0,5 m/s]
Luftdurchlass		[EN 13030]
K-Faktor [Zufuhr]		123,5
K-Faktor [Abfuhr]		118,1
C _e Koeffizient		0,090
C _d Koeffizient		0,092
Technische Daten		
Optischer freier Querschnitt		57 %
Physischer freier Querschnitt		26 %
IP-Klasse Lüftungsgitter mit Insektenschutz 2.3x2.3 mm und Wasserabflusrinne [elektrische Installation mindestens 150 mm von Lüftungsgitter]		IP2XD

Luftdurchlass

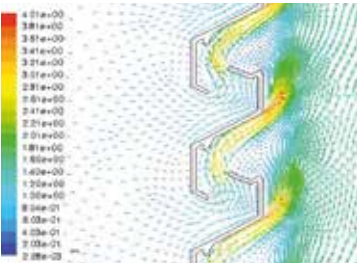

Zufuhr

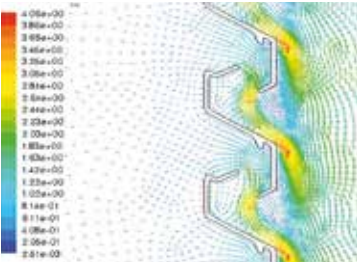

Abfuhr

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

