433/S - 433/L

Lüftungsgitter Aufliegend
Überdruckklappe

LÜFTUNGS-GITTER AUFLIEGEND

ALUMINIUM

MATERIAL

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron). Bronzefarbig eloxiert nicht möglich
- Jalousieklappen: Alle Klappen öffnen sich gleichzeitig
- Überdruckklappe: Alle Klappen öffnen sich einzeln
- Ohne Insektenschutzgitter
- Öffnungsdruck: 10 Pa Standard, 20 Pa mit optimierten Klappen

MAßE UBERDRÜCKKLAPPE 433/L

- Höhe: (ein Vielfaches von 100) + 328 mm
- Mindestmaße: 300 x 328 mm
- Die Lamellen sind in einem Stück bis zu 800 mm lang
- Bitte bei Bestellung angeben: Gesamtmaße (Breite x Höhe)
- Aufbauhöhe: 29 mm

MAßE JALOUSIEKLAPPE 433/S

- Standard maße unten

BEFESTIGUNG

- Unsichtbare Befestigung
- Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

OPTIONEN

- Maschendrath 304 - 2,3 x 2,3 / 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- Maschendrath 316

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Dunstabzug
- Trockenkabinen Schnittzeichnung

STANDARDMODELLE

Abmessungen (B x H) mm	E6/EV1 eloxiert	Renson Standard WEISS	RAL 8019	STR 7016	STR 9005
Jalousieklappen 433/S					
173 x 173	04331731	04331736		04331738	04331739
210 x 210	04332101	04332106		04332108	04332109
246 x 246	04332461	04332466	04332467		
Überdruckklappe 433/L					
328 x 328	00433328				
428 x 428	00433428				
528 x 528	00433528				

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Schnittzeichnungen

Jalousieklappe 433/S

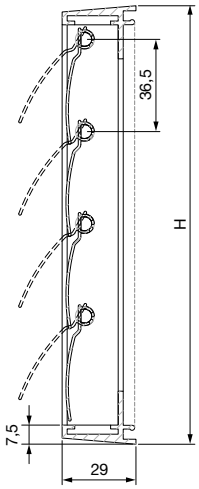
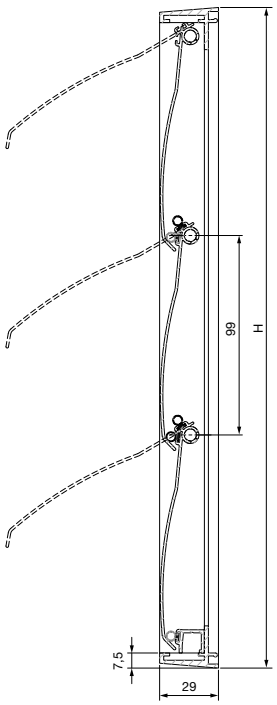
Überdruckklappe 433/L