



USP's

- ✓ **Nieuwbouw en renovatie in Nederland**
- ✓ Geschikt voor **koofmontage** = compacte kalfplaatsing
- ✓ van **binnenuit** in de woning **gemonteerd**
- ✓ **Zelfregelende** raamverluchting
- ✓ Toepasbaar tot **150 meter gebouwhoogte** dankzij zijn goede wind- en waterdichtheid




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Debiet en akoestiek	
Debiet Q bij 1 Pa (l/s/m)	14,3 l/s/m 21,1 l/s/m
Zelfregelendheid	Ja
Dnew (C;Ctr) in open stand (dB)	28(0;-1) dB voor 14,3 l/s 27(0;-1) dB voor 21,1 l/s
Technische gegevens	
U-waarde (W/m²K)	2,9 W/m²K
Bediening	Manueel, koord, stang
Luchtdoorlaat bij 50Pa	< 15% (in gesloten positie)
Waterwerendheid (gesloten toestand)	650Pa
Waterwerendheid (open toestand)	50Pa
Afmetingen	
Maximale bestellengte (in mm)	2000mm
Roosterhoogte	105mm
Inbouwhoogte	70mm
Inbouwdiepte	76mm




TECHNISCHE TEKENINGEN

- Bestelmaat-tekening

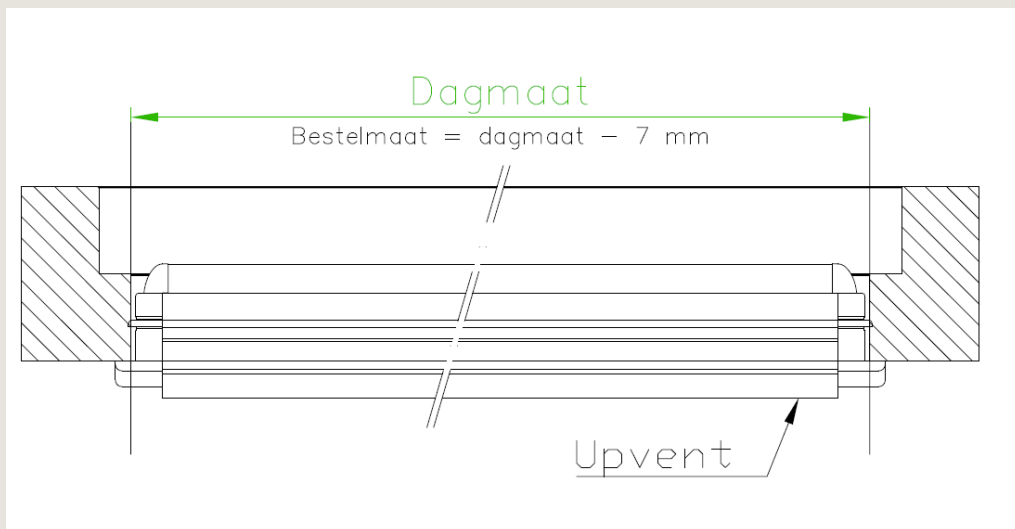


- Inbouwtekening

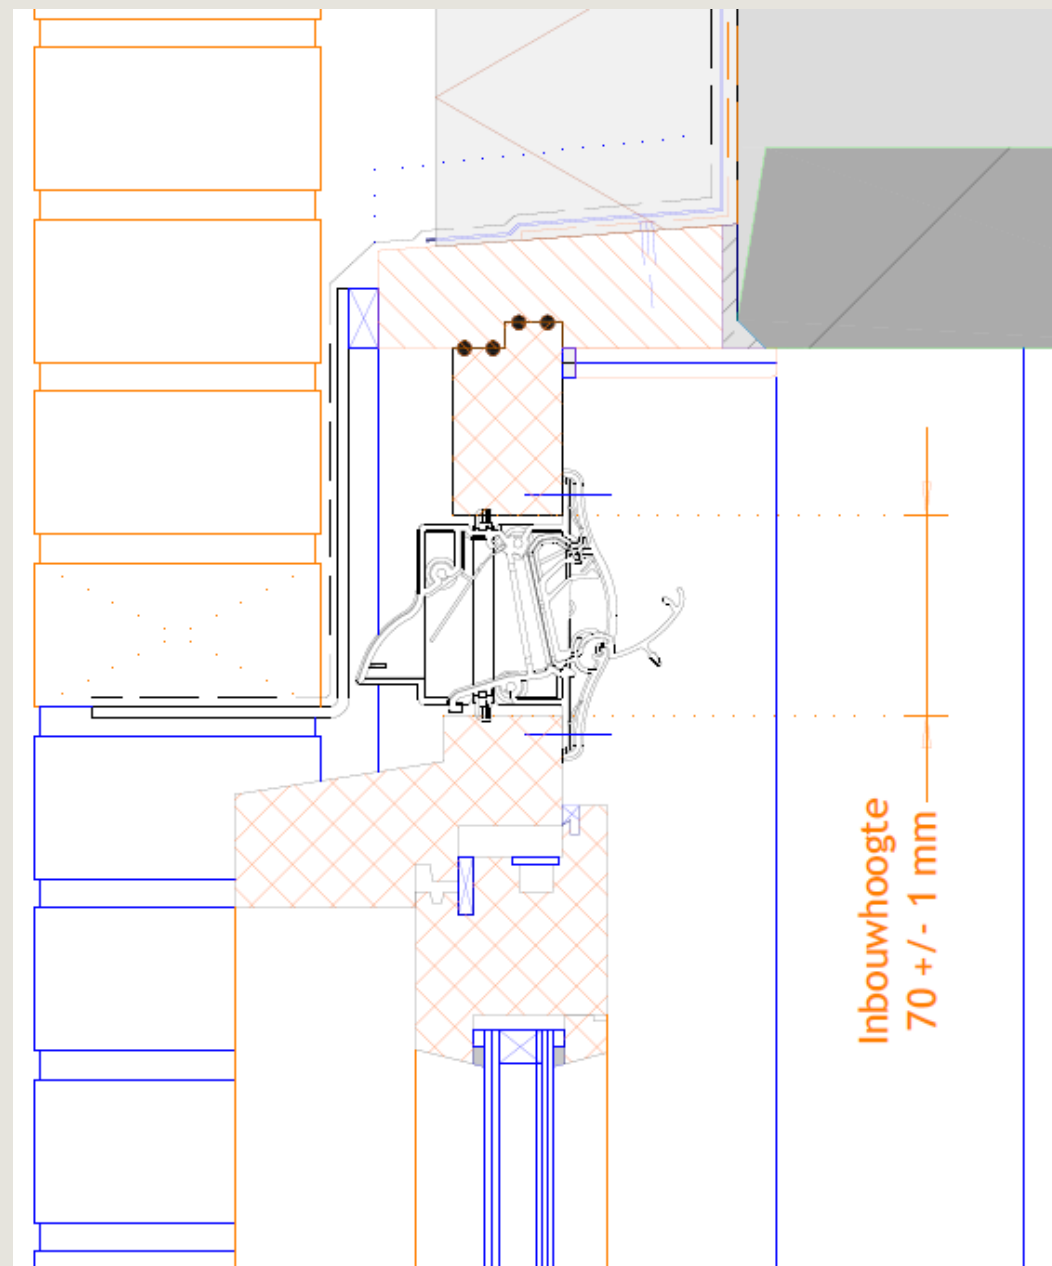


BEDIENINGEN

- Manueel
- Koordbediening
- Stangbediening met aanhaakstang 134

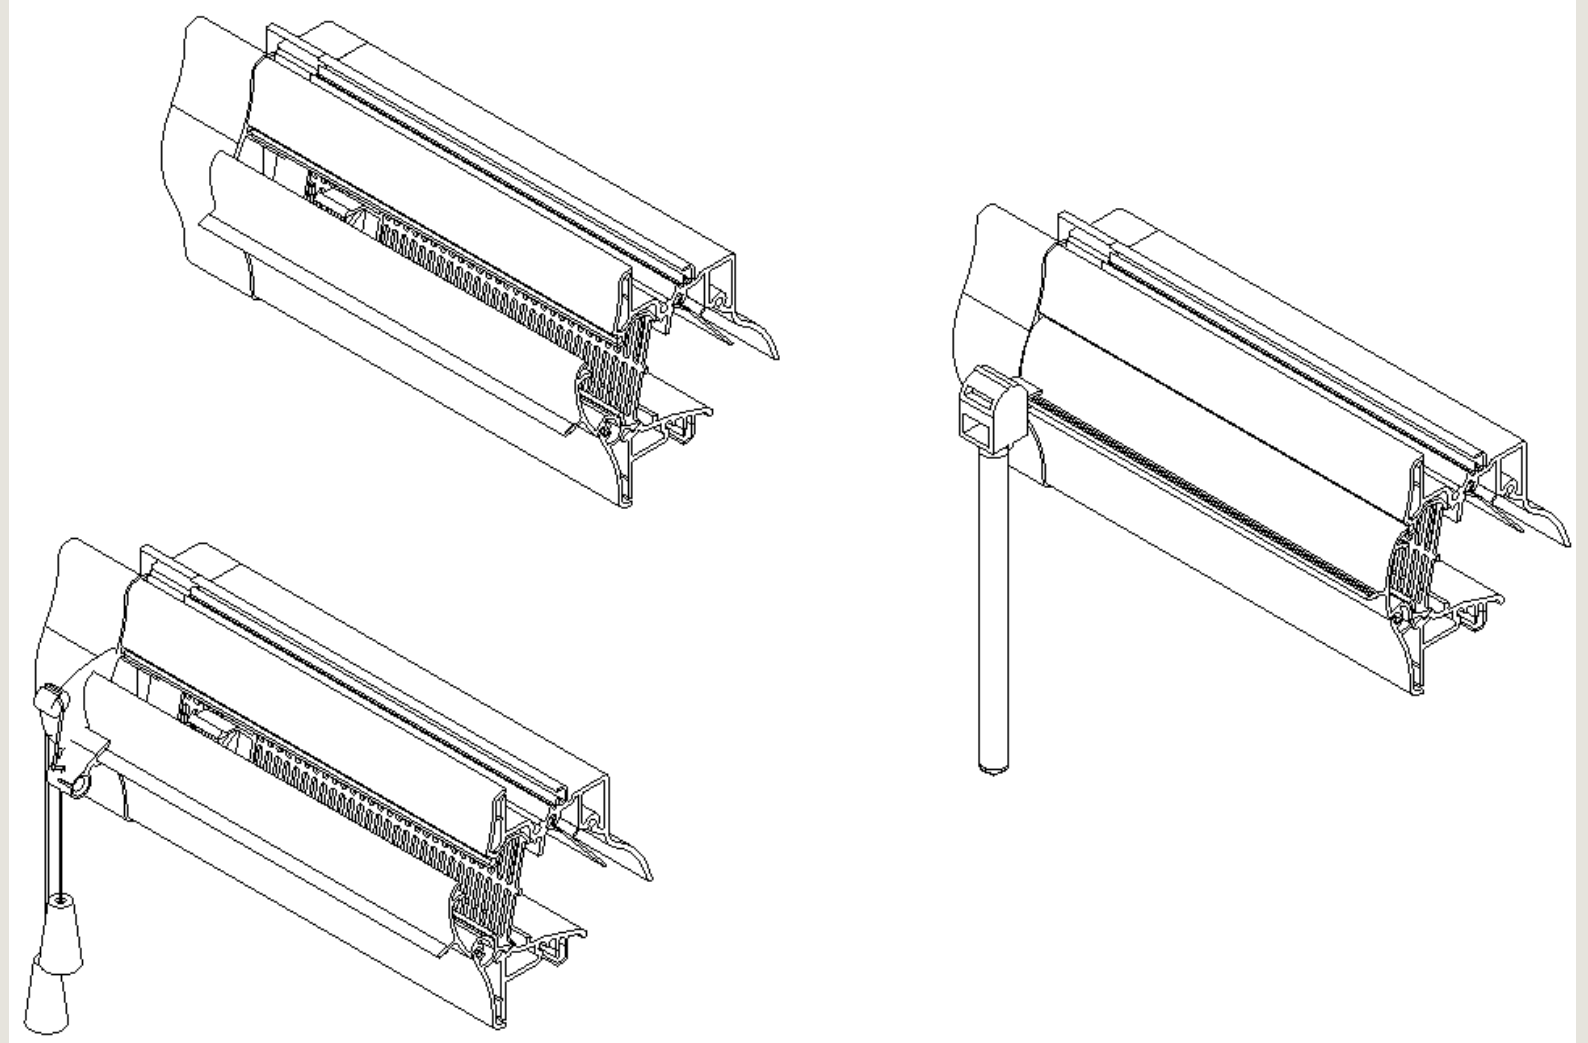

PRODUCTSAMENSTELLING: profielen

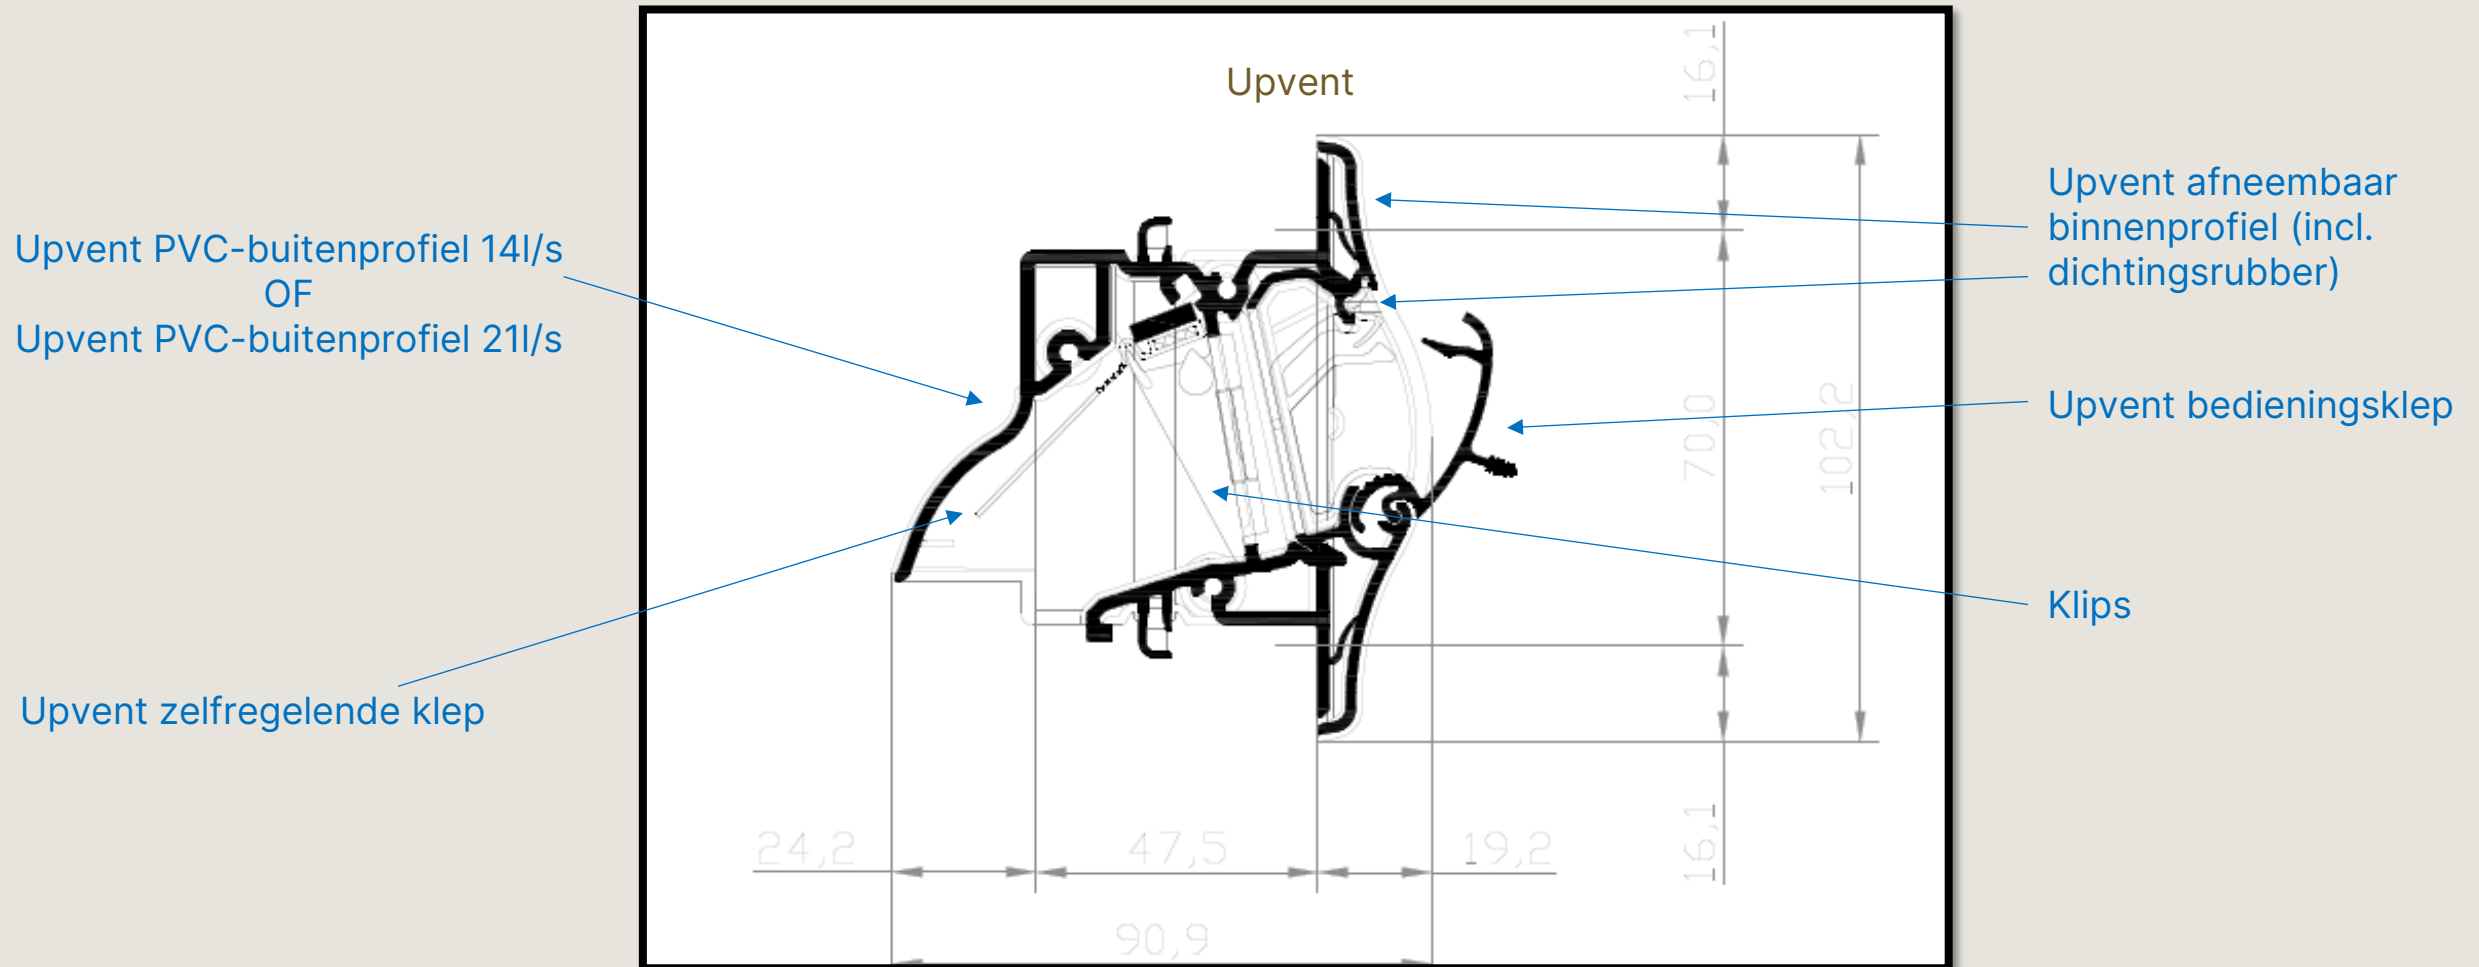

PRODUCTSAMENSTELLING: kopschotten

Buitenkopschotten: altijd zwart	
34351	Kopschot Upvent buiten rechts RAL9005
34352	Kopschot Upvent buiten links RAL9005
Binnenkopschotten: wit of zwart	
34353	Kopschot Upvent binnen rechts RAL9005
34354	Kopschot Upvent binnen links RAL9005
34355	Kopschot Upvent binnen rechts BEL9010
34356	Kopschot Upvent binnen links BEL9010




Buitenkopschot



Binnenkopschot

PRODUCTSAMENSTELLING: andere

Andere benodigdheden		Foto
34357	Brede hendel Upvent RAL9005	
34358	Brede hendel Upvent BEL9010	
34359	Klipsen Upvent	
16317	Dichtingstape Upvent 20x70mm	

Andere benodigdheden		Foto
53435	DIN 7982 CH- 4,2 x 38 A2 (schroeven kopschotten bevestigen)	
26226	Steun zelfregelende klep Upvent	
21906	Tape Foam EUROM4761F 11x11x6 (5200mousses/rol)	

VERPAKKING

Maatwerk: in kartonnen doos



Lengten: ingewikkeld in plastic folie



