

Caractéristiques principales

Grille de sortie en façade avec évacuation de condensation

- Évacuation de condensation afin que la façade reste sèche

Modèles disponibles


Selon les couleurs disponibles de la grille :

- Noir (12013)
- Blanc (17120)



Dimensions



- Base de la sortie de façade : 230 × 267 mm
- Profondeur de la sortie de façade : 109 mm
- Diamètre de raccordement : Ø 150 mm

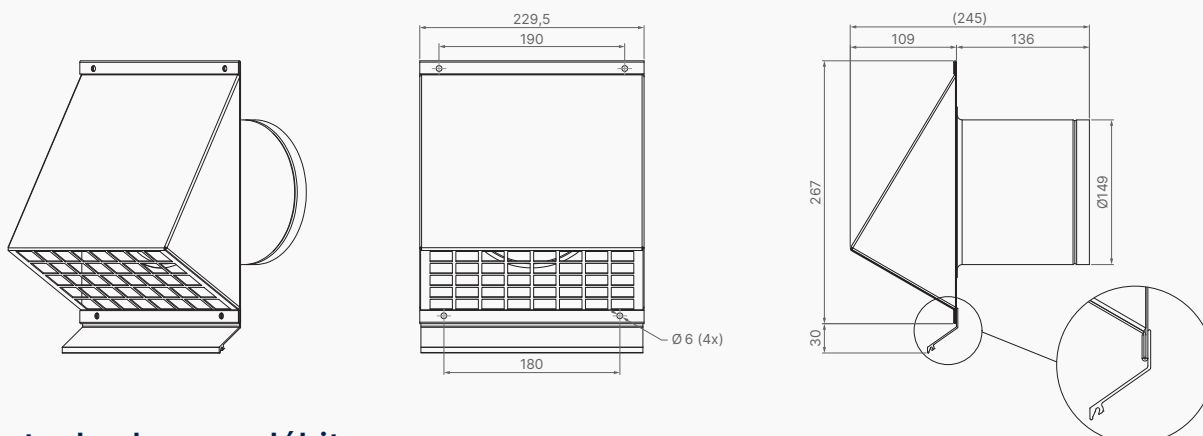

Perte de charge - débit

EXTRACTION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	5,7
150	12,5
200	21,7
250	33,4
300	47,4
350	63,7
400	82,3
450	103,3

ÉVACUATION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	2,2
150	4,8
200	8,3
250	12,8
300	18,2
350	24,5
400	31,7
450	39,8

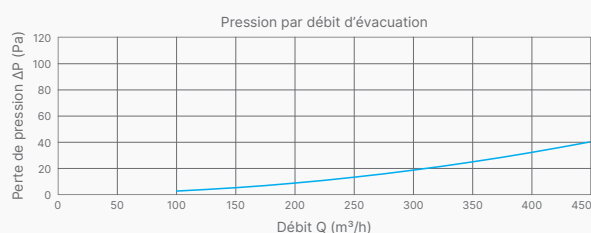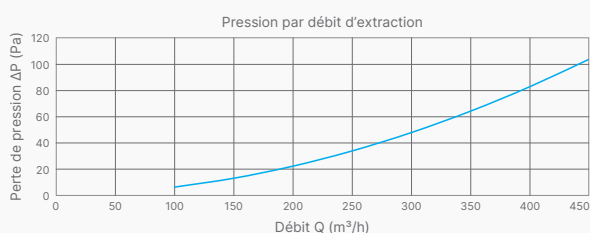

Caractéristiques principales


Grille de sortie en façade avec évacuation de condensation

- Évacuation de condensation afin que la façade reste sèche

Modèles disponibles


Selon les couleurs disponibles de la grille :

- Noir (12014)
- Blanc (17801)

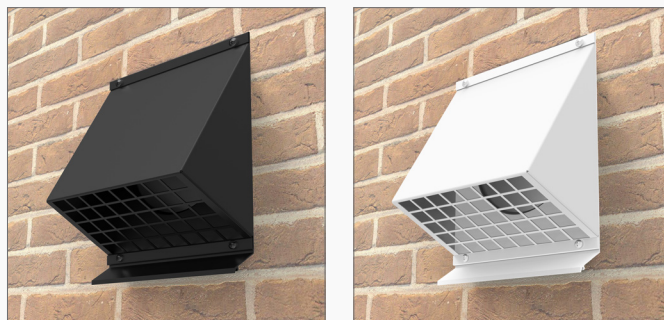

Dimensions



- Base de la sortie de façade : 300 × 312 mm
- Profondeur de la sortie de façade : 132 mm
- Diamètre de raccordement : Ø 180 mm

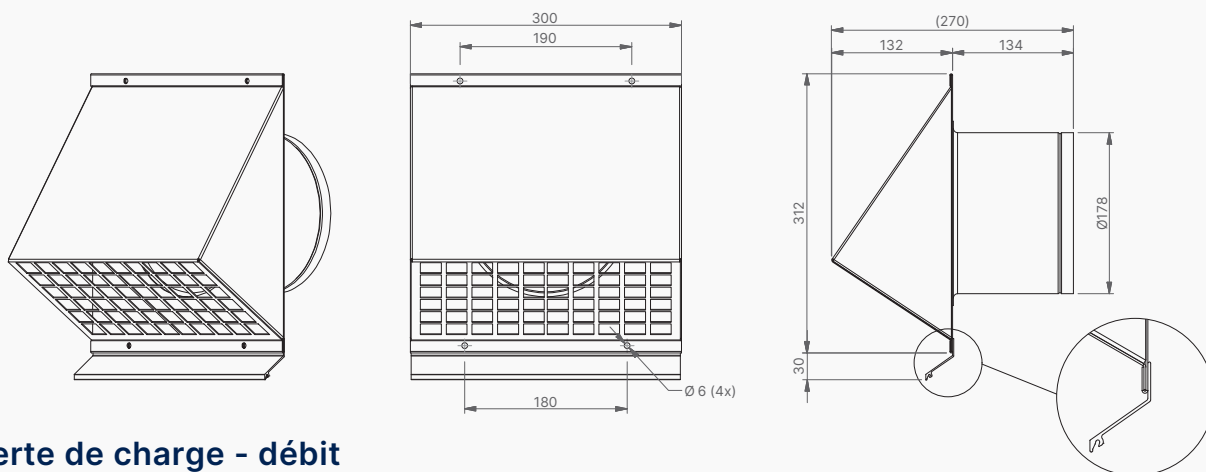

Perte de charge - débit

EXTRACTION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	2,5
150	5,4
200	9,4
250	14,3
300	20,2
350	27,1
400	35,0
450	43,8

ÉVACUATION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	0,8
150	1,8
200	3,2
250	4,9
300	6,9
350	9,3
400	12,1
450	15,2

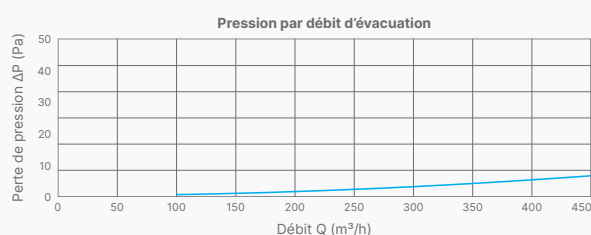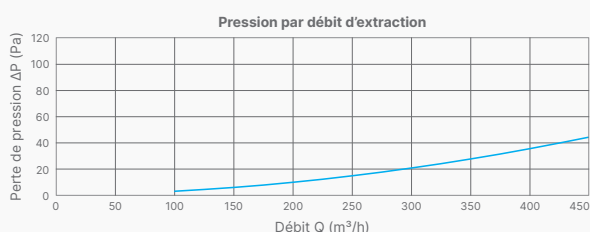

Caractéristiques principales


Grille de sortie en façade avec évacuation de condensation

- Évacuation de condensation afin que la façade reste sèche

Modèles disponibles


Selon les couleurs disponibles de la grille :

- Noir (35578)
- Blanc (35537)



Dimensions

- Base de la sortie de façade : 365 × 370 mm
- Profondeur de la sortie de façade : 185 mm
- Diamètre de raccordement : Ø 200 mm

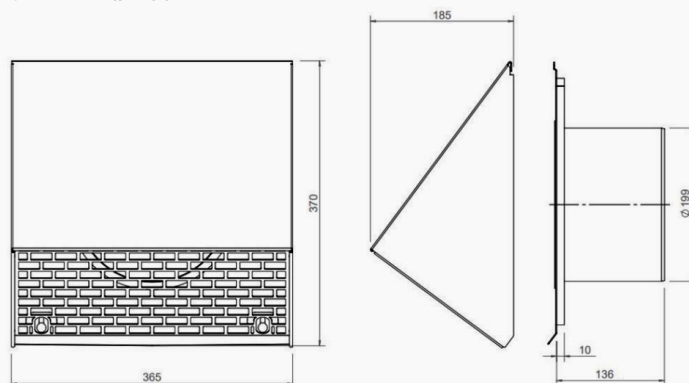

Perte de charge - débit

EXTRACTION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	1,2
150	2,5
200	4,8
250	6,3
300	8,4
350	11
400	15
450	19,5

ÉVACUATION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	0,3
150	0,8
200	1
250	1,5
300	2,5
350	3,2
400	4,3
450	5

