

Grille de sortie en façade avec évacuation de condensation

- Evacuation de condensation afin que la façade reste sèche


MODELES DISPONIBLES

Selon les couleurs disponibles de la grille :

- Noir [76050001]
- Blanc [76050002]



DIMENSIONS

Base de la sortie de façade : 230 x 267 mm
 Profondeur de la sortie de façade : 109 mm
 Diamètre de raccordement : Ø 150 mm

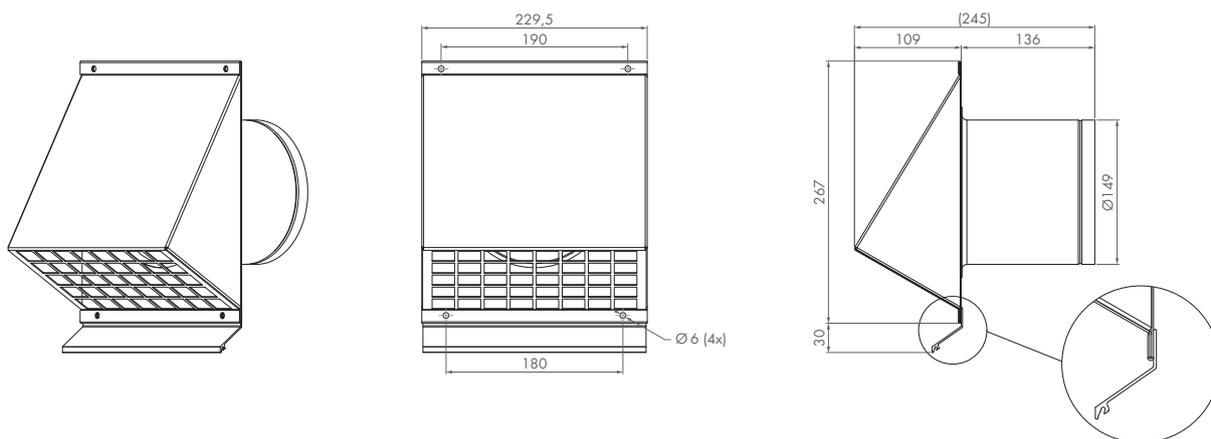
PERTE DE CHARGE - DEBIT

EXTRACTION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	5,7
150	12,5
200	21,7
250	33,4
300	47,4
350	63,7
400	82,3
450	103,3

EVACUATION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	2,2
150	4,8
200	8,3
250	12,8
300	18,2
350	24,5
400	31,7
450	39,8

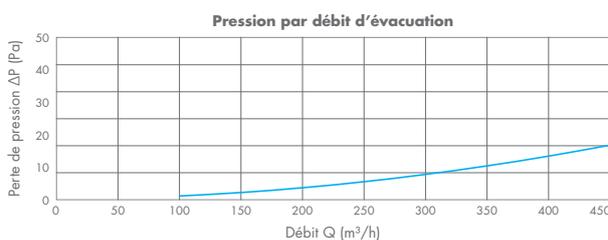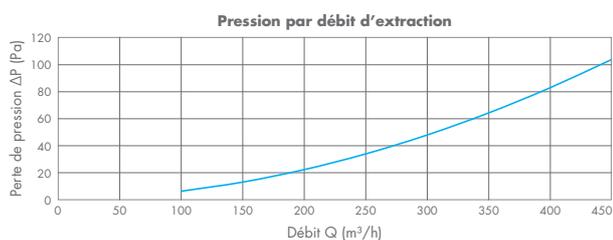

Grille de sortie en façade avec évacuation de condensation

- Evacuation de condensation afin que la façade reste sèche



MODELES DISPONIBLES

Selon les couleurs disponibles de la grille :

- Noir [76050003]
- Blanc [76050004]



DIMENSIONS

Base de la sortie de façade : 300 x 312 mm
 Profondeur de la sortie de façade : 132 mm
 Diamètre de raccordement : Ø 180 mm

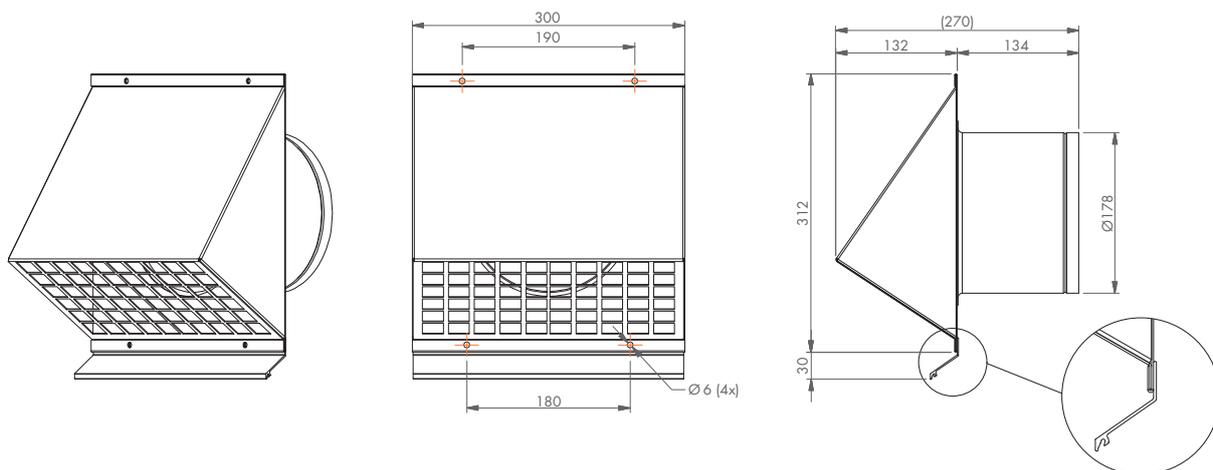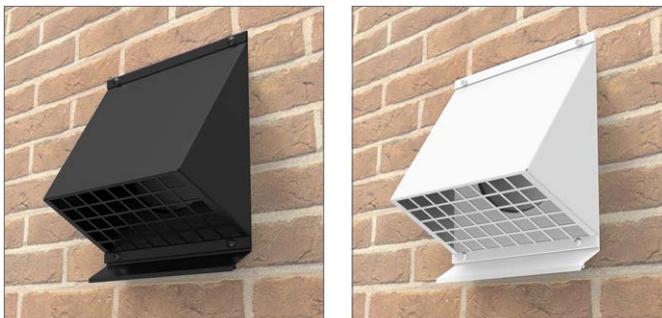
PERTE DE CHARGE - DEBIT

EXTRACTION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	2,5
150	5,4
200	9,4
250	14,3
300	20,2
350	27,1
400	35,0
450	43,8

EVACUATION	
Q [m³/h]	Δp [Pa]
100	0,8
150	1,8
200	3,2
250	4,9
300	6,9
350	9,3
400	12,1
450	15,2

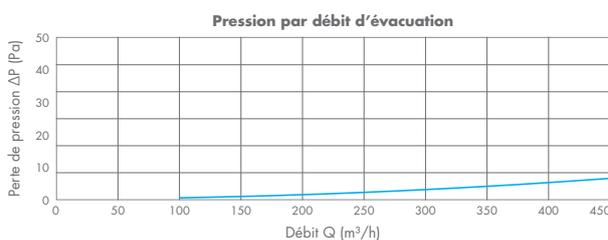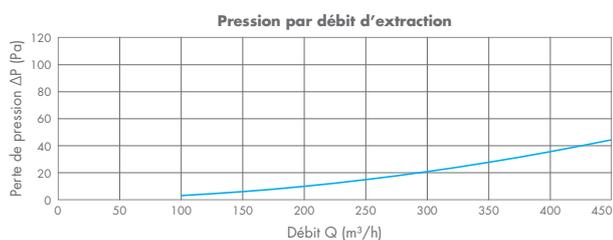

Grille de sortie en façade dont le caisson est fixé (riveté) à la grille.

MODELES DISPONIBLES

Selon les couleurs disponibles de la grille :

- Anodisé naturel [20 microns] [66114053]
- Blanc RAL 9010 [66614053]
- Brun RAL 8019 [66714053]

DIMENSIONS

Base du caisson : 286 x 286 mm

Hauteur du caisson : 78,6 mm

Grille : 325 x 325 mm

Diamètre intérieur de raccordement : Ø 150 mm

Diamètre extérieur de raccordement : Ø 157 mm

Dimensions d'encastrement : 300 x 300 mm

clips pour montage prévus

Pas de moustiquaire

PERTE DE CHARGE - DEBIT

(lors de l'utilisation comme évacuation vers l'extérieur)

Δp [Pa]	Q [m ³ /h]
3,8	125
9,3	200
19,8	300
26,5	350
34,1	400
51,8	500
72,9	600



Grille et caisson

