

394

Rejillas de convección para montaje propio

REJILLAS DE
CONVECCIÓN

ALUMINIO



MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

Observación no se puede pisar la rejilla.

DIMENSIONES

- Espacio entre las lamas: 9,5 mm
- Longitud perfil: 3 o 5,6 metros
- 394/2:
 - Longitud rejilla: mín. 110 mm - máx. 3510 mm
 - Anchura rejilla:
 - Por parte de rejilla: mín. 55 mm - máx. 220 mm
 - Acoplado: máx. 1055 mm
- 394/3:
 - Longitud parte de rejilla: mín. 100 mm - máx. 3500 mm
 - Anchura parte de rejilla:
 - Por parte de rejilla: mín. 45 mm - máx. 209 mm
 - Acoplado: máx. 1045 mm
- Longitud conexiones transversales: 209 mm
- Lamas en dirección longitudinal

FIJACIÓN

- Sin fijaciones

CANTIDAD DE CONEXIONES TRANSVERSALES/LONGITUD


- 300 - 500 mm: 2 unidades
- 501 - 900 mm: 3 unidades
- 901 - 1300 mm: 4 unidades
- 1301 - 1700 mm: 5 unidades
- 1701 - 2100 mm: 6 unidades
- 2101 - 2600 mm: 7 unidades
- 2601 - 3000 mm: 8 unidades

PARTES

- Montaje sencillo mediante clips

APLICACIONES TÍPICAS

- Expositores
- Marcos para radiadores

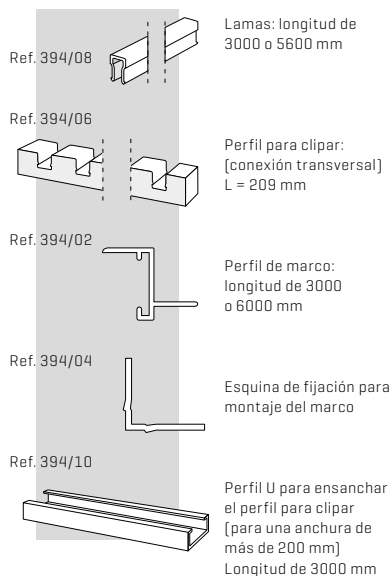

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Características técnicas	
Superficie visual libre	59%
Superficie física libre	59%




PLANOS TÉCNICOS

Secciones detalladas

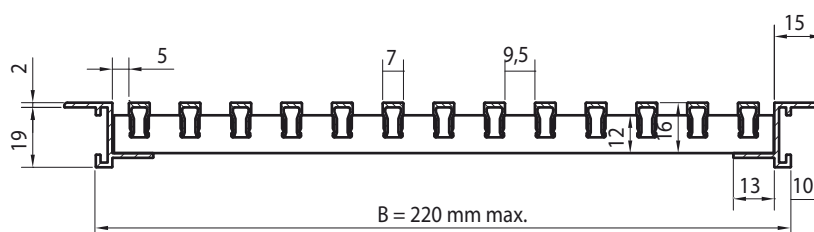

394/2: Rejilla con marco L superpone.

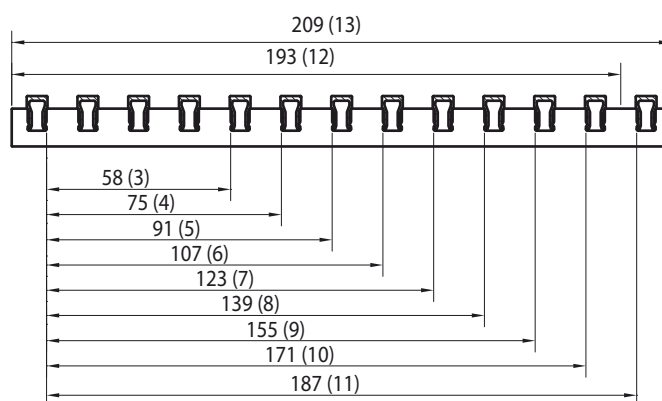

394/3: Rejilla sin marco.