491

Rejillas murales 'tormenta'

WATER-RESISTANT LOUVRE

ALUMINIO

MATERIAL

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)
- Gasa metálica INOX 304 - 6 x 6 mm
- Acabado: anodizado natural (20 micras) o termolacado en todos los colores RAL (60 a 80 micras)

DIMENSIONES

- Paso de lama: 33 mm
- Profundidad para encastrar: 29 mm
- El marco monta sobre el hueco: 21 mm
- Dimensiones mínimas: 100 x 100 mm

FIJACIÓN

- Anclajes murales nº 418 incluidos
- Clips de sujeción nº 419 disponible bajo pedido (dimensiones pequeñas)

OPCIONES

- Con o sin malla de acero inoxidable 304 (2,3x2,3 / 10x10 / 20x20 mm)
- Perfil vierteaguas
- Perfil de desagüe
- Malla o mosquitera en acero inoxidable 316
- Mosquitera desmontable
- Filtro anti-polvo
- Marco sin solapa
- Lamas soldadas al marco (sólo RAL)
- Rejilla para acristalar *(vean página 104)*

APLICACIONES TÍPICAS

- Buena estanqueidad al agua combinado con un buen paso de aire, aplicaciones con mucho viento, zona costera
- Resistencia a nieve

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las propiedades son válidas para la versión estándar de la rejilla, a menos que se indique lo contrario.

Estanqueidad al agua	(EN 13030)
Clase de ejecución con mosquitera 6x6 mm y perfil vierteaguas *(ver detalles pág. 12)*	A4 (0.5 m/s)
Caudal	(EN 13030)
Factor K (atracción)	123.5
Factor K (expulsión)	118.1
Coeficiente C_e	0.090
Coeficiente C_d	0.092
Características técnicas	
Superficie visual libre	57%
Superficie física libre	26%
Clase IP	IP2XD
Clase IP para versión con mosquitera de 2.3x2.3 mm y perfil vierteaguas (instalación eléctrica al menos 150 mm)	IP44

Caudal

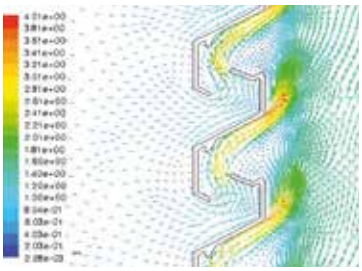

Atracción

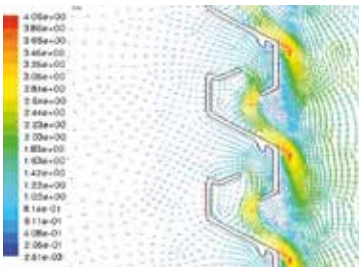

Expulsión

PLANOS TÉCNICOS

Secciones detalladas

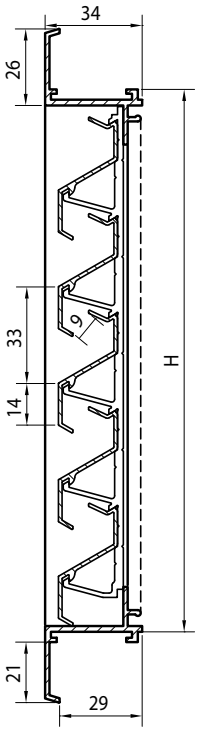

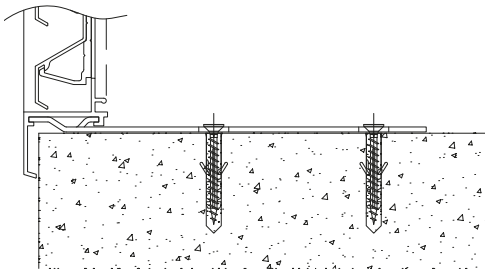

Anclajes murales ref. 418

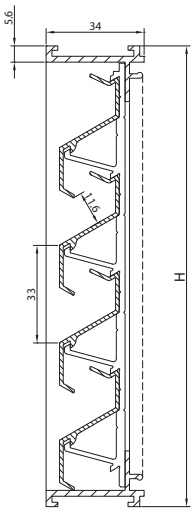

Marco sin solapa
ref. 491ZF