



PRODUCTUPDATES & COMMUNICATIE

AMANI

NEWSLETTERS 2026

- 06.2026 – B2C Configurator updates
- 05.2026 - Correcte installatie Amani Fixscreens
- 05.2026 - B2C Amani Configurator
- 05.2026 - Staaltjes Outdoor glas
- 04.2026 – Wijziging in standaardkleuren
- 04.2026 – Glazen schuifpanelen
- 04.2026 – AutoCAD tekeningen
- 04.2026 – Renson stelt voor: een nieuw hoofdstuk voor Amani
- 03.2026 – Uurtarief techniekers
- 03.2026 – Produkt updates op RIO
- 03.2026 – Waarom een servicekoffer?
- 02.2026 - Kleurengamma: wijziging Tiger poeders
- 02.2026 - Nieuw - CosySound panelen
- 02.2026 – Amani: Statische berekeningen
- 01.2026 - Wijziging standaardkleuren
- 01.2026 - Outdoor gordijnen via nabestelling
- 01.2026 - Vereenvoudigd retourproces

NEWSLETTERS 2025

- 12.2025 - Update glazen schuifwanden
- 12.2025 - Outdoor gordijnen - nabestelling
- 12.2025 - Dimbare RTS heating receiver
- 12.2025 - 'Winter is coming'
- 11.2025 - Stopzetting Axalta AE03107070320
- 08.2025 - Update poedercodes kleuren
- 08.2025 - SketchUp Amani
- 06.2025 - Updates glazen schuifpanelen
- 06.2025 - Loggia Privacy: regelbare demper
- 06.2025 - Update gebruikershandleiding Outdoor Loggia
- 05.2025 - Shop-In-Shop: verkeerd kleurstaal RAL 8014
- 04.2025 - Kleurengids
- 02.2025 - Garantie Outdoor: nieuwe registratieprocedure

01.2025 - Kleurengids 2025

01.2025 - Renson Service retourbeleid

01.2025 - RIO helpteksten

01.2025 - Losse profielen uit prijslijst bestelbaar

NEWSLETTERS 2024

12.2024 - Garantie Outdoor 2025

12.2024 - Outdoor Loggia: product updates

12.2024 - Werking regensensor

10.2024 - Loggia vouwpanelen Amani

10.2024 - Verpakking: richtlijnen voor het voorkomen van zonneschade

10.2024 - Amani: 3D file voor renderen

09.2024 - Standaardkleuren

06.2024 - Productietermijnen

06.2024 - Statische berekeningen

06.2024 - Fixscreens bij kolom zonder overlengte

06.2024 - Somfy RTS en Domotica gedreven aansturing

05.2024 - Voordelen van een Outdoor Service koffer

04.2024 - Loggia Linea

04.2024 - Loggia (Double) Canvas

04.2024 - Dimbare io verwarmingsontvanger

04.2024 - Gebruik van de kleurengids

03.2024 - Fixscreen onderlat zal apart meegeleverd worden bij Camargue & Amani

02.2024 - Outdoor gordijnen

02.2024 - Glazen schuifwand

01.2024 - Update kleurengids Outdoor

01.2024 - Winterpiek?


NEWSLETTERS 2026

06.2026 – B2C Configurator updates

Zoals eerder aangekondigd, blijven we onze configuratoren verder uitbreiden en verbeteren.

Er zijn dan ook een aantal updates die we graag met je delen:

- **NIEUW:** de configuratoren voor **Algarve en Lapure** zullen ook live komen **eind volgende week!** Zo kan je nog meer projecten eenvoudig samenstellen en visualiseren.

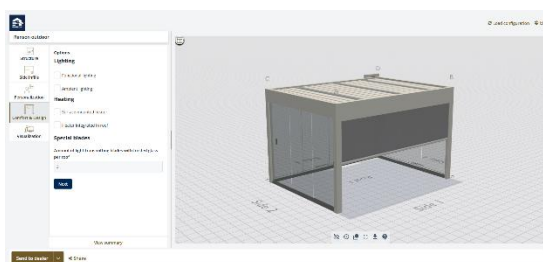

- Ook de **Amani configurator** kreeg een mooie update: je kan vanaf nu **tekeningen downloaden** om je project nog beter voor te bereiden.
- Dankjewel voor je feedback op de nieuwe **Camargue configurator**. Op vraag naar downloads hebben we voorlopig ook **de oude configurator opnieuw beschikbaar gemaakt**. We werken ondertussen verder aan de nieuwe Camargue configurator met downloadfunctie. Zodra deze beschikbaar is, brengen we je uiteraard op de hoogte.

Je krijgt toegang tot de oude configurator zodra je bent ingelogd.

Let op: je kan niet wisselen tussen de oude en nieuwe configurator.

[Configurator](#)

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

05.2026 - Correcte installatie Amani Fixscreens

We willen graag nog even extra aandacht vestigen op een belangrijk punt bij de installatie van Fixscreens bij Amani. Bij Amani wordt namelijk een **Fixscreen Minimal** gebruikt. Die verschilt van een Fixscreen 100 of 150 en vraagt dus ook een andere aanpak bij installatie.

Waar moet je op letten?

Voor Amani gebruik je altijd een **kunststof clicklock**. Deze zit als aparte set in de fieldbox (set 6021). Op de kopschotten vind je ook een sticker terug die dit duidelijk aangeeft.

Waarom is dit belangrijk?


De juiste clicklock zorgt ervoor dat de screen goed in de kast klikt en correct werkt. Een verkeerde installatie kan leiden tot slecht contact en een minder goede werking van de screen(s).

Wat vragen we van jou?

Twijfel je? Kijk dan even in de installatiehandleiding. Zo garanderen we samen een vlotte installatie en optimale werking bij de klant.

Twijfel je? Kijk dan even in de installatiehandleiding. Zo garanderen we samen een vlotte installatie en optimale werking bij de klant.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

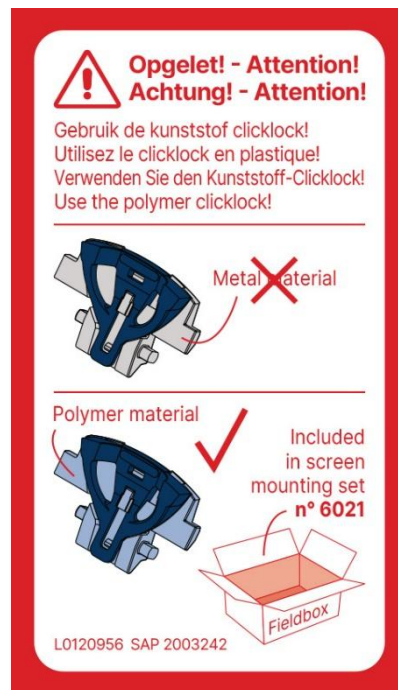

05.2026 - B2C Amani Configurator

Zoals recent aangekondigd, staat de nieuwe Camargue configurator live sinds midden april.

We zijn blij om nu ook de tweede configurator aan te kondigen: de **B2C Amani configurator is live!**



Met beide configuratoren kan je:

- snel en eenvoudig jouw eigen configuratie maken
- kiezen uit verschillende opties en accessoires
- je configuratie in 3D bekijken
- een foto van je eigen tuin uploaden

Maar de Amani configurator gaat nog een stapje verder...

- simuleer de zonpositie
- bekijk de Amani in jouw eigen tuin met Augmented Reality

RIO en downloads

- De Amani-configuratie kan eenvoudig via de configuratie-ID aan RIO worden gekoppeld. Voor Camargue is dit momenteel nog niet mogelijk.
- In beide configuratoren kan jij of de eindklant de configuratie als afbeelding downloaden. Het downloaden van SketchUp-bestanden is momenteel niet mogelijk. Zodra dit wel mogelijk is, houden we je uiteraard op de hoogte.

Intussen blijven we verder werken aan de configuratoren voor Algarve, Lapure en Aero en houden we je uiteraard op de hoogte!

[Configurator](#)


[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

05.2026 - Staaltjes Outdoor glas

Zoals je weet, hebben we recent een nieuw soort glas gelanceerd: *smoked glass*. Dit type glas geeft een warme, stijlvolle uitstraling en zorgt voor net dat beetje extra karakter.

Om het verschil duidelijk te maken tussen transparant, mat en smoked glas, hebben we nu ook **handige staaltjes**. In elk pakketje zitten de drie soorten glas, elk 10 bij 10 cm groot. Zo kan je klanten zelf laten zien en voelen wat het best past bij hun project. De staaltjes zijn vanaf 5 juni beschikbaar in RIO en kan je eenvoudig bestellen via jouw marketing budget.

RIO: POS Outdoor Glass samples
€ 40.00 / \$ 57.20 - G390013 / 2003187

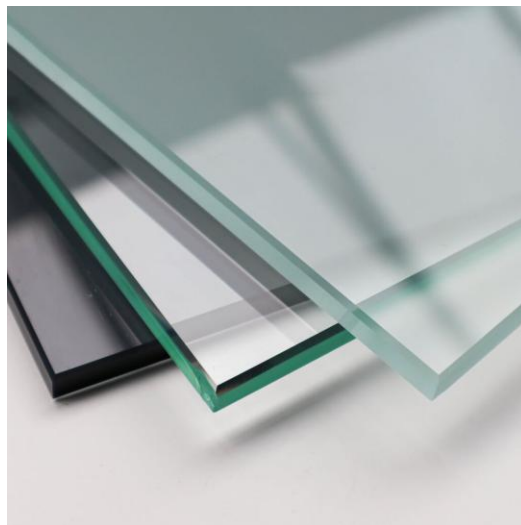

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2026 – Wijziging in standaardkleuren

Er is een extra update in onze standaardkleuren. Hierdoor verdwijnt er een Shop in Shop kleur uit de standaardkleurengroep. Dat betekent dat er nu in totaal **drie Shop in Shop kleuren niet-standaard** zijn.

Het gaat om deze kleuren:

- AE30017702420 - RAL 7024 - Graphite Grey Polyester Architectural AE
- AE70018720125 - RAL 8014 - Sepia Brown Polyester Architectural AE
- AE03056600820 - RAL 6008 - Axalta RAL6008 Fine Texture


Zowel de kleurengids als RIO zijn volledig aangepast. Je vindt deze informatie zoals altijd eenvoudig terug op het Professional Portal. We willen je zeker vragen om met deze wijziging rekening te houden bij het plaatsen van toekomstige bestellingen.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2026 – Glazen schuifpanelen

Onze schuifpanelen zijn nu, zoals eerder aangekondigd, ook beschikbaar in **smoked glas**. Daarmee geven we het aanbod een extra stijlvolle en moderne look. Om deze lancering te ondersteunen, werken we momenteel aan **kleine POS staaltjes**. Deze zullen binnenkort bestelbaar zijn. Later delen we hierover meer info.

Intussen stellen we al **beeldmateriaal in [GIF](#) en [foto](#)** ter beschikking. Je kan deze hieronder downloaden en gerust meteen inzetten op je eigen kanalen. Zo kan je de nieuwe schuifpanelen nu al extra in de kijker zetten.

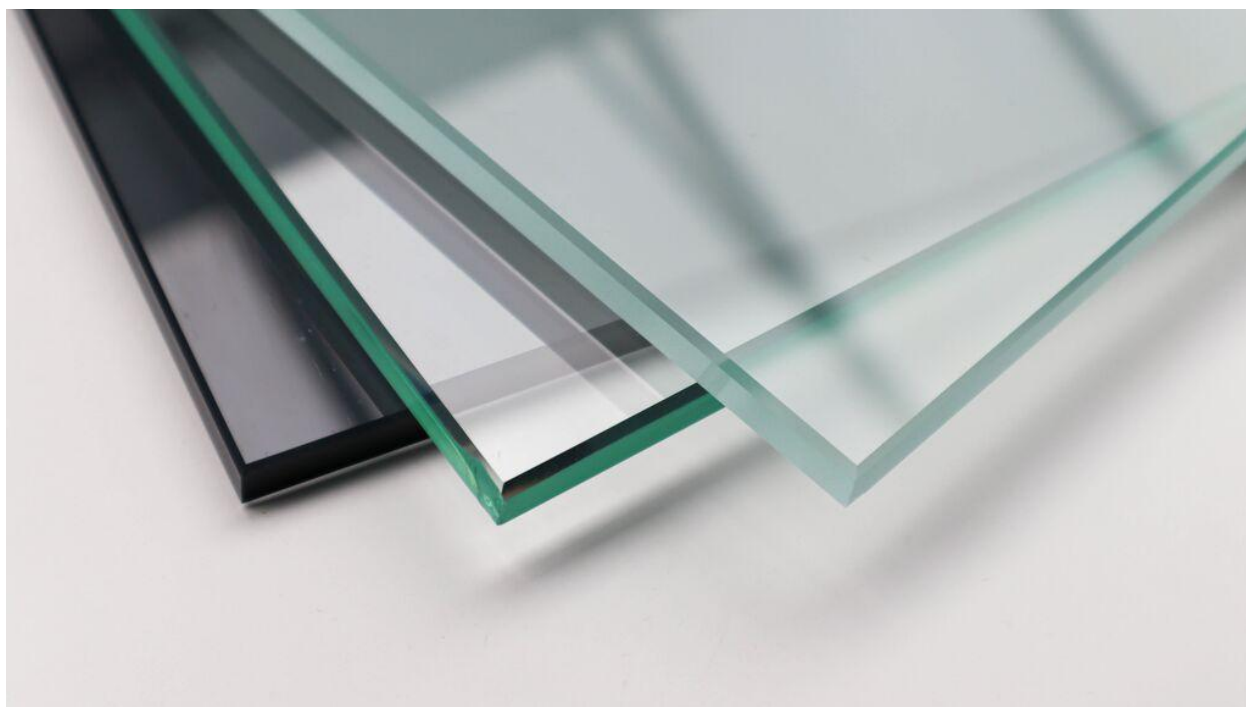

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)


04.2026 – AutoCAD tekeningen

Wil je AutoCAD-tekeningen vanuit ons Professional Portal gebruiken, maar merk je dat kopiëren naar een nieuw bestand soms niet lukt? Om je te helpen snel en vlot verder te werken, hebben we hieronder een korte stap voor stap handleiding toegevoegd waarmee je probleemloos tekeningen kunt overzetten naar een nieuwe file.



Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

AutoCAD


A. Ga naar de sheet tab en klik met de rechtermuisknop op de tab.

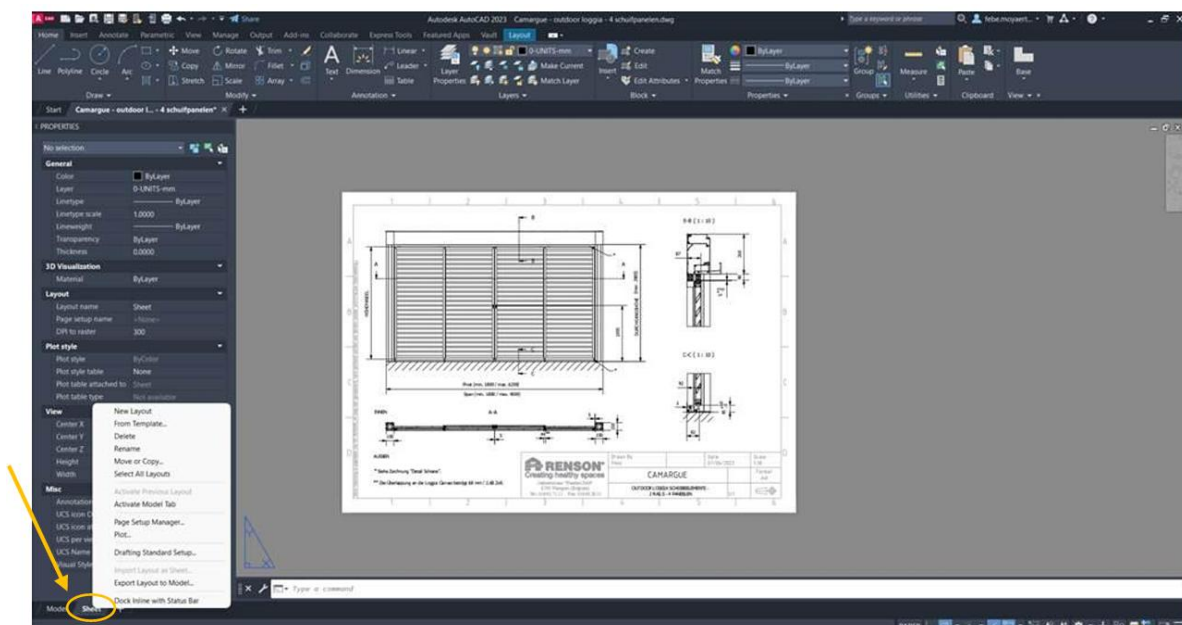


B. Er verschijnt een menu. Klik op Export layout to model.
De software vraagt je nu om dit op te slaan al seen nieuw bestand.

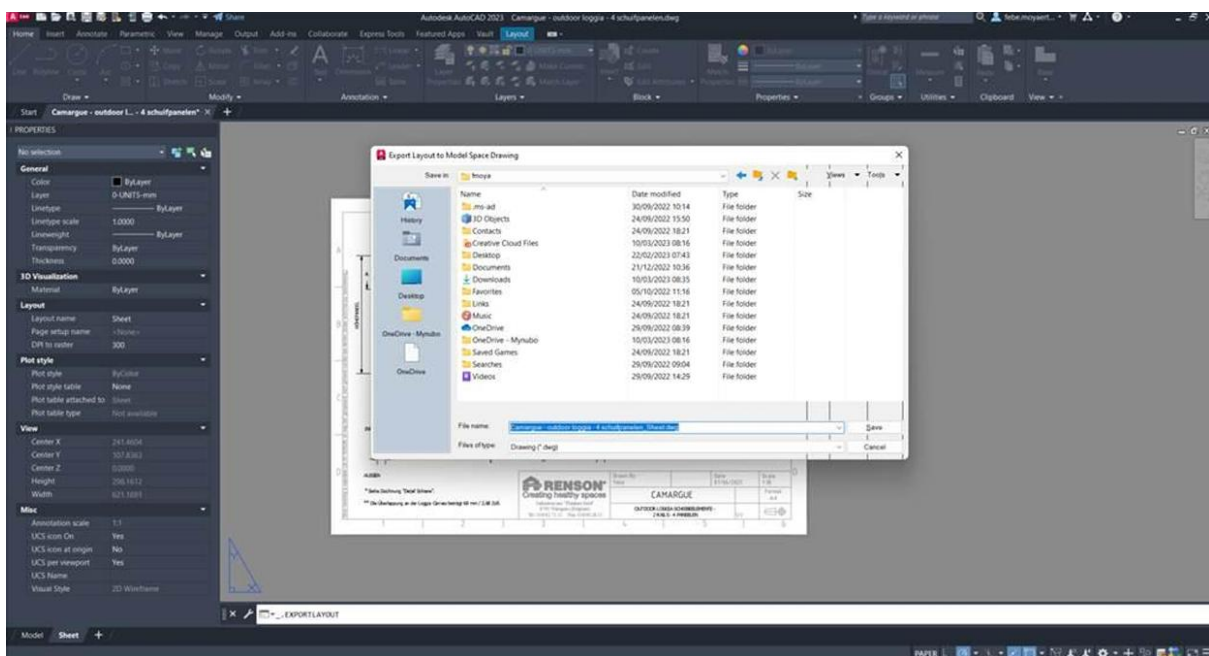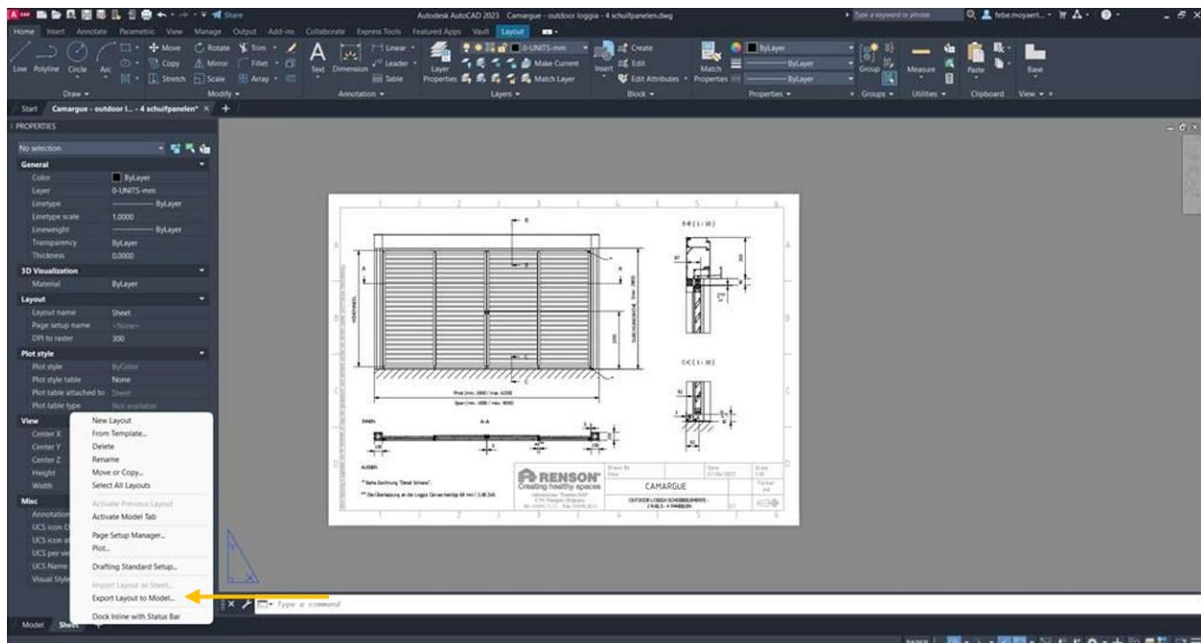


- C. Nadat het nieuwe bestand is opgeslagen, vraagt de software om deze te openen. Klik op 'Openen'.

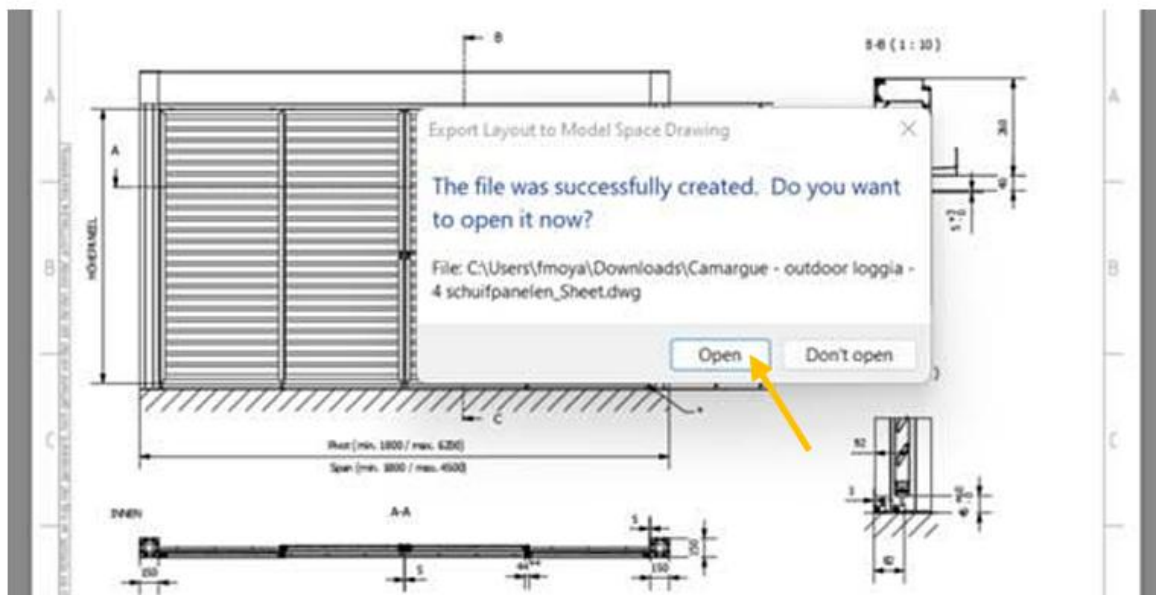

- D. De nieuwe tekening opent en verschijnt in de model tab. Je kan nu de model views aanklikken en kopiëren.

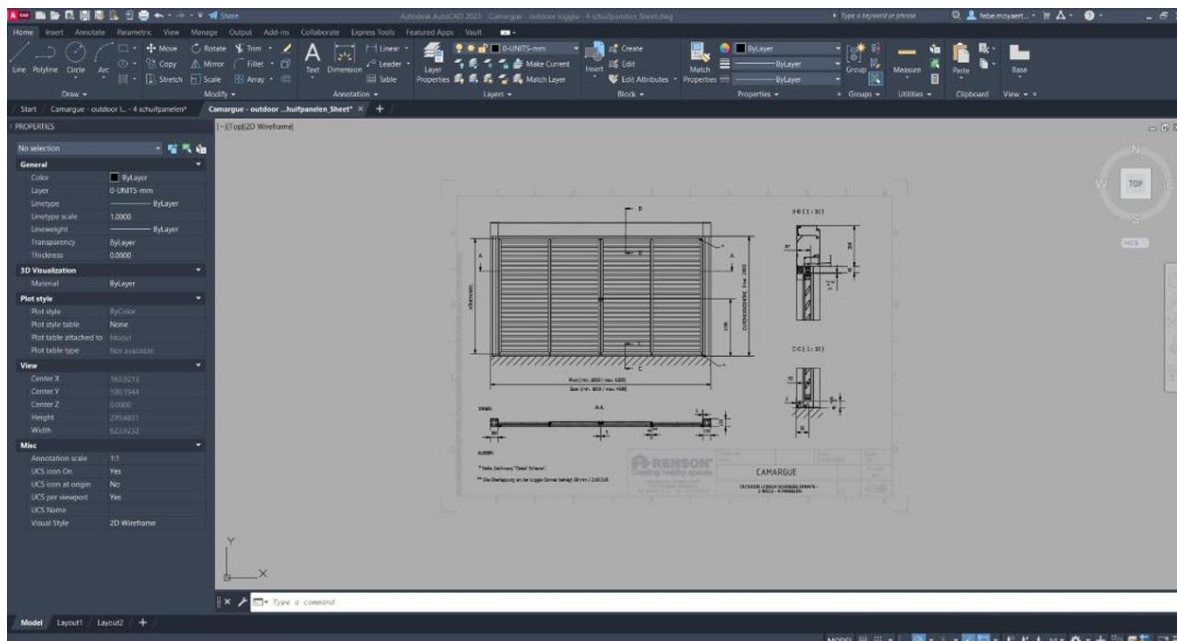

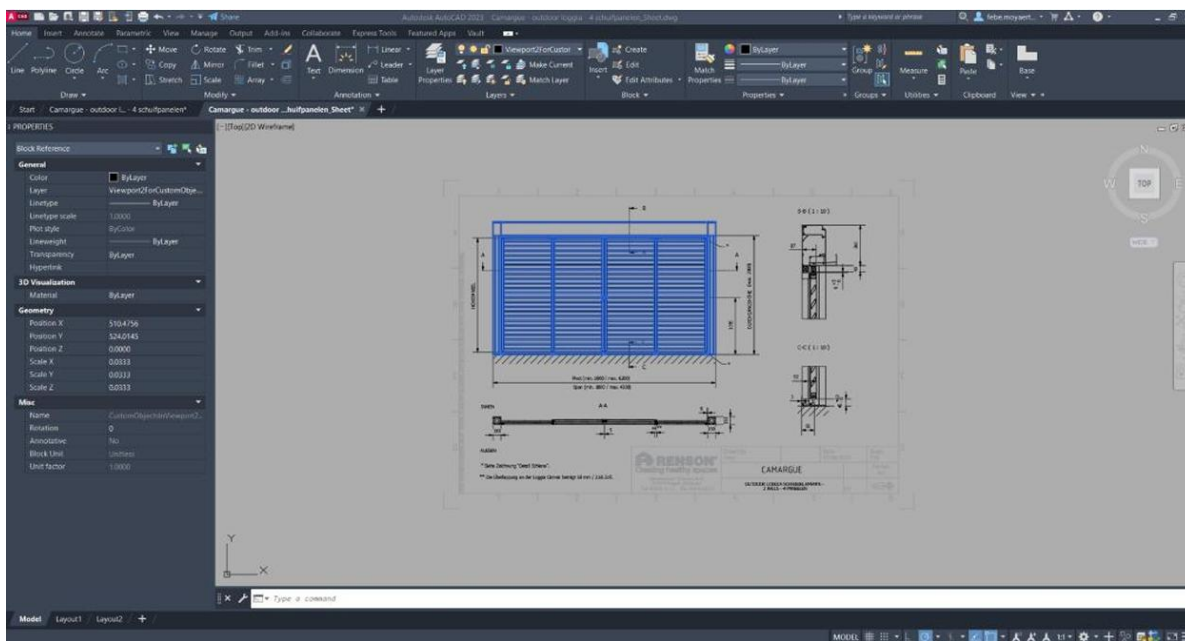

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2026 – Renson stelt voor: een nieuw hoofdstuk voor Amani



Beste Ambassador,

Amani evolueert. Subtiel, met precisie en vanuit essentie. Op **woensdag 8 april** lanceren we onze nieuwe visuele identiteit en vernieuwde website: een verfijnde stap vooruit, volledig in lijn met onze filosofie.

[AMANI-EXTERIORS.COM](https://amani-exteriors.com)

WAAROM DEZE EVOLUTIE

Amani is het flagship van Renson Outdoor, gericht op een selectief design-driven publiek.

De nieuwe identiteit versterkt wereldwijd ons merkimago in de wereld van (landschaps)architectuur en exclusief buitenleven.

De nieuwe Amani website brengt helderheid, eenvoud en laat bezoekers meteen beleven: rust, natuur, architectuur, verfijning.

WAT WIJZIGT ER

Een nieuwe, krachtige en tijdloze visuele identiteit. Een serene, intuïtieve website volledig afgestemd op het juiste publiek. Een vernieuwde communicatiestijl die aansluit bij de kernwaarden van Amani.



WAT BLIJFT

Onze essentie. Onze belofte. Onze architecturale kracht.

RICHTLIJNEN VOOR COMMUNICATIE

Vóór 9 april: uitdrukkelijke vraag om niets zelf te delen via social media.

Vanaf 8 april: Ambassify-posts staan klaar voor jullie om te delen.

Binnenkort ontvang je: het nieuwe logo, de brandguide en tekst/beeld voor jouw website.

BEDANKT

Dank je wel om de Amani-merkidentiteit mee te dragen en te versterken.



[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

03.2026 – Uurtarief techniekers

Om onze kwaliteit te blijven garanderen en onze dienstverlening op het hoogste niveau te houden, hebben we het uurtarief voor onze techniekers aangepast. Het nieuwe tarief bedraagt **€ 65,00 per uur** in plaats van € 56,50.

Deze aanpassing helpt ons om te blijven investeren in goed opgeleide techniekers, moderne tools en een service waarop jullie kunnen blijven rekenen vandaag én in de toekomst.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

03.2026 – Produkt updates op RIO

Camargue Fixscreen

Vanaf vandaag is de Camargue Fixscreen bestelbaar op RIO met Tuffscreen tot 6 m vrije breedte.

Nabestelling Outdoor gordijnen

Gordijnen kunnen vanaf 24/04/2026 ook als nabestelling in RIO worden ingegeven.

Nabestelling standaardlamellen

Vanaf 24/04/2026 zal het ook mogelijk zijn om standaardlamellen voor Algarve en Camargue rechtstreeks via RIO te bestellen.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

03.2026 – Waarom een servicekoffer?

Als techniek wil je een probleem het liefst meteen kunnen oplossen. Dat lukt alleen wanneer je alle onderdelen bij de hand hebt.

Met een **aangevulde servicekoffer of een standaard set aan vervangonderdelen** vermijd je extra ritten, herplannen en tijdverlies bij jouw eindklant.



Hoe werkt dit precies?

Wanneer jij bij een eindklant een onderdeel vervangt, maak je via **RIO** een service order/request aan op het project van die klant. Zo wordt het gebruikte onderdeel automatisch opnieuw besteld en blijft de historiek correct.

--> Is het oorspronkelijke order nog onder garantie?

Dan ontvang je een betalend order. Zodra wij het defecte onderdeel terugkrijgen, wordt dit gecrediteerd.

--> Is de garantie verlopen?

Dan ontvang je een betalend onderdeel. De garantie op dit nieuwe onderdeel start vanaf de factuurdatum.

Op die manier blijven je administratie en garantieopvolging overzichtelijk, en blijft jouw servicekoffer correct aangevuld.

Wat als een onderdeel lang in je camionette blijft liggen?

Geen probleem. Een onderdeel dat langere tijd in je servicekoffer zit, verliest geen garantie. De garantie die telt, is altijd die van het project waar je het onderdeel uiteindelijk installeert.

Bestel jouw servicekoffer eenvoudig via deze artikelnummers in RIO:

Parts IO: 6357

Parts RTS: 261

Parts RTS USA: 263

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

02.2026 - Kleurengamma: wijziging Tiger poeders

Tiger heeft een aantal matte poeders uit **TIGER Drylac Series-29** overgezet naar de nieuwe **TIGER Drylac FlexCURE Series*18**. De Series 18-producten zijn **volledig compatibel** met Series-29; **kleur, glans en technische eigenschappen blijven ongewijzigd**.

Voor de poeders die worden omgezet naar Series-18 wijzigen wel de **poedercodes** in onze interne systemen en in het RIO-platform. **Enkel de laatste vijf cijfers van de code blijven behouden**.

De onderstaande lijst biedt een overzicht van de oude Series-29-codes en de bijbehorende nieuwe Series-18-codes, zodat jullie deze eenvoudig kunnen vergelijken en verwerken in jullie systemen.

De wijzigingen gaan in vanaf 2 maart 2026.

[Lijst poedercodes](#)



[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

02.2026 - Nieuw - CosySound panelen

Goed nieuws! We breiden ons assortiment uit met nieuwe akoestische panelen die esthetiek en functionaliteit perfect combineren.

Samen met onze NOA-partners **PETAC** en **2TEC2** maakten we panelen die design en comfort slim combineren. Ze zorgen voor een zachte, aangename akoestiek in je buitenruimte én geven je project een premium uitstraling.

Deze akoestische panelen zijn één van de **aanvullende producten** die we via externe partners aanbieden. Ze geven je extra vrijheid om je project af te werken met meer sfeer, kleur en hoogwaardige materialen.

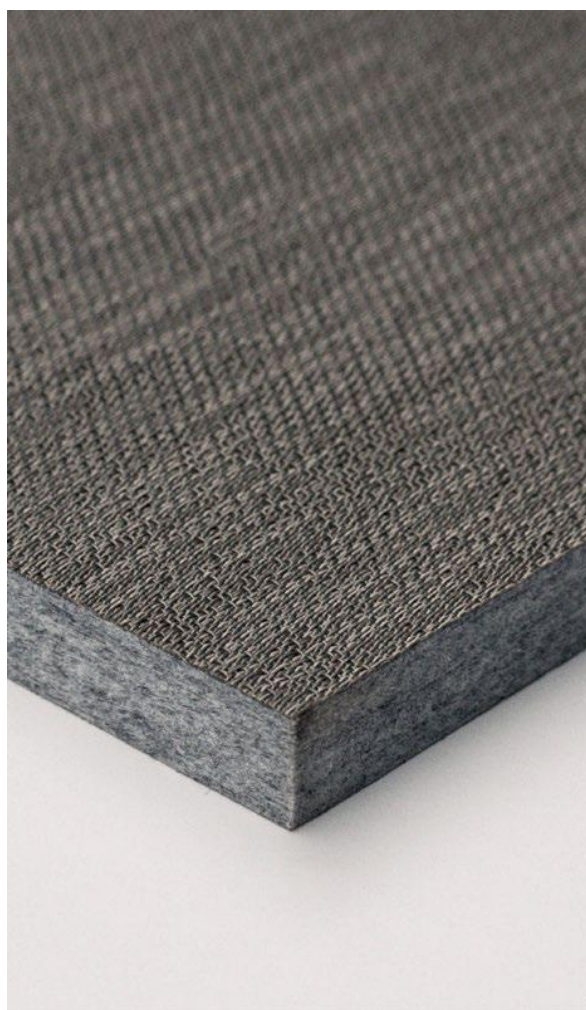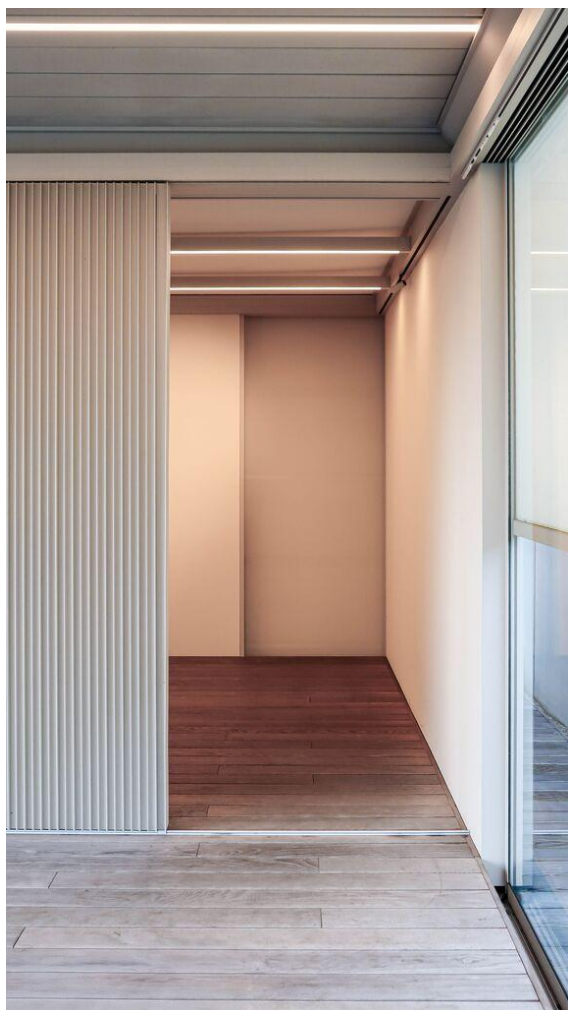


Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

Wat maakt deze panelen uniek?

- Duurzame basis van PETAC
- Gemaakt van gerecycleerde PET-vezels
- Dikte: 24 mm
- Kleur: Silver (grijs)
- Gewicht: 3000 g/m²
- Geluidsabsorptiecoëfficiënt (zie afbeelding)

Sound Absorption Coefficient in function of frequency

PETAC® 24mm 3000g/m² – on frame of 50mm / 100mm (pressed together to 50 mm) insulation (polyesterwool) – α_w -value of 1,00

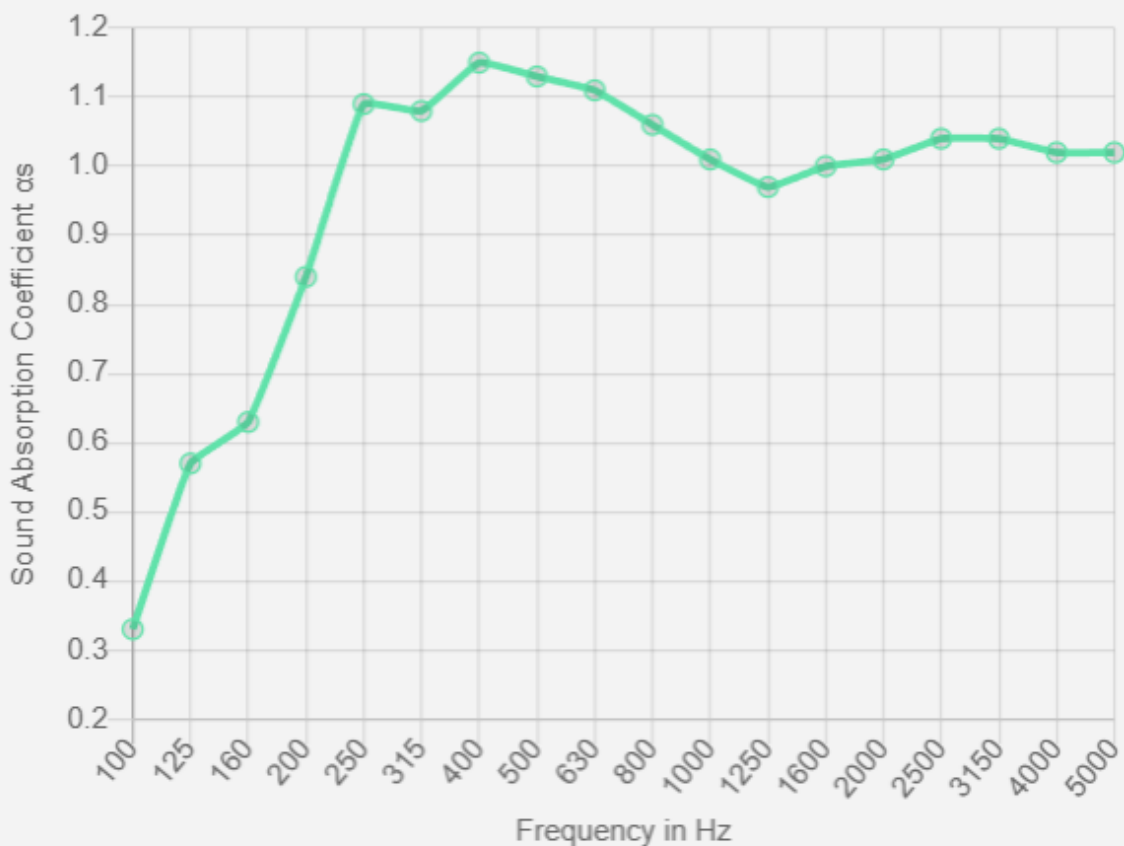

➤ Exclusieve afwerking met 2TEC2

Gelamineerd 2TEC2 doek in **3 exclusieve afwerkingen**. Deze kleuren werden eerder voorgesteld in onze Amani in de showroom en tijdens **Salone del Mobile 2025**.



Deep Wood



Delicate Beige



Antique Bronze

Afmetingen en verpakking

- Standaardformaat: 590 mm x 2750 mm
- Geleverd per set van 2 stuks
- Geen maatwerk mogelijk
- Andere 2TEC2 kleuren niet beschikbaar

Bestellen via RIO

Zoek op **“CosySound panelen”** of gebruik deze artikelnummers:

- CosySound panelen – Deep Wood – art. 36827
- CosySound panelen – Antique Bronze – art. 37053
- CosySound panelen – Delicate Beige – art. 37052

Voor alle producten die via externe partijen worden aangeboden, geldt een **aparte prijs- en kortingsstructuur**. Voor deze panelen bedraagt de korting **10%**. We bieden deze producten wel bewust aan via RIO, zodat je alles eenvoudig **in één bestelling en één levering** kunt combineren. Zo blijft het overzichtelijk én creëren we ruimte om in de toekomst nog meer aanvullende opties op dezelfde manier aan te bieden.

- Bekijk alvast de video met de verwerkingsinstructies via [deze link](#).
- De nieuwe productfiche vind je, zoals altijd, makkelijk terug op het [Professional Portal](#).

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

02.2026 – Amani: Statische berekeningen


We geven je graag een update over de beschikbare **statische berekeningen** voor onze Amani overkappingen. Deze documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Product	Mogelijke afmetingen	Belasting	Zij-invullingen/dak	Rapport
Amani - enkelvoudig, vrijstaand	Max. P 6,2 m x S 4,5 m	Windklasse 2 / Sneeuwzone 2	V >= 13,5 m/s Alle wanden en het dak moet geopend worden	Beschikbaar
Amani - gekoppeld, vrijstaand	Max. P 6,2 m x S 4,5 m	Windklasse 2 / Sneeuwzone 2		Beschikbaar
Amani - aanbouw	Max. P 6,2 m x S 4,5 m	Windklasse 2 / Sneeuwzone 2		Beschikbaar
Amani - met vaste wand	= 4 wanden/unit -> Max. P 6,2 m x S 4,5 m	Windklasse 1 / Sneeuwzone 2		Beschikbaar
	< 4 wanden/unit -> beperkt			Beschikbaar
Amani - enkelvoudig met luifel	Max. P 5,45 m x S 4,5 m	Windklasse 2 / Sneeuwzone 2		Beschikbaar
Amani - gekoppeld met luifel	Max. P 10,0 m x S 9,0 m	Windklasse 2 / Sneeuwzone 2		Beschikbaar

Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

Wijziging aan de voetplaten

Om aan grotere afmetingen en ook gekoppelde configuraties binnen de statische berekeningen te kunnen voldoen, hebben we de **dikte van de Amani voetplaten aangepast**.

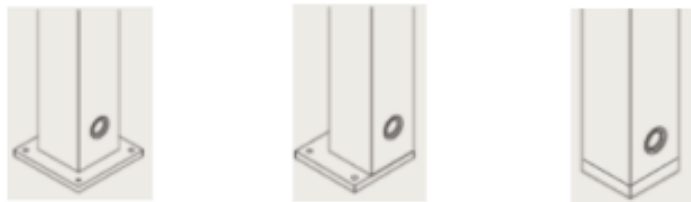


	Zichtbaar	Zichtbaar (hoek)	Onzichtbaar
Huidige voetplaat (dikte)	20 mm	20 mm	20 mm
Nieuwe voetplaat (dikte)	30 mm	30 mm	25 mm


Maar wat betekent dit voor nieuwe én bestaande Amani installaties?

Installaties met nieuwe voetplaten


- De Amani voetplaten moeten, volgens de statische berekeningen, **rechtstreeks op de betonnen fundering** verankerd worden.

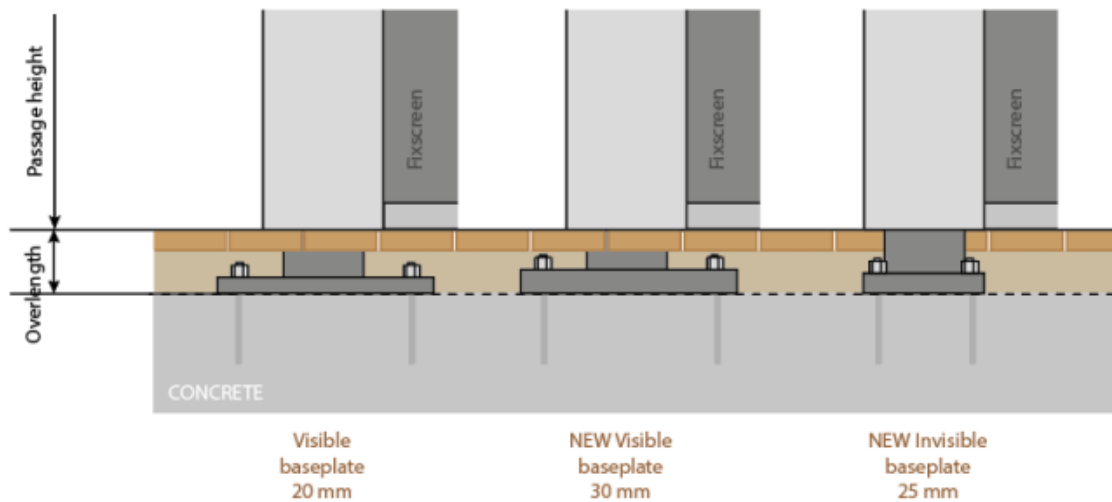

- De kolommen worden met **overlengte onder het afgewerkte vloerniveau** bevestigd. De wijziging in voetplaatdikte verandert niets aan de installatieprocedure.
- De **doorloophoogte blijft identiek**, want die wordt steeds inclusief voetplaat gemeten.
- Als de betonnen fundering gelijk is aan het afgewerkte vloerniveau, wordt de **opening tussen Fixscreen en vloer 5 mm groter**. Voor Loggia of glaswanden verandert er niets.

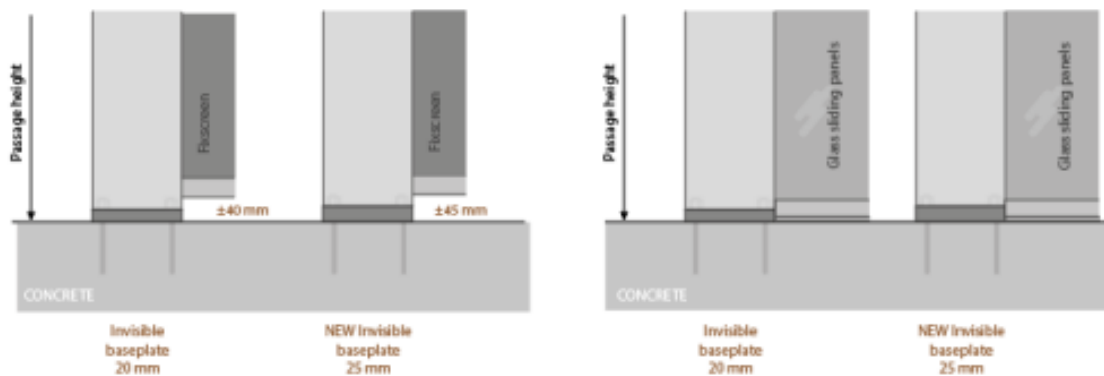

- De dikkere voetplaat zorgt wel voor een kleine wijziging in de **minimale waterafvoerhoogte** op een kolom: van **115 mm → 120 mm**

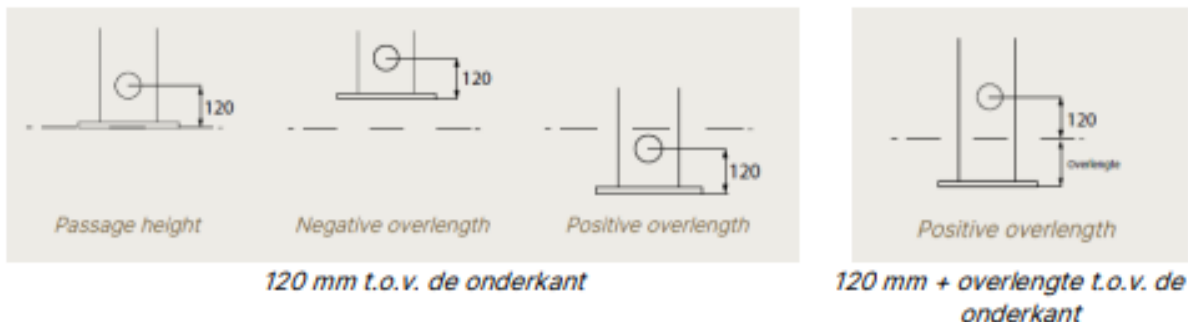

Reeds geïnstalleerde configuraties & showroommodellen

- De nieuwe statische berekeningen zijn vooral een **uitbreiding van de mogelijkheden**: grotere afmetingen en meer configuraties.
- Ze bevatten ook extra **veiligheidsfactoren**. Daardoor voldoen **reeds geplaatste Amani overkappingen** met de huidige voetplaten nog steeds aan de statische berekeningen.

In de berekeningen wordt uitgegaan van een **levensduur van 50 jaar**.

Showroommodellen staan nooit zo lang, en worden ook niet op maximale afmetingen geplaatst. Daarom zijn de **werkelijke windbelastingen** lager, en voldoen deze modellen ook met de huidige voetplaten aan de statische berekeningen.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2026 - Wijziging standaardkleuren

Vanaf 2026 vernieuwen we onze standaardkleuren. Daardoor **verdwijnen twee Shop-in-Shop-kleuren uit de standaardkleurengroep:**

- AE30017702420 - RAL 7024 - GRAPHITE GREY Polyester Architectural AE
- AE70018720125 - RAL 8014 - SEPIA BROWN Polyester Architectural AE

Zowel de **kleurengids** als **RIO** worden binnenkort aangepast. Je kan ze, zoals altijd, eenvoudig terugvinden via ons Professional Portal. We willen je alvast vragen om met deze wijziging rekening te houden bij het plaatsen van toekomstige bestellingen.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2026 - Outdoor gordijnen via nabestelling

In onze nieuwsbrief van december kondigden we aan dat de Outdoor gordijnen vanaf januari via nabestelling beschikbaar zouden zijn. Door enkele technische uitdagingen is de lancering helaas nog niet kunnen doorgaan, maar we werken eraan en houden je op de hoogte zodra de nieuwe datum vastligt.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2026 - Vereenvoudigd retourproces

Sinds januari 2025 hoef je retours niet meer zelf te versturen. Tot nu toe vroeg onze service-afdeling steeds maten, gewichten en contactgegevens op om je retour bij DHL in te boeken. Uit feedback merkten we dat dit voor extra administratie en vertraging zorgde - iets wat we natuurlijk graag vermijden.

Daarom stappen we vanaf nu over op **één standaard retouradres en vaste retourgegevens**. Om alles correct te verwerken, vragen we je vriendelijk om het formulier via [deze link](#) in te vullen.

Zo kunnen we het retourproces voortaan een stuk vlotter laten verlopen — voor jou én voor ons. Het huidige retourbeleid blijft hetzelfde:

Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

Renson Service retourbeleid

Sommige defecte onderdelen vragen we om te retourneren om verdere analyse of bijkomende bewerkingen op uit te voeren. Op basis van de analyse kunnen we de garantie correct bepalen en beslissen of een creditnota kan toegekend worden (of nieuw onderdeel kan worden aangeleverd).

Wij sturen hiervoor een retourlabel dat duidelijk moet aangebracht worden op de buitenzijde van het pakket met het te retourneren en correct verpakte materiaal. Dit label is nodig om een vlotte verwerking mogelijk te maken.

Bij niet (correct) geretourneerde goederen wordt geen creditnota opgemaakt (en/of geen nieuw onderdeel aangeleverd). Voor goederen die onterecht, zonder of met een verkeerd retourlabel zijn teruggestuurd, kan geen creditnota geclaimd worden.

1. Start retourproces:

- Renson maakt een retourlabel aan en initieert de retour via DHL
- De klant kleeft het **retourlabel** aan de **buitenkant van het pakket** en boekt een afhaalmoment via de link die werd bezorgd per mail
- Voor meer informatie over het verwerken van de DHL-link, [klik hier](#).

2. Defecte goederen retourneren:

- Defecte goederen kunnen binnen hun garantieperiode kosteloos geretourneerd worden gedurende **89 dagen** (geldigheid DHL link)
- Wanneer na 89 dagen de afhaling niet geregeld werd via de aangeleverde link kan de klant zelf **later** de retour regelen **op eigen kosten**.

3. Retourtermijn:

- Retours worden geaccepteerd tot **maximum 9 maanden** na datum van aanmaak van het retourlabel.

4. Garantiebepaling:

- Wanneer na controle van de goederen blijkt dat het defect te wijten is aan fout klant, externe factoren, foutief gebruik, zal de garantie vervallen
- Wanneer de goederen niet defect blijken te zijn zal er ook geen garantie toegekend worden

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

NEWSLETTERS 2025

12.2025 - Update glazen schuifwanden

Sinds de lancering hebben we onze glazen schuifwanden continu verbeterd – en dat is mede dankzij jouw waardevolle feedback, waarvoor dank! Zo kunnen we vanaf januari een compleet **one-stop-shop alternatief** aanbieden dat zich moeiteloos kan meten met concurrerende oplossingen.

Wat mag je verwachten?

- **Perfekte uitlijning:** elk paneel wordt standaard uitgerust met een handig systeem voor eenvoudige verticale uitlijning.
- **Slim afsluiten:** meerdere schuifwanden in één overkapping? Vanaf nu sluit je alle handvaten met cilinderslot met één en dezelfde sleutel.
- **Extra glasoptie:** naast transparant en mat glas introduceren we vanaf januari ook een stijlvolle gerookte uitvoering.
- **Prijsverlaging:** meer kwaliteit voor minder: we verlagen de prijs per paneel, versterken zo onze marktpositie én geven jou alle mogelijkheden om ook voor de glaswand volop op Renson in te zetten!

Onze Product Managers leggen alles haarfijn uit in onderstaande korte [video](#) (10 min.). Klik op de link en ontdek hoe we jouw outdoorprojecten nóg stijlvoller en gebruiksvriendelijker maken.

Product informatie

Onze glazen schuifwanden voldoen aan de kwaliteitscriteria volgens de Europese norm EN 1279-1:2018.

Voor alle technische details zoals de technische fiche, installatiehandleiding, prijslijst etc. verwijzen we je graag naar het **Professional Portal**, waar je alle geüpdatete documenten eenvoudig kunt raadplegen.

Daarnaast hebben we ook een kort filmpje dat de nieuwe [verticale uitlijning](#) in actie toont – een handig hulpmiddel dat laat zien hoe eenvoudig dit systeem werkt.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

12.2025 - Outdoor gordijnen - nabestelling

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2026 kun je buitengordijnen ook eenvoudig als nabestelling ingeven in RIO:

Buitengordijnen

[Bekijk details](#)

CONFIGUREER

Rideaux extérieurs

[Voir les détails](#)

CONFIGURER

Outdoor Curtains

[View details](#)

CONFIGURE

Outdoor Vorhänge

[Details anzeigen](#)

KONFIGURIEREN

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

12.2025 - Dimbare RTS heating receiver

Belangrijk: Leverancier Somfy heeft de dimbare RTS heating receiver onlangs uit het productgamma gehaald! Daardoor gelden vanaf nu volgende richtlijnen in RIO:

- Landen waar Somfy io wettelijk is toegelaten:
Bij configuraties met Lineo Heat of Heat Beam én een gewenste heating receiver, is automatisatie enkel mogelijk via Somfy io. In dat geval wordt automatisch een dimbare Somfy io heating receiver voorzien. Bevat de configuratie géén heating receiver? Dan blijft de keuze tussen Somfy RTS en Somfy io mogelijk.



- Landen waar enkel Somfy RTS wettelijk is toegelaten:
Bij configuraties met Lineo Heat of Heat Beam én een gewenste heating receiver, voorzien we nog een dimbare RTS heating receiver. We hebben hiervoor nog een beperkte voorraad en gebruiken deze specifiek voor landen waar RTS verplicht is.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

12.2025 - 'Winter is coming'

De winter staat voor de deur en dat betekent: tijd om je terrasoverkapping winterproof te maken. Met enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen voorkom je schade en verleng je de levensduur van je installatie:

- **Vorst:** Lamellen niet volledig sluiten! Bij aan elkaar gevroren lamellen kan beschadiging optreden bij bediening.
- **Sneeuw:** Bij hevige sneeuwval plaats je de lamellen van het dak in verticale positie, om overbelasting van het dak te vermijden.
- **Fixscreen:** Rol de screens in zodat ze niet beschadigd en vervuild geraken.
- **Schuifpanelen glas of Loggia:** Open de zijpanelen zodat de overkapping zo veel mogelijk open blijft. Zo voorkom je dat zowel de panelen als de overkapping veel wind vangen.

Heb je nog vragen? Bel ons gerust, we geven je graag persoonlijk advies!

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

11.2025 - Stopzetting Axalta AE03107070320

Vanaf **14 november 2025** zal het **Axalta-poeder AE03107070320 niet langer beschikbaar** zijn in de **RIO Outdoor catalogoog**.

We hebben vastgesteld dat dit poeder aanleiding geeft tot 'wolkvorming', wat resulteert in een afwerking die niet voldoet aan de gewenste kwaliteitsnormen.



Alternatief: Tiger 067/80045

Als alternatief stellen we het **Tiger-poeder 067/80045** (DB703) standaard ter beschikking. Dit poeder heeft een vergelijkbare kleur met slechts een minimaal visueel verschil en zorgt voor een mooiere, consistente afwerking dankzij zijn QualiCoat Klasse 2 eigenschappen.



Praktische info:

- Op **RIO** zal je het oude Axalta-poeder niet meer kunnen selecteren tijdens jouw Outdoor configuratie. Bij selectie van deze poedercode zal een waarschuwing verschijnen met een verwijzing naar de nieuwe Tiger-variant 067/80045 - TIGER DB703.
- Deze Tiger-variant is momenteel een niet-standaard poeder, maar zal uiteraard **zonder meerkost** toegepast worden voor jouw Outdoor configuraties. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit officieel een standaard poeder.
- De **SNS en TOP20-stalen** blijven gezien het minimale visuele kleurverschil voorlopig nog gebaseerd op het oude poeder, maar zullen in de toekomst ook worden aangepast.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

08.2025 - Update poedercodes kleuren

IGP poeders

Leverancier IGP vervangt alle poeders die beginnen met poedercode '58' door een poeder dat voor 98-99% identiek is en begint met poedercode '56'. Poedercodes die beginnen met '58' blijven beschikbaar zolang de voorraad strekt. Daarna vindt de overstap naar de nieuwe '56'-poedercodes plaats. Tenzij ze naast elkaar worden gebruikt, zal een ongetraind oog geen enkel verschil zien.

Tiger poeders

Poederfabrikant TIGER vervangt

- alle poeders uit hun 'Drylac® Series 68 fine structure' door de nieuwe 'Drylac® Series 67 Flexcure fine structure'.
- alle poeders uit de 'Drylac® Series 29 mat' door de nieuwe 'Drylac® Series 18 Flexcure mat'.

Daarom worden poedercodes die beginnen met '068' gewijzigd in '067' en codes die beginnen met '029' worden gewijzigd in '018' op RIO.

Deze wijziging heeft enkele gevolgen voor het poedercoatingproces, maar heeft geen invloed op de kleur, structuur of glans en maakt ook geen verschil in termen van natuurlijke verwerking.

Belangrijke opmerking: Poedercode 029/72362 is niet langer beschikbaar.

Lijst van betrokken A-poeders:

Old powder code	Description	Renson powder category	New powder code
068/10079	Fine texture traffic white	A2T	067/10079
068/10259	RAL 9010 fine texture	A2T	067/10259
068/70190	Anthracite grey fine texture	A2T	067/70190
068/71291	RAL 7039 matt fine texture	A3T	067/71291
068/71752	RAL 8019 TC fine structure matt	A2T	067/71752
068/71764	RAL 7021 TC fine texture matt	A2T	067/71764
068/80057	RAL 9004 fine texture matt	A2T	067/80057
068/80296	Ral 9011 fine texture matt	A2T	067/80296
068/80381	9005TC Carbon 01 fine structure matt	A2T	067/80381
029/73570	Tiger RAL7016 matt	A2MG	018/73570

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

08.2025 - SketchUp Amani

Nieuwe FAQ-update: *"Hoe krijg ik een Sketchup-bestand voor Amani?"*

We hebben deze nieuwe vraag toegevoegd aan onze FAQ-sectie om uw ervaring nog eenvoudiger te maken. Deze update biedt duidelijke richtlijnen voor professionals die Amani willen integreren in hun design workflows. Bezoek onze [FAQ-pagina](#) voor meer informatie.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2025 - Updates glazen schuifpanelen

Tijdens de Ambassador Days in februari lieten we je kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen voor onze glazen schuifwand. En nu is het zover: vanaf 1 juli voegen we 2 nieuwe opties toe aan de RIO configuratie!

Deze innovatieve upgrades zorgen voor nog meer flexibiliteit en gebruiksgemak.

Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

Handvat met cilinderslot

- Ergonomisch afsluiten van de glazen schuifwand: door integratie van het slot in het handvat kan de wand nu op handhoogte vergrendeld worden.
- Handvat in gietijzeren aluminium, deze wordt meegelakt in het kleur van de overkapping.
- Uitgerust met een geïntegreerd cilinderslot met 3 veiligheidsspinnen, afsluitbaar van buiten- en binnenuit. Per slot worden er 3 sleutels meegeleverd.
- Bij een enkelzijdig schuivende glaswand is een uitsparing in het glas voorzien, zodat het paneel netjes kan sluiten in het zijprofiel. In dat profiel kan je de sluitplaat eenvoudig monteren en op de juiste hoogte afregelen.
- Bij een dubbelzijdig schuivende glaswand, wordt een handvat met cilinderslot en een handvat met sluitplaat voorzien. Standaard wordt het handvat met cilinderslot op het rechterpaneel gemonteerd (van buitenaf gezien). Het handvat met sluitplaat wordt dan op het linkerpaneel gemonteerd. Als een klant het andersom wil, kan dit eenvoudig ter plaatse worden omgewisseld.
- Indien je opteert voor dit handvat met slot, kan er onderaan geen vergrendeling in het glasprofiel gekozen worden.





Hellingsprofiel

- Aluminium extrusieprofiel, deze wordt meegelakt in het kleur van de overkapping.



- Het hellingsprofiel zorgt voor een vlotte horizontale montage van de onderrail van de glazen schuifwand op een hellend terras.
- Het hellingsprofiel is U-vormig en voorzien van opstaande ribben om de onderrail-profielen eenvoudig te kunnen positioneren. Markeerlijnen zijn mee geëxtrudeerd zodat het duidelijk is waar geboord kan worden. Het profiel dient ter hoogte van de bevestigingen ondersteund te worden met calageblokjes. Bevestigingsmateriaal voor fixatie is afhankelijk van het type ondergrond en wordt niet meegeleverd.

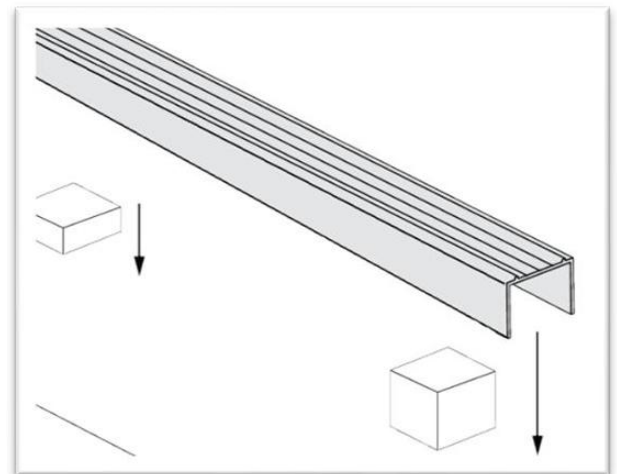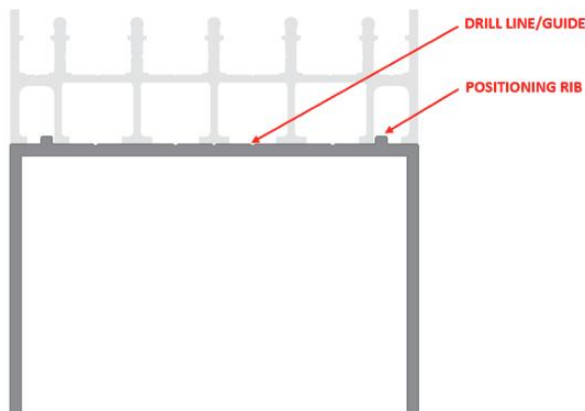

- Het profiel is beschikbaar in 3 breedtes (66, 86 en 106 mm) - net als de onderrail (3, 4 of 5 sporen) - en beschikbaar tot 6 m lang.
- Je geeft in RIO in hoeveel helling je precies dient op te vangen (max. 60 mm), en wij frezen het voor jou onder de gekozen helling. Indien een hellingsprofiel gekozen wordt, is de hoogte van de glaswand = doorloophoogte – 5 mm.

Meer details kan je steeds terugvinden in de prijslijst, productfiche, technische tekeningen en installatie handleiding. Deze zijn reeds geupdatet met de nieuwigheden en beschikbaar op Professional Portal. Raadpleeg dus zeker altijd de laatste versie online. Bekijk daarnaast ook zeker de helpteksten in RIO tijdens jouw configuratie/bestelling.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2025 - Loggia Privacy: regelbare demper

Ook de regelbare demper voor Loggia Privacy werd tijdens de Ambassador Days enthousiast onthaald. De knoploze bediening om de lamellen manueel traploos te verdraaien, wordt dan ook geüpdatet.

Wat is nieuw? Vanaf 1 juli kan de inwendige demper, die zorgt voor de juiste weerstand, eenvoudig bijgesteld worden met een inbussleuteltje. De schroefjes hiervoor zijn discreet weggewerkt aan de binnenzijde van het kader, zowel onderaan als bovenaan. Zo kan je samen met de eindklant de gewenste weerstand bepalen, en kan de klant de lamellen indien nodig op termijn vaster of minder vast zetten.



[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2025 - Update gebruikershandleiding Outdoor Loggia

Om de correcte bediening van onze Outdoor Loggia panelen te verduidelijken, hebben we QR-codes toegevoegd aan de gebruikershandleidingen van Amani, Camargue en Algarve die doorverwijzen naar korte, duidelijke filmpjes. Raadpleeg dus zeker steeds de laatste versies op het Professional Portal.

Wat vind je in de video's?

- Correcte bediening van het positieslot - [video](#)
- Het verschuiven van de privacy panelen - [video](#)
- Openen & sluiten van de privacy lamellen aan de hand van de knop - [video](#)


Neem deze instructies zeker samen met de eindgebruiker door om een vlotte en correcte bediening van de Loggia panelen te garanderen.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

05.2025 - Shop-In-Shop: verkeerd kleurstaal RAL 8014

Structuurverf RAL 8014 versus Sepia Brown

In de maandelijkse update van oktober vorig jaar meldden we al dat het poeder van het RAL-plaatje met het label 'RAL 8014' (de STR-versie) technisch gezien niet voldoet aan de RAL-kleurenstandaard. Daarom werd de naam in de kleurengids veranderd in Sepia Brown.

	RAL 8014	Fine Texture RAL 8014 Polyester Architectural AE
	<u>n/a</u>	<u>Sepia Brown Fine texture Metallic</u>

Vriendelijke herinnering: controleer je Shop-In-Shop kleurstalen en -module nog eens! Als op deze kleurplaatjes nog steeds 'RAL 8014' staat, raden we je aan om de aanduiding op het RAL-plaatje onmiddellijk te wijzigen in 'Sepia Brown', of nieuwe kleurstalen Sepia Brown (poedercode 029/60740) te bestellen via RIO, waarop de nieuwe aanduiding staat. Op deze manier kunnen leveringen met de verkeerde kleur worden voorkomen.



RAL 8014
Fine Texture RAL 8014
Polyester Architectural AE
Axalta AE03058801420



Sepia Brown
Sepia Brown
Fine texture Metallic
Tiger 029/60740

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2025 - Kleurengids

Aan de A-poederserie werden 27 nieuwe poeders toegevoegd. Deze poeders zijn vanaf nu voorradig en de toeslagen zijn verlaagd om de poeders toe te passen.

De meeste van de poeders zijn Qualicoat Klasse 2 poeders en hebben een superieure UV-bestendigheid, de beste kwaliteit zonder extra kosten.

Powder Code	Internal Renson Colour Code	Description	Powder supplier	Powdergroup since 09/04/2025
AE13008107227	STR 0302	Fine texture Taupe Matt Polyester Architectural AE	Axalta	A3T
AE03001139627	STR 0291	Fine texture Hornschuh F436-6039 Yellow Polyester Architectural AE	Axalta	A3T
AE03007394827	STR 0390	Fine texture EF 154-0533 Grey Polyester Architectural AE	Axalta	A3T
SD030C1210827	STR 0782	Fine Texture WTM BEIGE Superdurable Architectural SD	Axalta	A3T
YN304F	STR 0809	RAL 9004 HR - Fine textured	AkzoNobel	A2T
YN305F	STR 0284	RAL 9005 Matt Fine Texture	AkzoNobel	A3T
YN311F	STR 0810	RAL 9011 HR - Fine textured	AkzoNobel	A2T
YL321F	STR 0503	RAL 7021 Matt HR Fine Texture	AkzoNobel	A2T
SD300C7701620	V9001116	Superdurable Architectural SD Matt RAL 7016 ANTHRACITE GREY	Axalta	A2MG
SD300C7702120	V9001524	Superdurable Architectural SD Matt RAL 7021 BLACK GREY	Axalta	A3MG
SD300C7700620	V9002385	Superdurable Architectural SD Matt RAL 7006 BEIGE GREY	Axalta	A2MG
SD300C7702220	V9001825	Superdurable Architectural SD Matt RAL 7022 UMBRA GREY	Axalta	A3MG
SD300C7703520	V9001586	Superdurable Architectural SD Matt RAL 7035 LIGHT GREY	Axalta	A3MG
SD300C8801420	V9002386	Superdurable Architectural SD Matt RAL 8014 SEPIA BROWN	Axalta	A2MG
SD300C9901620	V9000959	Superdurable Architectural SD Matt RAL 9016 TRAFFIC WHITE	Axalta	A2MG
SD301C7900621	V9002384	Superdurable Architectural SD Matt CONCRETE TOUCH "9006"	Axalta	A3MG
SD301C7900721	V9001753	Superdurable Architectural SD Matt RAL 9007 GREY ALUMINIUM	Axalta	A3MG
SD700C4900520	V9002124	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 9005 JET BLACK	Axalta	A2MG
SD700C7703820	V9002390	RAL 7038 Satin gloss	Axalta	A2MG
SD700C7703020	V9002392	RAL 7030 Satin gloss	Axalta	A2MG
SD700C7703920	V9002389	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 7039 QUARTZ GREY	Axalta	A2MG
SD700C7701620	V9001622	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 7016 ANTHRACITE GREY	Axalta	A2MG
SD700C7702220	V9002388	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 7022 UMBRA GREY	Axalta	A2MG
SD700C7702120	V9001980	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 7021 BLACK GREY	Axalta	A2MG
SD700C9901620	V9001587	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 9016 TRAFFIC WHITE	Axalta	A2MG
SD700C7703520	V9002391	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 7035 LIGHT GREY	Axalta	A2MG
SD700C9901020	V9001823	Superdurable Architectural SD Semi Gloss RAL 9010 PURE WHITE	Axalta	A2MG

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

02.2025 - Garantie Outdoor: nieuwe registratieprocedure

Goed nieuws! Vanaf januari 2025 is de registratieprocedure voor de garantie van een terrasoverkapping sterk vereenvoudigd.

Wat is er nieuw?


De eindklant moet zijn of haar overkapping nog steeds registreren via het online contactformulier op onze website: <https://renson.net/qrcode/warranty>. Daar werd een extra selectie toegevoegd om na te gaan of het om een terrasoverkapping van 2024 of van 2025 gaat.

- *Bestellingen van 2024:* hier is de oude procedure nog actief en ontvang je een vouchercode voor een gratis Maintenance Set.
- *Bestellingen van 2025:* geen vouchercode meer nodig! De Maintenance Set wordt automatisch meegeleverd bij de terrasoverkapping tijdens installatie.

WARRANTY REGISTRATION

First name*	Name*
Postal code*	Town/city*
Belgium	Email address*
	We will use this e-mail address to confirm your registration
When was the patio cover ordered?*	
☐ 2024	
☐ 2025	
Purchased via*	Installation date*
Warranty number*	
Size: 1234567890_001000	
☐ I'm not a robot 	
Send	

De eindklant ontvangt na een succesvolle registratie ook een bevestigingsmail hiervan.

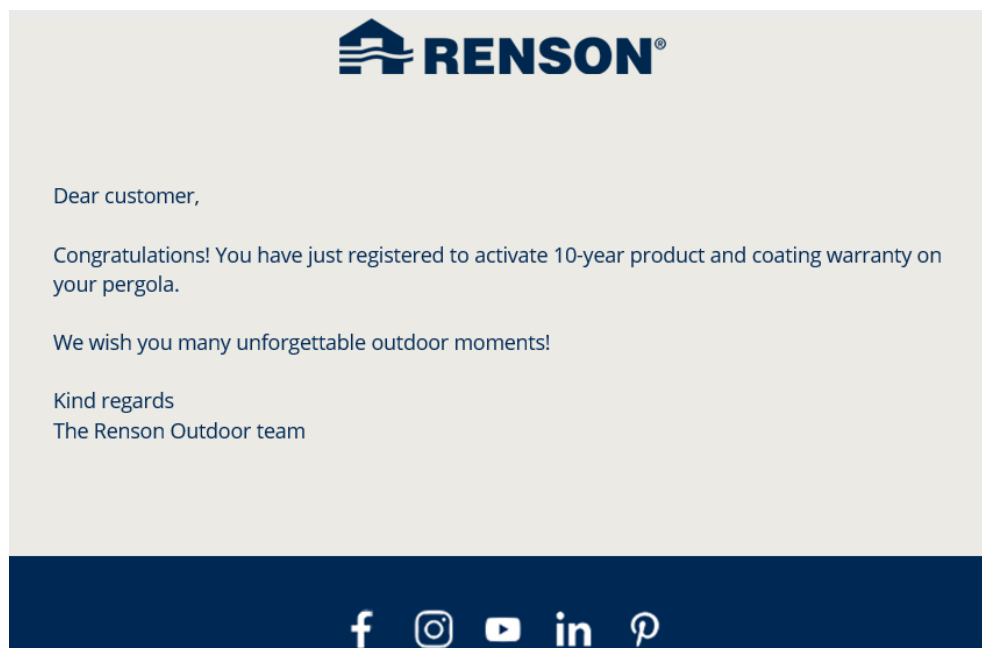

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2025 - Kleurengids 2025

Nieuwe kleurengids 2025 online!

Aan de groep van A-poeders werden volgende poeders toegevoegd. De groep A-poeders wordt daarmee uitgebreid tot 292 poeders.


RAL 1002	AE70011960525	AXALTA RAL1002 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 5015	AE70015400225	AXALTA RAL5015 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 5001	AE70015820125	AXALTA RAL5001 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 6012	AE70016870225	AXALTA RAL6012 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 7003	AE70017520125	AXALTA RAL7003 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 8011	AE70018510125	AXALTA RAL8011 SEMI GLOSS	GLOSSY
V9001557	AE70011102020	AXALTA RAL1020 SEMI GLOSS	GLOSSY
V9001559	AE70013300720	AXALTA RAL3007 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 5008	AE70017830125	AXALTA - RAL5008 SATIN	GLOSSY
RAL 6021	AE70016170725	AXALTA - RAL6021 SATIN	GLOSSY
V9001672	SLJ09G	AKZO INTERPON D1036 RAL7009	GLOSSY
V9001733	AE70018800020	AXALTA RAL8000 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 3005	AE70013860325	AXALTA RAL3005 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 9017	AE70014900725	AXALTA RAL9017 GLOSSY TRAFFIC BLACK	GLOSSY
RAL 6028	AE70016720325	AXALTA RAL6028 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 7046	AE70017370125	AXALTA RAL7046 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 8001	AE70018120225	AXALTA RAL8001 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 8004	AE70018210125	AXALTA RAL8004 SEMI GLOSS	GLOSSY
RAL 3004	AE70013720125	AXALTA RAL3004 SATIN	GLOSSY
V9001862	AE70013301620	AXALTA RAL3016 CORAL RED	GLOSSY

Kleurselectie RIO Outdoor catalogus

Om het gewenste kleur bij Outdoor bestellingen vlot en correct te kunnen bestellen op RIO, werd de kleurselectie onderverdeeld in 4 categorieën:

- Outdoor Top 20 kleuren: dit zijn alle kleurstalen uit de Outdoor Top 20 staalwaaier
- Shop in Shop kleuren: dit zijn alle kleurstalen die op de Shop in Shop module hangen
- Standaardkleuren: dit zijn alle kleuren die in de kleurengids vermeld staan
- Niet-standaardkleuren

Indien je het kleur aan de hand van de fysieke kleurstalen bepaald hebt, kies je in RIO de categorie van het kleurstaal om de juiste kleur te verzekeren.

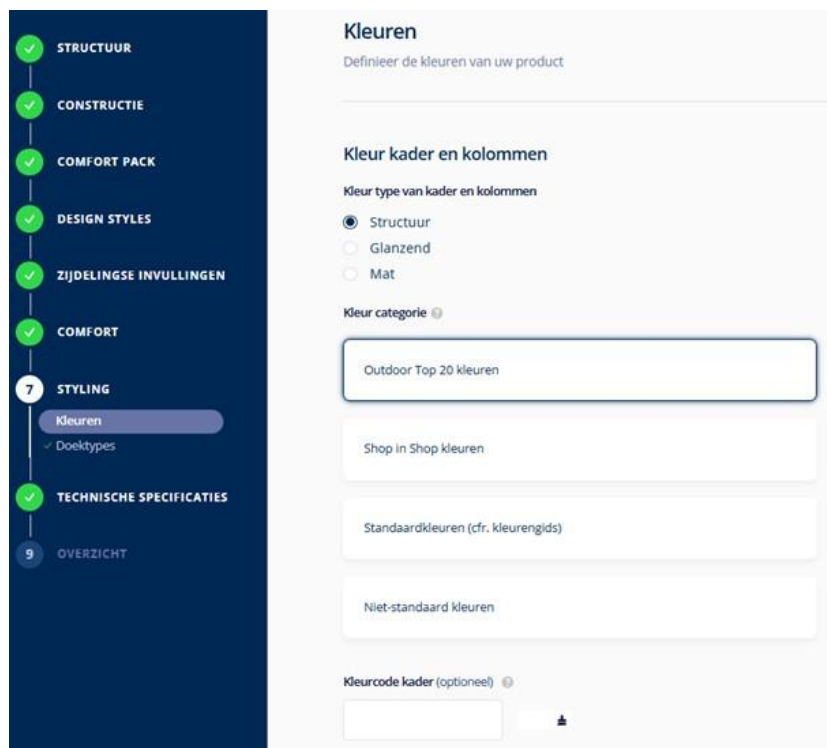

Verder werd de benaming ca. RAL xxxx (voor lakken die een RAL-kleur benaderen) verwijderd uit de omschrijving, dit om te vermijden dat er foutieve keuzes gemaakt worden. De Outdoor kleurengids van 2025 werd upgedate en kan je steeds downloaden via het [Professional Portal](#).

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2025 - Renson Service retourbeleid

Bij sommige defecte onderdelen vragen we jou om deze te retourneren om verdere analyse of bijkomende bewerkingen op uit te kunnen voeren. Op basis hiervan kunnen we dan de garantie correct bepalen en beslissen of een creditnota kan toegekend worden of een nieuw onderdeel kan worden geleverd.

Om een vlotte verwerking van deze retour mogelijk te maken, vragen we je het **Renson Service retourbeleid** grondig te lezen en te volgen bij eventuele retourzendingen.

Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

Renson Service retourbeleid

Sommige defecte onderdelen vragen we om te retourneren om verdere analyse of bijkomende bewerkingen op uit te voeren. Op basis van de analyse kunnen we de garantie correct bepalen en beslissen of een creditnota kan toegekend worden (of nieuw onderdeel kan worden aangeleverd).

Wij sturen hiervoor een retourolabel dat duidelijk moet aangebracht worden op de buitenzijde van het pakket met het te retourneren en correct verpakte materiaal. Dit label is nodig om een vlotte verwerking mogelijk te maken.

Bij niet (correct) geretourneerde goederen wordt geen creditnota opgemaakt (en/of geen nieuw onderdeel aangeleverd). Voor goederen die onterecht, zonder of met een verkeerd retourolabel zijn teruggestuurd, kan geen creditnota geclaimd worden.

1. Start retourproces:

- Renson maakt een retourolabel aan en initieert de retour via DHL
- De klant kleeft het **retourolabel** aan de **buitenkant van het pakket** en boekt een afhaalmoment via de link die werd bezorgd per mail
- Voor meer informatie over het verwerken van de DHL-link, [klik hier](#).

2. Defecte goederen retourneren:

- Defecte goederen kunnen binnen hun garantieperiode kosteloos geretourneerd worden gedurende **89 dagen** (geldigheid DHL link)

- Wanneer na 89 dagen de afhaling niet geregeld werd via de aangeleverde link kan de klant zelf **later** de retour regelen **op eigen kosten**.

3. Retourtermijn:

- Retours worden geaccepteerd tot **maximum 9 maanden** na datum van aanmaak van het retourlabel.


4. Garantie bepaling:

- Wanneer na controle van de goederen blijkt dat het defect te wijten is aan fout klant, externe factoren, foutief gebruik, zal de garantie vervallen
- Wanneer de goederen niet defect blijken te zijn zal er ook geen garantie toegekend worden.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2025 - RIO helpteksten

We herinneren je graag nog eens aan het belang van de helpteksten op RIO, die meer verduidelijking kunnen geven over jouw configuratie. Wanneer je bijvoorbeeld Outdoor Loggia's configureert op maat en geen schuifbeslag aanduidt, zal je enkel het paneel (zonder schuifbeslag) bestellen. Dan zal je zelf nog alle schuifbeslag (rails, rolstelsels, stoppers...) moeten voorzien. Raadpleeg dus zeker altijd het vraagtekentje voor de nodige extra uitleg tijdens jouw bestelling.

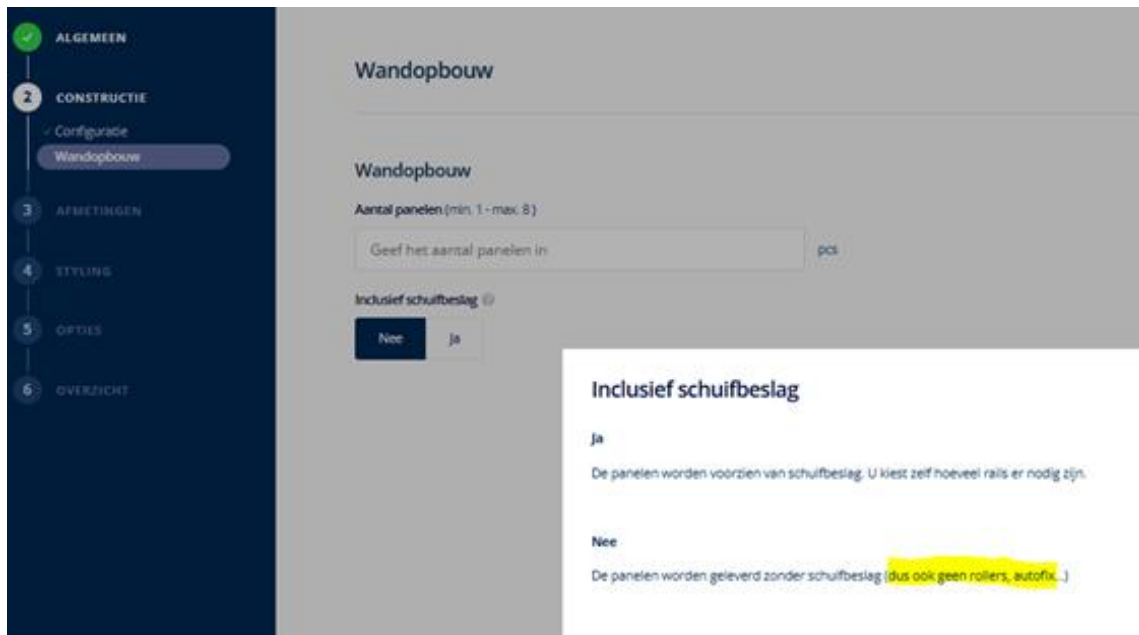

Wandopbouw

Wandopbouw

Aantal panelen (min. 1 - max. 8)

Geef het aantal panelen in

pcs

Inclusief schuifbeslag

Nee Ja

Inclusief schuifbeslag

Ja

De panelen worden voorzien van schuifbeslag. U kiest zelf hoeveel rails er nodig zijn.

Nee

De panelen worden geleverd zonder schuifbeslag (dus ook geen rollers, autofix...)


[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2025 - Losse profielen uit prijslijst bestelbaar

Vanaf 1 februari zal het mogelijk zijn om standaardprofielen, zoals opgenomen in de Outdoor prijslijst (p.53), op RIO te bestellen. Deze profielen worden meteen meegelakt in het kleur van de overkapping en samen geleverd. Dit stelt jou in staat om jouw project snel, eenvoudig en mooi af te werken.

Standaard aluminium profielen

CONFIGUREER

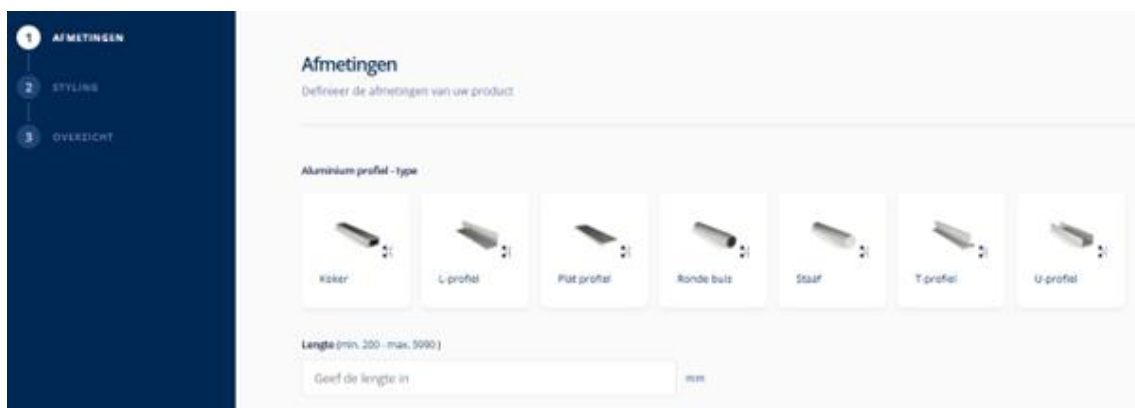

The screenshot shows a web interface for configuring aluminium profiles. On the left is a dark blue sidebar with three numbered steps: 1. AFMETINGEN (selected), 2. STYLING, and 3. OVERZICHT. The main area is titled 'Afmetingen' with the subtitle 'Definieer de afmetingen van uw product'. Below this, a section 'Aluminium profiel - type' displays seven options with small images: 'Koker', 'L-profiel', 'Plat profiel', 'Ronde buis', 'Staf', 'T-profiel', and 'U-profiel'. At the bottom, there is a label 'Lengte (min. 200 - max. 5000)' and a text input field containing 'Geef de lengte in' followed by a 'mm' unit button.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

NEWSLETTERS 2024

12.2024 - Garantie Outdoor 2025

Vanaf 2025 vereenvoudigen we de verschillende garantieperiodes per overkapping, accessoire of onderdeel. De productgarantie op Lapure wijzigt van 5 jaar naar 10 jaar. Zo krijgen alle overkappingen van Amani tot Lapure éénzelfde productgarantie van 10 jaar.

De garantie op Somfy sensoren bedraagt 5 jaar. Hechting, kleur en glans van de lak krijgen eveneens een garantie van 10 jaar. Zo spreken we vanaf 2025 van **10 jaar algemene product- en lakgarantie na registratie.**

Product informatie: Algemene informatie & garantie

De registratieprocedure wordt ook sterk vereenvoudigd.

De eindklant ontvangt nog steeds 1 gratis Maintenance Set. Dit verloopt niet meer via een vouchercode, maar de Maintenance Set leveren we vanaf nu automatisch bij de overkapping mee. De omslachtige procedure voor jou als Renson Ambassador/verdelers verdwijnt dus volledig. Enkel van de eindklant verwachten we nog een eenvoudige registratie via een contactformulier op onze website.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

12.2024 - Outdoor Loggia: product updates

Vanaf 1 januari 2025 hogere Loggia panelen mogelijk!

Door het aanbrengen van een inwendige versterking, kunnen we de paneelhoogte van alle Loggia types nu aanbieden tot en met 3000mm. Zelfs bij de maximale doorloophoogte van 2800mm, kunnen bij Amani dus voortaan ook Loggia's voor de balk aangeboden worden.




Loggia Privacy: draaien van de lamellen

De Loggia Privacy lamellen kunnen in twee zones apart verdraaid worden: boven en onder de vaste lamel. Dit kan vanaf 1 januari 2025 op twee manieren:

1. De gekende bediening via knop

Deze bevindt zich steeds aan de binnenzijde in de overkapping. Op de knop vind je een indicatie van welk veld je aan het bedienen bent. Druk op de correcte plaats op de knop en draai aan een lamel tot ze in de gewenste positie staan. De lamel kan in 5 standen geplaatst worden.

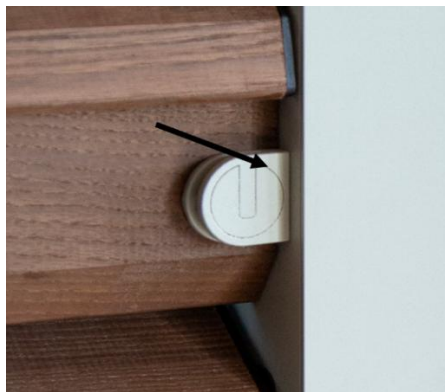

2. Nieuw: variant met knoploze bediening

De lamellen kunnen gewoon manueel en traploos verdraaid worden. Een inwendige demper zorgt voor de nodige weerstand. Voordeel is dat je de lamellen ook van buiten de overkapping kan doen draaien en in elke gewenste stand kan laten staan.

Ter herinnering: de lamellen dienen steeds gesloten te worden vooraleer de panelen verschoven kunnen worden.

Product informatie: Outdoor Loggia®

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

12.2024 - Werking regensensor

Wat als de regensensor op mijn lamellendak niet correct reageert of helemaal niet reageert? Hiervan zijn verschillende mogelijke oorzaken. In het onderstaande document worden de te controleren stappen grondig uitgelegd.

Hetgeen belangrijk is uit de pdf:

Probleem 1: de regensensor reageert niet correct


Oplossing: De regensensor moet aangesloten zijn op één van de sturingen van de overkapping.

- Daarna kan u de regensensor testen door uw hand op de sensor te leggen.
- Na enkele seconden zou het dak moeten bewegen (sluiten).
- Na 30 sec moet het oppervlak van de sensor voelbaar warmer worden.
- Laat de sensor los.
- De sensor zou ook terug moeten afkoelen. Indien deze heet blijft aanvoelen, is deze ook defect en kan het zijn dat deze steeds aangeeft dat het regent ook al is hij zeker droog.


Probleem 2: de lamellen blijven open bij regen

1. Controleer of de regensensor goed is aangesloten op de motorsturing (enkel door professionele installateur uit te voeren!)

RTS sturing

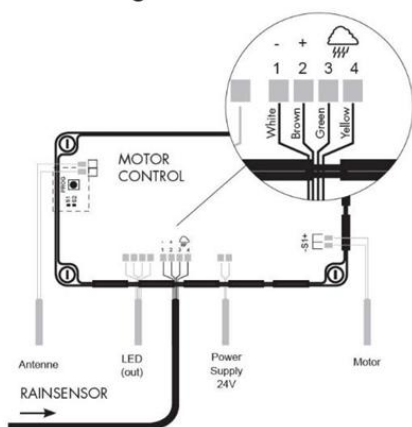

io sturing

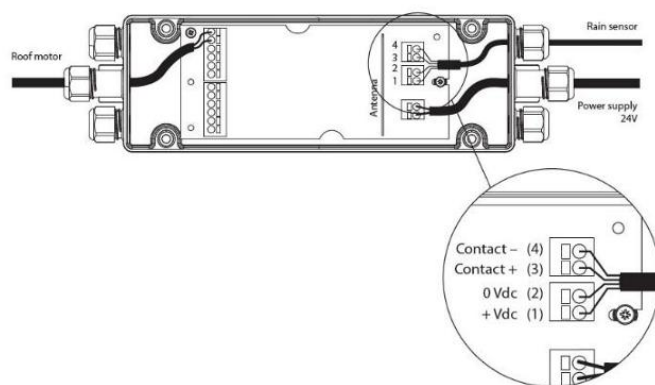

2. **Controleer of de motorsturing correct geprogrammeerd is.**

Als u op de pijl naar boven drukt moet het dak openen, de pijl naar beneden moet het dak doen sluiten.

Dit mag niet omgekeerd, want anders gaat het dak open bij regen!

Ook de sneeuwstand dient geprogrammeerd te zijn (gebeurt ook tijdens de programmatie van de bediening van het dak). Ook dient het mogelijk te zijn een favoriete stand via de "My" knop te programmeren.

Indien dit niet zo is, dient u de motorsturing opnieuw te programmeren.

3. **Controleer of de regenfunctie tijdelijk is opgeheven**

Mogelijks is de regenfunctie tijdelijk opgeheven door het geven van een manueel commando via de Situo handzender.

De manuele overname van de regenfunctie zorgt voor het volgende effect: Bij vocht en regen (kan ook door aanraking) geeft de regensensor een signaal om de lamellen te sluiten. Indien men, zolang de sensor nat is, het gesloten dak manueel terug gaat openen via de Situo handzender wordt de regenfunctie dus tijdelijk uitgeschakeld.

De regenfunctie wordt automatisch weer ingeschakeld nadat de regensensor langer dan 15 minuten droog is geweest. Zolang dit niet het geval is reageert het dak niet op signalen van de regensensor.

De oranje led op de sturing (enkel voor RTS) geeft wel aan of de sensor actief is of geweest is tijdens de laatste 15 min. De sturing geeft steeds voorrang aan de manuele bediening.

Door een spanningsonderbreking wordt de regenfunctie terug aangezet zonder 15 minuten te moeten wachten. De knipperende oranje led bij het regenwolk-symbool (enkel bij RTS) stopt met knipperen.

Hierbij geven we een situatie-voorbeeld om bovenstaand punt 3 te verduidelijken. De lamellen van uw dak staan open en we krijgen volgende weersituatie.



- A. Om 12:00u wordt de regensensor nat => het dak gaat dicht.
- B. Om 12:30u wordt het dak geopend d.m.v. de Situo handzender om welke reden dan ook. De regenfunctie wordt bijgevolg tijdelijk uitgeschakeld. De gebruiker heeft er immers voor gekozen om de regenfunctie over te nemen (te overrulen).
- C. Om 13:00u stopt de regen en begint de regensensor op te drogen. De duur van opdrogen hangt af van de omstandigheden, maar kan verschillende minuten duren. Zeker als er grote druppels water op de sensor aanwezig zijn. Stel dat het in dit voorbeeld 18 minuten duurt voor de sensor droog is.
- D. Om 13:18u is de sensor droog en de 15 minuten wachttijd start. Bij RTS zal de oranje led overgaan van continu branden naar knipperen.
- E. Om 13:30u begint het opnieuw te stortregenen. Het dak gaat NIET dicht, want de regenfunctie zou pas terug actief geworden zijn om 13:33u (= 13:18u + 15 minuten)
- F. Om 14:00u stopt het met regenen. De sensor begint op te drogen. Stel dat het terug 18 minuten duurt voor die droog is.
- G. Om 14:18u wordt de regenfunctie terug geactiveerd. Het dak staat nog altijd open op de positie van 12:30u.
- H. Om 16:00u regent het opnieuw. Het dak gaat dicht aangezien de regenfunctie nu wel terug actief is. Dit is om 14:33u terug automatisch geactiveerd. De gebruiker kan niet zien in welke status de sturing zich bevindt. Enkel bij RTS geeft de oranje led in de stuurdoos dit aan.

4. **Controleer de buitentemperatuur**

Indien de temperatuur in de stuurdoos lager dan 4°C is (kan afwijken tov de werkelijke buitentemperatuur) en de vorstfunctie actief is (dient geactiveerd te worden door de installateur), zal de regensensor, indien deze nat is, werken als een sneeuwsensor. De sneeuwstand heeft voorrang op de regenstand. De sneeuwstand werd gekozen (geprogrammeerd) tijdens het programmeren van de motorsturing. Deze kan dicht zijn, maar ook verticaal of eender welke positie. Indien er weinig risico is op grote opstapeling van sneeuw kan de gesloten stand als sneeuwstand gekozen worden (sneeuw en regen zelfde gesloten positie).

5. **Controleer de instellingen van de sneeuw- en vorstbeveiliging**

De sneeuw- en vorstpositie zijn standaard niet ingeschakeld!

Door het inschakelen van de vorstbeveiliging (d.m.v. activatie van de temperatuursensor) zullen de lamellen, wanneer de temperatuur in de

stuurdoos onder de 4°C zakt, ongeveer 10° à 15° openen om te verhinderen dat deze vastvriezen.

Opmerking: In gebieden waar regelmatig 50 cm sneeuwval voorkomt, dient u ook een optionele regensensor te plaatsen om de sneeuwpositie te activeren (eveneens door activatie van de temperatuursensor).

Wanneer de temperatuur in de stuurdoos onder de 4°C zakt en regen (sneeuw) wordt gedetecteerd, zal het lamellendak automatisch naar de ingestelde sneeuwpositie openen (bij voorkeur verticaal).

Het activeren van de temperatuursensor gebeurt door de installateur.

Belangrijke opmerking ivm de werking van de vorst) en sneeuwbeveiliging!

De temperatuursensor bevindt zich in de motorstuurdoos. Zo wordt de temperatuur dus ook gemeten in de motorstuurdoos. Deze temperatuur kan in bepaalde gevallen een kleine afwijking vertonen t.o.v. de werkelijke buitentemperatuur. Dit kan resulteren in sluiten of openen van de lamellen terwijl u dit niet wenst.

We verduidelijken dit even met een voorbeeld: stel dat het buiten lichtjes vriest (-1°C) maar de temperatuur in de stuurdoos nog niet onder de 4°C is gezakt (doordat de zon bvb op het profiel schijnt waarin de stuurdoos zit), hierdoor gaan de lamellen nog niet naar hun vorstpositie draaien. Mocht het in dit geval ook nog beginnen sneeuwen, dan zal de regensensor dit als regen aanzien en zullen de lamellen sluiten in plaats van openen.

Dit kan een probleem vormen in gebieden waar regelmatig sneeuwval voorkomt. Enige oplossing om dit te vermijden is om de regensensor in de winter uit te schakelen en de lamellen manueel te bedienen.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

10.2024 - Loggia vouwpanelen Amani

Na de lancering van de Loggia vouwpanelen voor Amani, laten we je graag nog eens de toepassingsmogelijkheden zien.

In tegenstelling tot de schuifpanelen, dient de onderrail steeds vlak gemonteerd te worden. De Loggia vouwpanelen kunnen dus niet op een hellend vlak geplaatst worden.



Wanneer je een vrijstaande overkapping tegen de muur installeert met Loggia vouwpanelen loodrecht op die muur, geef dan de muur ook in in de configurator. De breedte van de Loggiawand wordt dan automatisch aangepast, zodat er voldoende ruimte overblijft tussen de Loggiapanelen en de muur wanneer je ze openvouwt.



Tip: raadpleeg zeker ook steeds de product informatiefiche!

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

10.2024 - Verpakking: richtlijnen voor het voorkomen van zonneshade

Om schade aan de producten te voorkomen, willen we je er graag nog even aan herinneren hoe belangrijk het is om de kisten nooit in direct zonlicht te laten staan. Daarnaast is het ook een goed idee om de profielen die in noppenfolie zijn gewikkeld, uit de volle zon te houden. Hierdoor zou de noppenfolie in de lak kunnen branden. De mogelijke gevolgen hiervan kan je herkennen in de onderstaande afbeeldingen.




[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

10.2024 – Amani: 3D file voor renderen

Onder het motto "herhaling werkt", wijzen we graag nog eens op de (nieuwe!) mogelijkheid om uw gecreëerde Amani-model te exporteren en verder te renderen in programma's zoals Blender of SketchUp. Deze tool kan een grote meerwaarde betekenen in het overtuigen van jouw eindklant!

In RIO kan je hiervoor op het einde van jouw Amani configuratie (bij overview) een knop '**GLTF-model downloaden**' terugvinden. Dit formaat geeft het meest volledige model mee: compleet met alle materialen, subobjecten en objectnamen.

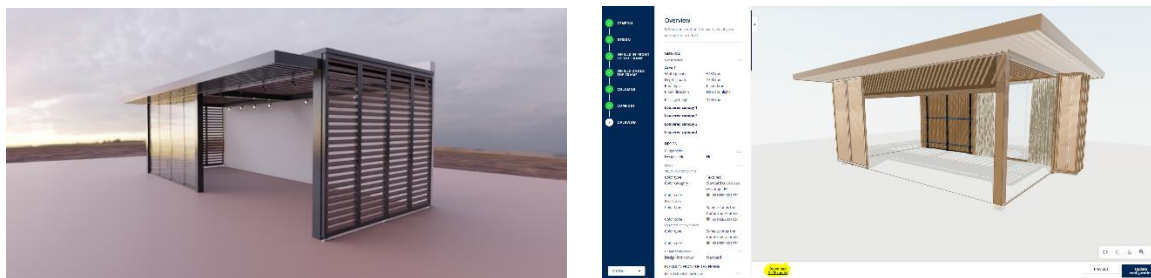

Bovendien is dit formaat in opmars om de nieuwe 'go to' voor **3D modeling** te worden en bijgevolg een futureproof keuze. Deze file kan ingelezen worden in verschillende render programma's (mits een plugin, zoals SimLab GLTF Importer voor SketchUp of Many Importer), maar kan bv. ook toegevoegd worden in Word of Powerpoint (Insert 3D Models), Microsoft 3D Paints...

Via onderstaande link omschrijven we de basisstappen om de 3D-file in **Blender** te importeren en te renderen. Blender is een gratis open-source applicatie, welke eenvoudig de kleuren, materialen en structuren die geconfigureerd zijn in RIO realistisch laat renderen.

BIM model

Daarnaast is Amani ook als **BIM-model (Revit)** beschikbaar! Dit zowel voor de structuur van de overkapping, als voor de bijhorende accessoires. Je kan dit [**BIM model**](#) downloaden via het Professional Portal.

[Uitleg Blender](#)

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

09.2024 - Standaardkleuren

Naast de kleurengids, is er nu ook een handige kleurenkaart waarin u in één oogopslag een overzicht heeft van de Top 20 en Shop in Shop kleuren. Op deze kleurenkaart wordt naast het RAL-kleur ook de poedercode vermeld.

In RIO vindt u voor één RAL-kleur verschillende poedercodes terug. Indien u een Top 20 of Shop in Shop kleur wenst te bestellen, zorg dan bij bestelling in RIO dat u de correcte poedercode heeft geselecteerd.

De [kleurenkaart](#) wordt digitaal ter beschikking gesteld, zodat u steeds de recentste versie ter beschikking hebt.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2024 - Productietermijnen

- Voor jouw **Amani klantenorders** bedraagt de productietermijn momenteel **12 weken**.
- Voor **showroomorders** bedraagt de productietermijn momenteel **18 weken**. Dit is zowel voor de zes voorgedefinieerde modellen als voor eigen configuraties van toepassing.

De actuele productietermijnen kan je steeds raadplegen via de banner op RIO:

[Actuele prijs- en orderinfo | Renson](#)

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2024 - Statische berekeningen

Amani werd ontworpen en berekend volgens de eisen van **Eurocode 9**. Eurocode 9 is van toepassing op gebouwen en civieltechnische constructies in aluminium. De norm voldoet aan de beginselen en eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van constructies, waarvan de grondslagen van het ontwerp en de berekening zijn gegeven in EN 1990 (grondslagen van het constructief ontwerp).

Alle **berekeningen voor Amani** werden gedaan en gevalideerd voor onderstaande type configuraties en dit steeds voor de grootst mogelijke span en pivot afmetingen.

- Vrijstaande, open overkapping
- Vrijstaande overkapping, volledig afgesloten met zij-invullingen
- Vrijstaande overkapping, deels afgesloten met zij-invullingen
- Gevelmontage

A :

- **winddruk** van $= 551,9 \text{ N/m}^2$
- **sneeuwlast** waarde op de grond van $sk = 118 \text{ kg/m}^2$

Bij specifieke projecten waar de structureel ingenieur de berekeningen dient te raadplegen, kan je deze in detail opvragen via jouw Renson contactpersoon, waarna je deze met gepersonaliseerd watermerk zal ontvangen.

Indien een **structureel-technisch project** buiten de gebieden van winddruk en/of sneeuwlast valt, vragen wij je om steeds contact op te nemen met jouw Renson contactpersoon, zodat onze projectafdeling het project binnen de correcte parameters kan beoordelen.



[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2024 - Fixscreens bij kolom zonder overlengte

Door de extra stevige voetplaten bij Amani van 20mm dik, is de **opening tussen de gesloten Fixscreen en bodem** groter dan bij Camargue en Algarve. Bij gebruik van onzichtbare voetplaten is deze opening ongeveer 40mm, door de dikte van de bevestigingsbout op de hoek van de voetplaat.

Door te kiezen voor **overlengte**, kan dit euvel verholpen worden. Door de kolom te verankeren op de fundering enerzijds, en de vloerafwerking tegen de kolom te laten aansluiten anderzijds, garandeer je meteen ook de meest stabiele verankering.

In RIO wordt dit verduidelijkt via een pop-up en via illustratie in de helptekst.

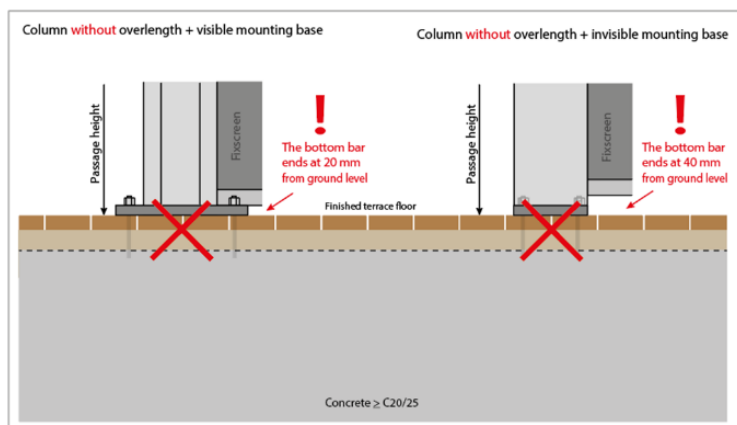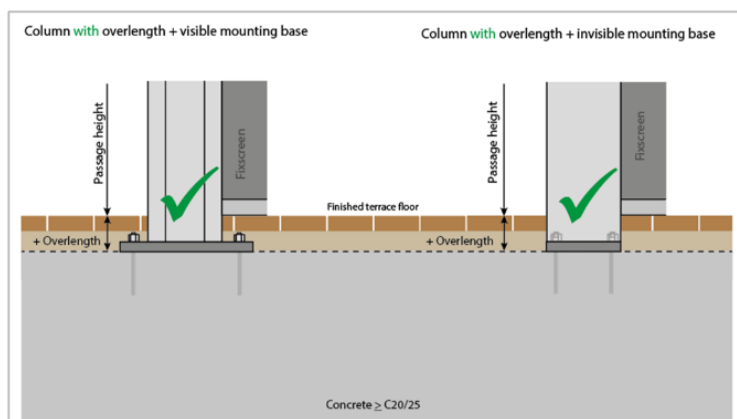

Warning! Avoid a column without overlength next to a Fixscreen. Click 'more info' under the Add Screen button to know the reason. X

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

06.2024 - Somfy RTS en Domotica gedreven aansturing

Ons R&D team is momenteel in volle voorbereiding om Amani ook via **Somfy RTS** of **Domotica** aansturing te kunnen voorzien. Somfy RTS wordt hoofdzakelijk toegepast in landen waar Somfy io niet is toegestaan, maar zal daarnaast in RIO ook voor alle andere landen opengesteld worden. Dit is momenteel voorzien voor **maart 2025**.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

05.2024 - Voordelen van een Outdoor Service koffer

Bestel heel eenvoudig jouw **Outdoor Service Koffer** via RIO en stuur jouw installateurs altijd voorbereid op pad. De koffer bevat oa. motoren, controllers, sensoren, schroeven etc. Wanneer je een service koffer aanschaft, zijn hier meteen tal van voordelen aan verbonden:

- Klantentevredenheid stijgt!
- Onmiddellijke beschikbaarheid van reserve-onderdelen
- Snelle & onmiddellijke assistentie ter plaatse
- Geen veelvuldige terugkeer naar de werf
- Geen achterstallige facturen van de eindklant

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2024 - Loggia Linea

De **Loggia Linea** kan vanaf 1 mei op RIO besteld worden als integratie in Algarve (Canvas), Camargue (Skye) of apart als nabestelling.

De verticale rechthoekige lamellen zijn beschikbaar in aluminium (gepoederlakt of in wooddesign uitvoering) of in thermo-ayous hout.

Het strakke design van de verticale belijning wordt verder verfijnd dankzij het ingenieus concept van de dwarsverbinding. Deze laatste zorgt ervoor dat de tussenafstand tussen de verticale lamellen onderling of tussen de lamellen en het kader steeds dezelfde blijft.

De Loggia Linea invulling volgt dezelfde prijszetting als Loggia Paro en Loggia Plano.

Marketing: Bij de update van het POS materiaal vorig jaar, heb je hier reeds een staaltje van ontvangen om toe te voegen aan de Shop-in-Shop Loggia display.



[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2024 - Loggia (Double) Canvas

Ons Outdoor doekgamma wordt verder uitgebreid met de nieuwe **Loggia (Double) Canvasdoeken** die bestelbaar zullen zijn op RIO vanaf 1 mei. Deze nieuwe doeken worden tegen dezelfde prijs aangeboden.

Samen met onze NOA-partner 2TEC2 hebben we voor elk van onze design styles een matchend doek voor de Loggia (Double) Canvas ontwikkeld. Deze doeken zijn iets grover van structuur en ogen daarmee natuurlijker en gezelliger. Hun duurzame materialen en hoge UV-bestendigheid staan garant voor een lange levensduur. Bovendien zijn de doeken eenvoudig afwasbaar voor een langdurige stijlvolle uitstraling. Uiteraard kunnen ze ook apart besteld worden los van de design styles.



De nieuwe **Outdoor Loggia (Double) Canvas collectie** bestaat uit volgende kleuren:

- Delicate Beige passend bij Pure Essence
- Crystal Teal passend bij Crystal Lounge
- Desert Rock passend bij Earth Oasis
- Deep Wood passend bij Spiritual Harmony
- Antique Bronze passend bij Idyllic Garden
- Soft Coral passend bij Tech Cocoon

Marketing: De bijhorende stalenmap van deze doeken werd reeds in het najaar van 2023 opgestuurd.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2024 - Dimbare io verwarmingsontvanger

De optionele Somfy io verwarmingsontvanger is vanaf nu ook dimbaar!

Het dimmen gebeurt hier net zoals bij de RTS verwarmingsontvanger in 3 stappen: 33% - 66% - 100%. De on/off versie voor io is dus niet langer beschikbaar en wordt vanaf heden vervangen door de dimbare versie.

Op deze io ontvanger kan max. 3000W aangesloten worden. Voor de beam met heat (2400W) betekent dit dus dat er één ontvanger nodig is per verwarmingselement. Voor de Lineo Heat (1400W) kan je dus twee verwarmingselementen aansluiten op één ontvanger.

Raadpleeg de aangepaste [installatiehandleiding](#).

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

04.2024 - Gebruik van de kleurengids

Om misverstanden of foute kleuren bij levering te vermijden, willen we je graag herinneren aan onze kleurengids en hoe je die correct kan gebruiken bij het ingeven van een definitief kleur in RIO.

- De **vetgedrukte** kleuren in de kleurengids zijn gelijk aan de **TOP 20** Renson Outdoor kleuren.
- De onderlijnde kleuren stemmen overeen met de kleuren die aanwezig zijn in de Outdoor Shop-in-Shop display.

In de laatste kolom kan je telkens de exacte poedercode die hiermee overeenstemt terugvinden. De kleurengids kan je zoals steeds gemakkelijk raadplegen via ons [Professional Portal](#).

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

03.2024 - Fixscreen onderlat zal apart meegeleverd worden bij Camargue & Amani

Vanaf 1 april zal de onderlat van de Fixscreen bij Camargue en Amani apart meegeleverd worden. Door deze productverbetering zal het doek niet langer gerimpeld uit de verpakking komen en voorkomen we eventuele afdrukken van de blauwe verpakkingsmousse op het doek.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Het doek van de Fixscreen dient in de onderlat bevestigd te worden. Hoe dit eenvoudig kan, kun je terugvinden in onderstaande instructie. De Fixscreen zal in de meeste gevallen zonder onderlat gemonteerd kunnen worden in het kader, een ergonomisch voordeel voor de monteurs die zo een minder zware Fixscreen in het kader moeten plaatsen. Met deze productwijziging streven we naar het maximaliseren van zowel de prestaties als de (visuele) kwaliteit van onze producten.

[Installatie manual - Camargue \(Skye\) - Fixscreen onderlat](#)

[Installatie manual - Amani – Fixscreen onderlat](#)

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

02.2024 - Outdoor gordijnen

Met trots melden wij de beschikbaarheid van 6 nieuwe gordijnstoffen uit de Lumis collectie!

Deze hedendaagse stof is weersbestendig en vervaardigd uit 100% PP en wordt aan dezelfde prijs aangeboden als het huidige gamma. De nieuwe gordijnstoffen zijn vanaf heden bestelbaar via RIO.

Hierbij vermelden wij tevens dat de 4 Lounge stoffen (zwart, wit, beige en grijs) niet langer beschikbaar zijn.



[Terug naar inhoudsoverzicht](#)


02.2024 - Glazen schuifwand

Op RIO kan je voortaan ook glaswanden bestellen die hoger zijn dan 2600 mm. Bij configuratie in de overkapping is dit mogelijk tot 2800 mm, bij nabestellingen afhankelijk van de configuratie tot 3000 mm.

Bovendien is het ook mogelijk om bredere glaspanelen te kiezen, waardoor je nu voor bepaalde wandbreedtes een glaspaneel minder nodig hebt. Aangezien de prijs per paneel berekend wordt, resulteert dit in een onmiddellijk prijsvoordeel.



Het mogelijk aantal panelen dat kan gekozen worden, wordt berekend in functie van de gekozen schuifrichting, hoogte en breedte van de glaswand.

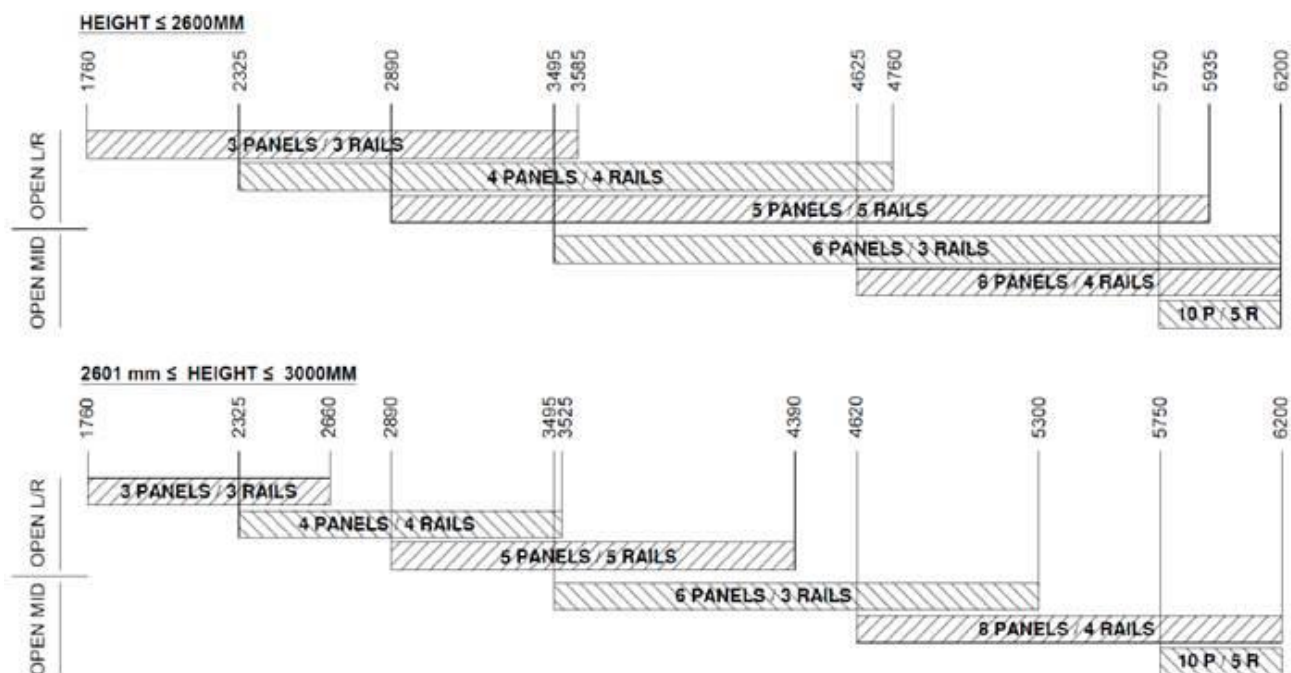

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2024 - Update kleurengids Outdoor

Samen met go-live van RIO voor onze business units Sun Protection en Ventilation, hebben we vanaf nu ook voor ons Outdoor productgamma de **niet-standaard kleuren beschikbaar gesteld in ons orderplatform**.

Dit laat jou toe om het gewenste kleur (standaard of niet-standaard) onmiddellijk te configureren, en leidt dan ook tot een automatische offerteverwerking. Hier is dus niet langer tussenkomst van jouw Renson contactpersoon nodig, wat de flow efficiënter en vlotter dient te maken. Wanneer u bepaalde poedercodes niet kan terugvinden in RIO, kan je uiteraard nog steeds bij jouw intern accountmanager terecht.

Het aangepaste overzicht van de Renson standaardkleuren kan je terugvinden in de **Kleurengids Outdoor 2024** op het Professional Portal.

Een gedetailleerde lijst van kleuren die werden toegevoegd of verwijderd uit de lijst, kan je hieronder downloaden.

Ter info: Om kwaliteitsredenen werd vorig jaar bij RAL9005 (structuurlak), het Axalta poeder met poedercode AE03054900520 tijdelijk vervangen door het Sherwin-Williams poeder met code 1950990. Echter kunnen we meedelen dat we terug een goeie lakkwaliteit kunnen garanderen met het Axalta poeder, en deze dus ook terug als standaard- en voorkeurpoeder hebben toegevoegd voor RAL9005 (structuurlak). We wensen het Sherwin-Williams poeder niet langer te promoten, en hebben deze dan ook uit de standaardkleurenlijst verwijderd.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)

01.2024 - Winterpiek?

Het herfstweer heeft plaats gemaakt voor de winterpiek!

We herinneren je er dan ook graag aan om de vorst- en sneeuwstand in te schakelen om problemen te voorkomen.

Hoe werkt deze vorst- en sneeuwfunctie?

Zodra de temperatuursensor die in de motor zit minder dan 3°C detecteert, gaan de daklamellen automatisch enkele graden open om niet vast te vriezen. Als de regensensor hierbij ook nog vocht detecteert, zal dit door de sensoren als sneeuw worden gezien. Hierdoor zullen de lamellen automatisch roteren naar de vooraf ingestelde sneeuwpositie.

Wanneer de vorstfunctie niet is ingesteld (temperatuursensor), dan zal de regensensor vocht als regen beschouwen in plaats van sneeuw, en zullen de lamellen automatisch sluiten.

Mocht je hierbij vragen hebben, aarzel niet om jouw intern accountmanager te contacteren voor hulp.

[Terug naar inhoudsoverzicht](#)