


458

Aluminium inbouwrooster met 77% doorlaat, compacte uitvoering



Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		77 %
Visuele vrije doorlaat		85 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	4,7
	Stromingscoëfficiënt C	0,462
	Luchtstroomklasse	1
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	4,8
	Stromingscoëfficiënt C	0,457
	Luchtstroomklasse	1

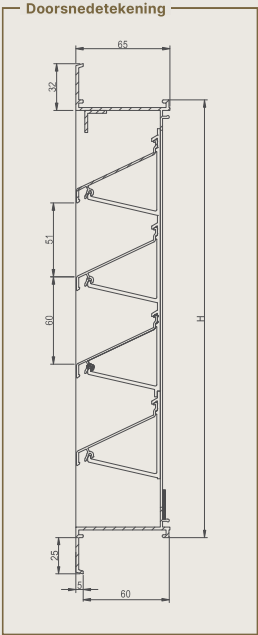

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66	
Standaard gaastype	Inox 304 - 6 × 6 mm	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders
Type muuranker	nr.429 (inbegrepen)	
Afmetingen		
Lamelstap	60 mm	
Inbouwdiepte	60 mm	
Aanslag van het kader	25 mm	
Minimum afmetingen (bxh)	300 × 300 mm	
Maximum breedte	4000 mm	
Maximum hoogte	4000 mm	
Breedte en hoogte kunnen niet beide groter zijn dan 2000 mm		
Maximum roosteroppervlak	8 m²	

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Beschikbare opties	
• Tegenkader:	Smal tegenkader voor paneeldiktes van 54 mm tot 77 mm Diep tegenkader voor paneeldiktes van 78 mm tot 103 mm
• Bevestigingswijze:	Schroefgaten in kaderflens
• Aangepaste flens:	Rondom of gedeeltelijk zonder of met ingekorte flens
• Afsluitbaar:	Met schuifverluchting
• Bediening:	Schuifknop / Draaiknop / Koord / Stang / Motor 230V of 24V
• Thermisch geïsoleerd:	Sandwich-paneel op achterzijde, al dan niet met opening voor aansluiting luchtkanaal
• Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10) Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
• Andere gaastypes:	Maaswijdtes 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm of 20 mm x 20 mm / Inoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gaas
• Speciale vormen / Watergoot / Afneembaar gaas / Filter / Afdruiplamel / Koppelen	